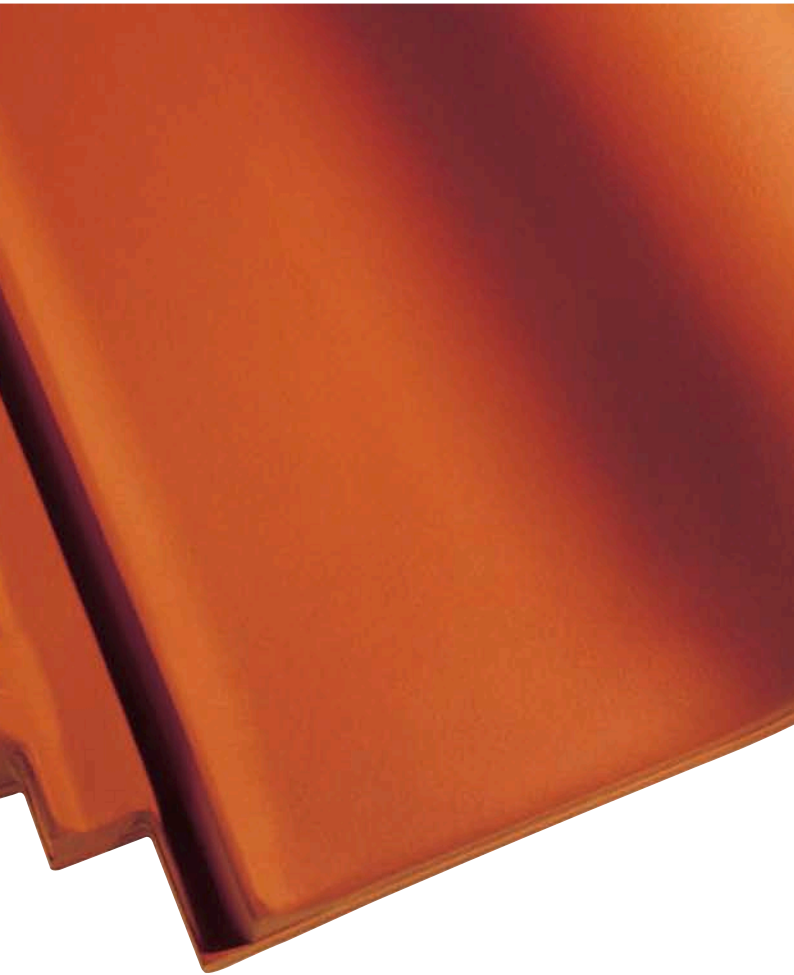

Inhaltsverzeichnis	Seite 3
Ergoldsbacher E58 Flachdachpfanne mit ERLUS LOTUS	Seite 4 - 5
Ergoldsbacher E58 S	Seite 6 - 7
Ergoldsbacher E58 MAX® mit ERLUS LOTUS	Seite 8 - 9
Ergoldsbacher E58 SL	Seite 10 - 11
Ergoldsbacher Karat®	Seite 12 - 13
Ergoldsbacher Karat® XXL	Seite 14 - 15
Ergoldsbacher Linea®	Seite 16 - 17
Ergoldsbacher Forma® mit ERLUS LOTUS	Seite 18 - 19
Ergoldsbacher Falzziegel / Sinterfalz	Seite 20 - 21
Ergoldsbacher Großfalzziegel	Seite 22 - 23
Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL®	Seite 24 - 25
Ergoldsbacher Reformpfanne XXL®	Seite 26 - 27
Ergoldsbacher Reformpfanne SL	Seite 28 - 29
Ergoldsbacher Hohlfalz XXL	Seite 30 - 31
Ergoldsbacher Monaco	Seite 32 - 33
Ergoldsbacher Mönchpfanne	Seite 34 - 35
Fränkischer Rinnenziegel	Seite 36 - 37
Ergoldsbacher Mönch- u. Nonnenziegel	Seite 38 - 39
Ergoldsbacher Biber / Sinterbiber	Seite 40 - 41
Erlus Universalsturmklammern	Seite 42
Modelle und Lieferprogramme	Seite 43
Erloton® Systemzubehör	Seite 44 - 45
Biberschwanzziegel Sondermodelle	Seite 46
Techn. Hinweise / Awards	Seite 47

Ergoldsbacher E58 Flachdachpfanne

Die ideale Verbindung von guter Form und zuverlässiger Funktion hat dieses Modell zu Deutschlands meistgekauftem Tondachziegel gemacht.

Regeldachneigung: 20°

Auch in ERLUS LOTUS

Technische Daten

Größe:	ca. 26,0 x 42,0 cm
Decklänge:	Ø 34 cm ca. 33,8 - 34,3 cm
Deckbreite:	ca. 20,2 cm
Bedarf je m²:	ca. 14,5 Stück
Gewicht je m² einschl. Lattung nach DIN 1055:	ca. 0,55 kN/m²
Paletteninhalt	256 Stück
Palettengewicht	ca. 810 kg

Farben: *Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden!*

Naturrot | *Rot engobiert* | *Kupferbraun engobiert* | *Brazilbraun engobiert* | *Rustik engobiert* | *Anthrazit engobiert*

E'cotta engobiert | *Edelengobe Wurzelholz* | *Edelengobe Maroon* | *Edelengobe Kobaltblau* | *Edelengobe Diamantschwarz*

Zuordnung von Zusatzmaßnahmen für Ergoldsbacher E58 Flachdachpfanne nach Grundregeln DDH
20° Regeldachneigung, Mindestdachneigung 10°

Dachneigung in Grad (Sparrenneigung)	keine weiteren erhöhten Anforderungen	eine weitere erhöhte Anforderung	zwei weitere erhöhte Anforderungen	drei weitere erhöhte Anforderungen
≥ 20°	–	Unterspannung	Unterspannung	überlappte oder verfalzte Unterdeckung
≥ 14°	Unterspannung	Unterspannung	überlappte Unterdeckung	verschweißte oder verklebte Unterdeckung
≥ 10°	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach

Erhöhte Anforderungen aus - Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhältnisse *(siehe auch ausführlichen Hinweis auf Seite 47)*

Trocken verlegter First 19

mit Firstlüfterziegel

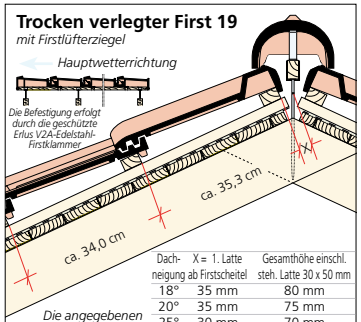

Dachneigung	X = 1. Latte ab Firstscheitel	Gesamthöhe einschl. steh. Latte 30 x 50 mm
18°	35 mm	80 mm
20°	35 mm	75 mm
25°	30 mm	70 mm
30°	30 mm	65 mm
35°	30 mm	60 mm
40°	25 mm	55 mm
45°*	20 mm	45 mm

* = Latte 24/48 notwendig

Die angegebenen Maße sind Planungswerte und vor der Verlegung zu prüfen.

x = Abstand vom Firstscheitelpunkt

Trocken verlegter First 15

mit Firstanschluss-schiebelüfterziegeln

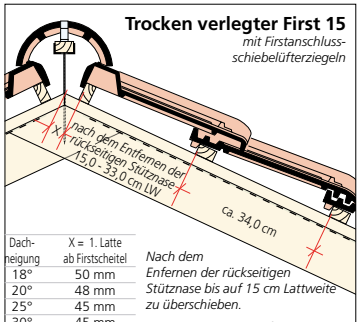

Dachneigung	X = 1. Latte ab Firstscheitel
18°	50 mm
20°	48 mm
25°	45 mm
30°	45 mm
35°	45 mm
40°	40 mm
45°	40 mm
50°	35 mm

Nach dem Enfernen der rückseitigen Stützna-se bis auf 15 cm Lattweite zu überschieben.

Die angegebenen Maße sind Planungswerte und vor der Verlegung zu prüfen.

X = Abstand vom Firstscheitelpunkt

Linker Ortgang

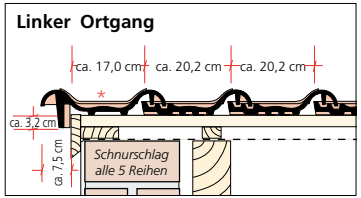

Rechter Ortgang

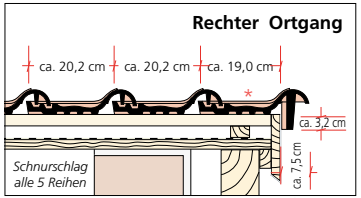

* = *Bei flachen Dachneigungen ist das Verschraubungsloch im Ortgang dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).*

Pultdach-Abschluss

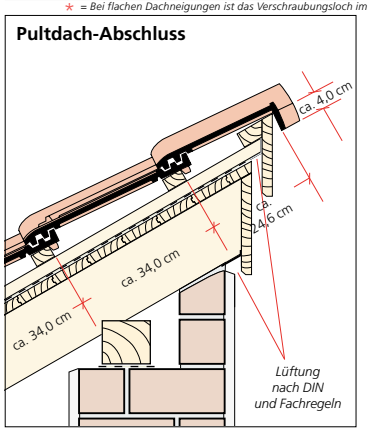

Traufe

mit Aufsparrendämmung

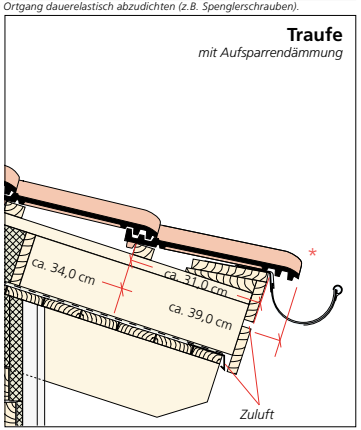

* *Wir empfehlen den Einsatz eines Traufbleches.*

Ergoldsbacher E58 S

Ein großer Schiebebereich von 20 mm im Kopffalz und 6 mm im Seitenfalz machen die Ergoldsbacher E58 S zur idealen „Umdeckpfanne“ für die Dachsanierung. ***Regeldachneigung:*** 22°

Technische Daten

Größe:	ca. 26,0 x 42,0 cm
Decklänge:	ca. 33,5 - 35,5 cm
Deckbreite:	ca. 20,2 cm
Bedarf je m² ca.:	13,9 - 14,9 Stück
Gewicht je Stück:	ca. 3,1 kg
Gewicht je m² einschl. Lattung nach DIN 1055:	ca. 0,55 kN/m²
Paletteninhalt	256 Stück
Palettengewicht	ca. 810 kg

Farben: *Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden!*

Rot engobiert | *Kupferbraun engobiert* | *Brazilbraun engobiert* | *Anthrazit engobiert* | *Edelengobe Maroon* | *Edelengobe Diamantschwarz*

Zuordnung von Zusatzmaßnahmen für Ergoldsbacher E58 S Flachdachpfanne, nach den Grundregeln des DDH, *22° Regeldachneigung, Mindestdachneigung 10°.*

Dachneigung in Grad (Sparrenneigung)	keine weiteren erhöhten Anforderungen	eine weitere erhöhte Anforderung	zwei weitere erhöhte Anforderungen	drei weitere erhöhte Anforderungen
≥ 22°	–	Unterspannung	Unterspannung	überlappte oder verfalzte Unterdeckung
≥ 16°	Unterspannung	Unterspannung	überlappte oder verfalzte Unterdeckung	verschweißte oder verklebte Unterdeckung
≥ 12°	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach
≥ 10°	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach

Erhöhte Anforderungen aus - Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhältnisse *(siehe auch ausführlichen Hinweis auf Seite 47)*

Trocken verlegter First 19

mit Firstlüfterziegel

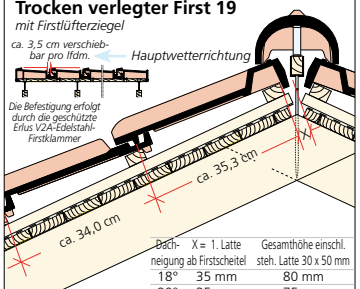

Dachneigung	X = 1. Latte ab Firstscheitel	Gesamthöhe einschl. steh. Latte 30 x 50 mm
18°	35 mm	80 mm
20°	35 mm	75 mm
25°	30 mm	70 mm
30°	30 mm	65 mm
35°	30 mm	60 mm
40°	25 mm	55 mm
45°*	20 mm	45 mm

* = Latte 24/48 notwendig

Die angegebenen Maße sind Planungswerte und vor der Verlegung zu prüfen.

x = Abstand vom Firstscheitelpunkt

Der trocken verlegte First 15

mit Firstanschluss-schiebelüfterziegeln

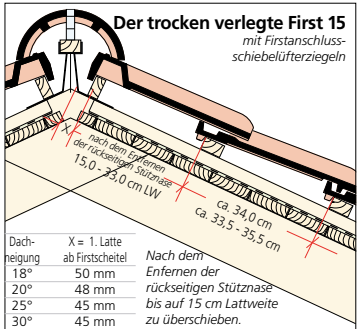

Dachneigung	X = 1. Latte ab Firstscheitel
18°	50 mm
20°	48 mm
25°	45 mm
30°	45 mm
35°	45 mm
40°	40 mm
45°	40 mm
50°	35 mm

Nach dem Entfernen der rückseitigen Stützenase bis auf 15 cm Lattweite zu überschieben.

Die angegebenen Maße sind Planungswerte und vor der Verlegung zu prüfen.

X = Abstand vom Firstscheitelpunkt

Linker Ortgang

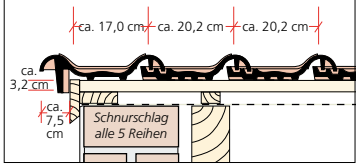

Rechter Ortgang

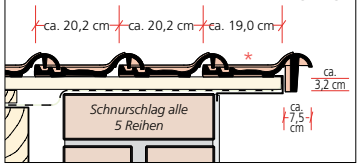

* = Bei flachen Dachneigungen ist das Verschraubungsloch im Ortgang dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).

Pultdach-Abschluss

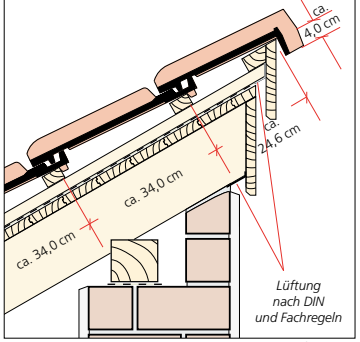

Traufe

mit Aufsparrendämmung

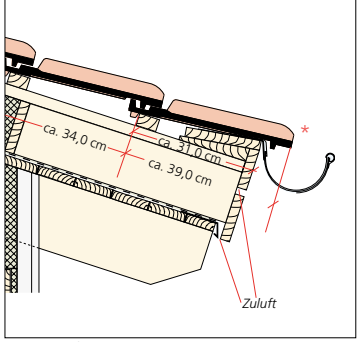

* *Wir empfehlen den Einsatz eines Traufbleches.*

Ergoldsbacher E58 MAX® Die beliebte Tondachpfanne mit 20% größerer Deckfläche.
Für wirtschaftliche und schöne Dächer aus Ton.

Regeldachneigung: 20°

Auch in **ERLUS** LOTUS

Technische Daten

Größe:	ca. 29,0 x 46,5 cm
Decklänge:	Ø 38,5 cm ca. 38,1 - 38,8 cm
Deckbreite:	ca. 22,7 cm
Bedarf je m²:	ca. 11,5 Stück
Gewicht je m² einschl. Lattung nach DIN 1055:	ca. 0,55 kN/m²
Palettenінhalt	240 Stück
Palettengewicht	ca. 930 kg

Farben: *Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden!*

Naturrot | *Rot engobiert* | *Kupferbraun engobiert* | *Edelengobe Maroon* | *Edelengobe Royalgrün*

Anthrazit engobiert | *Edelengobe Kobaltblau* | *Edelengobe Titansilver* | *Edelengobe Diamantschwarz*

Zuordnung von Zusatzmaßnahmen für Ergoldsbacher E58 MAX® nach Grundregeln DDH
20° Regeldachneigung, Mindestdachneigung 10°

Dachneigung in Grad (Sparrenneigung)	keine weiteren erhöhten Anforderungen	eine weitere erhöhte Anforderung	zwei weitere erhöhte Anforderungen	drei weitere erhöhte Anforderungen
≥ 20°	–	Unterspannung	Unterspannung	überlappte oder verfalzte Unterdeckung
≥ 14°	Unterspannung	Unterspannung	überlappte Unterdeckung	verschweißte oder verklebte Unterdeckung
≥ 10°	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach

Erhöhte Anforderungen aus - Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhältnisse *(siehe auch ausführlichen Hinweis auf Seite 47)*

Trocken verlegter First 19
mit Firstlüfterziegel

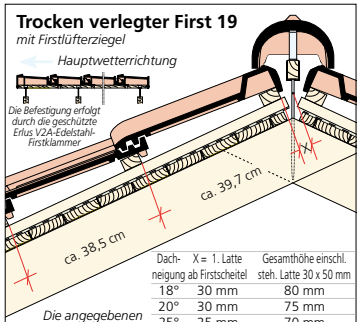

Dachneigung	X = 1. Latte ab Firstscheitel	Gesamthöhe einschl. steh. Latte 30 x 50 mm
18°	30 mm	80 mm
20°	30 mm	75 mm
25°	25 mm	70 mm
30°	25 mm	65 mm
35°	25 mm	60 mm
40°	20 mm	55 mm
45°*	15 mm	45 mm

* = Latte 24/48 notwendig

Die angegebenen Maße sind Planungswerte und vor der Verlegung zu prüfen.

x = Abstand vom Firstscheitelpunkt

Trocken verlegter First 15
mit Firstanschluss-schiebelüfterziegeln

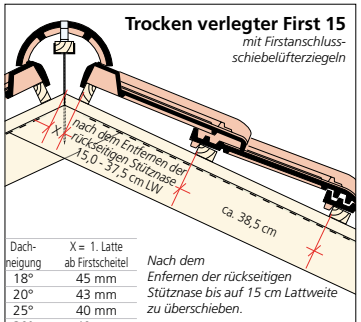

Dachneigung	X = 1. Latte ab Firstscheitel
18°	45 mm
20°	43 mm
25°	40 mm
30°	40 mm
35°	40 mm
40°	35 mm
45°	35 mm
50°	30 mm

Nach dem Enfernen der rückseitigen Stützna-se bis auf 15 cm Lattweite zu überschieben.

Die angegebenen Maße sind Planungswerte und vor der Verlegung zu prüfen.

X = Abstand vom Firstscheitelpunkt

Linker Ortgang

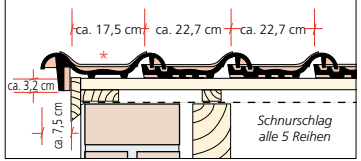

Rechter Ortgang

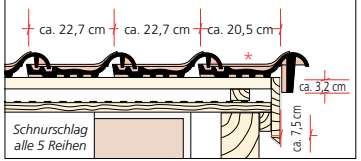

* = Bei flachen Dachneigungen ist das Verschraubungsloch im Ortgang dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).

Pultdach-Abschluss

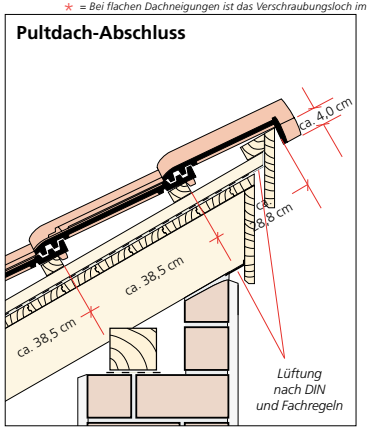

Traufe
mit Aufsparrendämmung

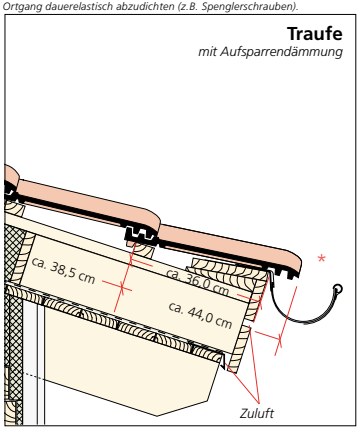

* *Wir empfehlen den Einsatz eines Traufbleches.*

Ergoldsbacher E58 SL

Der E58 SL ist die konsequente Fortführung der Ergoldsbacher E58 Flachdachpfanne und verfügt mit 30 mm über einen noch größeren Schiebebereich als die E58 S.

Regeldachneigung: 20°

Technische Daten

Größe:	ca. 29,0 x 46,5 cm
Decklänge:	ca. 32,7 - 35,7 cm
Deckbreite:	ca. 24,3 cm
Bedarf je m² ca.:	11,5 - 12,5 Stück
Gewicht je Stück:	ca. 3,8 kg
Gewicht je m² einschl. Lattung nach DIN 1055:	ca. 0,55 kN/m²
Paletteninhalt	240 Stück
Palettengewicht	ca. 930 kg

Farben: *Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden!*

Rot engobiert | *Kupferbraun engobiert* | *Anthrazit engobiert* | *Edelengobe Maroon* | *Edelengobe Diamantschwarz*

Zuordnung von Zusatzmaßnahmen für Ergoldsbacher E58 SL, nach den Grundregeln des DDH, *20° Regeldachneigung, Mindestdachneigung 10°.*

Dachneigung in Grad (Sparrenneigung)	keine weiteren erhöhten Anforderungen	eine weitere erhöhte Anforderung	zwei weitere erhöhte Anforderungen	drei weitere erhöhte Anforderungen
≥ 20°	–	Unterspannung	Unterspannung	überlappte oder verfalzte Unterdeckung
≥ 14°	Unterspannung	Unterspannung	überlappte Unterdeckung	verschweißte oder verklebte Unterdeckung
≥ 10°	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach

Erhöhte Anforderungen aus - Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhältnisse *(siehe auch ausführlichen Hinweis auf Seite 47)*

Trocken verlegter First 19

mit Firstlüfterziegel

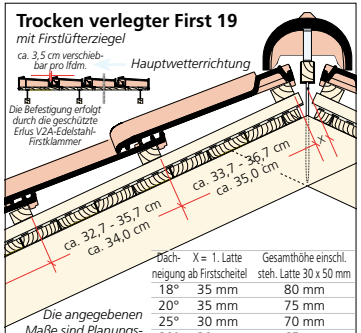

Dachneigung	X = 1. Latte ab Firstscheitel	Gesamthöhe einschl. steh. Latte 30 x 50 mm
18°	35 mm	80 mm
20°	35 mm	75 mm
25°	30 mm	70 mm
30°	30 mm	65 mm
35°	30 mm	60 mm
40°	25 mm	55 mm
45°*	20 mm	45 mm

* = Latte 24/48 notwendig

Die angegebenen Maße sind Planungswerte und vor der Verlegung zu prüfen.

x = Abstand vom Firstscheitelpunkt

Trocken verlegter First 15

mit Firstanschlussziegeln

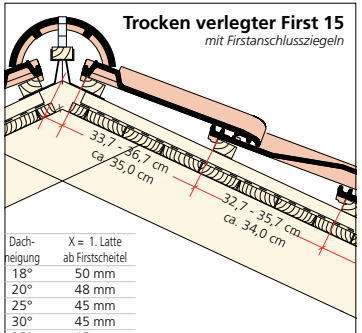

Dachneigung	X = 1. Latte ab Firstscheitel
18°	50 mm
20°	48 mm
25°	45 mm
30°	45 mm
35°	45 mm
40°	40 mm
45°	40 mm
50°	35 mm

Die angegebenen Maße sind Planungswerte und vor der Verlegung zu prüfen.

X = Abstand vom Firstscheitelpunkt

Linker Ortgang

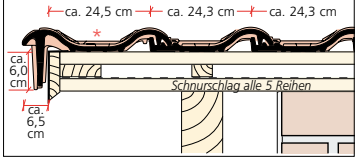

Rechter Ortgang

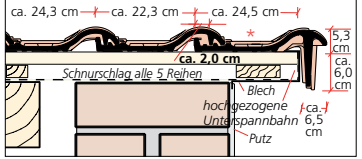

* = Bei flachen Dachneigungen ist das Verschraubungsloch im Ortgang dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).

Traufe mit Aufsparrendämmung

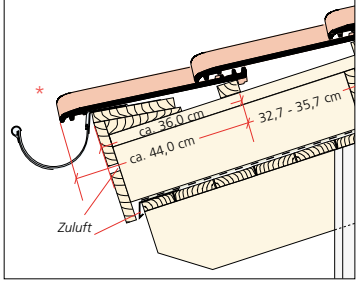

Linker Ortgang mit umlaufendem Brettschluss

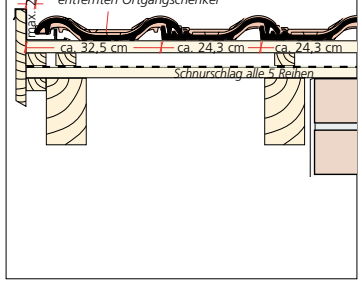

* Wir empfehlen den Einsatz eines Traufbleches.

Ergoldsbacher Karat® Klares Design, souveränes Erscheinungsbild, universeller Einsatz für steile und flache Dächer bis 7° Mindestdachneigung. Seine prägnante Form gibt dem Dach ein überzeugend repräsentatives Erscheinungsbild.

Regeldachneigung: 16°

Technische Daten

Größe:	ca. 27,0 x 42,0 cm
Decklänge:	ca. 32,8 cm ca. 32,6 - 33,1 cm
Deckbreite:	ca. 20,2 cm
Bedarf je m²:	ca. 15 Stück
Gewicht je m² einschl. Lattung nach DIN 1055:	ca. 0,55 kN/m²
Palettenінhalt	224 Stück
Palettengewicht	770 kg

Farben: *Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden!*

Naturrot

Kupferbraun engobiert

Edelengobe Diamantschwarz

Anthrazit engobiert

Edelengobe Titansilver

Design Award Winner

Zuordnung von Zusatzmaßnahmen für Ergoldsbacher Karat® nach Grundregeln DDH
16° Regeldachneigung, Mindestdachneigung 7°
Unterhalb von 10° können Dachdurchdringungen nur mit systemgerechten Formziegeln (z.B. Durchführungsziegel für Abgaskalotten) ausgeführt werden. Kehlen, Grate, Wohnraumdachfenster etc. sind unzulässig.

Dachneigung in Grad (Sparrenneigung)	keine weiteren erhöhten Anforderungen	eine weitere erhöhte Anforderung	zwei weitere erhöhte Anforderungen	drei weitere erhöhte Anforderungen
≥ 16°	-	Unterspannung	Unterspannung	überlappte oder verfalzte Unterdeckung
≥ 10°	Unterspannung	Unterspannung	überlappte Unterdeckung	verschweißte oder verklebte Unterdeckung
≥ 7°	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach

Erhöhte Anforderungen aus - Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhältnisse *(siehe auch ausführlichen Hinweis auf Seite 47)*

Pultdach-Abschluss

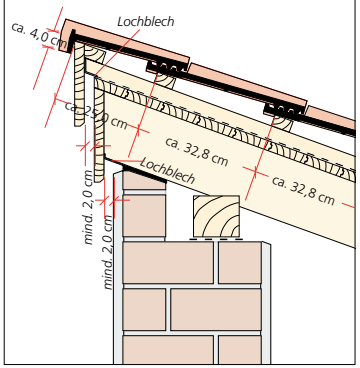

Trocken verlegter First
mit Firstlüfterziegel 17 Lü

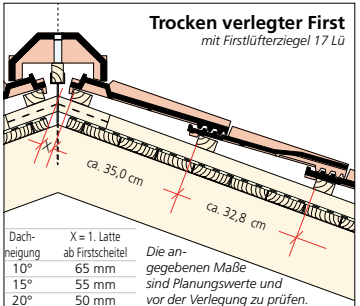

Dach-neigung	X = 1. Latte ab Firstscheitel
10°	65 mm
15°	55 mm
20°	50 mm
25°	45 mm
30°	40 mm
35°	35 mm
40°	30 mm
45°	30 mm
50°	30 mm

Die angegebenen Maße sind Planungswerte und vor der Verlegung zu prüfen.

Um die optimale Regensicherheit auch im Firstbereich garantieren zu können, ist bei Dachneigungen < 22° die Verwendung von Firstanschlussziegeln notwendig.

Linker Ortgang

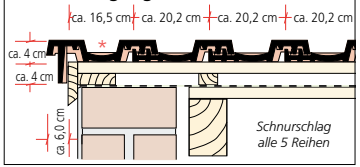

Rechter Ortgang

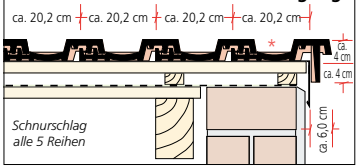

* = *Bei flachen Dachneigungen ist das Verschraubungsloch im Ortgang dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).*

Traufe
mit entwässertem Unterdach

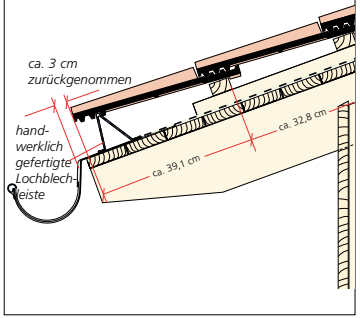

Knappe Traufe

Um das Einwehen von Wasser hinterhalb der Rinne zu vermeiden, sollten bei flachen Dachneigungen generell Traufbleche verwendet werden.

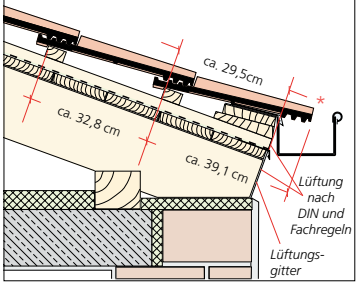

* *Wir empfehlen den Einsatz eines Traufbleches.*

Ergoldsbacher Karat® XXL Das erfolgreiche Design des Karat® – jetzt in neuer Größe. Mit einer Deckfläche von ca. 9,5 Stück/m² und einer Mindestdachneigung von nur 10°.

Regeldachneigung: 20°

Technische Daten

Größe:	ca. 32,6 x 48,2 cm
Decklänge:	ca. 37,7 - 39,7 cm, ø 38,5 cm
Deckbreite:	ca. 26,3 cm
Bedarf je m²:	ab 9,5 - 10,3 Stück
Gewicht je Stück:	ca. 4,0 kg
Gewicht je m² einschl. Lattung nach DIN 1055:	ca. 0,55 kN/m²
Paletteninhalt	224 Stück
Palettengewicht	ca. 920 kg

Farben: *Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden!*

Naturrot | *Kupferbraun engobiert* | *Edelengobe Diamantschwarz* | *Anthrazit engobiert* | *Edelengobe Titansilver*

reddot design award
winner 2006

Zuordnung von Zusatzmaßnahmen für Ergoldsbacher Karat® XXL, nach den Grundregeln des DDH,
20° Regeldachneigung, Mindestdachneigung 10°.

Dachneigung in Grad (Sparrenneigung)	keine weiteren erhöhten Anforderungen	eine weitere erhöhte Anforderung	zwei weitere erhöhte Anforderungen	drei weitere erhöhte Anforderungen
≥ 20°	-	Unterspannung	Unterspannung	überlappte oder verfalzte Unterdeckung
≥ 14°	Unterspannung	Unterspannung	überlappte Unterdeckung	verschweißte oder verklebte Unterdeckung
≥ 10°	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach

Erhöhte Anforderungen aus - Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhältnisse *(siehe auch ausführlichen Hinweis auf Seite 47)*

Erlus Dachbegehungssystem

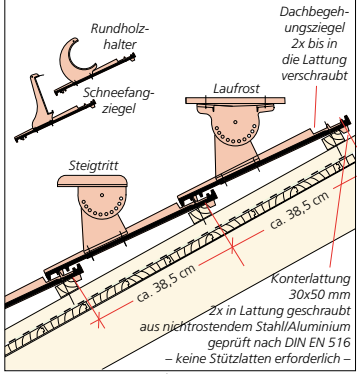

Der trocken verlegte First

*mit Firstlüfterziegel 17 Lü**



Der trocken verlegte First Nr. 17 Lü

mit Firstanschlussziegel

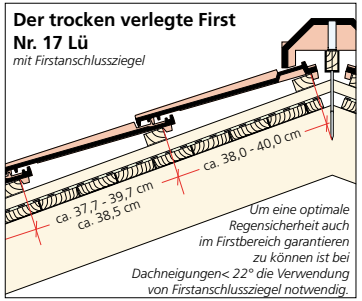

**Für die funktions- und flugschneesichere Unterdrucklüftung bis 10 Meter Sparrenlänge*

Linker Ortgang

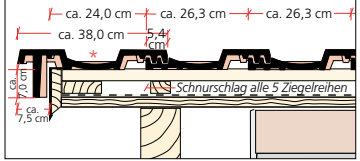

Rechter Ortgang

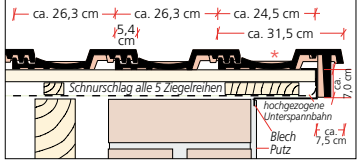

* = *Bei flachen Dachneigungen ist das Verschraubungsloch im Ortgang dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).*

Knappe Traufe

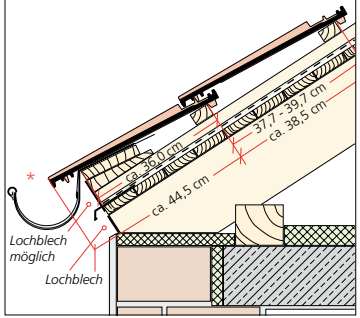

Traufe

mit umlaufendem Brettabschluss

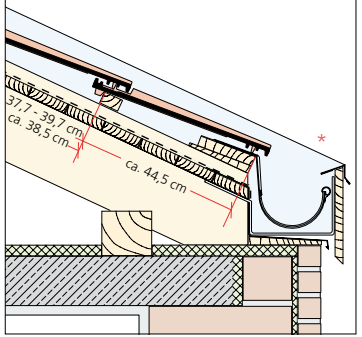

* *Wir empfehlen den Einsatz eines Traufbleches.*

Ergoldsbacher Linea® Glatt. Pur. Konsequent. Geradlinige Ästhetik für eine zeitgemäße Architektur. Er wird in einem speziellen Sinterbrandverfahren bei ca. 1200° C veredelt. Das verleiht ihm besondere Eigenschaften gegen aggressive Umwelteinflüsse.

Regeldachneigung: 25°



Technische Daten

Größe:	ca. 29,0 x 48,5 cm
Decklänge:	ca. 38,2 - 38,9 cm
Deckbreite:	ca. 24,5 cm
Bedarf je m²:	ca. 10,5 Stück
Gewicht je Stück:	ca. 4,4 kg
Gewicht je m² einschl. Lattung nach DIN 1055:	ca. 0,55 kN/m²
Paletteninhalt	192 Stück
Palettengewicht	ca. 825 kg

Farben: *Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden!*

Sinterrot

Edelengobe Sinterlichtgrau

Edelengobe Sintergrau

Design Award Winner

Zuordnung von Zusatzmaßnahmen für Ergoldsbacher Linea® nach Grundregeln DDH
25° Regeldachneigung, Mindestdachneigung 10°

Um die flächige Lage der Ergoldsbacher Linea®-Ziegel bei unterdeckenden Blechanschlüssen zu optimieren, empfehlen wir, wie bei allen Glattziegeln, die Blechanschlüsse einzulassen und die Ziegel unterseitig zuzuarbeiten.

Dachneigung in Grad (Sparrenneigung)	keine weiteren erhöhten Anforderungen	eine weitere erhöhte Anforderung	zwei weitere erhöhte Anforderungen	drei weitere erhöhte Anforderungen
≥ 25°	-	Unterspannung	Unterspannung	überlappte oder verfalzte Unterdeckung
≥ 19°	Unterspannung	Unterspannung	überlappte oder verfalzte Unterdeckung	verschweißte oder verklebte Unterdeckung
≥ 15°	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach
≥ 10°	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach

Erhöhte Anforderungen aus - Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhältnisse *(siehe auch ausführlichen Hinweis auf Seite 47)*

Trocken verlegter First
mit Firstanschlussziegel und Firstlüfterziegel Nr. 17 LÜ und 19 LÜ

Firstziegel Nr. 17 LÜ und 19 LÜ nur in Verbindung mit Firstanschlussziegel.

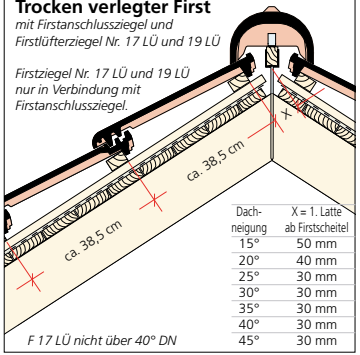

Dachneigung	X = 1. Latte ab Firstscheitel
15°	50 mm
20°	40 mm
25°	30 mm
30°	30 mm
35°	30 mm
40°	30 mm
45°	30 mm

F 17 LÜ nicht über 40° DN

Trocken verlegter First
mit Firstziegel 17

Erlus-Alu-Gratlüftungsband zur Erhöhung der Flugschneesicherheit empfohlen

First ca. 1 cm angehoben

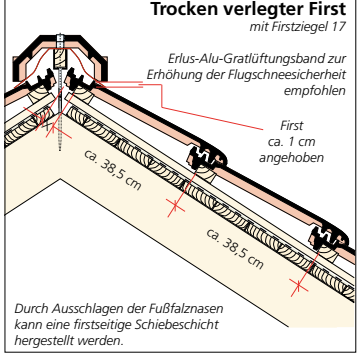

Durch Ausschlagen der Fußfalznasen kann eine firstseitige Schiebeschicht hergestellt werden.

Linker Ortgang



Rechter Ortgang



Halber Linker Ortgang mit Doppelwulst



Rechter Halber Ortgang



* = Bei flachen Dachneigungen ist das Verschraubungsloch im Ortgang dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).

Pultdach

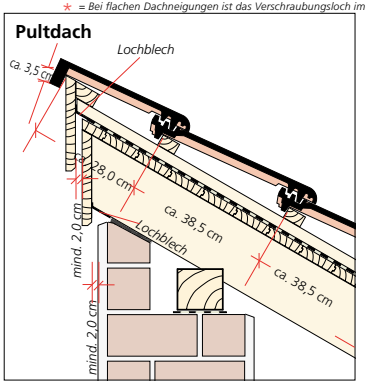

Traufe
mit Aufsparrendämmung

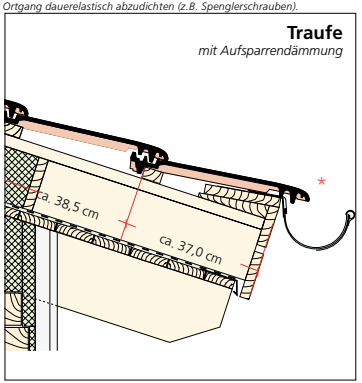

* *Wir empfehlen den Einsatz eines Traufbleches.*

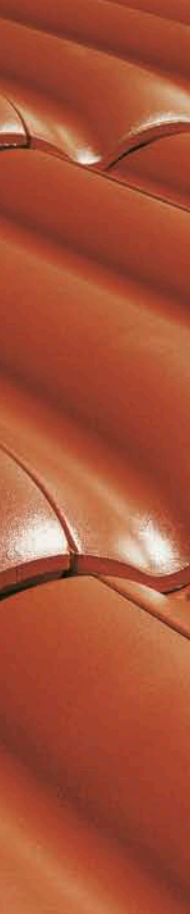

Ergoldsbacher Forma® Eleganz. Stil. Esprit. Die sanfte Welle für Tondächer. Die feminine Linienführung entspricht dem Bedürfnis nach harmonischer Form. Er repräsentiert gehobenen Lebensstil, überzeugt durch Wirtschaftlichkeit und zeitgemäße Dachkultur.

Regeldachneigung: 22°

Auch in ERLUS LOTUS

Technische Daten

Größe:	ca. 29,5 x 46,5 cm
Decklänge:	ca. 37,7 - 39,7 cm
Deckbreite:	ca. 25,5 cm
Bedarf je m² ca.:	9,8 - 10,25 Stück
Gewicht je m² einschl. Lattung nach DIN 1055:	ca. 0,55 kN/m²
Palettenінhalt	280 Stück
Palettengewicht	ca.1.110 kg

Farben: *Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden!*

Rot engobiert — *Kupferbraun engobiert* — *Anthrazit engobiert* — *Edelengobe Maroon*

Edelengobe Kobaltblau — *Edelengobe Titansilver* — *Edelengobe Diamantschwarz*

Design Award Winner

Zuordnung von Zusatzmaßnahmen für Ergoldsbacher Forma® nach Grundregeln DDH
22° Regeldachneigung, Mindestdachneigung 10°

Dachneigung in Grad (Sparrenneigung)	keine weiteren erhöhten Anforderungen	eine weitere erhöhte Anforderung	zwei weitere erhöhte Anforderungen	drei weitere erhöhte Anforderungen
≥ 22°	-	Unterspannung	Unterspannung	überlappte oder verfalzte Unterdeckung
≥ 16°	Unterspannung	Unterspannung	überlappte Unterdeckung	verschweißte oder verklebte Unterdeckung
≥ 12°	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach
≥ 10°	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach

Erhöhte Anforderungen **aus - Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhältnisse** *(siehe auch ausführlichen Hinweis auf Seite 47)*

Trocken verlegter First 19
mit Firstlüfterziegel

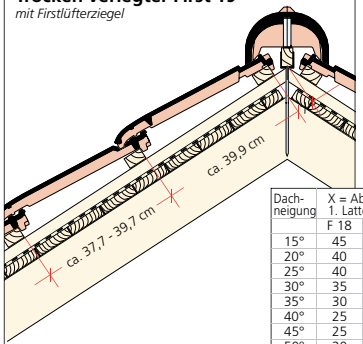

Firstziegel 18

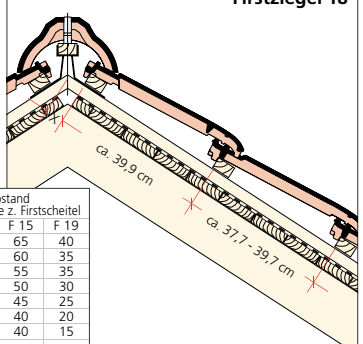

Dach-neigung	X = Abstand 1. Latte z. Firstscheitel		
	F 18	F 15	F 19
15°	45	65	40
20°	40	60	35
25°	40	55	35
30°	35	50	30
35°	30	45	25
40°	25	40	20
45°	25	40	15
50°	20	–	–
55°	15	–	–

ca. Maßangaben in Millimeter

Linker Ortgang

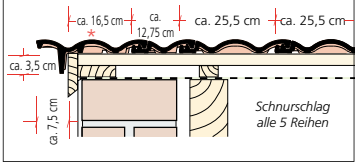

Rechter Ortgang

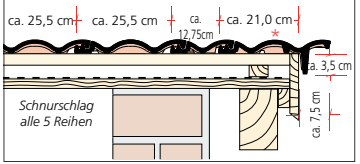

* = Bei flachen Dachneigungen ist das Verschraubungsloch im Ortgang dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).

Pultdach

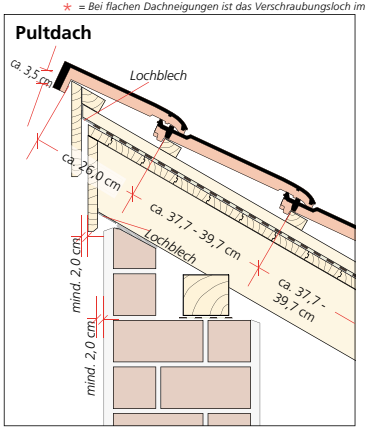

Traufe

1. Reihe am Traufbohlen angehoben!

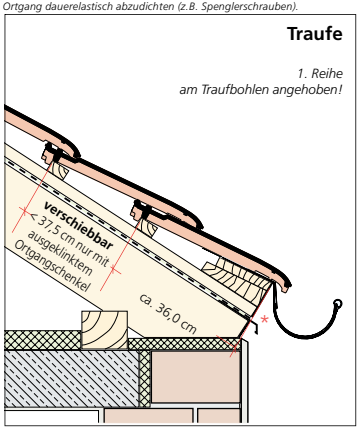

* *Wir empfehlen den Einsatz eines Traufbleches.*

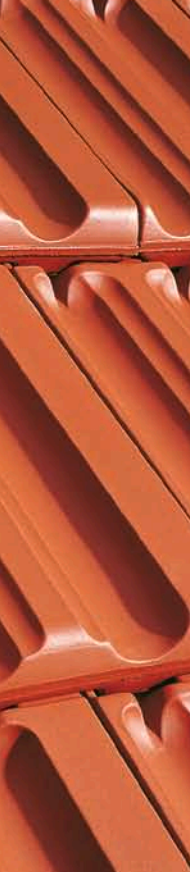

Ergoldsbacher Falzziegel / Sinterfalz - Robust, rustikal und heimatverbunden. Durch Verlegung im Verband ist der Falzziegel besonders sicher bei Sturm und starken Niederschlägen.

Regeldachneigung: 30°

Technische Daten

Größe:	ca. 22,4 x 40,5 cm
Decklänge:	ca. 32,6 - 33,8 cm
Deckbreite:	ca. 19,8 cm
Bedarf je m²:	ca. 15,0 Stück
Gewicht je m² einschl. Lattung nach DIN 1055:	ca. 0,55 kN/m²
Palettenінhalt	280 Stück
Palettengewicht	ca. 920 kg

Farben: *Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden!*


Naturrot

Rot engobiert

Kupferbraun engobiert

Sinterrot

Zuordnung von Zusatzmaßnahmen
für Ergoldsbacher Falzziegel, im Halbverband verlegt,nach Grundregeln DDH
30° Regeldachneigung, Mindestdachneigung 10°

Dachneigung in Grad (Sparrenneigung)	keine weiteren erhöhten Anforderungen	eine weitere erhöhte Anforderung	zwei weitere erhöhte Anforderungen	drei weitere erhöhte Anforderungen
≥ 30°	-	Unterspannung	Unterspannung	überlappte oder verfalzte Unterdeckung
≥ 24°	Unterspannung	Unterspannung	überlappte oder verfalzte Unterdeckung	verschweißte oder verklebte Unterdeckung
≥ 20°	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach
≥ 10°	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach

Erhöhte Anforderungen aus - Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhältnisse *(siehe auch ausführlichen Hinweis auf Seite 47)*

Erlus Dachbegehungssystem
aus nichtrostendem Stahl/Aluminium, geprüft nach DIN EN 516, keine Stützlatte erforderlich.

Verarbeitung nach DIN 18160-5:
*≤ **45°**: Trittflächen jede 2. Reihe, Einzeltritte jede Reihe;*
*> **45°**: Trittflächen und Einzeltritte jede Reihe*

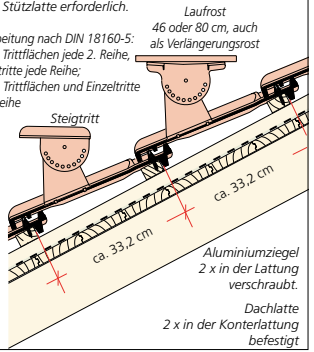

Trocken verlegter First
mit Firstziegel 18

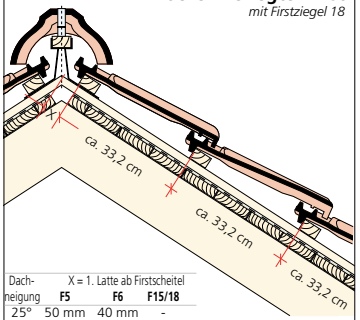

Dachneigung	X = 1. Latte ab Firstscheitel F5	F6	F15/18
25°	50 mm	40 mm	-
30°	45 mm	37 mm	55 mm
35°	40 mm	35 mm	50 mm
40°	40 mm	35 mm	45 mm
45°	-	-	27 mm

Die angegebenen Maße sind Planungswerte und vor der Verlegung zu prüfen.

Linker Ortgang

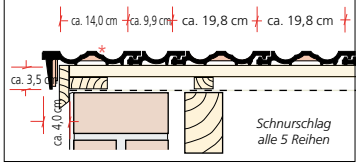

Rechter Ortgang

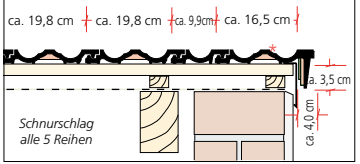

✶ *= Bei flachen Dachneigungen ist das Verschraubungsloch im Ortgang dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).*

Traufe

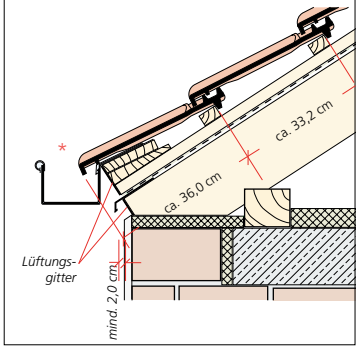

Traufe
mit entwässertem Unterdach

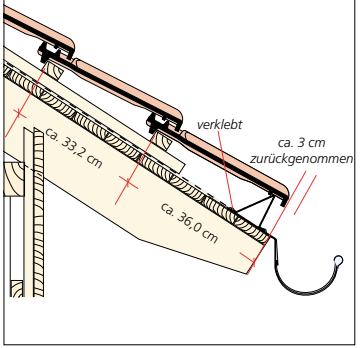

✶ *Wir empfehlen den Einsatz eines Traufbleches.*

Ergoldsbacher Großfalzziegel Besonders wirtschaftlich durch seine große Deckfläche. Aufgrund seines geringen Gewichts von nur ca. 3,6 kg ist er schnell und leicht zu verlegen. Eine robuste und rustikale Dachkeramik. ***Regeldachneigung:*** 28°

Technische Daten

Größe:	ca. 26,0 x 43,0 cm
Decklänge:	ca. 33,5 - 35,1 cm
Deckbreite:	ca. 22,4 cm
Bedarf je m²:	ca. 12,5 Stück
Gewicht je m² einschl. Lattung nach DIN 1055:	ca. 0,55 kN/m²
Paletteninhalt	224 Stück
Palettengewicht	ca. 780 kg

Farben: *Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden!*

Naturrot

Rot engobiert

Kupferbraun engobiert

Anthrazit engobiert

Edelengobe Maroon

Zuordnung von Zusatzmaßnahmen
für Ergoldsbacher Großfalzziegel, im Halbverband verlegt, nach Grundregeln DDH
28° Regeldachneigung, Mindestdachneigung 10°

Dachneigung in Grad (Sparrenneigung)	keine weiteren erhöhten Anforderungen	eine weitere erhöhte Anforderung	zwei weitere erhöhte Anforderungen	drei weitere erhöhte Anforderungen
≥ 28°	-	Unterspannung	Unterspannung	überlappte oder verfalzte Unterdeckung
≥ 22°	Unterspannung	Unterspannung	überlappte oder verfalzte Unterdeckung	verschweißte oder verklebte Unterdeckung
≥ 18°	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach
≥ 10°	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach

Erhöhte Anforderungen aus - Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhältnisse *(siehe auch ausführlichen Hinweis auf Seite 47)*

Firstziegel Nr. 18 *(2,75 Stück/lfd. M.)*

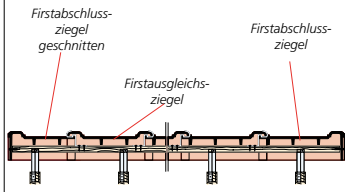

Dach-neigung	X = Abstand 1. Latte z. Firstscheitel mit Firstanschlussziegel F 15	F 18	ohne Firstanschlussziegel F 15	F 18
25°	45 mm	25 mm	60 mm	40 mm
30°	45 mm	25 mm	60 mm	40 mm
35°	50 mm	30 mm	55 mm	40 mm
40°	50 mm	30 mm	55 mm	40 mm
45°	50 mm	40 mm	55 mm	40 mm
50°	55 mm	-	55 mm	-
55°	55 mm	-	60 mm	-

ca. Maßangaben in Millimeter

Trocken verlegter First
mit Firstziegel 18

Um die optimale Regensicherheit auch im Firstbereich garantieren zu können, ist bei Dachneigungen < 28° die Verwendung von Firstanschlussziegeln sinnvoll.

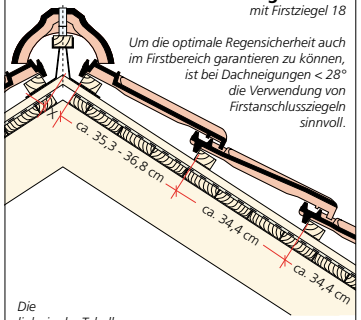

Die links in der Tabelle angegebenen Maße sind Planungswerte und vor der Verlegung zu prüfen.

Linker Ortgang

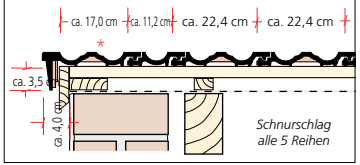

Rechter Ortgang

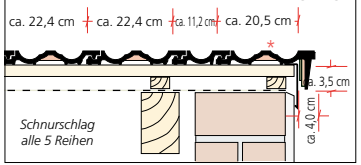

* = *Bei flachen Dachneigungen ist das Verschraubungsloch im Ortgang dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).*

Traufe

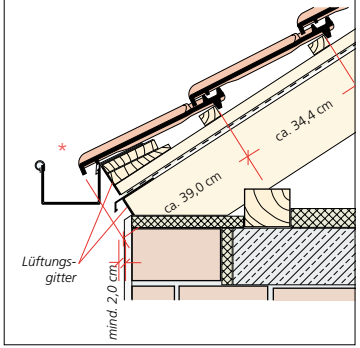

Traufe
mit entwässertem Unterdach

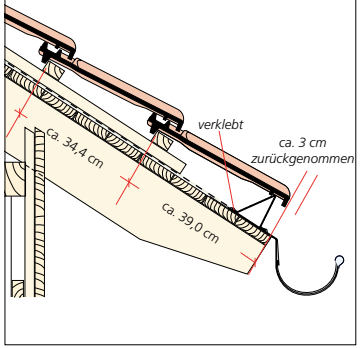

* *Wir empfehlen den Einsatz eines Traufbleches.*

Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL® Besonders wirtschaftlich durch den geringen Bedarf von nur ca. 10 Ziegeln je m². Mit nur 4,0 kg Gewicht ist er schnell und leicht zu verlegen.

Regeldachneigung: 22°

Technische Daten

Größe:	ca. 29,5 x 46,5 cm
Decklänge:	ca. 37,7 - 39,7 cm
Deckbreite:	ca. 25,7 cm
Bedarf je m² ca.:	9,8 - 10,25 Stück Ø 10 Stück
Gewicht je m² einschl. Lattung nach DIN 1055:	ca. 0,55 kN/m²
Paletteninhalt	200 Stück
Palettengewicht	ca. 820 kg

Farben: *Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden!*

Naturrot | *Rot engobiert* | *Kupferbraun engobiert* | *Anthrazit engobiert*

Design Award Winner

Zuordnung von Zusatzmaßnahmen für Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL® nach Grundregeln DDH
22° Regeldachneigung, Mindestdachneigung 10°

Dachneigung in Grad (Sparrenneigung)	keine weiteren erhöhten Anforderungen	eine weitere erhöhte Anforderung	zwei weitere erhöhte Anforderungen	drei weitere erhöhte Anforderungen
≥ 22°	-	Unterspannung	Unterspannung	überlappte oder verfalzte Unterdeckung
≥ 16°	Unterspannung	Unterspannung	überlappte Unterdeckung	verschweißte oder verklebte Unterdeckung
≥ 12°	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach
≥ 10°	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach

Erhöhte Anforderungen **aus - Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhältnisse** *(siehe auch ausführlichen Hinweis auf Seite 47)*

Trocken verlegter First
mit Firstlüfterziegel Nr. 19

Für die Dachlüftung nach DIN 4108 bis 2 x 26 m Sparrenlänge

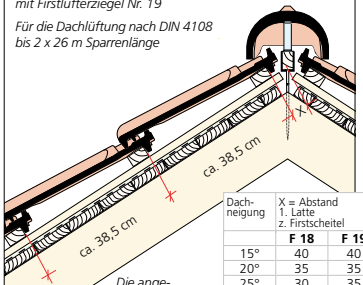

Dach-neigung	X = Abstand 1. Latte z. Firstscheitel		Gesamthöhe einschl. steh. Latte 30 x 50 mm ab Firstscheitel ca. mm
	F 18	F 19	F 19
15°	40	40	85
20°	35	35	80
25°	30	35	75
30°	25	25	70
35°	20	20	65
40°	15	15	65
45°	10	10*	60
50°	10	–	–
55°	10	–	–

Die angegebenen Maße sind Planungswerte und vor der Verlegung zu prüfen.

* = Firstlatte 24/48 mm notwendig

Trocken verlegter First
mit Firstziegel 18

Für die vollkeramische Dachlüftung nach DIN 4108 bis 2 x 16 m Sparrenlänge

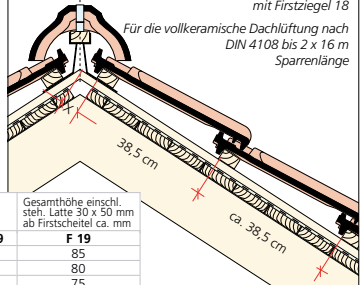

Die angegebenen Maße sind Planungswerte und vor der Verlegung zu prüfen.

Linker Ortgang



Rechter Ortgang



* = Bei flachen Dachneigungen ist das Verschraubungsloch im Ortgang dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).

Traufe

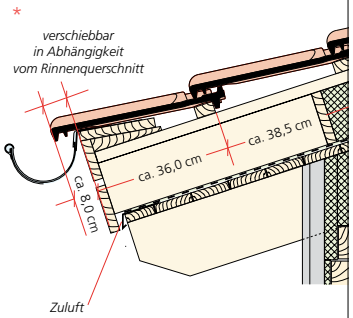

Traufe
mit entwässertem Unterdach

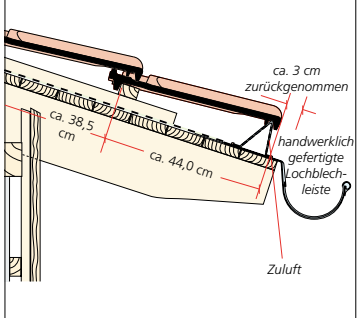

* Wir empfehlen den Einsatz eines Traufbleches.

Ergoldsbacher Reformpfanne XXL® Ein Klassiker in neuer Größe. Die zeitlos schöne und sachliche Form garantiert ein breites Einsatzgebiet.

Regeldachneigung: 22°

Technische Daten

Größe:	ca. 29,5 x 46,5 cm
Decklänge:	ca. 37,7 - 39,7 cm
Deckbreite:	ca. 25,7 cm
Bedarf je m²:	9,8 - 10,25 Stück Ø 10 Stück
Gewicht je m² einschl. Lattung nach DIN 1055:	ca. 0,55 kN/m²
Palettenінhalt	240 Stück
Palettengewicht	ca. 970 kg

Farben: *Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden!*

Rot engobiert

Anthrazit engobiert

Edelengobe Diamantschwarz

Zuordnung von Zusatzmaßnahmen für Ergoldsbacher Reformpfanne XXL® nach Grundregeln DDH
22° Regeldachneigung, Mindestdachneigung 10°

Dachneigung in Grad (Sparrenneigung)	keine weiteren erhöhten Anforderungen	eine weitere erhöhte Anforderung	zwei weitere erhöhte Anforderungen	drei weitere erhöhte Anforderungen
≥ 22°	-	Unterspannung	Unterspannung	überlappte oder verfalzte Unterdeckung
≥ 16°	Unterspannung	Unterspannung	überlappte Unterdeckung	verschweißte oder verklebte Unterdeckung
≥ 12°	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach
≥ 10°	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach

Erhöhte Anforderungen aus - Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhältnisse *(siehe auch ausführlichen Hinweis auf Seite 47)*

Trocken verlegter First
mit Firstlüfterziegel 19

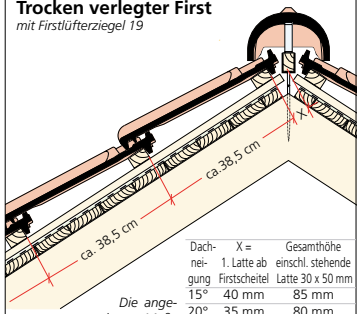

Dach-neigung	X = 1. Latte ab Firstscheitel	Gesamthöhe einschl. stehende Latte 30 x 50 mm
15°	40 mm	85 mm
20°	35 mm	80 mm
25°	35 mm	75 mm
30°	25 mm	70 mm
35°	20 mm	65 mm
40°	15 mm	65 mm
45°	10 mm*	60 mm

Die angegebenen Maße sind Planungswerte und vor der Verlegung zu prüfen.

** = Firstlatte 24/48 mm notwendig*

Trocken verlegter First
mit Firstziegel 18

Erlus-Alu-Gratlüftungsband zur Erhöhung der Flugschneesicherheit empfohlen

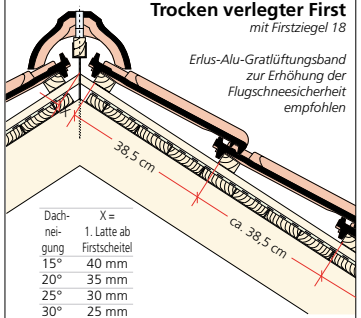

Dach-neigung	X = 1. Latte ab Firstscheitel
15°	40 mm
20°	35 mm
25°	30 mm
30°	25 mm
35°	20 mm
40°	15 mm
45°	10 mm
50°	10 mm
55°	10 mm

Die angegebenen Maße sind Planungswerte und vor der Verlegung zu prüfen.

Linker Ortgang

Halber Großfalz XXL nur zum Breitenausgleich von kleinen Dachflächen (Gauben).



Rechter Ortgang

Halber Großfalz XXL nur zum Breitenausgleich von kleinen Dachflächen (Gauben).



* = *Bei flachen Dachneigungen ist das Verschraubungsloch im Ortgang dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).*

Traufe

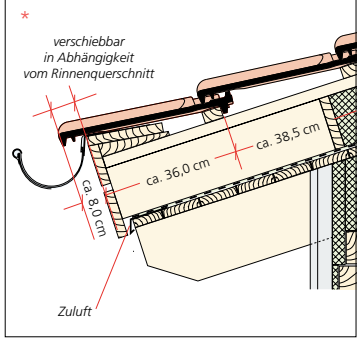

Traufe
mit entwässertem Unterdach

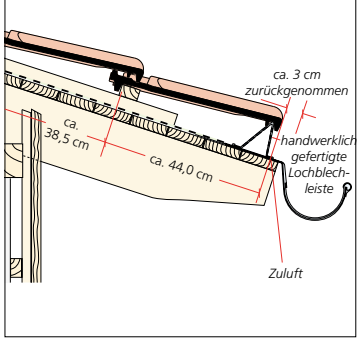

* *Wir empfehlen den Einsatz eines Traufbleches.*

Ergoldsbacher Reformpfanne SL

Die Ergoldsbacher Reformpfanne SL überzeugt durch filigrane Kleingliedrigkeit und optimale Verschiebbarkeit im Sanierungsbereich.

Regeldachneigung: 25°

Technische Daten

Größe:	ca. 26,0 x 43,0 cm
Decklänge:	ca. 34,5 cm
Deckbreite:	ca. 22,4 cm
Bedarf je m²:	ab ca. 12,5 Stück
Gewicht je m² einschl. Lattung nach DIN 1055:	ca. 0,55 kN/m²
Palettenінhalt	224 Stück
Palettengewicht	ca. 780 kg

Farben: *Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden!*

Rot engobiert — *Kupferbraun engobiert* — *Anthrazit engobiert*

Zuordnung von Zusatzmaßnahmen für Ergoldsbacher Reformpfanne SL nach Grundregeln DDH
25° Regeldachneigung, Mindestdachneigung 10°

Dachneigung in Grad (Sparrenneigung)	keine weiteren erhöhten Anforderungen	eine weitere erhöhte Anforderung	zwei weitere erhöhte Anforderungen	drei weitere erhöhte Anforderungen
≥ 25°	-	Unterspannung	Unterspannung	überlappte oder verfalzte Unterdeckung
≥ 19°	Unterspannung	Unterspannung	überlappte Unterdeckung	verschweißte oder verklebte Unterdeckung
≥ 15°	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach
≥ 10°	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach

Erhöhte Anforderungen aus - Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhältnisse *(siehe auch ausführlichen Hinweis auf Seite 47)*

Erlus Dachbegehungssystem

aus nichtrostendem Stahl/Aluminium, geprüft nach DIN EN 516, keine Stützlatten erforderlich.

Aluminiumziegel 2 x in der Lattung verschraubt (mitgelieferte Schraube aus V2A)

Laufrost 46 oder 80 cm auch als Verlängerungsrost



Dachlatte 2 x in der Konterlattung befestigt

Trocken verlegter First

mit Firstziegel 21

Erlus-Alu-Gratlüftungsband zur Erhöhung der Flugschneesicherheit notwendig.

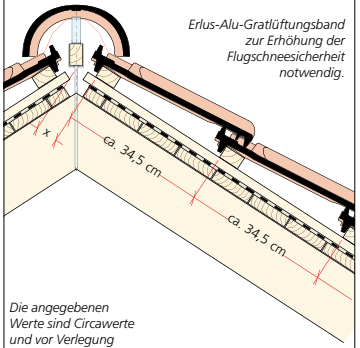

Die angegebenen Werte sind Circawerte und vor Verlegung individuell zu prüfen.

Linker Ortgang

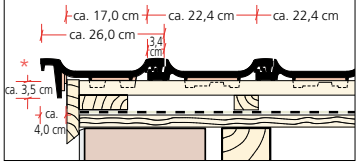

Rechter Ortgang

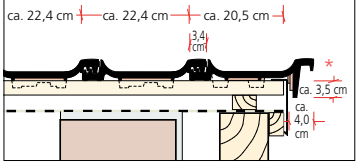

* = Bei flachen Dachneigungen ist das Verschraubungsloch im Ortgang dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).

Traufe

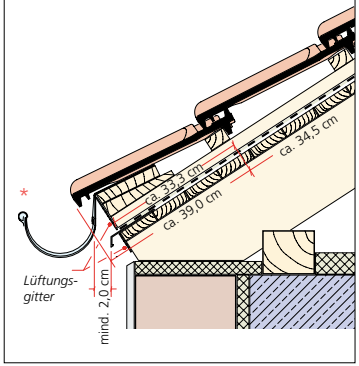

Traufe

mit entwässertem Unterdach

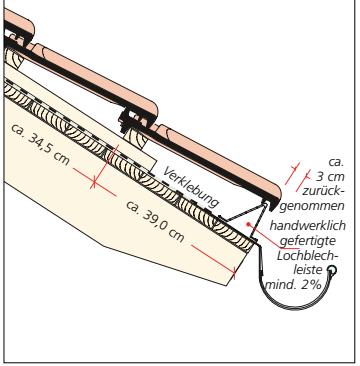

* Wir empfehlen den Einsatz eines Traufbleches.

Ergoldsbacher Hohlfalz XXL Die zeitgemäße Interpretation einer regionalen Form. Mit seiner Verschiebbarkeit von 32,5 cm bis 40 cm ist er auch für Renovierungen bestens geeignet.

Regeldachneigung:
22° + 30° (je nach Lattweite)

Technische Daten

Größe:	ca. 27 x 47 cm
Decklänge:	ca. 32,5 - 40,0 cm
Deckbreite:	ca. 25,4 cm*
Bedarf je m²:	ca. 9,75 - 12,0 Stück
Gewicht je m² einschl. Lattung nach DIN 1055:	ca. 0,55 kN/m²
Palettenінhalt	210 Stück
Palettengewicht	ca. 800 kg

*Brandmaße prüfen

Farben: *Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden!*

Rot engobiert

Edelengobe Maroon

Edelengobe Kobaltblau

Edelengobe Titansilver

Anthrazit engobiert

Edelengobe Diamantschwarz

Technischer Hinweis: *Bei weniger als 38,5 cm Decklänge müssen die Ortgang-Krempen im oberen Teil abgetrennt werden.*

Zuordnung von Zusatzmaßnahmen für Ergoldsbacher Hohlfalz XXL nach Grundregeln DDH
22° Regeldachneigung bei 32,5 - 38,5 cm Lattweite, 30° Regeldachneigung bei 38,6 - 40,0 cm Lattweite, Mindestdachneigung 10°

Dachneigung in Grad bei LW 32,5-38,5 cm	Dachneigung in Grad bei LW 38,6 -40,0 cm	keine weiteren erhöhten Anforderungen	eine weitere erhöhte Anforderung	zwei weitere erhöhte Anforderungen	drei weitere erhöhte Anforderungen
≥ 22°	≥ 30°	-	Unterspannung	Unterspannung	überlappte oder verfalzte Unterdeckung
≥ 16°	≥ 24°	Unterspannung	Unterspannung	überlappte Unterdeckung	verschweißte oder verklebte Unterdeckung
≥ 12°	≥ 20°	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach
≥ 10°	≥ 10°	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach

Erhöhte Anforderungen aus - Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhältnisse *(siehe auch ausführlichen Hinweis auf Seite 47)*

Trocken verlegter First
mit Firstlüfterziegel 19

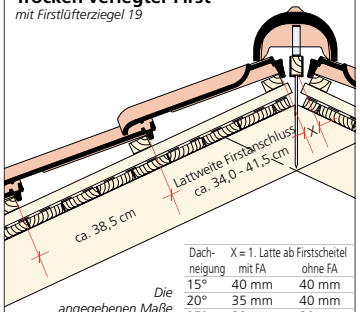

Dachneigung	X = 1. Latte ab Firstscheitel mit FA	ohne FA
15°	40 mm	40 mm
20°	35 mm	40 mm
25°	30 mm	30 mm
30°	30 mm	30 mm
35°	25 mm	25 mm
40°	20 mm	20 mm
45°	15 mm	15 mm

Die angegebenen Maße sind Planungswerte und vor der Verlegung zu prüfen.

* *ca. Maßangaben in Millimeter*

Trocken verlegter First
mit Firstziegel 18

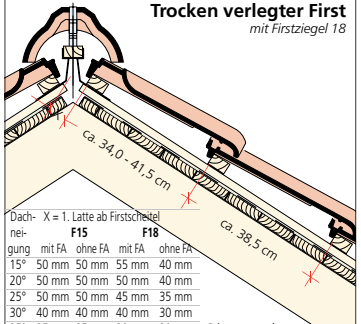

Dachneigung	X = 1. Latte ab Firstscheitel F15 mit FA	F15 ohne FA	F18 mit FA	F18 ohne FA
15°	50 mm	50 mm	55 mm	40 mm
20°	50 mm	50 mm	50 mm	40 mm
25°	50 mm	50 mm	45 mm	35 mm
30°	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm
35°	35 mm	35 mm	30 mm	30 mm
40°	35 mm	35 mm	25 mm	25 mm
45°	30 mm	30 mm	20 mm	20 mm
50°	40 mm	40 mm	20 mm	10 mm
55°	40 mm	40 mm	20 mm	5 mm

Die angegebenen Maße sind Planungswerte und vor der Verlegung zu prüfen.

Linker Ortgang

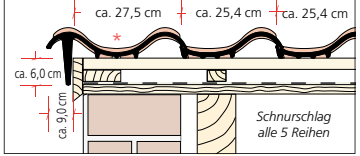

Rechter Ortgang

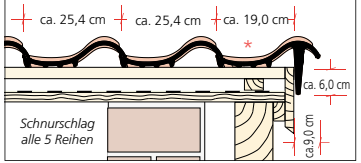

* *= Bei flachen Dachneigungen ist das Verschraubungsloch im Ortgang dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).*

Pultdach

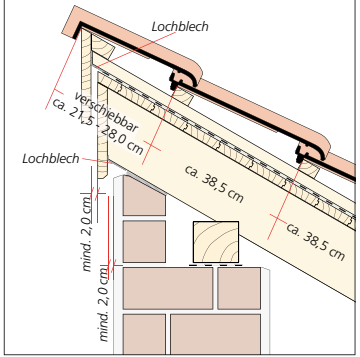

Traufe

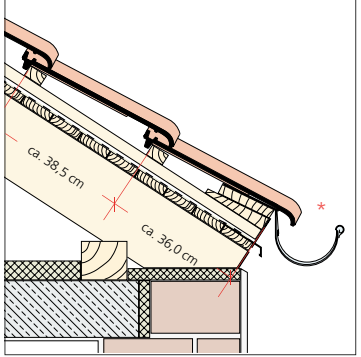

* *Wir empfehlen den Einsatz eines Traufbleches.*

Ergoldsbacher Monaco

bringt Ihnen mediterranes Lebensgefühl direkt nach Hause. Sein markantes Profil verleiht Ihrem Dach das aus südlichen Regionen bekannte Licht- und Schattenspiel.

Regeldachneigung: 22°

Technische Daten

Größe:	ca. 25,5 x 42,0 cm
Decklänge:	ca. 33,8 - 34,3 cm
Deckbreite:	ca. 19,9 cm
Bedarf je m²:	ca. 14,5 Stück
Gewicht je m² einschl. Lattung nach DIN 1055:	ca. 0,55 kN/m²
Paletteninhalt:	192 Stück
Palettengewicht:	ca. 730 kg

Farben: *Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden!*

Naturrot

Engobe Klassik

Zuordnung von Zusatzmaßnahmen für Ergoldsbacher Monaco nach Grundregeln DDH

22° Regeldachneigung, Mindestdachneigung 10°

Dachneigung in Grad (Sparrenneigung)	keine weiteren erhöhten Anforderungen	eine weitere erhöhte Anforderung	zwei weitere erhöhte Anforderungen	drei weitere erhöhte Anforderungen
≥ 22°	–	Unterspannung	Unterspannung	überlappte oder verfalzte Unterdeckung
≥ 16°	Unterspannung	Unterspannung	überlappte oder verfalzte Unterdeckung	verschweißte oder verklebte Unterdeckung
≥ 12°	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach
≥ 10°	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach

Erhöhte Anforderungen aus - Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhältnisse *(siehe auch ausführlichen Hinweis auf Seite 47)*

Trocken verlegter First mit FAZ

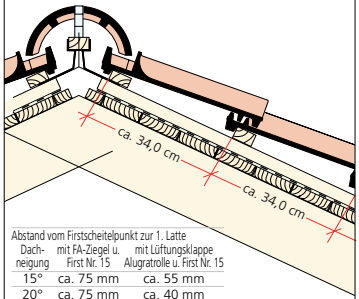

Abstand vom Firstscheitelpunkt zur 1. Latte		
Dach-neigung	mit FA-Ziegel u. First Nr. 15	mit Lüftungsklappe Alugratrolle u. First Nr. 15
15°	ca. 75 mm	ca. 55 mm
20°	ca. 75 mm	ca. 40 mm
25°	ca. 70 mm	ca. 35 mm
30°	ca. 65 mm	ca. 35 mm
35°	ca. 80 mm	ca. 20 mm
40°	ca. 55 mm	ca. 30 mm

Überstehende Traufe mit entwässertem Unterdach

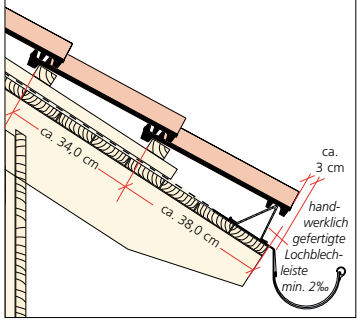

Linker Ortgang

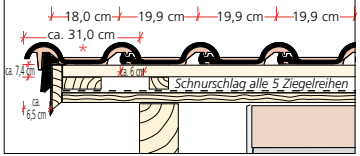

Rechter Ortgang

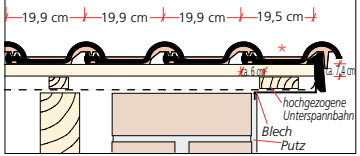

* = Bei flachen Dachneigungen ist das Verschraubungsloch im Ortgang dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).

Knappe Traufe

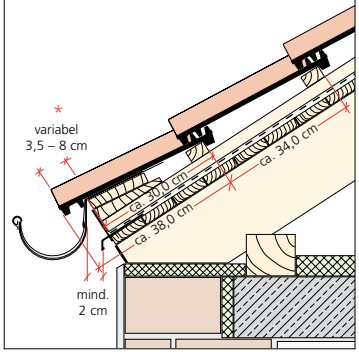

Überstehende Traufe mit Aufsparrendämmung

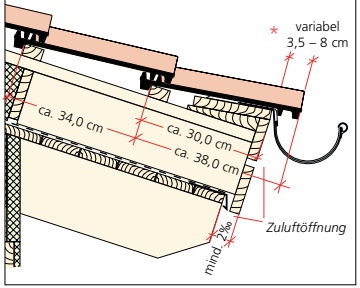

* Wir empfehlen den Einsatz eines Traufbleches.

Ergoldsbacher Mönchpfanne Die starke Licht- und Schatten-Wirkung der Mönchpfanne gibt Ihrem Dach ein ausgeprägtes Profil. Deshalb ist dieser markante Dachziegel wie geschaffen für Gebäude mit historischem Charakter und Häuser mit italienischem Flair. ***Regeldachneigung:*** 22°

Technische Daten

Größe:	ca. 24,5 x 41,5 cm
Decklänge:	ca. 33,7 cm
Deckbreite:	ca. 20,8 cm
Bedarf je m²:	ca. 14,5 Stück
Gewicht je m² einschl. Lattung nach DIN 1055:	ca. 0,80 kN/m²
Palettenінhalt	104 Stück
Palettengewicht	ca. 530 kg

Farben: *Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden!*

Naturrot

Zuordnung von Zusatzmaßnahmen für Ergoldsbacher Mönchpfannen nach Grundregeln DDH
22° Regeldachneigung, Mindestdachneigung 10°

Dachneigung in Grad (Sparrenneigung)	keine weiteren erhöhten Anforderungen	eine weitere erhöhte Anforderung	zwei weitere erhöhte Anforderungen	drei weitere erhöhte Anforderungen
≥ 22°	-	Unterspannung	Unterspannung	überlappte oder verfalzte Unterdeckung
≥ 16°	Unterspannung	Unterspannung	überlappte Unterdeckung	verschweißte oder verklebte Unterdeckung
≥ 12°	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach
≥ 10°	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach

Erhöhte Anforderungen **aus - Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhältnisse** *(siehe auch ausführlichen Hinweis auf Seite 47)*

Trocken verlegter First



Dach-neigung	X = Abstand 1. Latte z. Firstscheitel F7	F15
20°	80 mm	80 mm
25°	75 mm	70 mm
30°	75 mm	65 mm
35°	55 mm	55 mm
40°	45 mm	45 mm
45°	40 mm	-
50°	30 mm	-
55°	20 mm	-
60°	10 mm	-

Trocken verlegter First
mit Firstanschlusslüfterziegeln

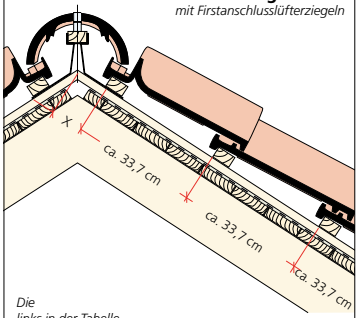

Die links in der Tabelle angegebenen Maße sind Planungswerte und vor der Verlegung zu prüfen.

Knapper Ortgang
mit Zahnleiste

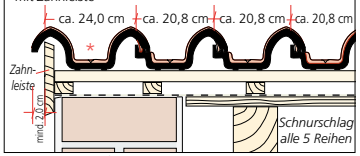

Überstehender Ortgang
mit umlaufenden Brettabschluss

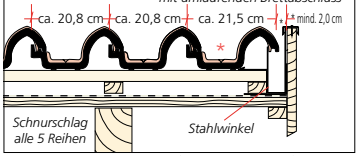

* = Bei flachen Dachneigungen ist das Verschraubungsloch im Ortgang dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).

Überstehende Traufe

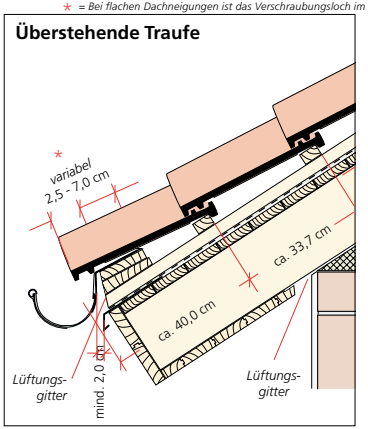

Überstehende Traufe

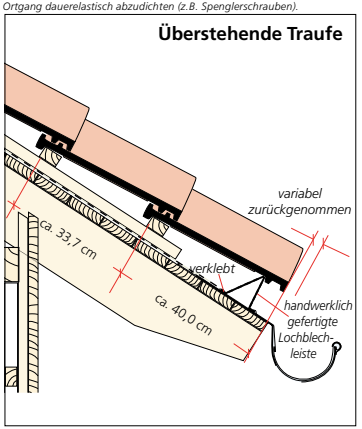

* Wir empfehlen den Einsatz eines Traufbleches.

Fränkischer Rinnenziegel Für rustikale Flächen mit typisch regionalem Charakter. Seine schlanke Linienführung macht diesen Ziegel unverwechselbar. Er besticht durch schlichte Eleganz und kann trocken verklammert oder in Mörtel gedeckt werden.

Regeldachneigung: 40°

Technische Daten

Größe:	ca. 45 x 18,5 cm
Decklänge:	ca. 40,5 cm
Deckbreite:	ca. 14,5 cm
Bedarf je m²:	ca. 17,5 Stück
Gewicht je m² einschl. Lattung nach DIN 1055:	ca. 0,55 kN/m²
Paletteninhalt:	300 Stück
Palettengewicht:	ca. 790 kg

Farben: *Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden!*

Naturrot

Zuordnung von Zusatzmaßnahmen für Fränkischen Rinnenziegel nach Grundregeln DDH
40° Regeldachneigung, Mindestdachneigung 10°

Dachneigung in Grad (Sparrenneigung)	keine weiteren erhöhten Anforderungen	eine weitere erhöhte Anforderung	zwei weitere erhöhte Anforderungen	drei weitere erhöhte Anforderungen
≥ 40°	-	Unterspannung	Unterspannung	überlappte oder verfalzte Unterdeckung
≥ 34°	Unterspannung	Unterspannung	überlappte oder verfalzte Unterdeckung	verschweißte oder verklebte Unterdeckung
≥ 30°	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach
≥ 10°	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach

Erhöhte Anforderungen aus - Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhältnisse *(siehe auch ausführlichen Hinweis auf Seite 47)*

Trocken verlegter First

zusätzliche Sturmsicherung mit Firstklammern

Firstziegel Nr. 2



Dachneigung	X = Abstand vom Firstscheitelpunkt zur 1. Latte mindestens
30°	ca. 20 mm
35°	ca. 15 mm

Trocken verlegter First

Bei Trockenfirstverlegung ist das Erlus-Alu-Gratlüftungsband als Flugschneesicherung einzubringen. Fordern Sie dafür bitte den Prospekt an.

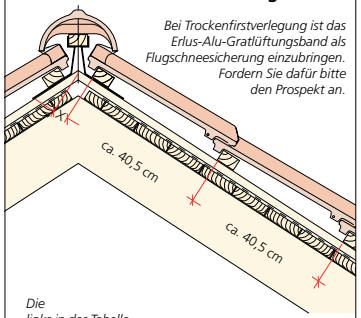

Die links in der Tabelle angegebenen Maße sind Planungswerte und vor der Verlegung zu prüfen.

Überstehender Ortgang

mit Windbrett

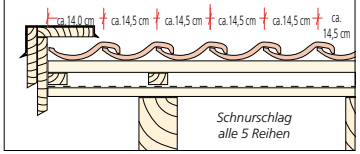

Knapper Ortgang

mit umlaufenden Brettabschluss

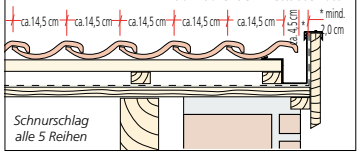

Überstehende Traufe

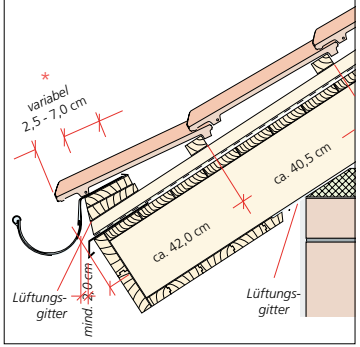

Überstehende Traufe

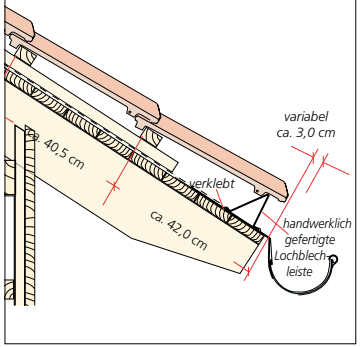

* *Wir empfehlen den Einsatz eines Traufbleches.*

Ergoldsbacher Mönch- und Nonnenziegel Historisch getreu und ausdrucksstark. Mit seiner mediterranen Note ideal für eine individuelle Dachgestaltung und Mauerabdeckungen (ohne Nase) bei anspruchsvollen Einfamilienhäusern. Er kann trocken oder in Mörtel gedeckt werden. ***Regeldachneigung:*** 40°

Technische Daten

Größe Mönch:	ca. 11 x 41 cm
Größe Nonne:	ca. 21 x 41 cm
Decklänge:	ca. 34,0 cm
Deckbreite:	ca. 21,5 cm
Bedarf je m²:	ca. 13,7 Stück
Gewicht je m² einschl. Lattung nach DIN 1055:	ca. 0,90 kN/m²
Paletteninhalt:	400 / 240 Stück
Palettengewicht:	ca 730 / ca. 680 kg

Farben Modell Standard

Naturrot — *Kupferbraun engobiert* — *Anthrazit engobiert*

Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden!

Sondermodelle *auf Anfrage*

Modell Alter Hof — *Modell Füssen* — *Modell Nymphenburg* — *Modell Seligenthal* — *Model Trausnitz*

Zuordnung von Zusatzmaßnahmen für Ergoldsbacher Mönch- und Nonnenziegel (Standard) nach Grundregeln DDH

40° Regeldachneigung, Mindestdachneigung 10°

Dachneigung in Grad (Sparrenneigung)	keine weiteren erhöhten Anforderungen	eine weitere erhöhte Anforderung	zwei weitere erhöhte Anforderungen	drei weitere erhöhte Anforderungen
≥ 40°	-	Unterspannung	Unterspannung	überlappte oder verfalzte Unterdeckung
≥ 34°	Unterspannung	Unterspannung	überlappte oder verfalzte Unterdeckung	verschweißte oder verklebte Unterdeckung
≥ 30°	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach
≥ 10°	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach

Erhöhte Anforderungen aus - Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhältnisse *(siehe auch ausführlichen Hinweis auf Seite 47)*

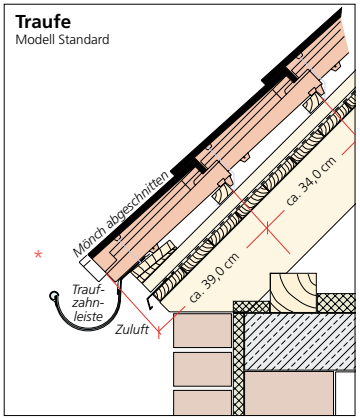

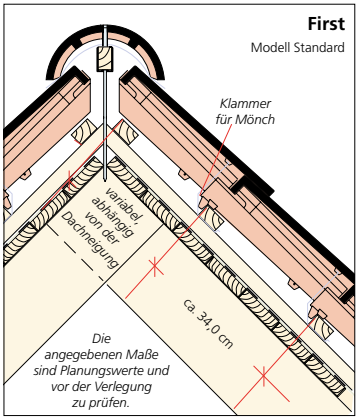

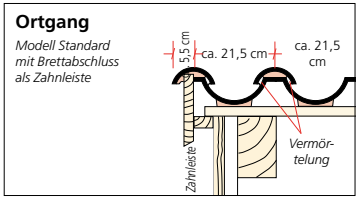

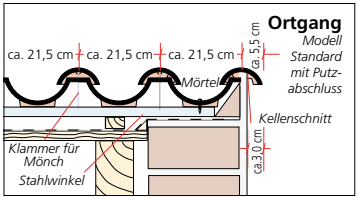

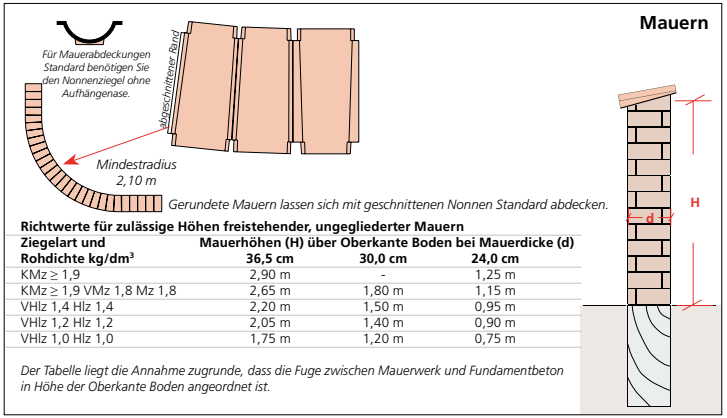

Gerundete Mauern lassen sich mit geschnittenen Nonnen Standard abdecken.

Richtwerte für zulässige Höhen freistehender, ungegliederter Mauern

Ziegelart und Rohdichte kg/dm³	Mauerhöhen (H) über Oberkante Boden bei Mauerdicke (d) 36,5 cm	30,0 cm	24,0 cm
KMz ≥ 1,9	2,90 m	-	1,25 m
KMz ≥ 1,9 VMz 1,8 Mz 1,8	2,65 m	1,80 m	1,15 m
VHlz 1,4 Hlz 1,4	2,20 m	1,50 m	0,95 m
VHlz 1,2 Hlz 1,2	2,05 m	1,40 m	0,90 m
VHlz 1,0 Hlz 1,0	1,75 m	1,20 m	0,75 m

Der Tabelle liegt die Annahme zugrunde, dass die Fuge zwischen Mauerwerk und Fundamentbeton in Höhe der Oberkante Boden angeordnet ist.

* *Wir empfehlen den Einsatz eines Traufbleches.*

Ergoldsbacher Biberschwanzziegel/Sinterbiber

Ein Klassiker mit umfassenden Gestaltungsmöglichkeiten. Bei Erlus wird er im Normal- und Sinterbrand hergestellt. In einer Vielzahl von Farben, Engoben und Edelengoben, sowie verschiedenen Oberflächen und Schnitten.

Regeldachneigung: 30°

Technische Daten

Größe:	ca. 18,0 x 38,0 cm ± 2%
Decklänge:	siehe Angaben rechte Seite
Deckbreite:	ca 18,0 cm ± 2%
Stärke:	ca. 1,5 cm
Bedarf je m²:	33,7 - 44,5 Stück
Gewicht je m² einschl. Lattung nach DIN 1055:	ca. 75 kg
Paletteninh.	480 Stück
Palettengew.	ca. 930 kg

Farben: *Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden!*

Naturrot

Rot engobiert

Kupferbraun engobiert

Brazilbraun engobiert

Edelengobe Maroon

Sinterrot (nur Sinterbiber)

Anthrazit engobiert

Edelengobe Royalgrün

Edelengobe Diamantschwarz

Siena (nur Sinterbiber)

Weitere Formen und Schnitte für Biberschwanzziegel finden Sie auf Seite 48!

Zuordnung von Zusatzmaßnahmen für Ergoldsbacher Biberschwanzziegel/Sinterbiber nach Grundregeln DDH

30° Regeldachneigung, Mindestdachneigung 18° für Biber, 10° für Sinterbiber

Dachneigung in Grad (Sparrenneigung) Sinterbiber	Biber	keine weiteren erhöhten Anforderungen	eine weitere erhöhte Anforderung	zwei weitere erhöhte Anforderungen	drei weitere erhöhte Anforderungen
≥ 30°	≥ 30°	-	Unterspannung	Unterspannung	überlappte oder verfalzte Unterdeckung
≥ 24°	≥ 24°	Unterspannung	Unterspannung	überlappte oder verfalzte Unterdeckung	verschweißte oder verklebte Unterdeckung
≥ 20°	≥ 20°	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach
≥ 10°	≥ 18°	regensicheres Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach	wasserdichtes Unterdach

Erhöhte Anforderungen **aus - Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhältnisse** *(siehe auch ausführlichen Hinweis auf Seite 47)*

Lattweite

bei unterschiedlichen Deckungsarten

Bedarf je m² je nach Dachneigung und Schnittform zwischen 33,7 Stück und 44,5 Stück/m², siehe Seite 46.

Dachneigung	Mindestüberdeckung	Lattweite (LW) Doppeldeckung	Lattweite (LW) Kronendeckung
< 30°	9,0 cm	14,5 cm	29,0 cm
> 30°- ≤ 35°	9,0 cm	14,5 cm	29,0 cm
> 35°- ≤ 40°	8,0 cm	15,0 cm	30,0 cm
> 40°- ≤ 45°	7,0 cm	15,5 cm	31,0 cm
> 45°- ≤ 60°	6,0 cm	16,0 cm	32,0 cm
> 60°	5,0 cm	16,5 cm	33,0 cm

Ab 65° Dachneigung ist jeder Biber zu befestigen!

Großer halber Ortgang

Trocken verlegter First

mit Firstlüfterziegel Nr. 19

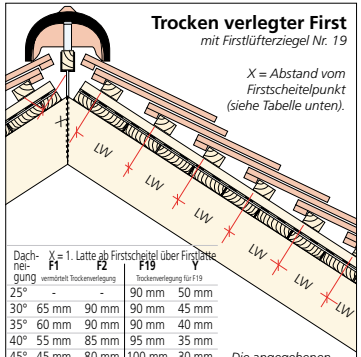

X = Abstand vom Firstscheitelpunkt (siehe Tabelle unten).

Dachneigung	X = 1. Latte ab Firstscheitel über Firstlatte F1 vermörtelt	F2 Trockenverlegung	F19 Trockenverlegung für F19	Y vermörtelt
25°	-	-	90 mm	50 mm
30°	65 mm	90 mm	90 mm	45 mm
35°	60 mm	90 mm	90 mm	40 mm
40°	55 mm	85 mm	95 mm	35 mm
45°	45 mm	80 mm	100 mm	30 mm
50°	40 mm	80 mm	100 mm	20 mm
55°	-	-	100 mm	15 mm
60°	-	-	105 mm	vermörtelt

Die angegebenen Maße sind Planungswerte und vor der Verlegung zu prüfen.

Ortgang *mit großem halbem Ortgang*

(ca. 3 Stück per lfd. M.)

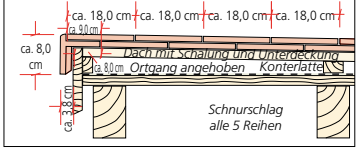

Ortgang *mit Ortgang*

(ca. 6 Stück per lfd. M.)

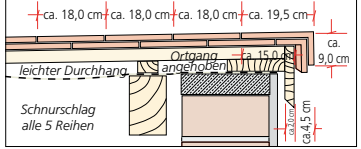

Überstehende Traufe

bei Doppeldeckung

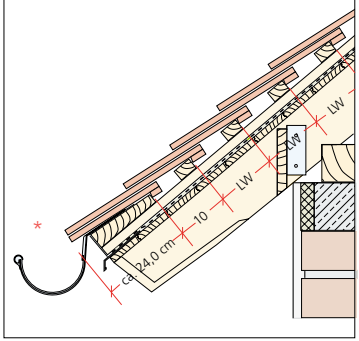

Knappe Traufe

bei Kronendeckung

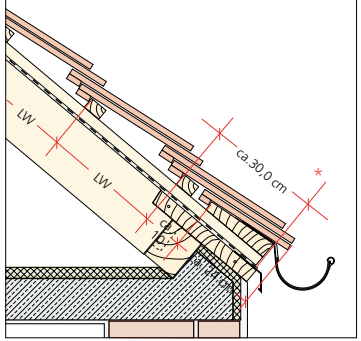

* *Wir empfehlen den Einsatz eines Traufbleches.*

Erlus Universalsturmklammer aus federhartem V2A-Federstahl für Lattenquerschnitte 24 x 48 mm, 30 x 50 mm und 40 x 60 mm.

Die zu verwendende Anzahl je m² richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten, den klimatischen Verhältnissen und den Bauvorschriften des jeweiligen Landes. Der geprüfte Auszugswert beträgt > 0,15 kN/Stück (nach NEN 6707).

	Ergoldsbacher E58 Flachdachpfanne	Ergoldsbacher E58 S	Ergoldsbacher E58 MAX®	Ergoldsbacher E58 SL	Ergoldsbacher Karat®	Ergoldsbacher KaratXXL®	Ergoldsbacher Linea®	Ergoldsbacher Forma®	Ergoldsbacher Falzziegel	Ergoldsbacher Großfalzziegel	Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL®	Ergoldsbacher Reformpfanne XXL®	Ergoldsbacher Reformpfanne SL	Ergoldsbacher Biberschwanzziegel	Ergoldsbacher Sinterbiber	Ergoldsbacher Monaco	Ergoldsbacher Mönchpfanne
Erlus Universalsturmklammern aus V2A-Federstahl (VE 250 St.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
Erlus Kopf-/ Seitenfalzklammern für Mönchpfannen aus 2,8 mm starkem V2A-Federstahl für Lattung 40/60 mm (VE 50 St.)																	●
Erlus Sturmklammern Nr. 415 c für Biberschwanzziegel (VE 200 St.) für Lattung 30/50 mm und 40/60 mm														●	●		

Ergoldsbacher E58 Flachdachpfanne	Ergoldsbacher E58 S	Ergoldsbacher E58 MAX®	Ergoldsbacher E58 SL	Ergoldsbacher Karat®	Ergoldsbacher Karat® XXL	Ergoldsbacher Linea®	Ergoldsbacher Forma®	Ergoldsbacher Falzziegel	Ergoldsbacher Großfalzziegel	Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL®	Ergoldsbacher Reformpfanne XXL®	Ergoldsbacher Reformpfanne SL	Ergoldsbacher Hohlfalz XXL	Ergoldsbacher Biberschwanzziegel	Ergoldsbacher Sinterbiber	Ergoldsbacher Mönch- u. Nonnenziegel	Ergoldsbacher Mönchpfanne	Fränkischer Rinnenziegel	Ergoldsbacher Monaco	
●	●	●																		Firstanschl.-Schiebez. Ortgang links
●	●	●																		Firstanschluss- Schiebeziegel
●	●	●																		Firstanschl.-Schiebez. Ortgang rechts
●	●	●															●		●	Firstanschluss-Lüfterziegel
●	●	●	●	●	●	●	●		●										●	Firstanschluss-Ortgangziegel li/re
●	●	●	●	●	●	●	●		●					●	●	●				Firstanschlussziegel
●	●	●		●													●			Firstanschluss-Doppelwulstziegel
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	Ortgangziegel links/rechts
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Standardziegel
							●	●	●	●	●			●	●	●				Halber Ziegel
●	●	●		●			●		●	●							●	●		Doppelwulstziegel
															●	●	●			Traufziegel
																	●			Trauf-Doppelwulstziegel
●	●	●		●	●	●	●						●							Pult-Ortgang links/rechts
●		●		●	●	●	●						●							Pultziegel
●	●	●		●																Pult-Doppelwulstziegel
●		●		●					●	●										Schneefangziegel
●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					Lüfterziegel
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					Alu-Sanitär-Lüfterziegel
																	●	●	●	Keramischer Sanitärlüfter
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					Alu-Antennendurchgangziegel
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					Alu-Solar-Durchgangziegel
●		●					●		●					●	●					Acrylglasziegel
●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					Dachfenster farbbeschichtet od. Kupfer
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		Sturmklammern
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		Kaltengobe

● = auch in **Erlus Lotus®** lieferbar

Erlus | Erloton® Systemzubehör

Ergänzt die Modellpalette durch optimal angepasstes Zubehör für verschiedene Anforderungen.

Acrylglas-Ziegel
(nicht für Hohlfalz XXL, Linea, Karat®, Karat® XXL, E58 S, E58 SL und Reformpfanne SL)



Dachfenster Kupfer,
45/55 cm
(mit Glas)

Dachfenster farbbeschichtet,
rotbraun oder schwarz oder Erlus Originalfarben,
45/55 cm (mit Glas)

Alu-Sanitär-Lüfter
ø 125 mm,
pulverbeschichtet,
mit Anschlussschlauch (70 cm),
UD-Anschlussmanschette
und Reduzierstücken

Alu-Antennenhaube
einschl. Alu-Grundplatte,
pulverbeschichtet

Alu-Solar-Durchführungsziegel
ø ca 58 mm,
pulverbeschichtet

Kunststoff Vendukt Sanitärlüfter[1]
Ø 125 mm, mit Schlauch,
rotbraun oder schwarz

Kunststoff Thermenadapter[1]
Ø 80/125 mm,
rotbraun oder schwarz

Kunststoff Antennen-Durchgangsziegel[1]
rotbraun oder schwarz

[1] *nicht für E58 S, E58 SL, Falzziegel, Karat® XXL, Hohlfalz XXL, Biber/Sinterbiber und Reformpfanne SL*

Erlus | Erloton® Systemzubehör (pulverbeschichtet)

Das Grundelement besteht aus einer Alu-Grundplatte in Form und Farbe des Originalziegels und ist mit den Systemteilen sicher verbunden.



Alu-Grundplatte
in allen Modellen
und Farben lieferbar
(nur im System)



Alu-Solarträger



Alu-Schneefanghaken
und **Schneefanggitter**,
20 cm, in 3-m-Stangen,
Gitter auch einzeln bestellbar

Alu-Rundholzhalter



Alu-Schneefangrohre
2 m Länge, mit zwei Alu-Grundplatten,
nach EN 516
Rohre auch einzeln bestellbar



Alu-Steigtritt
nach EN 516



Alu-Rost 46 cm
mit zwei Alu-Grundplatten,
nach EN 516



Alu-Rost 80 cm
mit zwei Alu-Grundplatten,
nach EN 516

Erlus | Erloton® Systemzubehör

Für den fachgerechten und optisch ansprechenden Dachaufbau.

Alu-First-endscheibe
für Firste
15, 18, 19
und 21

Alu-First-endscheibe
universell

Traufen-schutzband
Höhe 10 cm,
Kunststoff,
in 5 m Rollen

Alu-Grat-lüfterband
Breite 28 cm,
rot oder schwarz,
in 5 m Rollen

Lattenhalter
für First
und Grat

First-klammern
rot oder
schwarz
(VE 10 Stück)

Traufen-lüfterkamm
Länge 1 m,
Kunststoff

Universalsturmklammern
aus federhartem Edelstahl für
30/50 mm oder für
40/60 mm Latte
(VE 250 Stück)
(nicht für Mönchpfanne
und Hohlfalz XXL)

Biber Sturmklammern
aus verzinktem Stahl
(VE 200 Stück)

Walmkappe
für alle Firstziegel

Ergoldsbacher Pinienzapfen [2]
aus gebranntem Ton,
Größe ca. 50 cm,
Gewicht ca. 4,8 kg

Ergoldsbacher Firsthahn [2]
aus gebranntem Ton,
Größe ca. 53 cm,
Gewicht ca. 6,5 kg

[2] Farben: Naturrot, Rot-engobiert, Edelengoben: Wurzelholz, Diamantschwarz, Maroon.

	Länge in cm	Breite in cm	Stärke in cm	Gewicht kg per Stück	Palettenінhalt	Bedarf je m² bei Doppeldeckung	Gewicht je m² bei Doppeldeckung
Rundschnitt	38	18	1,5	1,9	480	33,7–38,3	75
Geradschnitt	38	18	1,5	1,9	480	33,7–38,3	75
Geradschnitt mit abgerundeten Ecken	38	18	1,5	2,0	480	33,7–38,3	75
Kirchenbiber versch. Schnitte (auf Anfrage)	38	18	1,8	2,5	448	33,7–38,3	90
Handschlagbiber aufgeraut versch. Schnitte (auf Anfrage)	38	18	2,0	2,6	320	33,7–38,3	100
Biber Sächsische Form flacher Segmentschnitt	38	15,5	1,2	1,5	640	39,2–44,5	65
Turmbiber	28	12	1,2	1,0	600	72,5-87,7	80
Biber aufgeraut Rundschnitt	38	18	1,5	1,9	480	33,7–38,3	75
Sinterbiber Rundschnitt	38	18	1,45	1,9	480	33,7–38,3	75
Sinterbiber Berliner Form hoher Segmentschnitt	38	15,5	1,2	1,5	640	39,2–44,5	65
Sinterbiber Potsdamer Form	38	15,5	1,2	1,8	448	39,2–44,5	75
Sinterbiber Siena	38	18	1,45	1,9	480	33,7–38,3	75

Technischer Hinweis:
Auf den vorhergehenden Seiten bieten wir Ihnen zu jedem unserer Ziegelmodelle technische Richtlinien und Tipps. Bei den **Zusatzmaßnahmen** ergeben sich die erhöhten Anforderungen aus:

– der **Nutzung** des Dachgeschosses, insbesondere zu Wohnzwecken;
– der **Konstruktion** bei besonderen Dachformen (z.B. Schmetterlingsdächer), bei großen Sparrenlängen und bei stark gegliederten Dachflächen (z.B. durch Gauben, Kehlen, etc.);
– **klimatischen Verhältnissen** wie exponierter Lage, schneereiche oder windreiche Gebiete, besondere Witterungsverhältnisse.

Jede einzelne dieser Anforderungen erhöht den Anspruch an Zusatzmaßnahmen. Die dabei genannten Zusatzmaßnahmen sind Mindestmaßnahmen. Bei besonderen Anforderungen oder besonderen örtlichen Bestimmungen ist eine höherwertige Maßnahme zu wählen (Merkblatt für Unterdächer, Tabelle 1, Fachregeln DDH). Grundsätzlich können höherwertige Zusatzmaßnahmen auch anstelle der Mindestmaßnahmen eingesetzt werden. Bedenken Sie, dass Spitzenqualität auch handwerklich optimale Verarbeitung verdient. Denn nur so läßt sich garantieren, was wir alle wollen: **Qualität fürs Leben.**

Unsere Awards:

iF Design Award Winner

für den Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL® Linea®, Forma® und Karat® Titansilver

MATERIALICA 2004

für Erlus Lotus®

reddot design award winner 2006

für den Ergoldsbacher Karat® XXL

Wir machen mit! Auch unsere Verpackungen werden recycelt und zu neuen Rohstoffen verarbeitet.

INTERSEROH RECYCLING

ERLUS

Erlus AG
Hauptverwaltung
Hauptstraße 106 · D-84088 Neufahrn/NB
Telefon: 08773 18-0 · Telefax: 08773 18-113
Service: 0800 4444-888
E-Mail: info@erlus.com
Internet: www.erlus.com

Erlus Logistik-Zentrum Herrenteich
68766 Hockenheim-Herrenteich
Telefon: 06205 2095-0 · Telefax: 08773 18-113

GIMA-Werk Marklkofen
Girnghuber GmbH
Ludwig-Girnghuber Str. 1 · D-84163 Marklkofen
Telefon: 08732 24-0 · Telefax: 08732 24-200
E-Mail: verkauf@gima-ziegel.de
Internet: www.gima-ziegel.de

Erlus Logistik-Zentrum Bassum
Wilh. Detmers-Janssen, Spedition
Graf-Zeppelin-Ring 19 · 27211 Bassum
Telefon: 04241 9393-0 · Telefax: 04241 5050

Erlus Logistik-Zentrum Brüggen
Stiegstraße 60 · 41379 Brüggen
Telefon: 02157 1419-13 · Telefax: 02157 1419-17

Erlus Logistik-Zentrum Ronneburg
Brunnenstraße 82 · 07580 Ronneburg
Telefon: 036602 399-18 · Telefax: 036602 399-75

Erlus Logistik-Zentrum Steinheim
Hermann Enderle, Fuhrunternehmen
Talstraße 2 · 71711 Steinheim-Höpfigheim
Telefon: 07144 21467 · Telefax: 07144 23066

Erlus AG
Werk Ergoldsbach
Industriestraße 7 · D-84061 Ergoldsbach

Vertriebsbüro / Auftragsannahme
für Schornsteinsysteme
Telefon: 08773 18-450, 18-451
Telefax: 08773 18-455, 18-140

Ziegelwerk Bernhard
Erlus-Werk Teistungen
Hundeshagener Str. 3 · 37339 Teistungen
Telefon: 036071 826-23 · Telefax: 036071 826-22

Vorfrachten für Ergoldsbacher Dachziegel
ab Logistik-Zentren bitte im
Werk Neufahrn anfordern

Urheberrechtshinweis

© ERLUS AG 2008. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden.
Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.

1208/5/TY/pipr/SAMMN/1.6