Preiskatalog 2016

1. Auflage

Deutschland

Gültig ab 01. Januar 2016

Sicher besser.
GUTJAHR

GUTJAHR – Immer die sicherste Lösung

GUTJAHR ist ein führendes Unternehmen für sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen, Fassaden und im Innenbereich. Seit der Gründung im Jahre 1989 entwickelt das Unternehmen praxisgerechte, patentierte Lösungen, die auch bei problematischen Untergründen einfaches Verlegen und dauerhaft schadenfreie Beläge garantieren.

Die Leistungsfähigkeit unserer Produkte lassen wir immer wieder durch unabhängige, zertifizierte Institute und Materialprüfanstalten überprüfen und kontrollieren. Ergebnisse dieser Studien fließen in unsere tägliche Entwicklungsarbeit ein und führen zu besten Werten beim Wasserableitvermögen, der Entwicklung von individuell abgestimmten Spezialvliesen bis hin zu perfekten Lösungen für Fassaden und den Innenbereich. Die Kombination aufeinander abgestimmter Systemkomponenten bietet für alle – Planer, Verarbeiter und Auftraggeber – die Gewähr, teure Reklamationen von vornherein zu vermeiden. So stellen wir sicher, dass wir Ihnen immer die beste und für Sie und Ihre Kunden sicherste Lösung anbieten.

Bestell-/Lieferinformationen

Bestellen

Für Ihre Bestellung stehen Ihnen diese Möglichkeiten zur Verfügung:

Bestelltelefon: 0 62 57 / 93 06-20
Bestellfax: 0 62 57 / 16 11
E-mail: info@gutjahr.com

Frachtpauschale

Für Sendungen unterhalb der Frachtfreigrenze berechnen wir folgende Frachtkostenpauschalen:

Paketversand: EUR 19,00 je Sendung =

LKW-Versand: EUR 49,00 je Sendung =

Bei jedem Artikel sehen Sie am Symbol, für welche der beiden Versandarten er geeignet ist. Bestellungen, die sich aus Artikeln beider Versandarten zusammensetzen, liefern wir zur LKW-Versandpauschale. Die Frachtkostenpauschalen gelten innerhalb Deutschlands. Frachtkosten sind nicht rabattfähig.

Informieren

Aktuelle Informationen zu unseren Produkten und unserem Gesamtangebot finden Sie unter: www.gutjahr.com

Farbangaben

Bitte beachten Sie, dass Farben innerhalb der in der Preisliste genannten logistischen Einheit nicht gemischt werden können. Die Profilfarben entsprechen folgenden RAL-Tönen:

anthrazitmetallic
= DB 703

alumetallic
= RAL 9006

schieferbraun
= RAL 8019

kieselgrau
= RAL 7032

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.gutjahr.com einsehen und downloaden oder als Druckversion bei uns anfordern können.

Titel-Bilder: Abbildung oben AGROB BUCHTAL
Abbildung unten Deutsche Steinzeug

Anwendungs-/Produktübersicht

Immer das optimale Drainagesystem – auf einen Blick

Verlegung auf Estrich/im Mörtelbett	Verlegung auf Drainmörtel	Verlegung im Dünnbett	Lose Verlegung	Punktweise Fixierung	Befahrbar
Naturstein					
AquaDrain® SD-1 Stufendrainage	AquaDrain® EK Flächendrainage AquaDrain® SD-1 Stufendrainage AquaDrain® HU-EK Flächendrainage (ungebundene Untergründe)	Watec®Drain KP+ Dünnschichtdrainage	AquaDrain® T+ Flächendrainage AquaDrain® HB Flächendrainage AquaDrain® HU Flächendrainage (ungebundene Untergründe)	TerraMaxx® PF Verlegesystem mit AquaDrain®T+ TerraMaxx® DS Drainstelzlager	AquaDrain® HB Flächendrainage AquaDrain® HU Flächendrainage AquaDrain® HU-EK Flächendrainage
Keramische Beläge					
AquaDrain® FE+ Flächendrainage AquaDrain® SD-1 Stufendrainage	AquaDrain® EK Flächendrainage AquaDrain® SD-1 Stufendrainage AquaDrain® HU-EK Flächendrainage (ungebundene Untergründe)	Watec®Drain KP+ Dünnschichtdrainage Watec®3E Dünnschichtdrainage AquaDrain® SD-1 Stufendrainage	AquaDrain® T+ Flächendrainage	TerraMaxx® PF Verlegesystem mit AquaDrain®T+ TerraMaxx® DS Drainstelzlager	
Betonwerkstein/Keramikelemente					
AquaDrain® SD-1 Stufendrainage	AquaDrain® EK Flächendrainage AquaDrain® SD-2 Stufendrainage AquaDrain® HU-EK Flächendrainage (ungebundene Untergründe)		AquaDrain® T+ Flächendrainage TerraMaxx® DS Drainstelzlager AquaDrain® HU Flächendrainage	TerraMaxx® PF Verlegesystem mit AquaDrain®T+ TerraMaxx® DS Drainstelzlager	AquaDrain® HB Flächendrainage AquaDrain® HU Flächendrainage AquaDrain® HU-EK Flächendrainage
Sonstige Beläge					
			Holzbeläge: AquaDrain® HU Flächendrainage		**Tunnelartige Entwässerung für befahrbare Betonplatten:** AquaDrain® HB-B Flächendrainage

Die GUTJAHR Produktwelt – Komplettlösungen aus einer Hand.

Balkone, Terrassen und Außentreppen

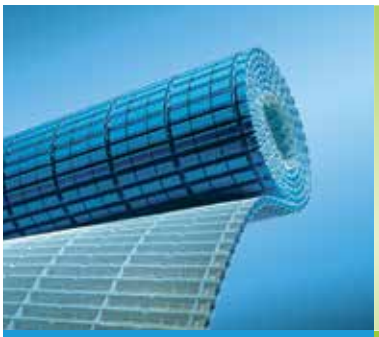

Drainagen/ Entkopplungssysteme

AquaDrain® FE+ ——— 6
Kapillarpassive Flächendrainage für Estriche mit einzigartigem, intelligentem Spezialvlies für fest verlegte keramische Beläge

AquaDrain® EK ——— 8
Kapillarpassive Flächendrainage für festverlegte Beläge aus Keramik, Natur-/Betonwerkstein auf Drainmörtel

AquaDrain® T+ ——— 10
Kapillarpassive Drainage und Abdichtungsschutz in einem für die lose Verlegung von Natur-/Betonwerkstein

AquaDrain® HU ——— 12
hochbelastbare, kapillarpassive Flächendrainage für ungebundene Untergründe

AquaDrain® HU-EK ——— 14

AquaDrain® HB
AquaDrain® HB-B ——— 16
Hochbelastbare Flächendrainagen für befahrbare Beläge aus Pflaster, Betonwerkstein, Beton- oder Zementestrich und Holz

TerraMaxx® PF ——— 18
Das Verlegesystem mit AquaDrain® T+ für die punktweise Fixierung dünnschichtiger, leichtgewichtiger Außenbeläge

TerraMaxx® DS ——— 20
Erstes kapillarpassives Drain-Stelzlager-System für aufgestelzte Beläge aus Natur-/Betonwerkstein

AquaDrain® SD ——— 22
Einzigartige, kapillarpassive Stufendrainage für Außentreppen aus Keramik oder Natur-/Betonwerksteinbelägen

Watec®Drain KP+ ——— 24
Einzigartige, kapillarpassive Dünnschichtdrainage für die schwimmende Verlegung von Keramik und Naturwerkstein

Watec® 3E ——— 26
Die armierte Dünnschichtdrainage zur Entlüftung/Entwässerung/ Entkopplung von schwimmend verlegten Fliesen und Platten

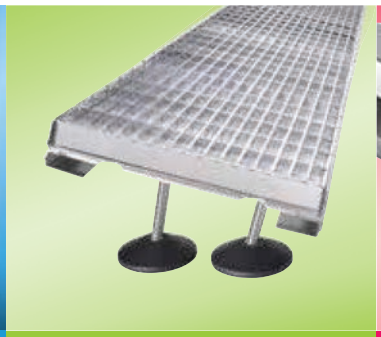

Drainroste/-rinnen und Ablaufroste

AquaDrain® FLEX ——— 30
Flexibel ablängbar und stufenlos höhenverstellbar. Das patentierte System für regelgerechte Türanschlüsse ohne Sonderanfertigungen

AquaDrain® BF-FLEX ——— 32
Maßgeschneiderte, einzigartige Drainrost-Systeme mit patentierter Rampenfunktion für barrierefreies Bauen

AquaDrain® DR ——— 34
Stufenlos höhenverstellbare Drain- und Ablaufroste für die Entwässerung im Türanschlussbereich und über Bodenabläufen

AquaDrain® TM ——— 36
Höhenverstellbar variabel ablängbar und ultra flach. Der einzige Drainrost für dünnschichtige Belagsaufbauten ab 30 mm Höhe

AquaDrain® KR ——— 38
Das Kastenrinnen-System für die rationelle Verlegung auf Kies/Splitt oder Mörtelbatzen

AquaDrain® SR ——— 40
Einzigartige Schlitzrinne für die dezente, sichere Linienentwässerung

Watec®Drain RD
Watec®Drain AR ——— 42
Die einzigartige Lösung für dünnschichtige Aufbauten. Extrem flache Drainrinne mit nur 21 mm Höhe inklusive Belag

Zubehör ——— 44

Profile/ Rinnen und Rohre

ProFin® V22 / V40 / V55 — 48
Drainprofile für AquaDrain® Drainagen

ProFin® DP11 ——— 51
Drainprofile mit ungestanztem Schenkel für die Verbundverlegung

ProFin® DP17 ——— 52
Drainprofile für Watec® 3E Dünnschichtdrainage

ProFin® DP21 ——— 53
Drainprofile für Watec®Drain KP+ Dünnschichtdrainage

ProFin® DP30 NEU ——— 54
Drainabschlussprofil für Keramikelemente und Naturstein

ProFin® BL ——— 55
Aufsteckbare Blenden in Kombination mit den Basisprofilen ProFin® DP11/17/21/30 und KSK11

ProFin® RA ——— 58
Randabschlussprofile für Verbundverlegung

ProFin® BB ——— 59
Balkonblende als Verlängerung für alle ProFin® Randprofile

ProFin® BP / BE ——— 60
Randabschlussprofile für Balkonbeschichtungen

ProFin® KL ——— 62
Edelstahl-Drain-Kiesleiste als Randabschluss drainierter Belagsaufbauten

ProFin® SP ——— 63
Sockelprofil für den Anschluss von Abdichtungen an aufgehenden Bauteilen.

ProRin® BR ——— 66
Aluminium Balkonrinnensystem

ProRin® RB / GB ——— 68
Aluminium-Rinnenblendensystem und Gefälleblendensystem

ProRin® AL ——— 70
Aluminium Fallrohrsystem

Abdichtungen und Bodenabläufe

DiProtec® SDB ——— 74
Lose verlegte, hochreißfeste Kunststoff-Schnelldichtbahn für Balkone und Terrassen in Kombination mit Watec® und AquaDrain® Drainagen

DiProtec® KSK ——— 75
Bitumen-Kaltselbstklebebahn für Balkone und Terrassen in Kombination mit AquaDrain® Flächendrainagen

DiProtec® AB ——— 76
Dichtbänder

DiProtec® FLK ——— 77
Flüssigkunststoff-Abdichtung

DiProtec® PR ——— 77
Primer

DiProtec® DRAIN-BA 78
Bodenabläufe

DiProtec® DRAIN-BR 78
Brüstungsspeier

DiProtec® DRAIN-NO 78
Notüberlaufspeier

DiProtec® AM ——— 79
Boden- und Anschlussmanschetten

DiProtec® FIX ——— 79
Spezial-Dichtkleber

Fassaden

Innenflächen

Kleber und Mörtel

MorTec® DRAIN-EP ——— **81**
Bindemittel im Knetbeutel

MorTec® DRAIN-DK ——— **81**
Drainkorn

MorTec® SOFT neue Farbe — **81**
Die Fuge aus der Tube

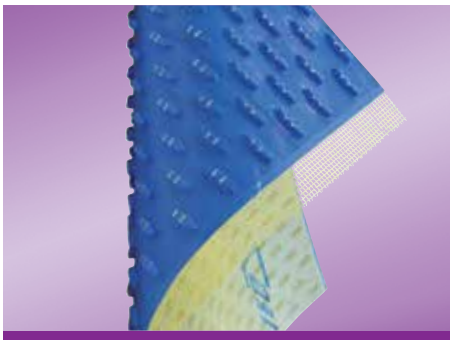

Fassadensystem

CeraVent® ——— **84**
Armiertes Belüftungs- und Entkopplungssystem für keramische Fassaden.
Mit bauaufsichtlicher Zulassung bis zur Hochhausgrenze (20 / 22 m)

Entkopplungssysteme/ Duschrinnen/Heizungssysteme

IndorTec® FLEXBONE-2E NEU — **88**
Schwimmend verlegtes Entkopplungssystem für Wechselbeläge und haftungsfeindliche Untergründe.

IndorTec® FLEXBONE-VA NEU — **90**
Verbundsentkopplungssystem für hochbelastete Flächen und Großformate.

IndorTec® FLEX-DRAIN verbessert ——— **92**
Innovatives Duschrinnensystem für schwellenfreie, bodengleiche Duschen.

IndorTec® THERM ——— **96**
Warmwasser-Fußbodenheizsystem, dünnschichtig im Trockenbausystem verlegt.

Die optimale Drainage für maximalen Schutz

von Belägen auf Balkonen, Terrassen und Außentreppen.

Außenbeläge sind nicht wasserdicht!

Regen, Frost, Hitze – Beläge auf Balkonen und Terrassen müssen einiges aushalten. Ihr Hauptfeind ist allerdings Wasser, das über die Fugen in die Belagskonstruktion eindringt. Kann es nicht abfließen, sind Schäden vorprogrammiert.

Ob Fliesenbeläge, Naturstein oder Betonwerkstein – eindringendes Oberflächenwasser, das nicht schnell genug abgeleitet wird, führt sehr schnell zu dauerhaften Schäden wie Frostschäden, Ausblühungen, Feuchteflecken bei Naturstein oder Verunkrautung bei lose verlegten Belägen.

Über die Fugen eindringendes Wasser durchfeuchtet den Mörtel.

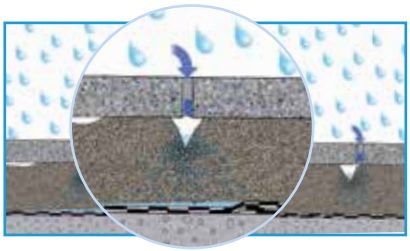

In Wasserlinsen gestautes Wasser schädigt bei Frost den Mörtel.

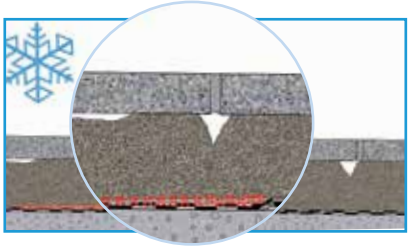

Bei Erwärmung des Belages führt Stauwasser zu Ausblühungen.

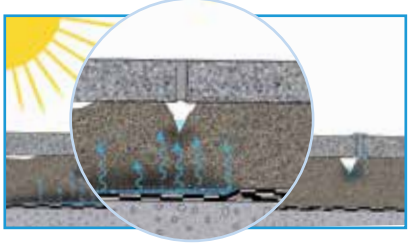

Optimale Drainage-Komplettsysteme – perfekt abgestimmt und bis ins Detail durchdacht.

Immer wieder lassen wir die Leistungsfähigkeit unserer Drainagesysteme durch unabhängige Institute prüfen. Schon frühzeitig haben wir dadurch erkannt, dass die Anforderungen an eine Drainage so unterschiedlich sind, dass sie nicht mit einem einzigen Produkt erfüllt werden können.

Dadurch ist es möglich, unseren Kunden heute für jede Verlegesituation das optimale Drainsystem anbieten zu können. Dafür garantieren wir – mit bis zu 6 Jahren Gewährleistung für Fachunternehmen!

Durchdacht:
Profile mit verdeckten Entwässerungsschlitzen und großem Entwässerungsquerschnitt gewährleisten optimale Wasserabführung und einen schönen, sauberen Randabschluss.

Einfach:
Dank der innovativen Abdichttechnologie mit selbstklebenden Dichtbändern geht das Andichten der Abdichtung an das Profil ganz sicher, schnell und einfach.

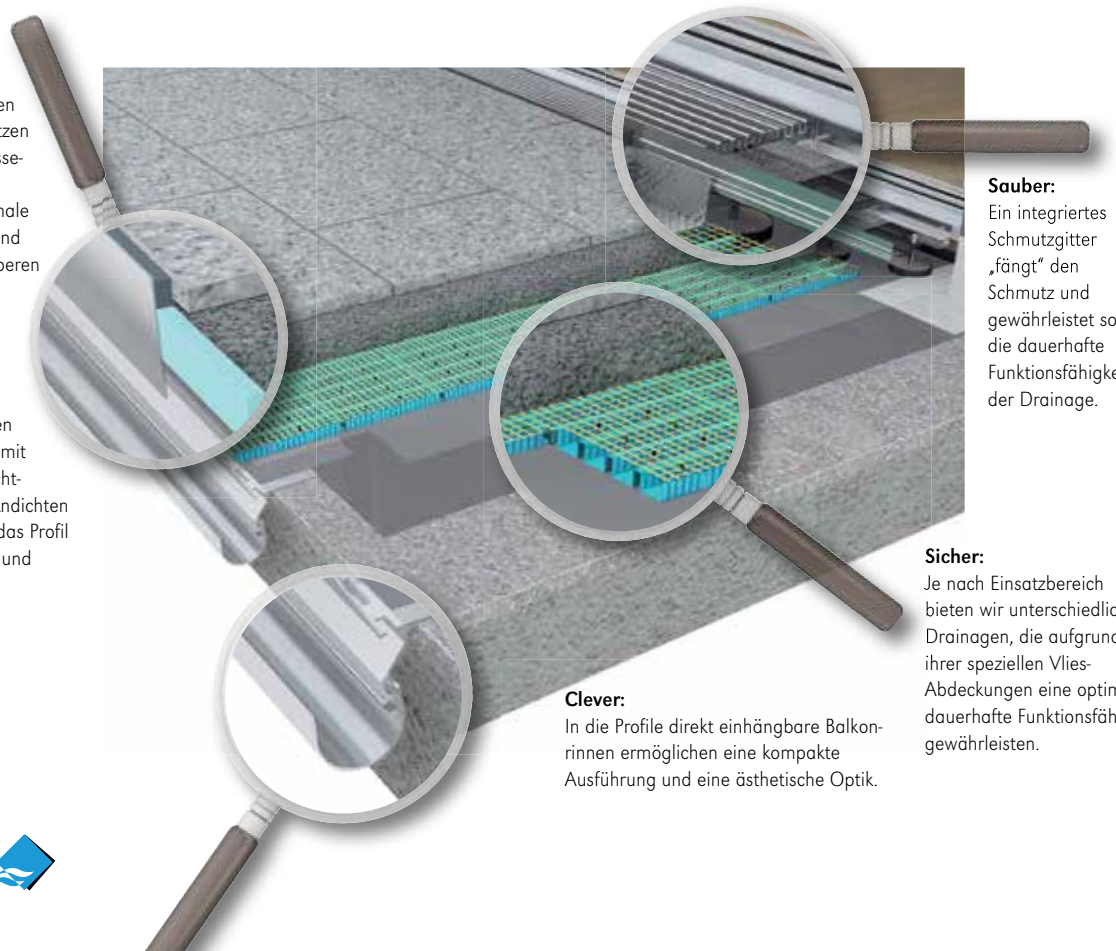

Sauber:
Ein integriertes Schmutzgitter „fängt" den Schmutz und gewährleistet so die dauerhafte Funktionsfähigkeit der Drainage.

Sicher:
Je nach Einsatzbereich bieten wir unterschiedliche Drainagen, die aufgrund ihrer speziellen Vlies-Abdeckungen eine optimale, dauerhafte Funktionsfähigkeit gewährleisten.

Clever:
In die Profile direkt einhängbare Balkonrinnen ermöglichen eine kompakte Ausführung und eine ästhetische Optik.

AquaDrain® FE+

Die kapillarpassive Flächendrainage für Estriche

mit dem einzigartigen, intelligenten Spezialvlies für festverlegte keramische Beläge.

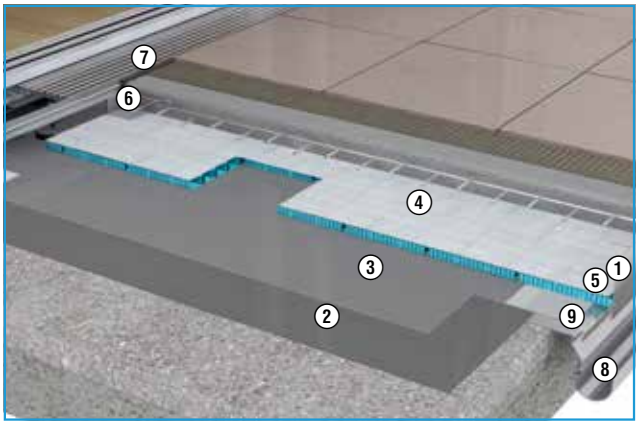

1 Kombiniertes Drain-/Traufprofil aus ProFin® DP 11 Drainabschlussprofil + Aufsteck-Blende ProFin® BL
2 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn
3 PE-Trennlage
4 AquaDrain® FE+ Flächendrainage
5 AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit SK Fuß
6 AquaDrain® Lochwinkel
7 AquaDrain® FLEX Drainrost
8 ProRin® BR Balkonrinnensystem
9 DiProtec® ABK Abdichtungsband

Ohne Abbildung:
AquaDrain® SK Stoßabdeckung

AquaDrain® FE+ stelzt Estrich und Belag vollflächig auf, ohne punktuellen Kontakt zur Abdichtung. Sickerwasser, das durch die Fugen eindringt, fließt in den Drainkanälen zur Dach-/Balkonrinne oder zum Bodeneinlauf ab – ohne Schäden anzurichten.

Vorteile

- **Schutz vor Verkalkung durch intelligentes Spezialvlies.** Löst sich nach Aushärtung des Estrichmörtels langsam auf. Ein Verkalken der Vlies-Poren wird vermieden.
- **Bis zu 33 mal besseres Wasserableitvermögen als andere industrielle Drainmatten.** Dadurch schnelle, dauerhafte Entwässerung der Konstruktion. Schäden durch Wasserrückstau werden vermieden.
- **Kapillarbrechende Funktion bietet sicheren Schutz vor stauwasserbedingten Frostschäden und Ausblühungen.**
- **Im System mit AquaDrain® Drainrosten auch bei niedrigen Türanschlusshöhen einsetzbar.**
- **Seit Einführung im Jahr 1985 ist das AquaDrain® FE System schadensfrei im Einsatz.**
- **6 Jahre Gewährleistung für Fachunternehmen.**

Einsatzbereich

Fest verlegte keramische Beläge auf Zementestrichen als Lastverteilungsschicht

- Entspricht ZDB-Merkblatt „Außenbeläge“

Untergrund/Belag

Untergrund-Anforderung: Druckstabil;
bei Wärmedämmungen: EPS 035 DAA dh/XPS, mind. 120 kPa

Geeignete Untergründe:
- Erdberührende Terrassen, Dachterrassen, Loggien, frei auskragende Balkone
- Alte Fliesenbeläge / alte Beschichtungen

Gefälle: Mind. 1 % bis max. 3 %

Abdichtung: Alle Abdichtungsarten möglich

Keramische Beläge: Max. 400 x 400 mm, helle Belagsfarbe empfohlen

Aufbauhöhe inkl. Belag: Ab ca. 80 mm

Komponenten des AquaDrain® FE+ Komplettsystems:

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
AquaDrain® FE+ Flächendrainage 	■ Material: PP ■ Aufkaschiertes, intelligentes Spezialvlies verhindert Verkalkung des Vlieses und stelzt Estrich ganzflächig auf ■ Flächig belastbar bis 2.000 kg/m²			1 Rolle / ab 2 Rollen	
	100 60 116 FE	Rolle, 16 mm, 1 x 10 m	Rolle/10 m²	Palette/70 m²	25,10 €/m²

AquaDrain® FE+ Zubehör

AquaDrain® SK Stoßabdeckung 	■ Vlies mit Selbstklebeband ■ Deckt Ansätze zu benachbarten Drainrollen ab				
	108 80 103 SK	Rollen, Breite 90 mm	Rolle/50 m	-	1,95 €/m
	108 80 203 SK	Rollen, Breite 90 mm	Rolle/10 m	-	2,45 €/m
AquaDrain® Drainmattenschere 	■ Robustes und praktisches Werkzeug zum einfachen und exakten Zuschneiden aller AquaDrain®, IndorTec®, CeraVent® und Watec® Drainrollen/-platten, sowie DiProtec® SDB-Schnelldichtbahnsystem				
	108 80 801 DS	Edelstahl mit gummierten Griffen	1 Stück	-	54,00 €/Stück
AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit SK Fuß 	■ Mit selbstklebendem Fuß ■ Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages ■ Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und auf allen Gutjahr Drainsystemen oder ProFin® DP Drainabschlussprofilen ■ Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien im Abstand von 10 mm				
	108 80 303 RD	Rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x T)	Rolle/20 m	-	2,65 €/m

AquaDrain® FE+ Systemkomponenten

Drainroste	Seite
	
Für barrierefreie Übergänge	
AquaDrain® BF-FLEX	32
Für Standard Übergänge	
AquaDrain® FLEX	30
AquaDrain® KR	38
AquaDrain® SR	40

Profile/Rinnen und Rohre	Seite
	
ProFin® V40 Drainprofile	48
ProFin® DP Drain-/Traufprofile	51
ProFin® BL Aufsteck-Blenden	55
ProFin® BB Balkon-Blenden	59
ProFin® KL Drain-Kiesleiste	62
ProRin® BR Balkonrinnen-System	66
ProRin® AL Fallrohrsystem	70

Abdichtung	Seite
	
DiProtec® SDB Schnelldichtbahn	74
DiProtec® KSK Kaltselbstklebebahn	75
DiProtec® DRAIN-BA Bodenablauf	78

AquaDrain® EK

Die kapillarpassive Flächendrainage für Drainmörtel

zur festen Verlegung von Keramik-, Natur- und Betonwerksteinbelägen.

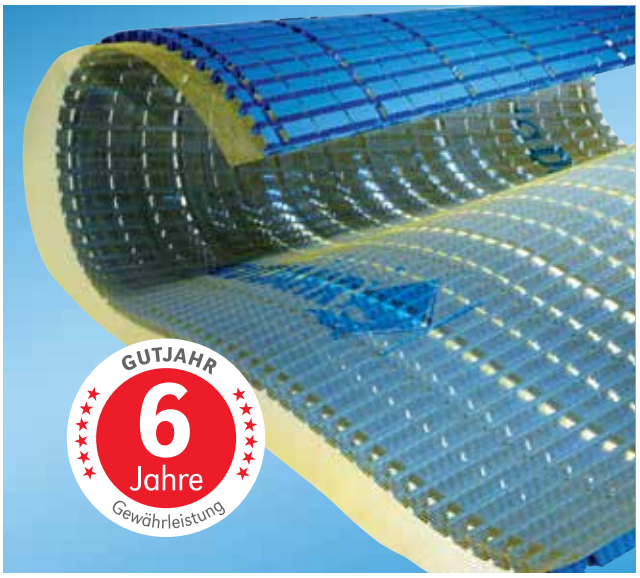

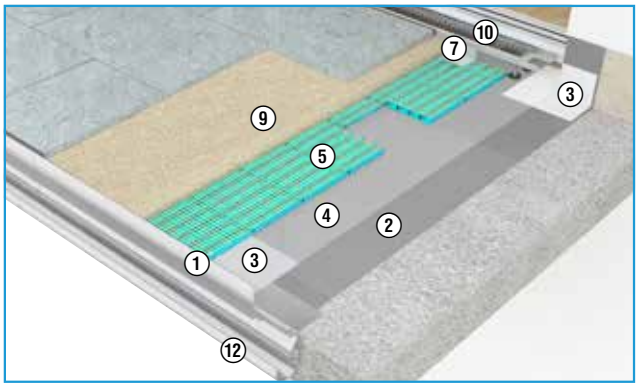

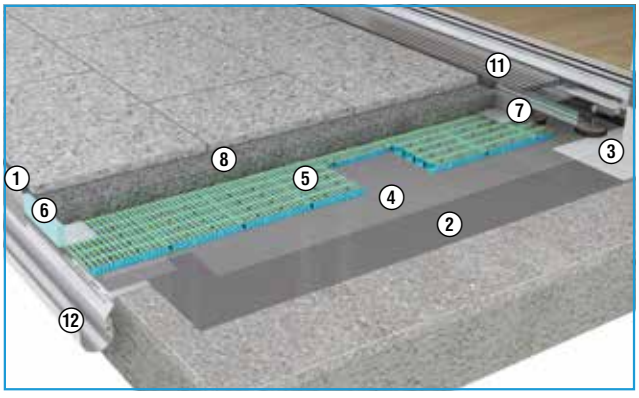

1 Kombiniertes Drain-/Traufprofil aus ProFin® DP Drainabschluss-profil + Aufsteck-Blende ProFin® BL
2 DiProtec® SDB Schnell-Dichtbahn
3 DiProtec® AB-K Butyl-Abdichtungsband
4 PE-Trennlage
5 AquaDrain® EK Flächendrainage
6 AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit SK Fuß
7 AquaDrain® Lochwinkel
8 zementärer Drainmörtel
9 MorTec® DRAIN-EP-Drainmörtel
10 AquaDrain® TM-QE Drainrost
11 AquaDrain® FLEX-PE Drainrost
12 ProRin® BR Balkonrinne

AquaDrain® EK ist eine kapillarbrechende Flächendrainage speziell für die Verlegung von Außenbelägen auf Drainmörtel. Durch ein einzigartiges Gittergewebe, die komplette Aufstelzung des Belages sowie ein hohes Drainvolumen sorgt das System für eine schnelle, verzögerungsfreie Entwässerung.

Vorteile

- **Aufkaschiertes Gittergewebe stelzt den Belag komplett auf – für eine dauerhaft hohe Drainfunktion.** Einziges Gittergewebe mit geprüfter Langzeittauglichkeit (Untersuchung durch MPA, Darmstadt).
- **Schnellste Entwässerung von Sickerwasser auf der Abdichtungsebene.** Mehr als 100 mal schneller als Drain-/Einkornmörtel alleine (kiwa tBU Greven).
- **Kapillarbrechende Funktion bietet sicheren Schutz.** Stauwasserbedingte Frostschäden, Ausblühungen und Feuchteflecken werden nachweislich vermieden (Untersuchung durch MPA, Darmstadt).
- **Bis zu + 30 dB Trittschallverbesserung.** (Untersuchung durch Labor für Bauakustik der Hochschule RheinMain).
- **Einsetzbar auch für Großformate im Außenbereich.**
- **6 Jahre Gewährleistung für Fachunternehmen.**

Einsatzbereich

Fest verlegte Fliesen-, Natur- und Betonwerksteinbeläge auf Drain-/Grobkornmörtel, sowie Keramikelemente.

- Entspricht ZDB-Merkblatt „Außenbeläge“
- Entspricht DNV-Merkblatt „Bautechnische Information; Naturwerkstein 1.4 – Bodenbeläge außen“

Untergrund/Belag

Untergrund-Anforderung: Druckstabil;
bei Wärmedämmungen: EPS 035 DAA dh/XPS, mind. 120 kPa

Geeignete Untergründe:
- Erdberührende Terrassen, Dachterrassen, Loggien, frei auskragende Balkone
- Alte Fliesenbeläge / alte Beschichtungen

Gefälle: Mind. 1 % bis max. 3 %

Abdichtung: Alle Abdichtungsarten möglich

Belag-Mindestdicke: Naturwerkstein ab 20 mm, Betonwerkstein ab 20 mm, Keramikelemente ab mind. 10 mm

Aufbauhöhe inkl. Belag:
- Ab ca. 68 mm (Fliesen), im MorTec® System ab 43 mm
- Ab ca. 80 mm (Natur-/Betonwerkstein), im MorTec® System ab 55 mm

Komponenten des AquaDrain® EK Komplettsystems:

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
AquaDrain® EK Flächendrainage 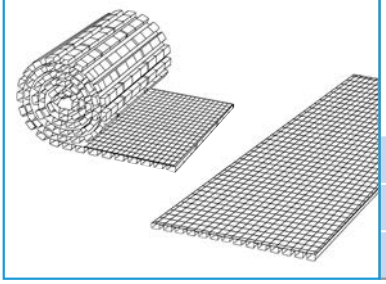	■ Material: PP ■ Aufkaschiertes Gittergewebe mit Langzeit-Tauglichkeitsnachweis stelzt Drainmörtel ganzflächig auf ■ Flächig belastbar bis 2.000 kg/m² ■ Plattenware speziell für den Einsatz mit MorTec®DRAIN Drainmörtel-System			1 Rolle / ab 2 Rollen/Platten	
	102 60 108 EK	Rolle, 8 mm, 1 x 10 m	Rolle/10 m²	Palette/90 m²	21,20 €/m²
	102 60 116 EK	Rolle, 16 mm, 1 x 10 m	Rolle/10 m²	Palette/70 m²	24,55 €/m²
	102 60 218 EK	Platte, 8 mm, 1 x 2 m	Karton/20 m²	Palette/100 m²	23,20 €/m²

AquaDrain® EK Zubehör

AquaDrain® SK Stoßabdeckung 	■ Vlies mit Selbstklebeband ■ Deckt Ansätze zu benachbarten Drainrollen ab				
	108 80 103 SK	Rollen, Breite 90 mm	Rolle/50 m	-	1,95 €/m
	108 80 203 SK	Rollen, Breite 90 mm	Rolle/10 m	-	2,45 €/m
AquaDrain® Drainmattenschere 	■ Robustes und praktisches Werkzeug zum einfachen und exakten Zuschneiden aller AquaDrain®, IndorTec®, CeraVent® und Watec® Drainrollen/-platten, sowie DiProtec® SDB-Schnelldichtbahnsystem				
	108 80 801 DS	Edelstahl mit gummierten Griffen	1 Stück	-	54,00 €/Stück
AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit SK Fuß 	■ Mit selbstklebendem Fuß ■ Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages ■ Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und auf allen Gutjahr Drainsystemen oder ProFin® DP Drainabschlussprofilen ■ Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien im Abstand von 10 mm				
	108 80 303 RD	Rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x T)	Rolle/20 m	-	2,65 €/m

AquaDrain® EK Systemkomponenten

Drainroste Seite



Für barrierefreie Übergänge
AquaDrain® BF-FLEX 32
Für Standard Übergänge
AquaDrain® FLEX 30
AquaDrain® TM 36
AquaDrain® KR 38
AquaDrain® SR 40

Profile/Rinnen & Rohre Seite



ProFin® V55 Drainprofile 48
ProFin® DP Drain-/Traufprofile 51
ProFin® BL Aufsteck-Blenden 55
ProFin® BB Balkon-Blenden 59
ProFin® KL Drain-Kiesleiste 62
ProRin® BR Balkonrinnen-System 66
ProRin® AL Fallrohrsystem 70

Abdichtung Seite



DiProtec® SDB
Schnelldichtbahn 74
DiProtec® KSK
Kaltselbstklebebahn 75
DiProtec® DRAIN-BA
Bodenablauf 78

Kleber/Mörtel Seite



MorTec® DRAIN
Epoxidharz-Drainmörtelsystem 81
MorTec® SOFT
Fuge aus der Tube 81

AquaDrain® T+

Kapillarpassive Flächendrainage zur losen Verlegung

von Natur- und Betonwerkstein, sowie Keramikelementen.

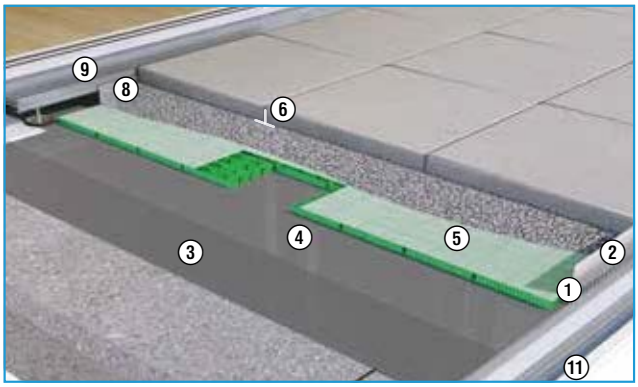

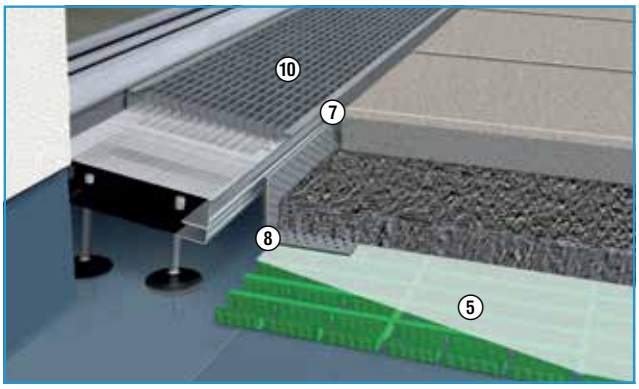

1 ProFin® RA Randabschlussprofil mit Folienverbundblech
2 ProFin KL Drain-Kiesleiste
3 Normabdichtung gemäß DIN 18195
4 Trennlage
5 AquaDrain® T+ Flächendrainage
6 AquaDrain FF-Fugenfix
7 AquaDrain® SL Fugenband
8 AquaDrain® Lochwinkel
9 AquaDrain® FLEX Drainrost
10 AquaDrain® BF-FLEX Drainrost
11 ProRin® BR Balkonrinne

Ohne Abbildung:
AquaDrain® SK Stoßabdeckung

AquaDrain® T+ sorgt für eine schnelle und dauerhafte Entwässerung der Belagskonstruktion. Versottungen oder Schlammbildungen, wie sie bei lose verlegten Belägen häufig vorkommen, werden vermieden.

Vorteile

- **Spezialvlies mit geringem Durchflusswiderstand.** Gewährleistet schnelle Abführung des Sickerwassers und vermeidet Versottungen auf der Abdichtung.
- **Beste Entwässerungswerte.** Im Vergleich zu allen gängigen Drainmatten (Untersuchung durch kiwa tBU Greven).
- **Kapillarbrechende Funktion bietet sicheren Schutz.** Stauwasserbedingte Frostschäden, Ausblühungen und Feuchteflecken werden nachweislich vermieden (Untersuchung durch MPA, Darmstadt).
- **Seit Einführung 1987 schadensfrei.** AquaDrain® T+ hat mit bis zu 16 mm die größte Aufstelzung aller Drainmatten und bleibt auch bei Pfützen auf der Abdichtung kapillarbrechend.
- **Bis zu +33 dB Trittschallverbesserung.** (Untersuchung durch Labor für Bauakustik der Hochschule RheinMain).
- **Aufstandsfläche von 66 % sorgt für eine günstige Lastverteilung, daher keine hohen Punktlasten.**
- **6 Jahre Gewährleistung für Fachunternehmen.**

Einsatzbereich

Lose verlegte Natur- und Betonwerksteinbeläge mit AquaDrain® T+ auf Kies/Splitt (als Ausgleichsschicht)

Untergrund/Belag

Untergrund-Anforderung: Druckstabil;
bei Wärmedämmungen: EPS 035 DAA dh/XPS, mind. 120 kPa

Geeignete Untergründe:
- Erdberührende Terrassen, Dachterrassen, Loggien, frei auskragende Balkone
- Alte Fliesenbeläge / alte Beschichtungen

Gefälle: Mind. 1 % bis max. 3 %

Abdichtung: Alle Abdichtungsarten möglich

Belagsformate:
- Betonwerksteinplatten mind. 400/400/40 mm
- Naturwerksteinplatten mind. 400/400/30 mm
- Keramikelemente mind. 600/600/20 mm (Feinsteinzeug) und 400/400/35 mm (extrudierte Keramik in Verbindung mit Ausgleichsschicht)
- Pflasterstein mind. 100/200/60 mm
- Pflasterklinker mind. 120/240/50 mm

Komponenten des AquaDrain® T+ Komplettsystems:

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
AquaDrain® T+ Flächendrainage 		■ Material: PP ■ Aufkaschiertes Spezialvlies mit geringem Durchflusswiderstand stelzt losen Belag ganzflächig auf und sorgt für eine schnelle Entwässerung ■ Flächig belastbar bis 2.000 kg/m²		1 Rolle / ab 2 Rollen	
	100 70 108 TT	Rollen, 8 mm, 10,00 x 1,00 m	Rolle/10 m²	Palette/90 m²	22,45 €/m²
	100 70 116 TT	Rollen, 16 mm, 10,00 x 1,00 m	Rolle/10 m²	Palette/70 m²	25,50 €/m²

AquaDrain® T+ Zubehör

AquaDrain® SK Stoßabdeckung 		■ Vlies mit Selbstklebeband ■ Deckt Ansätze zu benachbarten Drainrollen ab			
	108 80 103 SK	Rollen, Breite 90 mm	Rolle/50 m	-	1,95 €/m
	108 80 203 SK	Rollen, Breite 90 mm	Rolle/10 m	-	2,45 €/m
AquaDrain® Drainmattenschere 		■ Robustes und praktisches Werkzeug zum einfachen und exakten Zuschneiden aller AquaDrain®, IndorTec®, CeraVent® und Watec® Drainrollen/-platten, sowie DiProtec® SDB-Schnelldichtbahnsystem			
	108 80 801 DS	Edelstahl mit gummierten Griffen	1 Stück	-	54,00 €/Stück
AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit SK Fuß 		■ Mit selbstklebendem Fuß ■ Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages ■ Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und auf allen Gutjahr Drainsystemen oder ProFin® DP Drainabschlussprofilen ■ Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien im Abstand von 10 mm			
	108 80 303 RD	Rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x T)	Rolle/20 m	-	2,65 €/m
AquaDrain® FF-X/-XS **AquaDrain® FF**-T/-TS Fugenfix 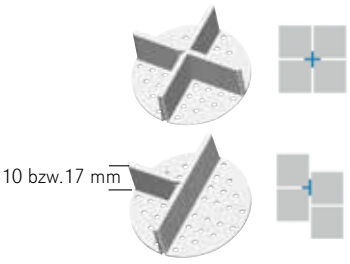		■ Material: ABS, transparent ■ Abstandhalter für die Ausbildung schmaler Fugen bei lose verlegten Belägen auf Splitt oder Einkornmörtel ■ Schützt vor Kantenschäden ■ Geeignet für Keramikelemente und Platten aus Natur- oder Betonwerkstein ab 12 mm bzw. ab 20 mm Dicke ■ Sollbruchstellen ermöglichen vielfältige Verlegevarianten im Fugenschnitt oder im Verband ■ Der angeformte, gelochte Boden fixiert den Abstandshalter und verhindert das für Fugenkreuze übliche Hocharbeiten über die Kanten			
	108 80 107 FF	TYP X: 17 mm Höhe/3 mm Dicke/50 mm Durchmesser	Beutel/ 100 Stück	Karton/ 1.000 Stück	0,57 €/Stück
	108 80 117 FF	TYP XS: 10 mm Höhe/3 mm Dicke/50 mm Durchmesser	Beutel/ 100 Stück	Karton/ 1.000 Stück	0,57 €/Stück
	108 80 108 FF	TYP T: 17 mm Höhe/3 mm Dicke/50 mm Durchmesser	Beutel/ 100 Stück	Karton/ 1.000 Stück	0,57 €/Stück
	108 80 118 FF	TYP TS: 10 mm Höhe/3 mm Dicke/50 mm Durchmesser	Beutel/ 100 Stück	Karton/ 1.000 Stück	0,57 €/Stück

AquaDrain® T+ Systemkomponenten

Drainroste — Seite



Für barrierefreie Übergänge
AquaDrain® BF-FLEX 32
Für Standard Übergänge
AquaDrain® FLEX 30
AquaDrain® TM 36
AquaDrain® KR 38
AquaDrain® SR 40

Profile/Rinnen und Rohre — Seite



ProFin® V40 Drainprofil 48
ProFin® V55 Drainprofil 48
ProFin® DP Drain-/Traufprofil 51
ProFin® BL Aufsteck-Blenden 55
ProFin® BB Balkon-Blenden 59
ProFin® KL Drain-Kiesleiste 62
ProRin® BR Balkonrinnen-System 66
ProRin® AL Fallrohrsystem 70

Abdichtung — Seite



DiProtec® SDB Schnelldichtbahn 74
DiProtec® KSK Kaltselbstklebebahn 75
DiProtec® DRAIN-BA Bodenablauf 78

AquaDrain® HU

Die hochbelastbare, kapillarpassive Flächendrainage

für die lose Verlegung auf ungebundenen Untergründen.

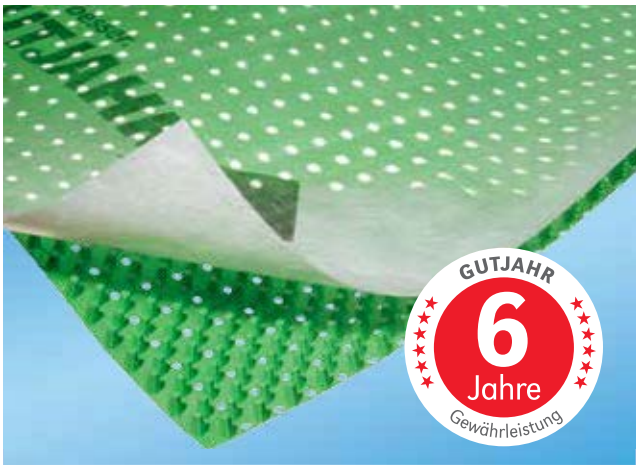

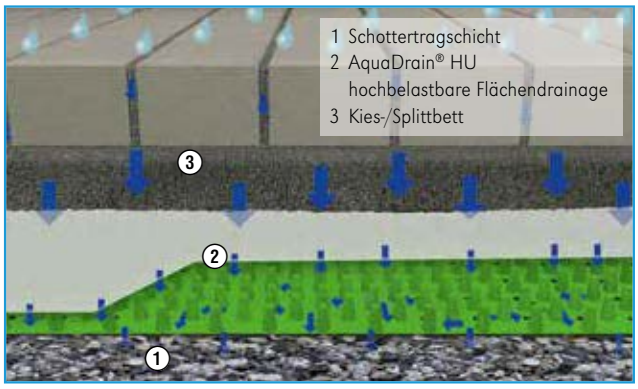

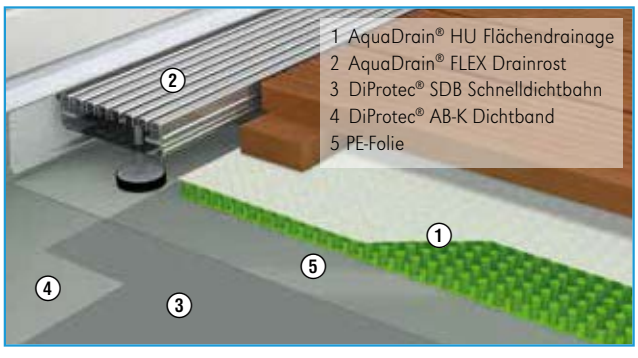

AquaDrain® HU ist eine hochbelastbare und gleichzeitig kapillarpassive Flächendrainage – speziell entwickelt für die lose Verlegung auf ungebundenen Untergründen. Im Gegensatz zu konventionellen Noppenbahnen ist AquaDrain® HU unterseitig gelocht: Sickerwasser kann daher auch bei unebenem Planum abfließen.

Vorteile

- **Kapillarpassive Flächendrainage.**
  mit 16 mm Höhe für die lose Verlegung auf ungebundenen, bindigen und auf gebundenen Untergründen einsetzbar.
- **Gelochte Noppenbahn gewährleistet schnelle Sickerwasserabführung.**
  Sickerwasser kann auch bei unebenem Planum abfließen.
- **Hochbelastbar.**
  – mit Plattenrüttler befahrbar
  – im Privatbereich befahrbar für KFZ bis zu 3,5 t
- **Bis zu +26 dB Trittschallverbesserung.**
  (Untersuchung durch Labor für Bauakustik der Hochschule RheinMain).
- **Spezialvlies mit geringem Durchflusswiderstand gewährleistet schnelle Entwässerung.**
  Die 16 mm hohe Flächendrainage stelzt den Belag vollflächig auf und verhindert, dass Staufeuchte zurück in die Konstruktion (Kies-/Splittbett) und damit in den Belag gelangt. Feuchteflecken und Verunkrautungen der Fugen sowie Ausblühungen von Betonwerkstein werden bei lose verlegten Belägen vermindert.

Einsatzbereich

- Ungebundene, erdberührte, verzögert sickerfähige Untergründe (z. B. schotterplanierte, abgerüttelte und verdichtete Flächen)
- Gebundene Untergründe, Betonflächen mit oder ohne Abdichtung
- Für begehbare und befahrbare Außenbeläge, in loser/ungebundener Verlegung (PKW bis 3,5 t im Privatbereich)

Untergrund/Belag

Untergrund-Anforderung: Druckstabil; Tragfähig, eben

Abdichtung: Alle Abdichtungsarten möglich

Belagsformate:

- Betonwerksteinplatten mind. 400/400/40 mm
- Naturwerksteinplatten mind. 400/400/30 mm
- Keramikelemente mind. 600/600/20 mm (Feinsteinzeug) und 400/400/35 mm (extrudierte Keramik in Verbindung mit Ausgleichsschicht)
- Pflasterstein mind. 100/200/60 mm
- Handelsübliche Terrassendielen

3,5 t im Privatbereich befahrbar:

- Betonwerksteinverbundpflaster mind. 200/165/100 mm
- Natur-/Betonwerksteinpflaster mind. 200/100/100 mm

Komponenten des AquaDrain® HU Komplettsystems:

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
AquaDrain® HU 		■ Material: aus unverrottbarem Kunststoff (PP), hochdruckfest ■ Kegelförmige Noppen mit unterseitiger Lochöffnung ■ Oberseitig aufkaschiertes Spezialvlies mit geringem Durchflusswiderstand ■ statisch 350 kN/m² bei 20 % Stauchung, (max. zulässig) statisch 50 kN/m² bei 3 % Stauchung (Regelbelastung) dynamisch/befahrbar, nur im privaten Bereich bis 35 kN, 3,5 t KFZ Gesamtgewicht		1 Rolle / ab 2 Rollen	
	101 20 216 HU	Rolle, 16 mm, 1,00 x 10 m	Rolle/10 m²	Palette/70 m²	26,30 €/m²

AquaDrain® HU Zubehör

AquaDrain® SK Stoßabdeckung 		■ Vlies mit Selbstklebeband ■ Deckt Ansätze zu benachbarten Drainrollen ab			
	108 80 103 SK	Rollen, Breite 90 mm	Rolle/50 m	-	1,95 €/m
	108 80 203 SK	Rollen, Breite 90 mm	Rolle/10 m	-	2,45 €/m
AquaDrain® Drainmattenschere 		■ Robustes und praktisches Werkzeug zum einfachen und exakten Zuschneiden aller AquaDrain®, IndorTec®, CeraVent® und Watec® Drainrollen/-platten, sowie DiProtec® SDB-Schnelldichtbahnsystem			
	108 80 801 DS	Edelstahl mit gummierten Griffen	1 Stück	-	54,00 €/Stück
AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit SK Fuß 		■ Mit selbstklebendem Fuß ■ Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages ■ Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und auf allen Gutjahr Drainsystemen oder ProFin® DP Drainabschlussprofilen ■ Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien im Abstand von 10 mm			
	108 80 303 RD	Rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x T)	Rolle/20 m	-	2,65 €/m
AquaDrain® FF-X/-XS **AquaDrain® FF**-T/-TS Fugenfix 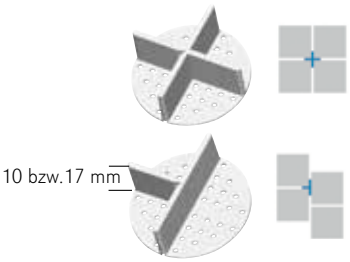		■ Material: ABS, transparent ■ Abstandhalter für die Ausbildung schmaler Fugen bei lose verlegten Belägen auf Splitt oder Einkornmörtel ■ Schützt vor Kantenschäden ■ Geeignet für Keramikelemente und Platten aus Natur- oder Betonwerkstein ab 12 mm bzw. ab 20 mm Dicke ■ Sollbruchstellen ermöglichen vielfältige Verlegevarianten im Fugenschnitt oder im Verband ■ Der angeformte, gelochte Boden fixiert den Abstandshalter und verhindert das für Fugenkreuze übliche Hocharbeiten über die Kanten			
	108 80 107 FF	TYP X: 17 mm Höhe/3 mm Dicke/50 mm Durchmesser	Beutel/ 100 Stück	Karton/ 1.000 Stück	0,57 €/Stück
	108 80 117 FF	TYP XS: 10 mm Höhe/3 mm Dicke/50 mm Durchmesser	Beutel/ 100 Stück	Karton/ 1.000 Stück	0,57 €/Stück
	108 80 108 FF	TYP T: 17 mm Höhe/3 mm Dicke/50 mm Durchmesser	Beutel/ 100 Stück	Karton/ 1.000 Stück	0,57 €/Stück
	108 80 118 FF	TYP TS: 10 mm Höhe/3 mm Dicke/50 mm Durchmesser	Beutel/ 100 Stück	Karton/ 1.000 Stück	0,57 €/Stück

AquaDrain® HU Systemkomponenten

Drainroste — Seite



Für barrierefreie Übergänge
AquaDrain® BF-FLEX 32
Für Standard Übergänge
AquaDrain® FLEX 30
AquaDrain® TM 36
AquaDrain® KR 38
AquaDrain® SR 40

Profile/Rinnen und Rohre — Seite



ProFin® V40 Drainprofil 48
ProFin® V55 Drainprofil 48
ProFin® KL Drain-Kiesleiste 62

AquaDrain® HU-EK

Die hochbelastbare, kapillarpassive Flächendrainage

für die feste Verlegung auf ungebundenen, bindigen Untergründen.

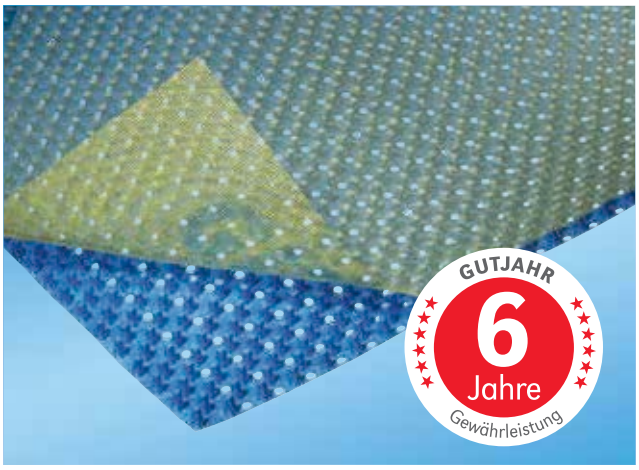

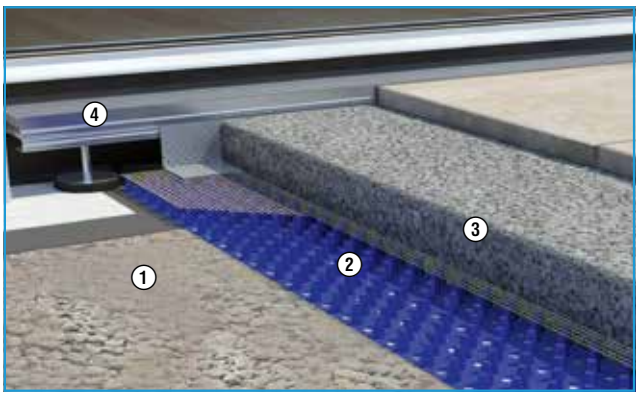

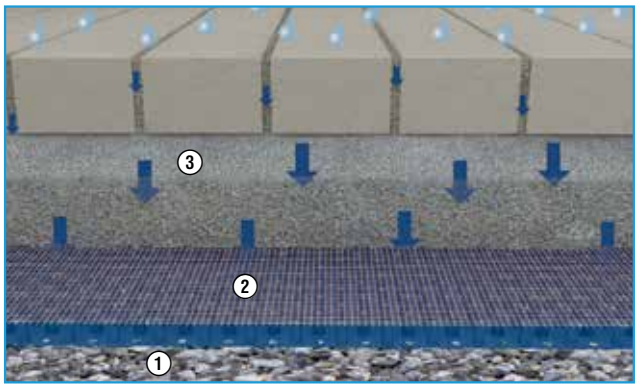

1 Schottertragschicht
2 AquaDrain® HU-EK hochbelastbare Flächendrainage
3 Drainmörtel
4 AquaDrain® FLEX Drainrost

AquaDrain® HU-EK ist eine hochbelastbare und gleichzeitig kapillarpassive Flächendrainage – speziell entwickelt für die feste Verlegung auf ungebundenen Untergründen. Im Gegensatz zu konventionellen Noppenbahnen ist AquaDrain® HU-EK unterseitig gelocht: Sickerwasser kann daher auch bei unebenem Planum abfließen.

Vorteile

- **Hochbelastbare, kapillarpassive Flächendrainage** mit 16 mm Höhe für die feste Verlegung auf ungebundenen, bindigen Untergründen einsetzbar.
- **Gelochte Noppenbahn gewährleistet eine dreidimensionale, schnelle Sickerwasserabführung.** Sickerwasser kann auch bei unebenem Planum abfließen.
- **Hochbelastbar.**
  – mit Plattenrüttler befahrbar
  – im Privatbereich befahrbar für KFZ bis zu 3,5 t
- **Gittergewebe mit Verkalkungsschutz gewährleistet schnelle Entwässerung.**
  Die 16 mm hohe Flächendrainage stelzt den Belag vollflächig auf und verhindert, dass Staufeuchte zurück in die Konstruktion und damit in den Belag gelangt.

Einsatzbereich

Fest verlegte Natur, Pflaster- und Betonwerksteinbeläge auf ungebundenen und gebundenen Untergründen

Untergrund/Belag

Untergrund-Anforderung: Druckstabil; Tragfähig

Geeignete Untergründe:
- gebundene Untergründe (Beton)
- ungebundene Untergründe (Schotter)

Abdichtung: Alle Abdichtungsarten möglich

Belagsformate:
- Betonwerksteinplatten ab mind. 3 cm
  (bis 3,5 t PKW-befahrbar mind. 6 cm)
- Naturwerksteinplatten ab mind. 2 cm
  (bis 3,5 t PKW-befahrbar min. 5 cm)
- Keramikelemente: ab mind. 1 cm
- Naturstein/Betonpflaster:
  ab mind. 6 cm
  - Mindestformat: 6 x 6 cm
    (bis 3,5 t PKW-befahrbar: 10 x 10 cm)
  - Maximalformat: 50 x 100 cm
    (bis 3,5 t PKW-befahrbar: 40 x 60 cm)

Komponenten des AquaDrain® HU-EK Komplettsystems:

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
AquaDrain® HU-EK 	■ Material: aus unverrottbarem Kunststoff (PP), hochdruckfest ■ Kegelförmige Noppen mit unterseitiger Lochöffnung ■ Oberseitig aufkaschiertes Gittergewebe mit Verkalkungsschutz ■ statisch 350 kN/m² bei 20 % Stauchung, (max. zulässig) statisch 50 kN/m² bei 3 % Stauchung (Regelbelastung) dynamisch/befahrbar, nur im privaten Bereich bis 35 kN, 3,5 t KFZ Gesamtgewicht		1 Rolle	ab 2 Rollen	
	101 20 316 HU	Rolle, 16 mm, 1,00 x 10 m	Rolle/10 m²	Palette/70 m²	25,10 €/m²

AquaDrain® HU-EK Zubehör

AquaDrain® SK Stoßabdeckung 	■ Vlies mit Selbstklebeband ■ Deckt Ansätze zu benachbarten Drainrollen ab				
	108 80 103 SK	Rollen, Breite 90 mm	Rolle/50 m	-	1,95 €/m
	108 80 203 SK	Rollen, Breite 90 mm	Rolle/10 m	-	2,45 €/m
AquaDrain® Drainmattenschere 	■ Robustes und praktisches Werkzeug zum einfachen und exakten Zuschneiden aller AquaDrain®, IndorTec®, CeraVent® und Watec® Drainrollen/-platten, sowie DiProtec® SDB-Schnelldichtbahnsystem				
	108 80 801 DS	Edelstahl mit gummierten Griffen	1 Stück	-	54,00 €/Stück
AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit SK Fuß 	■ Mit selbstklebendem Fuß ■ Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages ■ Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und auf allen Gutjahr Drainsystemen oder ProFin® DP Drainabschlussprofilen ■ Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien im Abstand von 10 mm				
	108 80 303 RD	Rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x T)	Rolle/20 m	-	2,65 €/m

AquaDrain® HU-EK Systemkomponenten

Drainroste — Seite





Für barrierefreie Übergänge
AquaDrain® BF-FLEX 32
Für Standard Übergänge
AquaDrain® FLEX 30
AquaDrain® KR 38
AquaDrain® SR 40

Profile/Rinnen und Rohre — Seite





ProFin® V55 Drainprofil 48
ProFin® KL Drain-Kiesleiste 62

AquaDrain® HB/HB-B

Die hochbelastbaren Flächendrainagen

für befahrbare Beläge.

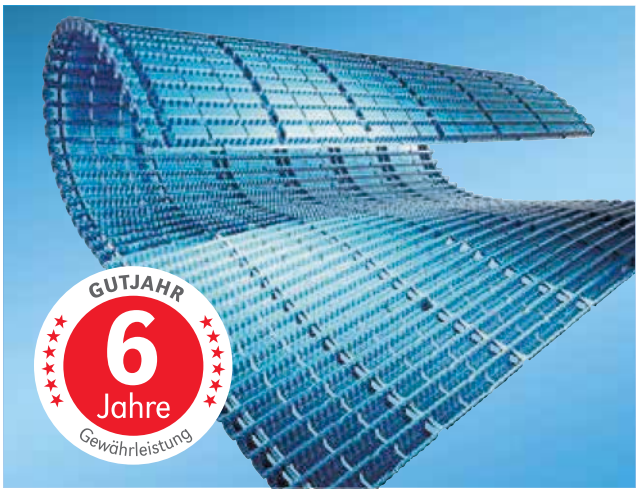

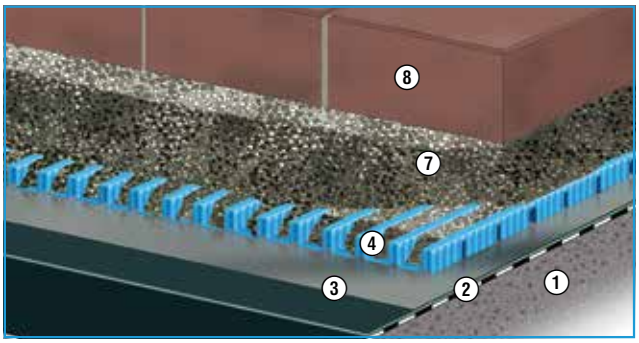

Befahrbare Pflasterbeläge mit AquaDrain® HB

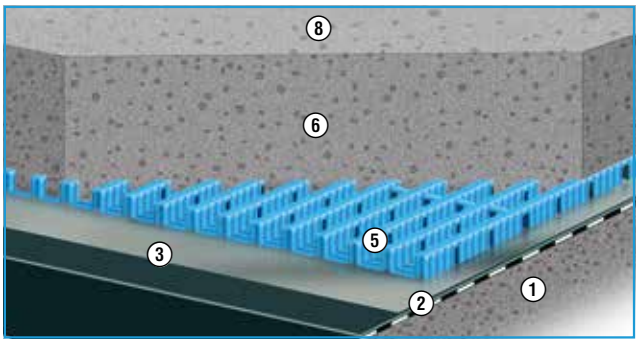

Tunnelartige Entwässerung für befahrbare Betonplatten mit AquaDrain® HB-B zur Optimierung der Wasserableitung

1 Stahlbetonplatte
2 Abdichtung nach DIN 18 195, Teil 5
3 Trennlage nach DIN 18 195, Teil 2
4 AquaDrain® HB
5 AquaDrain® HB-B
6 Beton/Zementestrich
7 Drainmörtel
8 Belag/Nutzschicht

Mit **AquaDrain® HB** lassen sich Fahrbahnbeläge aus Pflaster oder Betonwerkstein sicher und dauerhaft entwässern. In Verbindung mit Drainmörtel wird eine Flächendrainage mit hohem Wasserableitvermögen hergestellt, die befahrbar ist.

AquaDrain® HB-B führt Überschusswasser bei Fahrbahndecken aus Beton- oder Zementestrich mit Oberflächenbeschichtungen zuverlässig ab und vermeidet Wasserdampfdruckbildung durch eine wirksame Entlüftung der Konstruktion.

Vorteile HB/HB-B

- **Hohe Druckbelastbarkeit:**
  Je nach Aufbau bis SLW 30, PKW- und LKW-befahrbar.
- **Vermeidet Frostschäden und Ausblühungen in Fahrbelägen durch hohes Wasserableitvermögen.**
- **Schützt vor Wasserdampfdruckbildung durch eine wirksame Entlüftung der Konstruktion.**
- **Bis zu 30fach höhere Entwässerungsleistung als Kies und Splitt alleine.**
- **Konstruiert für die Aufnahme von Drainmörtel oder Beton zur Herstellung einer hochbelastbaren Flächendrainage.**
- **6 Jahre Gewährleistung für Fachunternehmen.**

Einsatzbereich

AquaDrain® HB:

- Fahrbahnbeläge aus Pflaster oder Betonwerkstein, zur Optimierung der Wasserableitung (Bettungsschicht aus Drainmörtel).

AquaDrain® HB-B:

- Tunnelartige Entwässerung für befahrbare Betonplatten, zur Optimierung der Wasserableitung.

Komponenten des AquaDrain® HB Komplettsystems:

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
AquaDrain® HB Flächendrainage 	■ Material: PP ■ Für die Entwässerung drainierter Fahrbeläge auf Kies, Splitt oder Einkornmörtel ■ Hochbelastbar ■ Mit seitlichen und unterseitigen Entwässerungsschlitzen			1 Rolle ab 2 Rollen	
	101 00 108 HB	Rollen, 8 mm, 30,00 x 1,00 m	Rolle/30 m²	Palette/210 m²	17,35 €/m²
	101 00 116 HB	Rollen, 16 mm, 15,00 x 1,00 m	Rolle/15 m²	Palette/105 m²	20,55 €/m²
AquaDrain® HB-B Flächendrainage 	■ Material: PP ■ Für die Entwässerung von Überschusswasser aus Zementestrich und für Fahrbeläge aus Beton (Parkdecks) ■ Hochbelastbar ■ Mit unterseitigen Entwässerungsschlitzen ■ Verminderung von Diffusionsdruck ■ MPA geprüft			1 Rolle ab 2 Rollen **Objektprodukt, Lieferzeit auf Anfrage**	
	101 00 208 HB	Rollen, 8 mm, 30,00 x 1,00 m	Rolle/30 m²	Palette/210 m²	17,35 €/m²
	101 00 216 HB	Rollen, 16 mm, 15,00 x 1,00 m	Rolle/15 m²	Palette/105 m²	20,55 €/m²

AquaDrain® HB Zubehör

AquaDrain® Drainmattenschere 	■ Robustes und praktisches Werkzeug zum einfachen und exakten Zuschneiden aller AquaDrain®, IndorTec®, CeraVent® und Watec® Drainrollen/-platten, sowie DiProtec® SDB-Schnelldichtbahnsystem				
	108 80 801 DS	Edelstahl mit gummierten Griffen	1 Stück	–	54,00 €/Stück
AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit SK Fuß 	■ Mit selbstklebendem Fuß ■ Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages ■ Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und Belägen auf allen Gutjahr Drainsystemen und ProFin® Drainabschlussprofilen ■ Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien im Abstand von 10 mm				
	108 80 303 RD	Rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x T)	Rolle/20 m	–	2,65 €/m

TerraMaxx® PF

Das Verlegesystem mit AquaDrain® T+

für die punktweise Fixierung von dünnen Platten und Keramikelementen.

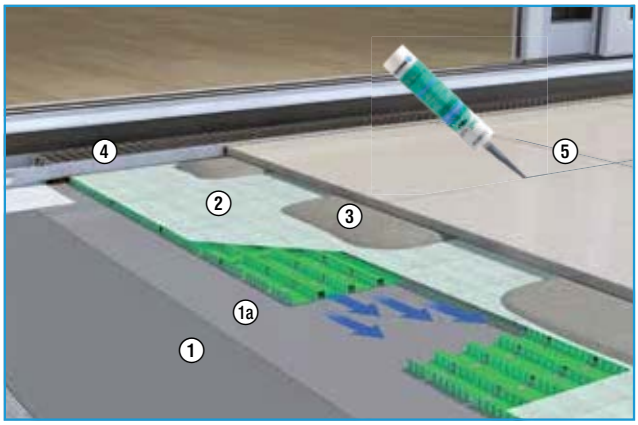

1 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn
1a PE-Folie
2 AquaDrain® T+ Flächendrainage
3 Fixierung des Belags mit TerraMaxx® PF-FM Spezial-Fixiermasse
4 AquaDrain® TM Drainrost mit Schmutzgitter
5 offenfugig, Alternativ: geschlossene Fugen mit MorTec SOFT

Ohne Abbildung:
AquaDrain® SK Stoßabdeckung

Bedarf TerraMaxx® PF-FM Fixiermasse:
- Bedarf bei 4 mm Batzen ca. 2 – 3 kg/m²
- Bedarf bei 6 mm Batzen ca. 3 – 4 kg/m² ausgehend von 400 x 400 mm Belägen

Bei dem TerraMaxx® PF Verlege-Verfahren werden bruchfeste Platten punktweise mit der TerraMaxx® PF-FM Spezial-Fixiermasse auf der AquaDrain® T+ Flächendrainage fixiert. Wasserspeichernde Mörtelschichten entfallen. Sickerwasser wird schnell über die Drainkanäle von AquaDrain® T+ abgeführt.

Vorteile

- **Punktweise Verklebung selbsttragender/bruchfester Platten/Feinsteinzeug ab 11 mm Dicke im Kern mit TerraMaxx® PF-FM Spezial-Fixiermasse sorgt für Charakteristik eines fest verlegten Belages.**
- **Fixierung des Belages, dadurch kein Wandern und kein Wackeln der Beläge.**
  Ideal für die Verlegung dünner, leichter Platten.
- **Komplettaufbau ab 23 mm inkl. Belag.**
  Spart bis zu 70 % Aufbauhöhe, ideal für Sanierungen.
- **Bis zu +30 dB Trittschallverbesserung.**
  (Labor für Bauakustik der Hochschule RheinMain)
- **Bis zu 80 % Gewichtsersparnis für schnelle, einfache Verarbeitung.**
- **Einsatz in Verbindung mit AquaDrain® T+ gewährleistet schnelle, dauerhafte Entwässerung der Belagskonstruktion.**
- **Als geschlossenfugiger Belag mit MorTec® SOFT Spezialfuge ausführbar.**

Einsatzbereich

Selbstliegende Keramik-/Natursteinplatten und -elemente punktweise fixiert auf AquaDrain® T+

Untergrund/Belag

Untergrund-Anforderung: Druckstabil:
bei Wärmedämmungen EPS 035DAA dh/XPS, mit Fugenstäben mind. 200 kPa / im Einsatz mit MorTec® SOFT mind. 120 kPa

Geeignete Untergründe:
- Erdberührende Terrassen, Dachterrassen, Loggien, frei auskragende Balkone.
  Laubengänge nur mit AquaDrain® HU (Seite 12/13)
- Alte Fliesenbeläge/alte Beschichtungen

Gefälle: Mind. 1 % bis max. 2,5 %

Abdichtung: Mineralische Dichtschlämme, einlagige Abdichtungsbahnen, DiProtec® SDB

Belagsformate:
- Natur-/Betonwerkstein mind. 300 x 300 x 30 mm
- Keramik-/Klinkerelemente mind. 300 x 300 x 15 mm
- Feinsteinzeug mind. 300 x 300 x 11 mm

Aufbauhöhe inkl. Belag: Ab ca. 23 mm

Das TerraMaxx® PF Komplettsystem:

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
TerraMaxx® PF-FM Spezial-Fixiermasse	■ Zur punktweisen Fixierung selbstliegender loser Beläge auf AquaDrain® T+ ■ zementäre, kunststoffvergütete Spezial-Rezeptur ■ ausblühungsfrei, wasserabweisend ■ schnell trocknend durch kristalline Wasserbindung		1 Sack	ab 2 Säcken	**PREISSENKUNG**
401 14 014 TM	25 kg Sack/wasserabweisend	1 Sack	Palette/40 Sack	74,00 €/Sack	
AquaDrain® T+ Flächendrainage 	■ Material: PP ■ Aufkaschiertes Spezialvlies mit geringem Durchflusswiderstand stelzt losen Belag ganzflächig auf und sorgt für eine schnelle Entwässerung ■ Flächig belastbar bis 2.000 kg/m²		1 Rolle	ab 2 Rollen	
100 70 108 TT	Rollen, 8 mm, 1 x 10 m	Rolle/10 m²	Palette/90 m²	22,45 €/m²	
100 70 116 TT	Rollen, 16 mm, 1 x 10 m	Rolle/10 m²	Palette/70 m²	25,50 €/m²	

TerraMaxx® PF Zubehör

TerraMaxx® PF-FS Fugenstäbe als Lösung mit offenen Fugen, hellgrau	■ Ermöglicht ca. 3 mm Fugen ■ Höhe je nach Belagsdicke ■ Wasserdurchlässig ■ Reduziert Verschmutzungen/Versottungen im Fugenbereich				
101 14 004 TM	14 mm Höhe / 400 mm Länge	Set/50 Stück	–	0,83 €/Stück	
101 14 005 TM	20 mm Höhe / 400 mm Länge	Set/50 Stück	–	0,83 €/Stück	
101 14 006 TM	26 mm Höhe / 400 mm Länge	Set/50 Stück	–	0,83 €/Stück	
101 14 007 TM	34 mm Höhe / 400 mm Länge	Set/50 Stück	–	0,83 €/Stück	
101 14 008 TM	40 mm Höhe / 400 mm Länge	Set/50 Stück	–	0,83 €/Stück	
MorTec® SOFT Fuge aus der Tube als Lösung mit geschlossenen Fugen	■ Alternativer Fugenfüllstoff zur Ausbildung elastischer, spannungsreduzierter Fugen für geklebte oder punktweise fixierte Außenbeläge ■ Für Beläge aus Keramik, Naturstein, Betonwerkstein ohne Formatbegrenzung ■ Fugenkammern müssen frei gekratzt werden ■ Einsetzbar nur in Verbindung mit Drainagensystemen: AquaDrain® EK, bei TerraMaxx® PF und DS, Watec®Drain KP+ ■ 1 Kartusche ergibt 12,5 m Fuge bei einem Fugenquerschnitt von 5 x 5 = 25 mm²				
400 30 101 SO	zementgrau, 310 ml Kartusche	1 Stück	Karton 20 Stück	14,05 €/Stück	
400 30 102 SO	anthrazit, 310 ml Kartusche	1 Stück	Karton 20 Stück	14,05 €/Stück	
400 30 103 SO	dunkelbraun, 310 ml Kartusche	1 Stück	Karton 20 Stück	14,05 €/Stück	**NEU**
AquaDrain® SK Stoßabdeckung 	■ Vlies mit Selbstklebeband ■ Deckt Ansätze zu benachbarten Drainrollen/-platten ab				
108 80 103 SK	Rollen, Breite 90 mm	Rolle/50 m	–	1,95 €/m	
108 80 203 SK	Rollen, Breite 90 mm	Rolle/10 m	–	2,45 €/m	
AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit SK Fuß 	■ Mit selbstklebendem Fuß ■ Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages ■ Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und Belägen auf allen Gutjahr Drainsystemen und ProFin® Drainabschlussprofilen ■ Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien im Abstand von 10 mm				
108 80 303 RD	Rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x T)	Rolle/20 m	–	2,65 €/m	

TerraMaxx® PF Systemkomponenten

Drainroste — Seite



Für Standard Übergänge
AquaDrain® TM 36

Profile/Rinnen & Rohre — Seite



ProFin® V22 Drainprofil 48
ProFin® V40 Drainprofil 48
ProFin® DP30 Drainprofil 54
ProFin® BB Balkon-Blenden 59
ProRin® BR Balkonrinnen-System 66
ProRin® AL Fallrohrsystem 70

Abdichtung — Seite



DiProtec® SDB Schnelldichtbahn 74
DiProtec® KSK Kaltselbstklebebahn 75
DiProtec® DRAIN-BA Bodenablauf 78

TerraMaxx® DS

Erstes kapillarpassives Drain-Stelzlager-System

für aufgestelzte Beläge aus Natur-/Betonwerkstein.

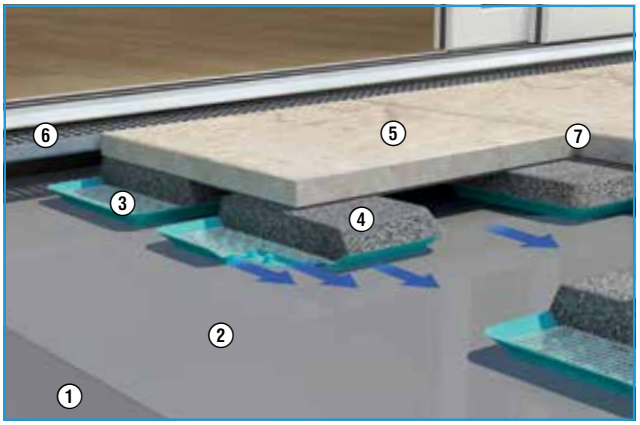

1 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn
2 PE-Folie
3 TerraMaxx® DS Drainstelzlager
4 Drainmörtel
5 Naturstein/Betonwerkstein, Keramikelement
6 AquaDrain® FLEX-QE Drainrost
7 Offenfugig, alternativ geschlossene Fugen: mit MorTec® SOFT

Spezielle Höhenausgleichsringe dienen als Schalung für den Mörtel. Die 20 oder 50 mm hohen Ausgleichsringe können problemlos mehrfach übereinander gesetzt werden. Damit ist der Höhenausgleich von bis zu 100 mm möglich. So lässt sich das Belagsgefälle einfach einstellen.

TerraMaxx® DS ist das erste kapillarpassive Drain-Stelzlager-System. Selbstliegende Platten werden punktweise mit Drain-/Einkornmörtel auf TerraMaxx® DS verlegt. Durch die 100%ige Aufstelzung des Drainmörtels auf TerraMaxx® DS wird kapillaraufsteigendes Wasser und damit Feuchteflecken im Auflagebereich von Natur- und Betonwerkstein vermieden. Höhenausgleichsringe ermöglichen eine einfache Verlegung – auch auf unebenen Abdichtungen.

Vorteile

- **Erstes kapillarbrechendes, drainierendes Stelzlager-System:** Im Gegensatz zu herkömmlichen Stelzlagern/Mörtelbatzen werden Ausblühungen und Feuchteflecken im Auflagebereich von Beton-/Naturwerkstein vermindert.
- **Sicherer Einsatz auch bei Stauwasser auf der Abdichtung.**
- **Sichere Verarbeitung des Gesamtsystems:** Einfaches Ausrichten, z.B. auf unebenen Abdichtungen, durch Höhenausgleichsring.
- **Keine wackelnden Beläge:** Durch Verlegung der Beläge mit Drain-/Einkornmörtel auf TerraMaxx® DS.

Einsatzbereich

Selbstliegende Keramik-/Natursteinplatten und -elemente punktweise aufliegend auf TerraMaxx® DS

Untergrund/Belag

Untergrund-Anforderung: Druckstabil:
bei Wärmedämmungen EPS 035DAA dh/XPS, mind. 200 kPa

Geeignete Untergründe:
- Erdberührende Terrassen, Dachterrassen, Loggien, frei auskragende Balkone
- Alte Fliesenbeläge/alte Beschichtungen

Gefälle: Mind. 1 % bis max. 2,5 %

Abdichtung: Mineralische Dichtschlämme, einlagige Abdichtungsbahnen DiProtec® SDB

Belagsformate:
- Natur-/Betonwerkstein: mind. 300 x 300 x 30 mm
  Bedarf bei: 300 x 300 mm mind 11 Stück pro m^2
  Bedarf bei: 400 x 400 mm mind. 6,25 Stück pro m^2
- Keramikelemente: 600 x 600 x 20 mm (Feinsteinzeug) bzw. 400 x 400 x 35 mm (extrudierte Keramik)
  Bedarf bei 600 x 600 = 6,00 Stück/m^2
  Bedarf bei 300 x 600 = 11,11 Stück/m^2

Aufbauhöhe inkl. Belag: Ab ca. 55 mm

Komponenten des TerraMaxx® DS Komplettsystems:

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
TerraMaxx® DS Drainstelzlager 	■ Material: PS, mit einer hochreißfesten Gittergewebeeinlage ■ Kapillarpassive Aufstelzung für die Mörtelverlegung ■ Mit Drainmörtel einsetzbar			1-3 Karton ab 4 Karton	
	100 10 100 TM	Kunststoff, 220 x 220 x 19 mm (L x B x H)	Karton/50 Stück	–	3,85 €/Stück

TerraMaxx® DS Zubehör

TerraMaxx® DS-HA 20/50 Höhenausgleichsring 	■ Material: PE ■ 20 bzw. 50 mm hoher Ausgleichsring als Schalung für Drain-/Einkornmörtel auf TerraMaxx® DS ■ Kann mehrfach übereinander gesetzt werden ■ Lochung beschleunigt die Austrocknung				
	100 10 110 TM	Kunststoff, Höhe 20 mm, Durchmesser Innen: 200 mm, Aussen: 208 mm	Karton/50 Stück	–	1,34 €/Stück
	100 10 111 TM	Kunststoff, Höhe 50 mm, Durchmesser Innen: 200 mm, Aussen: 208 mm	Karton/20 Stück	–	2,13 €/Stück
MorTec® SOFT Fuge aus der Tube als Lösung mit geschlossenen Fugen	■ Alternativer Fugenfüllstoff zur Ausbildung elastischer, spannungsreduzierter Fugen für geklebte oder punktweise fixierte Außenbeläge ■ Für Beläge aus Keramik, Naturstein, Betonwerkstein ohne Formatbegrenzung ■ Fugenkammern müssen frei gekratzt werden ■ Einsetzbar nur in Verbindung mit Drainagensystemen: AquaDrain® EK, bei TerraMaxx® PF und DS, Watec®Drain KP+ ■ 1 Kartusche ergibt 12,5 m Fuge bei einem Fugenquerschnitt von 5 x 5 = 25 mm²				
	400 30 101 SO	zementgrau, 310 ml Kartusche	1 Stück	Karton 20 Stück	14,05 €/Stück
	400 30 102 SO	anthrazit, 310 ml Kartusche	1 Stück	Karton 20 Stück	14,05 €/Stück
	400 30 103 SO	dunkelbraun, 310 ml Kartusche	1 Stück	Karton 20 Stück	14,05 €/Stück NEU
AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit SK Fuß 	■ Mit selbstklebendem Fuß ■ Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages ■ Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und Belägen auf allen Gutjahr Drainsystemen und ProFin® Drainabschlussprofilen ■ Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien im Abstand von 10 mm				
	108 80 303 RD	Rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x T)	Rolle/20 m	–	2,65 €/m

TerraMaxx® DS Systemkomponenten

Drainroste Seite



Für barrierefreie Übergänge
AquaDrain® BF-FLEX 32
Für Standard Übergänge
AquaDrain® FLEX 30
AquaDrain® KR 38

Profile/Rinnen & Rohre Seite



ProFin® DP Drain-/Traufprofil 51
ProFin® BL Aufsteck-Blenden 55
ProFin® BB Balkon-Blenden 59
ProFin® KL Drain-Kiesleiste 62
ProRin® BR Balkonrinnen-System 66
ProRin® AL Fallrohrsystem 70

Abdichtung Seite



DiProtec® SDB Schnelldichtbahn 74
DiProtec® KSK Kaltselbstklebebahn 75
DiProtec® DRAIN-BA Bodenablauf 78

AquaDrain® SD

Einzigartige, kapillarpassive Stufendrainage

für Außentreppen aus Keramik oder Natur-/Betonwerksteinbelägen.

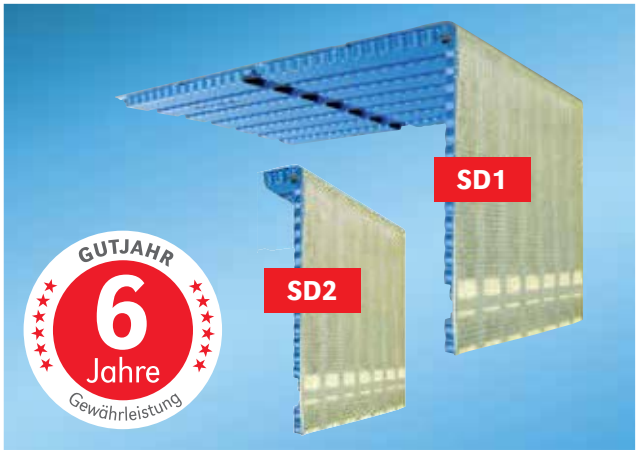

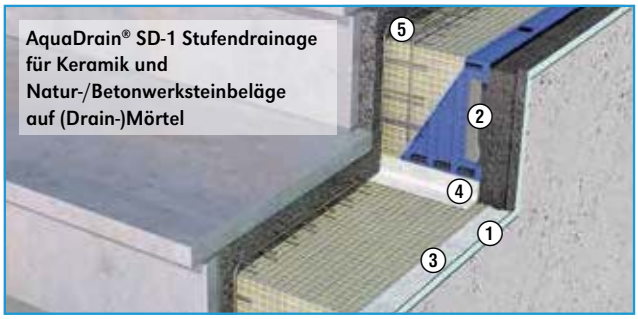

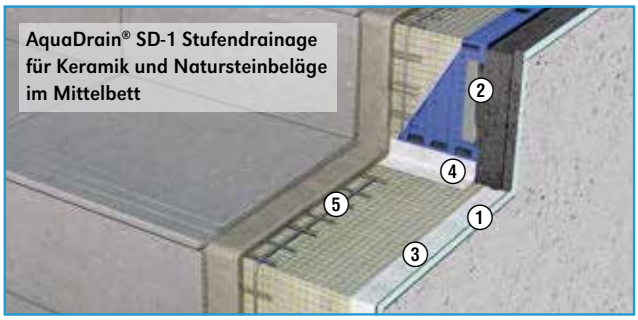

1 AquaDrain® SD Wasserleitstreifen
2 AquaDrain® SD Stufendrainage Typ 1 fixiert mit DiProtec® FIX-MSP
3 Watec® FS Fugenabdeckstreifen
4 Watec® BW Bewegungsfugenband
5 AquaDrain® SD Stufengitter aus Edelstahl

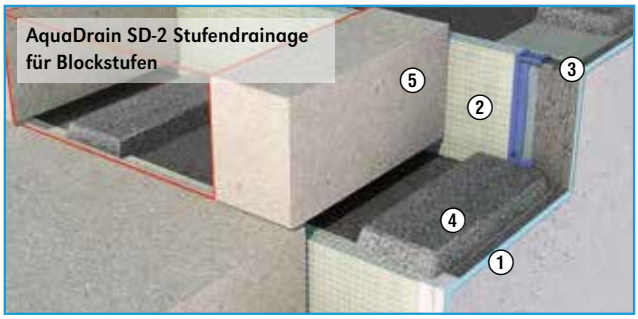

1 AquaDrain® SD Wasserleitstreifen
2 AquaDrain® SD Stufendrainage Typ 2
3 Kontaktschicht für Drainmörtel
4 Mörtelbänder/-streifen aus Drainmörtel
5 Block-/Massivstufe aus Natur-/Betonwerkstein

AquaDrain® SD Stufendrainagen schützen Außentreppen aus Keramik und Natur-/Betonwerkstein sicher vor stauwasserbedingten Ausblühungen und Frostschäden. Sie sind einsetzbar als Drainage im Mittelbett, auf (Drain-)Mörtel oder auf Mörtelstreifen bei Blockstufen bzw. auf Drainmörtel im Verbund.

Vorteile

- **Einzige, einteilige Drainage durch werkseitig vorgeformte Winkelelemente.**
- **Einzigartiges, intelligentes Spezialvlies.**
  Löst sich nach Aushärtung des Verlegemörtels langsam auf. Ein Verkalken der Vlies-Poren wird vermieden.
- **Entwässerung bietet sicheren Schutz.**
  Vor stauwasserbedingten Frostschäden und Ausblühungen. Abtrocknung von Naturstein wird beschleunigt.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten.**
  Auch kombinierbar mit AquaDrain® und Watec® Flächendrainagen bei Terrassen mit Treppenabgang.
- **6 Jahre Gewährleistung für Fachunternehmen.**

Einsatzbereich

Typ 1: für Keramik- und Natursteinbeläge im Mittelbett oder auf (Drain-)Mörtel
Typ 2: in Kombination mit Drainmörtel im Verbund oder mit Mörtelstreifen bei Blockstufen

Untergrund/Belag

Untergrund-Anforderung: Druckfest, tragfähig

Geeignete Untergründe: Stahlbetontreppen

Gefälle: SD-1 mind. 1 % / SD-2 mind. 1,5 %

Abdichtung: alle Abdichtungen möglich

Aufbauhöhe inkl. Belag:

- Ab ca. 80 mm (Naturwerkstein + AquaDrain® SD-1 + Drainmörtel)
- Ab ca. 65 mm (Naturwerkstein + AquaDrain® SD-1 + MorTec® DRAIN-EP-Drainmörtel)
- Ab ca. 70 mm (Fliese + AquaDrain® SD-1 + Drainmörtel)
- Ab ca. 45 mm (Naturwerkstein[1] + AquaDrain® SD-1 + Mittelbettmörtel)
- Ab ca. 25 mm (Fliese + AquaDrain® SD-1 + Mittelbettmörtel)

[1] Mindestdicke 30 mm

Ausführung

- Entspricht ZDB-Merkblatt „Außenbeläge“
- Entspricht DNV-Merkblatt „Bautechnische Information; Natur werkstein 1.3 – Massivstufen und Treppenbeläge, außen“

Komponenten der AquaDrain® SD Stufendrainagen:

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
AquaDrain® SD Stufendrainagen 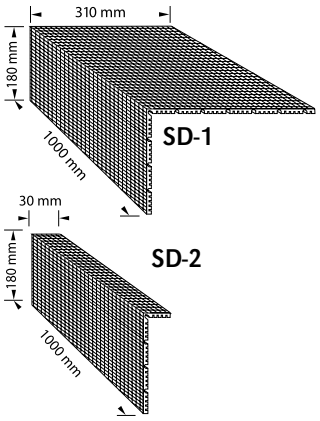		■ Material: PP ■ Vorgeformtes Eckelement für die Tritt- und Stellstufe ■ Bewehrung mit AquaDrain® SD Stufengitter erforderlich (s. Zubehör) ■ Aufkaschiertes Spezialvlies **mit integriertem Gittergewebe** stelzt Verlegemörtel ganzflächig auf und sorgt für eine schnelle Entwässerung		1-3 Kartons / ab 4 Kartons	
	102 70 201 SD	Winkel-Element, Dicke 8 mm, 310/180 mm x 1 m	Karton/5 Stück	Palette/ 125 Stück	19,15 €/Stück
		■ Material: PP ■ Vorgeformtes Element für die Stellstufe ■ Sorgt für eine schnelle Entwässerung ■ Bei Kombination mit Flächendrainagen ist eine Bewehrung mit AquaDrain® SD Stufengitter erforderlich (s. Zubehör) ■ Aufkaschiertes Spezialvlies mit integriertem Gittergewebe		1-3 Kartons / ab 4 Kartons	
	102 70 202 SD	Winkel-Element, Dicke 8 mm, 30/180 mm x 1 m	Karton/5 Stück	Palette/ 125 Stück	16,95 €/Stück

AquaDrain® SD Zubehör

AquaDrain® SD Stufengitter Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301 		■ Zur Bewehrung des Verlegemörtels auf AquaDrain® SD Stufendrainagen ■ Maschenweite: 38 x 38 mm		1-3 Karton / ab 4 Karton	
	102 70 210 SD	Winkel, 260 x 140 mm (Schenkelmaße) x 1.000 mm	Karton/5 Stück	–	24,10 €/Stück
AquaDrain® SD Flächengitter Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301 		■ Zur Bewehrung des Verlegemörtels auf AquaDrain® EK bei Treppenpodesten ■ Maschenweite: 38 x 38 mm		1-3 Karton / ab 4 Karton	
	102 70 211 SD	Matten, 1.000 x 1.000 mm	Karton/10 m²	–	30,45 €/Stück
AquaDrain® SD Wasserleitstreifen		■ Verhindert seitlichen Austritt von Kalkfahnen an offenen Treppenwangen			
	108 80 130 SD	Hartschaumstreifen 10 x10 x 600 mm (H x B x L)	Karton/50 Stück	–	50,75 €/Karton
Watec® BW Bewegungsfugenband 		■ Selbstklebend ■ Deckt Ansätze benachbarter Stufendrainagen im Stoß-/Trittbereich ab			
	108 80 105 BW	Rollen, Breite 30 mm	Rolle/50 m	–	1,07 €/m
Watec® FS Fugenabdeckstreifen 		■ Selbstklebend ■ Deckt die offene Fuge zwischen AquaDrain® SD Stufendrainage und AquaDrain® SD Wasserleitstreifen ab			
	108 80 109 FS	Rollen, Breite 25 mm	Rolle/50 m	–	1,45 €/m

AquaDrain® SD Systemkomponenten

Abdichtung	Seite
DiProtec® FIX-MSP Zur Fixierung der Stufendrainagen	79

Kleber/Mörtel	Seite
	
MorTec® DRAIN Epoxidharz-Drainmörtelsystem	81

Drainagen	Seite
	
AquaDrain® EK Flächendrainage für den Einbau auf Podesten	9
AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit SK Fuß	11

Watec®Drain KP+

Die einzigartige, kapillarpassive Dünnschichtdrainage

für die dünnschichtige, schwimmende Verlegung von Keramik und Naturwerkstein.

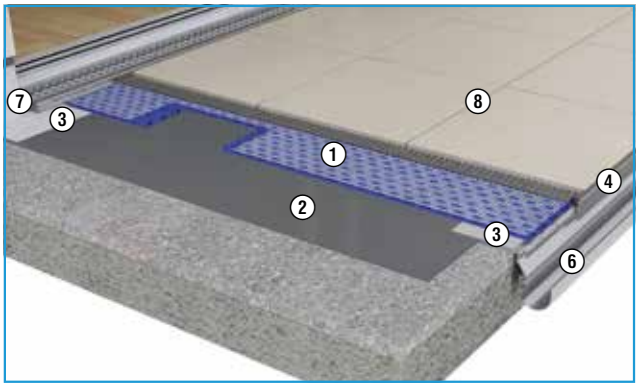

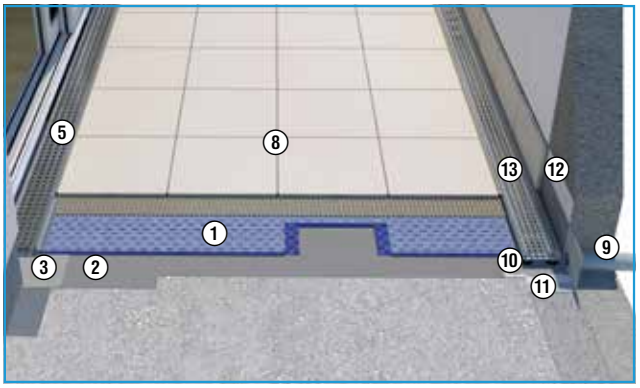

1 Watec®Drain KP+ Dünnschichtdrainage
2 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn
3 DiProtec® AB-K Abdichtungsband
4 ProFin® DP21 Drainprofil
5 Watec®Drain RD-QE Drainrinne mit Schmutzfilter
6 ProRin® BR Balkonrinne
7 DiProtec® AB-V Abdichtungsband
8 Zementäre Fuge/MorTec® SOFT
9 DiProtec® BR Brüstungsspeier
10 DiProtec® FLK Flüssigkunststoff
11 DiProtec® FLK Vliesstreifen
12 DiProtec® FLK-AV Anschlussvliesmanschette
13 AquaDrain® TM-QE Drainrost

Watec®Drain KP+ ist die einzige kapillarpassive Dünnschichtdrainage, die lose, also ohne Verbund zum Untergrund verlegt wird. Die100%ige Entkopplung und Entwässerung sorgt dafür, dass Frostschäden und Ausblühungen vermieden werden und dass das Abtrocknen der Konstruktion wesentlich beschleunigt wird. Die Watec®Drain RD Drainrinne ermöglicht regelgerechte Türanschlüsse auch bei niedrigen Anschlusshöhen.

Vorteile

- **Einzigartige kapillarpassive Dünnschichtdrainage, die schwimmend verlegt wird.**
  Beschleunigt das Abtrocknen der Konstruktion durch eine 6 mm Luftschicht.
  100%ige Entkopplung schützt vor Belagsrissen und -ablösungen durch witterungsbedingte Scherspannungen.
- **Diffussionsschlitze ermöglichen Entlüftung von Restfeuchte aus zementären Untergründen.**
- **Einzige Dünnschichtdrainage mit System-Drainrost.**
  Zur regelgerechten Reduzierung der Türanschlusshöhen.
- **Einzigartige Kombination aus intelligentem Spezialvlies plus zusätzlicher Gittergewebe-Armierung.**
  Spezialvlies mit geringem Durchflusswiderstand für schnelle Entwässerung. Gittergewebe sorgt für optimale Steifigkeit und Verbundhaftung.
- **Bereits ab 1 % Gefälle einsetzbar.**
- **5-jährige Systemgewährleistung.**

Einsatzbereich

Fliesen- und Naturwerksteinbeläge (kalibriert) im Dünnbett

Untergrund/Belag

Untergrund-Anforderung: Estriche, alte Fliesenbeläge, ebene, druckfeste und durchbiegungsfreie Untergründe (nicht direkt auf Dämmungen einsetzen)

Gefälle: Mind. 1 % bis max. 2,5 %

Abdichtung: DiProtec® SDB Bahnenabdichtung, mineralische Dichtschlämmen

Belagsformate:

- Feinsteinzeug mind. 100 x 200 x 8 mm, max. 400 x 400 mm
- Steinzeug mind. 150 x 150 x 10 mm, max. 400 x 400 mm
- Spaltplatten mind. 120 x 240 x 10 mm, max. 400 x 400 mm
- Frostbeständige und formbeständige Naturwerksteinplatten (z.B. Granit, Quarzit etc.) mind. 150 x 150 x 15 mm, max. 600 x 300 mm
- Für Beläge mit größeren Formaten als die genannten Standardformate beachten Sie bitte die Angaben zu Feldgrößen im „Technischen Datenblatt“
- Keine Formatbegrenzungen in Verbindung mit MorTec® SOFT

Aufbauhöhe inkl. Belag: Ab ca. 21 mm

Kleberverbrauch zum Ausspachteln der Matte: ca. 3 l/m² (ergibt je nach Klebeart ca. 4 – 4,5 kg/m²)

Komponenten des Watec®Drain KP+ Komplettsystems:

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
Watec®Drain KP+ Dünnschichtdrainage 	■ Material: PP ■ Mit aufkaschiertem, intelligentem Spezialvlies und zusätzlicher Gittergewebe-Armierung ■ Flächig belastbar bis 3.000 kg/m²				
	100 80 212 KP	Platte, 9 mm, 1,02 x 1,96 m	Karton/16 m²	Palette/112 m²	29,30 €/m²

Watec®Drain KP+ Zubehör

Watec® ST Stoßarmierung 	■ Selbstklebend ■ Deckt Ansätze zu benachbarten Drainmatten/-rollen von Watec® 3E und Watec®Drain KP+ ab ■ Einsetzbar für alle Watec® Drainagen				
	108 80 201 ST	Rollen, Breite 100 mm	Rolle/10 m	-	3,07 €/m
	108 80 200 ST	Rollen, Breite 100 mm	Rolle/50 m	-	2,70 €/m
Watec® BW Bewegungsfugenband 	■ Selbstklebend ■ Deckt Ansätze benachbarter Drainagen ab				
	108 80 105 BW	Rollen, Breite 30 mm	Rolle/50 m	-	1,07 €/m
Watec® FS Fugenabdeckstreifen 	■ Selbstklebend ■ Deckt die offenen Fugen zwischen Profilaufkantung und Watec® 3E und Watec®Drain KP+ ab ■ Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages				
	108 80 109 FS	Rollen, Breite 25 mm	Rolle/50 m	-	1,45 €/m
AquaDrain® Drainmattenschere 	■ Robustes und praktisches Werkzeug zum einfachen und exakten Zuschneiden aller AquaDrain®, CeraVent®, IndorTec®, Watec® Drainrollen/-platten				
	108 80 801 DS	Edelstahl mit gummierten Griffen	1 Stück	-	54,00 €/Stück
AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit SK Fuß 	■ Mit selbstklebendem Fuß ■ Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages ■ Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und auf allen Gutjahr Drainsystemen oder ProFin® DP Drainabschlussprofilen ■ Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien im Abstand von 10 mm				
	108 80 303 RD	Rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x T)	Rolle/20 m	-	2,65 €/m

Watec®Drain KP+ Systemkomponenten

Drainroste Seite



Für die Linienentwässerung
AquaDrain® TM 36
Watec®Drain RD 42
Abdeckrost über Bodenabläufen
Watec®Drain AR 42

Profile/Rinnen & Rohre Seite



ProFin® DP21 Drainprofil 53
ProFin® BB Balkon-Blenden 59
ProRin® BR Balkonrinnen-System 66
ProRin® AL Fallrohrsystem 70

Abdichtung Seite



DiProtec® SDB
Schnelldichtbahn 74
DiProtec® DRAIN-BA
Bodenablauf 78

Kleber/Mörtel Seite

MorTec® SOFT
Fuge aus der Tube 81

Watec®3E

Die armierte Dünnschichtdrainage

mit Dreifachwirkung für schwimmend verlegte keramische Fliesen und Platten.

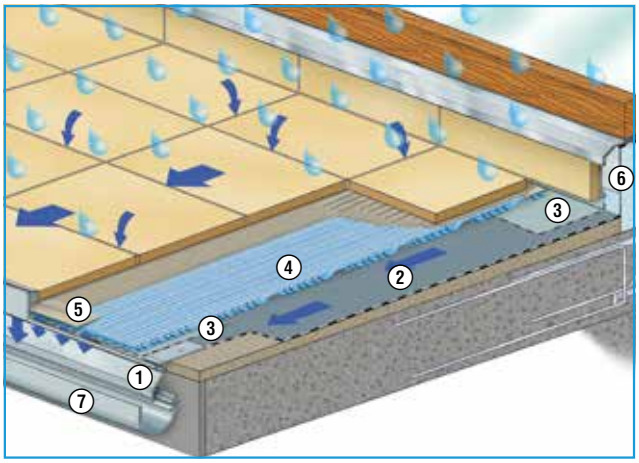

1 ProFin® DP17 Drainprofil
2 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn
3 DiProtec® AB-K Abdichtungsband
4 Watec®3E armierte Dünnschichtdrainage
5 Watec® FS Fugenabdeckstreifen
6 DiProtec® AB-V Abdichtungsband
7 ProRin® BR Balkonrinne

Ohne Abbildung:
Watec® BW Bewegungsfugenband
Watec® ST Stoßarmierung
Watec® AR Abdeckrost

Watec®3E entwässert, entlüftet und entkoppelt keramische Beläge im Außenbereich zuverlässig und dauerhaft und bietet damit sicheren Schutz vor stauwasserbedingten Frostschäden und Ausblühungen durch Hohlräume im Dünnbettmörtel. Belagsablösungen und -risse werden vermieden.

Vorteile

- **Einzigartige Kombination aus schwimmender Verlegung und dünnschichtiger Belagskonstruktion durch oberseitiges, reißfestes Gittergewebe.**
- **Dreifachschutz aus Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung.**

  Schnelle Entwässerung und Entlüftung bietet sicheren Schutz vor stauwasserbedingten Frostschäden und Ausblühungen.

  100%ige Entkopplung vom Untergrund durch schwimmende Verlegung gewährleistet wirksamen Schutz vor Belagsrissen und Ablösungen durch witterungsbedingte Scherspannungen.
- **Beste Entwässerungsleistung.**
  Im Vergleich zu anderen dünnschichtigen Drainagen (Untersuchung durch kiwa tBU Greven).
- **Ideal für Sanierungen durch geringe Aufbauhöhe von ca. 16 mm inkl. Belag.**
- **5-jährige Systemgewährleistung.**

Einsatzbereich

Fliesenbeläge im Dünnbett

Untergrund/Belag

Untergrund-Anforderung: Eben, druckfest, durchbiegungsfrei (nicht direkt auf Dämmungen einsetzbar)

Geeignete Untergründe:
- Erdberührende Terrassen, frei auskragende Balkone
- Alte Fliesenbeläge, schwimmende Estriche (auf Dämmungen)

Gefälle: Mind. 1,5 % bis max. 2,5 %

Abdichtung: DiProtec® SDB Schnelldichtbahn, mineralische Dichtschlämme

Belagsformate:
- Feinsteinzeug mind. 200 x 200 x 8 mm
- Steinzeug mind. 200 x 200 x 10 mm
- Spaltplatten mind. 120 x 240 x 10 mm
- Maximalformat: 400 x 400 mm

Aufbauhöhe inkl. Belag: Ab ca. 16 mm

Kleberverbrauch zum Ausspachteln der Matte:
ca. 2,5 l/m² (ergibt je nach Klebeart ca. 3 – 4,5 kg/m²)

Komponenten des Watec®3E Komplettsystems:

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
Watec®3E Dünnschichtdrainage 	■ Material: PS ■ Mit oberseitiger Gittergewebe-Armierung			1 Rolle / ab 2 Rollen / ab 1 Palette	
	100 50 105 DE	Rollen, 5 mm, 20,00 x 1,00 m	Rolle/20 m²	Palette/180 m²	24,30 €/m²

Watec®3E Zubehör

Watec® ST Stoßarmierung 	■ Selbstklebend ■ Deckt Ansätze zu benachbarten Drainmatten/-rollen von Watec® 3E und Watec®Drain KP+ ab				
	108 80 201 ST	Rollen, Breite 100 mm	Rolle/10 m	-	3,07 €/m
	108 80 200 ST	Rollen, Breite 100 mm	Rolle/50 m	-	2,70 €/m
Watec® BW Bewegungsfugenband 	■ Selbstklebend ■ Deckt Ansätze benachbarter Drainagen ab				
	108 80 105 BW	Rollen, Breite 30 mm	Rolle/50 m	-	1,07 €/m
Watec® FS Fugenabdeckstreifen 	■ Selbstklebend ■ Deckt die offenen Fugen zwischen Profilaufkantung und Watec® 3E und Watec®Drain KP+ ab ■ Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages				
	108 80 109 FS	Rollen, Breite 25 mm	Rolle/50 m	-	1,45 €/m
AquaDrain® Drainmattenschere 	■ Robustes und praktisches Werkzeug zum einfachen und exakten Zuschneiden aller AquaDrain®, CeraVent® und Watec® Drainrollen/-platten, sowie DiProtec® SDB Schnelldichtbahn-System				
	108 80 801 DS	Edelstahl mit gummierten Griffen	1 Stück	-	54,00 €/Stück
AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit SK Fuß 	■ Mit selbstklebendem Fuß ■ Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages ■ Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und auf allen Gutjahr Drainsystemen oder ProFin® DP Drainabschlussprofilen ■ Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien im Abstand von 10 mm				
	108 80 303 RD	Rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x T)	Rolle/20 m	-	2,65 €/m

Watec®3E Systemkomponenten

Drainroste	Seite
	
Abdeckrost über Bodenabläufen Watec®Drain AR	42

Profile/Rinnen und Rohre	Seite
	
ProFin® DP17 Drainprofil	52
ProFin® BB Balkon-Blenden	59
ProRin® BR Balkonrinnen-System	66
ProRin® AL Fallrohrsystem	70

Abdichtung	Seite
	
DiProtec® SDB Schnelldichtbahn	74
DiProtec® DRAIN-BA Bodenablauf	78

GUTJAHR Drainroste und -rinnen

Die innovative und praktische Entwässerung im Türanschlussbereich.

Einfach, sicher und regelgerecht.

Konsequent durchdachte Komplettsysteme für jede Anforderung.

Mit den Drainrost-Systemen von GUTJAHR lassen sich die Übergänge von Balkon oder Terrasse zum Innenraum sicher, bequem und regelgerecht ausführen. Der Einbau von Drainrosten bietet hohe Sicherheit für Verarbeiter und maximalen Komfort für Bauherren.

Speziell bei niedrigen Türanschlusshöhen oder beim barrierefreien Bauen ist der Einsatz von leistungsfähigen Drainrosten besonders wichtig, da hier eine dauerhaft rückstaufreie Entwässerung zwingend ist. Als hochspezialisierter Anbieter von leistungsfähigen Drainsystemen bietet GUTJAHR für jeden Einsatzbereich maßgeschneiderte, einzigartige Lösungen.

Unsere hohe Innovationskompetenz macht uns außerdem zum anerkannten Problemlöser für individuelle Spezialanforderungen. Ob ausgefallene Drainrost-Sonderformen oder besondere Design- und Materialveredelungen – wir entwickeln für jeden Kundenwunsch das passende Drainrost-System.

GUTJAHR Drainroste bilden in Kombination mit den patentierten AquaDrain® und Watec® Flächendrainagen ein wirksames Entwässerungssystem für Außenbeläge. Dies gewährleistet eine maximale Entwässerung und somit einen optimalen Schutz vor Feuchteschäden.

Bequeme und praktische Einhaltung von Normen durch Drainroste.



Praktisch – aber regelwidrig!
Die in der DIN 18195, Teil 5, 8.1.5. geforderte Anschlusshöhe von 15 cm ab Oberkante Belag ist kaum realisierbar. Oder es entsteht eine hohe Stolperschwelle. Zu niedrige Tür- und Wandanschlüsse gelten jedoch als Planungs- und Ausführungsmängel und können zu Feuchtestau hinter der Abdichtung führen.



Regelgerecht – aber nicht praktisch!
Die Ausführung nach DIN 18195 hat einen Schönheitsfehler: Zwar ist die geforderte Anschlusshöhe von 15 cm eingehalten, dafür muss jedoch eine hohe, unbequeme Stolperschwelle in Kauf genommen werden.



Praktisch – und regelgerecht!
Nach den Flachdachrichtlinien kann die Anschlusshöhe auf 5 cm reduziert werden, wenn sich im unmittelbaren Türbereich Entwässerungsmöglichkeiten befinden. Drainrost plus leistungsfähige Flächendrainage gewährleisten hier eine optimale Entwässerung.

Sicher besser. GUTJAHR

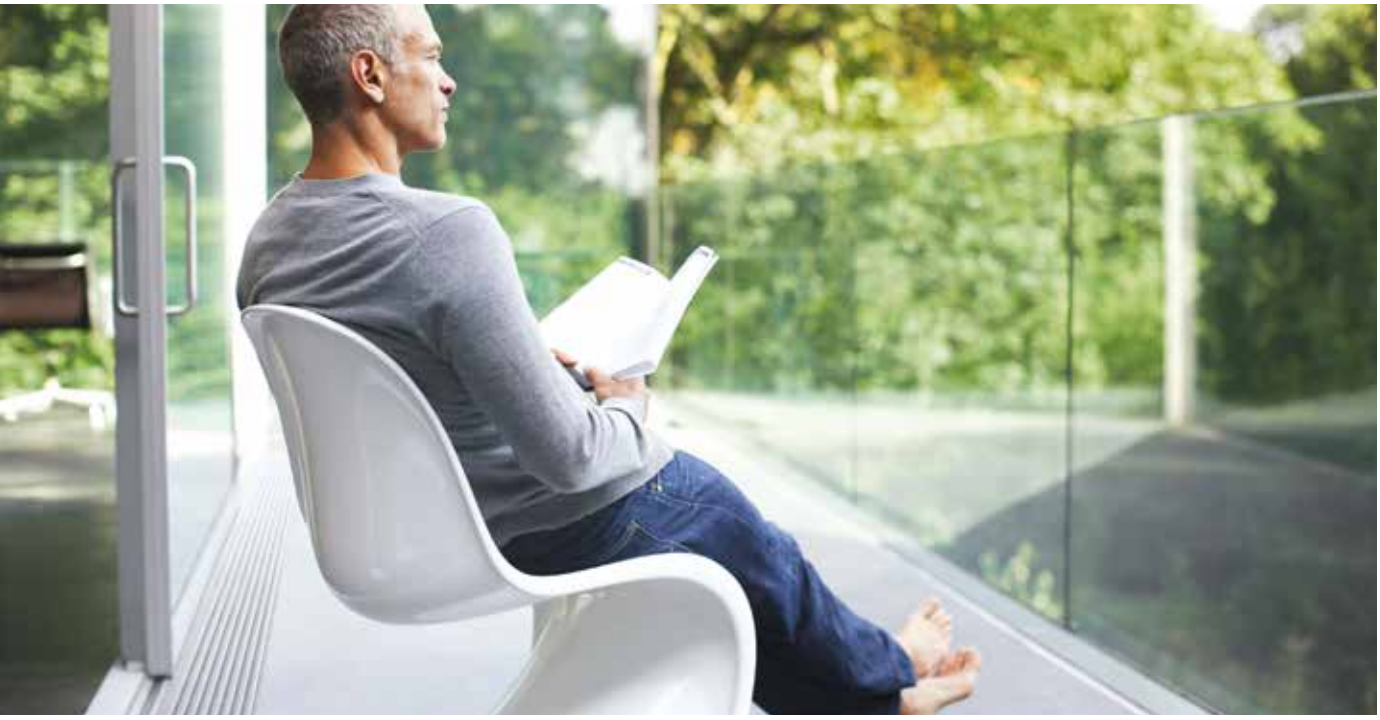

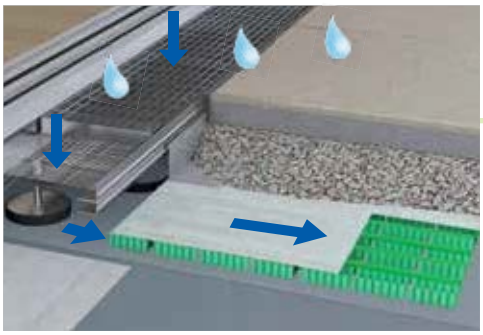

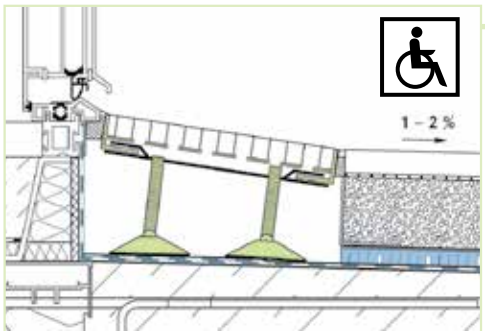

Einzigartige Innovationen – patentierte Details und einzigartige Sicherheit.

Maximale Entwässerung

GUTJAHR Drainroste im System mit Flächendrainagen entwässern Außenbeläge weit wirksamer als Standard-Drainrinnen. Die nach unten offenen Drainroste leiten in Kombination mit einer Drainage-Komplettlösung das Oberflächen- und Fassadenwasser in einen definierten Hohlraum unter dem Belag vollständig und ungebremst ab. Ein Wasserrückstau und daraus resultierende Schäden werden vermieden – laut einer Studie der kiwa tBU Greven zum Wasserableitvermögen von Drainschichten sogar bis zu 13 Mal effizienter als eine fast doppelt so dicke Kiesschicht!

Flexible Höhe

Mit stufenlos von oben höhenverstellbaren Drehfüßen lassen sich GUTJAHR Drainroste präzise, einfach und zeitsparend auf das Belagsniveau ausrichten.

Integriertes Schmutzgitter

Ein integriertes Schmutzgitter fängt Schmutz auf, verhindert Versottungen und gewährleistet so die dauerhafte Funktionsfähigkeit der Drainage (außer bei der AquaDrain® KR Kastenrinne).

Rampenfunktion für schwellenfreies Bauen

Maßgeschneidert für schwellenfreies Bauen. Mittels eines patentierten Kugelkopf-Drehfußsystems kann der Drainrost schräg – also rampenartig – eingestellt werden. Dadurch liegt die Oberkante der Abdichtung über der des Belages.

AquaDrain® FLEX

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

Flexibel ablängbar und stufenlos höhenverstellbar.

Das patentierte System für regelgerechte Türanschlüsse ohne Sonderanfertigungen.

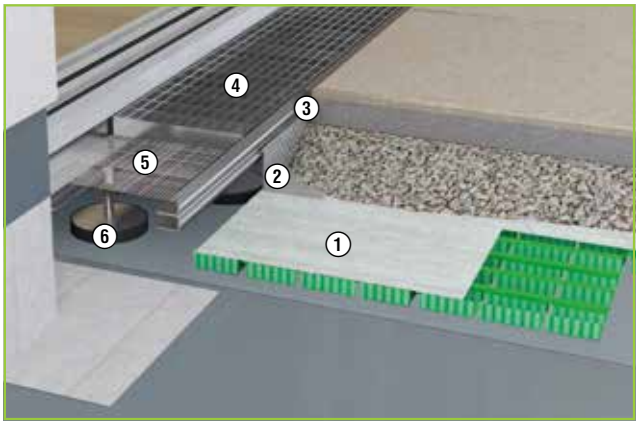

AquaDrain® FLEX Drainroste leiten Oberflächen- und Fassadenwasser schnell und ungebremst in die angeschlossene Flächendrainage ab.

AquaDrain® FLEX Komplettsystem:
1 AquaDrain® Flächendrainage (hier AquaDrain® T+)
2 AquaDrain® Lochwinkel
3 AquaDrain® SL Fugenband
4 AquaDrain® FLEX Drainrost
5 AquaDrain® Schmutzgitter
6 AquaDrain® FLEX Doppelfußschieber

AquaDrain® FLEX Drainroste führen Oberflächenwasser gezielt in die angeschlossene Drainage ab. Damit lassen sich Anschlussprobleme auch bei niedrigen Tür-/Wandanschlüssen lösen. Dank der beweglichen Fußelemente können AquaDrain® FLEX Drainroste individuell auf der Baustelle abgelängt werden.

Vorteile

- **Zeit- und kostensparendes Ablängen, einfach und variabel, direkt auf der Baustelle.**
  Dank beweglicher Doppelfußschieberelemente und patentierter Rahmengeometrie.
- **Schutz vor Versottung durch integriertes Schmutzgitter.**
  Verhindert, dass Schmutz in den Drainrost fällt und gewährleistet so die dauerhafte Entwässerungsleistung von Drainrost und Drainage.
- **Einfaches, präzises Ausrichten auf Belagsniveau durch stufenlos von oben verstellbare Drehfüße.**
- **Maximale Entwässerungsleistung durch nach unten offenen Drainrost im System mit AquaDrain® Drainagen.**
- **Praktische und regelgerechte Reduzierung der Türanschlusshöhe von 15 auf 5 cm möglich.**

Produkteigenschaften

Rahmenmaterial:	Stahl feuerverzinkt oder Edelstahl
Auflagen:	Gitter – feuerverzinkt oder Edelstahl Quadratdesign – Edelstahl Profildesign – Edelstahl
Schmutzgitter:	Integriert
Ablängbar:	Variabel ablängbar bis 400 mm (Grundeinheit) bzw. 280 mm (Anbaueinheit)
Höhenverstellbar:	In Abhängigkeit von Drehfuß-Höhe und Drainrost-Auflage. Die einzelnen Höhenangaben finden sie bei den Produktdetails auf der nächsten Seite
Einsatz:	Vor Türen, bodengleichen Fensterelementen oder in der Linienentwässerung

AquaDrain® FLEX Drainroste machen Schluss mit Sondermaßen!

Dafür sorgt eine einzigartige, patentierte Rahmengeometrie (1), deren Herzstück die beweglichen Doppelfuß-Schiebeelemente (2) sind. Dies ist besonders für die Linienentwässerung von Vorteil, da die Schiebeelemente die Roste untereinander verbinden und Höhenversätze im Stoßbereich verhindern.

Sicher besser. GUTJAHR

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.

Stahl / feuerverzinkt

AquaDrain® FLEX-GV
Gitterrost



- Material: Stahl feuerverzinkt, Gitterrostauflage mit Maschenweite 30/10 mm
- höhenverstellbar: 73–97 mm (bzw. ab 50 mm bei bauseitigem Abflexen des Fußgewindes) mit XL Füßen: 155–175 mm (bzw. ab 97 mm bei bauseitigem Abflexen des Fußgewindes) – gegen Aufpreis

1-3 Stück | ab 4 Stück

Grundeinheit **100** 300 30 201 FR	100 x 1.000 mm (B x L), 2 Doppelfußschieber 100	1 Stück	Gebinde/20 Stück	156,60 €/Stück
Anbaueinheit **100** 300 30 202 FR	100 x 1.000 mm (B x L), 1 Doppelfußschieber 100	1 Stück	Gebinde/20 Stück	133,55 €/Stück
Grundeinheit **150** 300 30 101 FR	150 x 1.000 mm (B x L), 2 Doppelfußschieber 150	1 Stück	Gebinde/20 Stück	183,65 €/Stück
Anbaueinheit **150** 300 30 102 FR	150 x 1.000 mm (B x L), 1 Doppelfußschieber 150	1 Stück	Gebinde/20 Stück	150,80 €/Stück
Grundeinheit **200** 300 30 401 FR	200 x 1.000 mm (B x L), 2 Doppelfußschieber 200	1 Stück	Gebinde/20 Stück	213,85 €/Stück
Anbaueinheit **200** 300 30 402 FR	200 x 1.000 mm (B x L), 1 Doppelfußschieber 200	1 Stück	Gebinde/20 Stück	181,65 €/Stück

Edelstahl

AquaDrain® FLEX-QE
Quadratdesign-Rost



- Rahmen: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301, Quadratdesign-Rostauflage mit Lochweite 8 x 8 mm, Edelstahl geschliffen, mit Schutzfolie
- höhenverstellbar: 65–97 mm (bzw. ab 50 mm bei bauseitigem Abflexen des Fußgewindes) mit XL Füßen: 140–175 mm (bzw. ab 97 mm bei bauseitigem Abflexen des Fußgewindes) – gegen Aufpreis

1-3 Stück | ab 4 Stück

Grundeinheit **100** 330 30 603 FR	100 x 1.000 mm (B x L), 2 Doppelfußschieber 100	1 Stück	Gebinde/20 Stück	243,00 €/Stück
Anbaueinheit **100** 330 30 604 FR	100 x 1.000 mm (B x L), 1 Doppelfußschieber 100	1 Stück	Gebinde/20 Stück	216,80 €/Stück

AquaDrain® FLEX-GE
Gitterrost



- Material: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301, Gitterrostauflage mit Maschenweite 30/10 mm
- höhenverstellbar: 73–97 mm (bzw. ab 50 mm bei bauseitigem Abflexen des Fußgewindes) mit XL Füßen: 155–175 mm (bzw. ab 97 mm bei bauseitigem Abflexen des Fußgewindes) – gegen Aufpreis

1-3 Stück | ab 4 Stück

Grundeinheit **100** 300 30 601 FR	100 x 1.000 mm (B x L), 2 Doppelfußschieber 100	1 Stück	Gebinde/20 Stück	266,40 €/Stück
Anbaueinheit **100** 300 30 602 FR	100 x 1.000 mm (B x L), 1 Doppelfußschieber 100	1 Stück	Gebinde/20 Stück	240,20 €/Stück
Grundeinheit **150** 300 30 301 FR	150 x 1.000 mm (B x L), 2 Doppelfußschieber 150	1 Stück	Gebinde/20 Stück	305,55 €/Stück
Anbaueinheit **150** 300 30 302 FR	150 x 1.000 mm (B x L), 1 Doppelfußschieber 150	1 Stück	Gebinde/20 Stück	258,85 €/Stück
Grundeinheit **200** 300 30 711 FR	200 x 1.000 mm (B x L), 2 Doppelfußschieber 200	1 Stück	Gebinde/20 Stück	371,20 €/Stück
Anbaueinheit **200** 300 30 712 FR	200 x 1.000 mm (B x L), 1 Doppelfußschieber 200	1 Stück	Gebinde/20 Stück	333,55 €/Stück

AquaDrain® FLEX-PE
Profildesign-Rost



- Rahmen: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301, Profildesign-Rostauflage: Edelstahl glasperlengestrahlt
- höhenverstellbar: 73–97 mm (bzw. ab 50 mm bei bauseitigem Abflexen des Fußgewindes) mit XL Füßen: 155–175 mm (bzw. ab 97 mm bei bauseitigem Abflexen des Fußgewindes) – gegen Aufpreis

1-3 Stück | ab 4 Stück

Grundeinheit **100** 300 32 603 FR	100 x 1.000 mm (B x L), 2 Doppelfußschieber 100	1 Stück	Gebinde/20 Stück	321,70 €/Stück
Anbaueinheit **100** 300 32 604 FR	100 x 1.000 mm (B x L), 1 Doppelfußschieber 100	1 Stück	Gebinde/20 Stück	288,35 €/Stück
Grundeinheit **150** 300 32 301 FR	150 x 1.000 mm (B x L), 2 Doppelfußschieber 150	1 Stück	Gebinde/20 Stück	369,30 €/Stück
Anbaueinheit **150** 300 32 302 FR	150 x 1.000 mm (B x L), 1 Doppelfußschieber 150	1 Stück	Gebinde/20 Stück	309,85 €/Stück
Grundeinheit **200** 300 32 101 FR	200 x 1.000 mm (B x L), 2 Doppelfußschieber 200	1 Stück	Gebinde/20 Stück	465,25 €/Stück
Anbaueinheit **200** 300 32 102 FR	200 x 1.000 mm (B x L), 1 Doppelfußschieber 200	1 Stück	Gebinde/20 Stück	428,65 €/Stück

Drainrost Zubehör: AquaDrain® FLEX Endkappe, AquaDrain® Lochwinkel, AquaDrain® SL Fugenband, AquaDrain® Mörtelanker und AquaDrain® Drehfuß XL. **Siehe Seite 44.**

AquaDrain® BF-FLEX

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

Maßgeschneidertes, einzigartiges Drainrost-System

mit patentierter Rampenfunktion für barrierefreies Bauen.

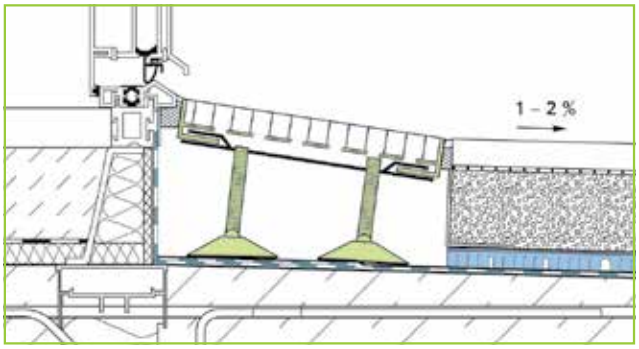

AquaDrain® BF-FLEX ermöglicht den Einbau als variabel einstellbare, rampenartige Schräge, so dass die Oberkante der am Türelement angeflanschten Abdichtung nicht mehr unter der Oberkante des Belages liegt. Ergebnis: Hinterläufigkeit der Abdichtung durch Rückstau wird ausgeschlossen.

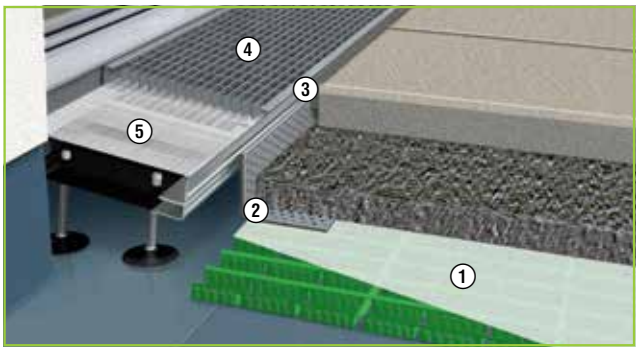

Optimaler schwellenfreier Übergang mit rampenartig einstellbarem AquaDrain® BF-FLEX Drainrost – bietet in Kombination mit den AquaDrain® Hochleistungsdrainagen ein Höchstmaß an Sicherheit.

AquaDrain® BF-FLEX Komplettsystem:
1 AquaDrain® Flächendrainage (hier AquaDrain® T+)
2 AquaDrain® Lochwinkel
3 AquaDrain® SL Fugenband
4 AquaDrain® BF-FLEX Drainrost
5 AquaDrain® Schmutzgitter

AquaDrain® BF-FLEX Drainroste verfügen über ein spezielles Drehfußsystem, mit dem der Drainrost schräg – also rampenartig – eingestellt werden kann. In Verbindung mit den AquaDrain® Flächendrainagen, die für ein hervorragendes Wasserableitvermögen sorgen, sind behindertengerechte, barrierefreie Türschwellen auf Balkonen und Terrassen kein Problem mehr.

Vorteile

- **Rampenartige, stufenlose Verstellbarkeit ermöglicht barrierefreie Schwellen ohne Wasserrückstau-Risiko.** Spezielles Kugelkopf-Drehfußsystem ermöglicht eine bis zu 6 % schräge, rampenartige Einstellung. Das Türelement kann dadurch höher eingebaut werden, so dass die Oberkante der Abdichtung über der Oberkante des Belages liegt.
- **Schutz vor Versottung durch integriertes Schmutzgitter.** Verhindert, dass Schmutz durch den Drainrost fällt und gewährleistet so die dauerhafte Entwässerungsleistung von Drainrost und Drainage.
- **Einfaches, präzises Ausrichten auf Belagsniveau durch stufenlos von oben verstellbare Drehfüße.**
- **Maximale Entwässerungsleistung durch nach unten offenen Drainrost im System mit AquaDrain® Drainagen.** Garantiert maximale Entwässerungskapazität ohne Rückstau, Ableitung von Fassaden- und Oberflächenwasser erfolgt ungebremst und sicher unter dem Belag.
- **Zeit- und kostensparendes Ablängen einfach und variabel direkt auf der Baustelle.** Dank beweglicher Doppelfußschieberelemente und spezieller Rahmengeometrie. Zeitaufwändige und teure Sonderanfertigungen sind nicht mehr notwendig; Fußelemente dienen gleichzeitig als Verbinder der Roste untereinander.

Produkteigenschaften

Rahmenmaterial:	Stahl feuerverzinkt oder Edelstahl
Auflagen:	Gitter – feuerverzinkt oder Edelstahl
Schmutzgitter:	Integriert
Ablängbar:	Variabel ablängbar bis 400 mm (Grundeinheit) bzw. 280 mm (Anbaueinheit)
Höhenverstellbar:	In Abhängigkeit von Drehfuß-Höhe und Drainrost-Auflage. Die einzelnen Höhenangaben finden sie bei den Produktdetails auf der nächsten Seite
Einsatz:	Barrierefreie Türschwellen auf Balkonen und Terrassen, rollstuhlbefahrbar

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.

PREISSENKUNG

AquaDrain® BF-FLEX-GV 150
Gitterrost



- Material: Stahl feuerverzinkt, Gitterrostauflage mit Maschenweite 30/10 mm
- Variabel einstellbar für schräge Rampen
- Variabel ablängbar bis 400 mm; Anbaueinheit bis 280 mm
- höhenverstellbar: 93–110 mm (60 mm bei bauseitigem Abflexen des Fußgewindes) mit XL-Füßen: 148 mm–165 mm (110 mm bei bauseitigem Abflexen des Fußgewindes) – gegen Aufpreis
- inkl. Schieberplatte und Kugelkopfdrehfüße

1-3 Stück | ab 4 Stück

Grundeinheit **150** 300 30 701 FR	150 x 1.000 mm (B x L) inkl. 2 Doppelfußschieber + 1 Stützfußset mittig	1 Stück	Gebinde/ 20 Stück	215,00 €/Stück
Anbaueinheit **150** 300 30 702 FR	150 x 1.000 mm (B x L) inkl. 1 Doppelfußschieber + 1 Stützfußset mittig	1 Stück	Gebinde/ 20 Stück	168,00 €/Stück

AquaDrain® BF-FLEX-GE 150
Gitterrost



- Material: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301, Gitterrostauflage mit Maschenweite 30/10 mm

Grundeinheit **150** 300 30 801 FR	150 x 1.000 mm (B x L) inkl. 2 Doppelfußschieber + 1 Stützfußset mittig	1 Stück	Gebinde/ 20 Stück	345,00 €/Stück
Anbaueinheit **150** 300 30 802 FR	150 x 1.000 mm (B x L) inkl. 1 Doppelfußschieber + 1 Stützfußset mittig	1 Stück	Gebinde/ 20 Stück	292,00 €/Stück

AquaDrain® BF-FLEX-GV 200
Gitterrost



- Material: Stahl feuerverzinkt, Gitterrostauflage mit Maschenweite 30/10 mm
- Variabel einstellbar für schräge Rampen
- Variabel ablängbar bis 400 mm; Anbaueinheit bis 280 mm
- höhenverstellbar: 93–110 mm (60 mm bei bauseitigem Abflexen des Fußgewindes) mit XL-Füßen: 148 mm–165 mm (110 mm bei bauseitigem Abflexen des Fußgewindes) – gegen Aufpreis
- ab 93 mm (bzw. 148 mm bei XL-Füßen) muß der mitgelieferte Stützfuß mittig eingeschraubt werden
- inkl. Schieberplatte und Kugelkopf-Drehfüße

1-3 Stück | ab 4 Stück

Grundeinheit **200** 300 30 703 FR	200 x 1.000 mm mm (B x L) inkl. 2 Doppelfußschieber + 1 Stützfußset mittig	1 Stück	Gebinde/ 20 Stück	262,00 €/Stück
Anbaueinheit **200** 300 30 704 FR	200 x 1.000 mm mm (B x L) inkl. 1 Doppelfußschieber + 1 Stützfußset mittig	1 Stück	Gebinde/ 20 Stück	202,00 €/Stück

AquaDrain® BF-FLEX-GE 200
Gitterrost



- Material: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301, Gitterrostauflage mit Maschenweite 30/10 mm

Grundeinheit **200** 300 30 811 FR	200 x 1.000 mm (B x L), 2 Doppelfußschieber + 1 Stützfuß mittig	1 Stück	Gebinde/ 20 Stück	393,00 €/Stück
Anbaueinheit **200** 300 30 812 FR	200 x 1.000 mm (B x L), 1 Doppelfußschieber + 1 Stützfuß mittig	1 Stück	Gebinde/ 20 Stück	347,00 €/Stück

Drainrost Zubehör | Seite 44



AquaDrain® FLEX
Endkappe



AquaDrain®
Lochwinkel



AquaDrain® SL
Fugenband

AquaDrain®
Mörtelanker



AquaDrain® BF-KD
Kugelkopf-Drehfuß

AquaDrain® DR

Stufenlos höhenverstellbare Ablaufroste

für die Entwässerung und die Revision von Bodenabläufen.

AquaDrain® DR Ablaufroste werden zur Entwässerung über Bodenabläufen eingesetzt und ermöglichen dort jederzeit eine Revision.

Vorteile

- **Schutz vor Versottung durch integriertes Schmutzgitter.** Verhindert, dass Schmutz den Bodenablauf verstopft und gewährleistet so die dauerhafte Entwässerungsleistung.
- **Einfaches, präzises Ausrichten auf Belagsniveau durch stufenlos von oben verstellbare Drehfüße.**
- **Maximale Entwässerungsleistung durch nach unten offenen Drainrost.** Garantiert eine ungebremste Ableitung von Oberflächenwasser in Bodenabläufe.
- **Einfache Revision von Bodenabläufen durch herausnehmbare Rostauflage.**

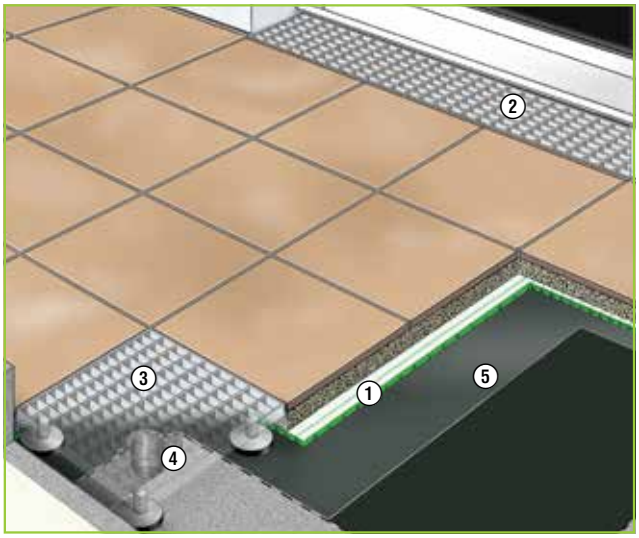

AquaDrain® DR Ablaufrost zur Entwässerung über Bodenabläufen

1 Flächendrainage, hier: AquaDrain® T+
2 AquaDrain® FLEX Drainrost
3 AquaDrain® DR Ablaufrost
4 DiProtec® DRAIN-BA Bodenablauf
5 Trennlage

Produkteigenschaften

Rahmenmaterial:	Stahl feuerverzinkt oder Edelstahl
Auflagen:	Gitter – feuerverzinkt oder Edelstahl Profildesign – Edelstahl
Schmutzgitter:	Integriert
Höhenverstellbar:	In Abhängigkeit von Drehfuß-Höhe und Drainrost-Auflage. Die einzelnen Höhenangaben finden sie bei den Produktdetails auf der nächsten Seite
Einsatz:	Über Boden-/Dachabläufen und Einlaufzonen von Speiern

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.

Stahl / feuerverzinkt

AquaDrain® DR-GV
Ablaufrost – Gitter



- Material: Stahl feuerverzinkt, Gitterrostauflage mit Maschenweite 30/10 mm
- höhenverstellbar: 70–95 mm (bzw. ab 50 mm bei bauseitigem Abflexen des Fußgewindes) mit XL-Füßen: 140–165 mm (bzw. ab 95 mm bei bauseitigem Abflexen des Fußgewindes) – gegen Aufpreis

1-3 Stück | ab 4 Stück

300 10 108 DL	300 x 300 mm (B x L) inkl. 4 Drehfüße	1 Stück	Gebinde/ 20 Stück	127,70 €/Stück
300 10 106 DL	400 x 400 mm (B x L) inkl. 4 Drehfüße	1 Stück	Gebinde/ 20 Stück	135,10 €/Stück

Edelstahl

AquaDrain® DR-GE
Ablaufrost – Gitter



- Material: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301, Gitterrostauflage mit Maschenweite 30/10 mm
- höhenverstellbar: 70–95 mm (bzw. ab 50 mm bei bauseitigem Abflexen des Fußgewindes) mit XL-Füßen: 140–165 mm (bzw. ab 95 mm bei bauseitigem Abflexen des Fußgewindes) – gegen Aufpreis

1-3 Stück | ab 4 Stück

300 10 308 DL	300 x 300 mm (B x L) inkl. 4 Drehfüße	1 Stück	Gebinde/ 20 Stück	398,75 €/Stück
300 10 306 DL	400 x 400 mm (B x L) inkl. 4 Drehfüße	1 Stück	Gebinde/ 20 Stück	419,10 €/Stück

AquaDrain® DR-PE
Ablaufrost – Profildesign



- Material: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301, Profildesign-Rostauflage: Edelstahl glasperlengestrahlt
- höhenverstellbar: 70–95 mm (bzw. ab 50 mm bei bauseitigem Abflexen des Fußgewindes) mit XL-Füßen: 140–165 mm (bzw. ab 95 mm bei bauseitigem Abflexen des Fußgewindes) – gegen Aufpreis

1-3 Stück | ab 4 Stück

332 10 308 DR	300 x 300 mm (B x L) inkl. 4 Drehfüße	1 Stück	Gebinde/ 20 Stück	474,30 €/Stück
332 10 306 DR	400 x 400 mm (B x L) inkl. 4 Drehfüße	1 Stück	Gebinde/ 20 Stück	500,50 €/Stück

AquaDrain® DR Rahmeneinheit



- Rahmen: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301
- Rahmen für Einleger aus geschlitzten/gelochten Beton-/Naturwerksteinen
- Rahmenhöhe innen: 22 mm
- höhenverstellbar: 70–95 mm (bzw. ab 50 mm bei bauseitigem Abflexen des Fußgewindes) mit XL-Füßen: 140–165 mm (bzw. ab 95 mm bei bauseitigem Abflexen des Fußgewindes) – gegen Aufpreis

1-3 Stück | ab 4 Stück

300 10 308 DR	300 x 300 mm (B x L) inkl. 4 Drehfüße	1 Stück	Gebinde/ 20 Stück	247,95 €/Stück

Drainrost Zubehör | Seite 44



AquaDrain®
Lochwinkel



AquaDrain® SL
Fugenband



DiProtec® DRAIN-BA
Bodenabläufe auf Seite 78



DiProtec® DRAIN-BR
Brüstungsspeier auf Seite 78



DiProtec® DRAIN-NO
Notüberlaufspeier auf Seite 78

AquaDrain® TM

Höhenverstellbar, variabel ablängbar und ultra flach.

Der einzige Drainrost für dünnschichtige Belagsaufbauten ab 31 mm Höhe.

Der AquaDrain® TM Drainrost ist mit seiner extrem flachen Rahmengeometrie perfekt abgestimmt auf das TerraMaxx® Verlegeverfahren für dünnschichtige, leichtgewichtige Beläge oder in Kombination der Watec® Drain KP+ Drainage als Entwässerungslinie vor Brüstungen.

Vorteile

- **Sichere Entwässerung von Außenflächen und Türanschlüssen bei nur 31 mm Aufbauhöhe.**
  AquaDrain® TM im System mit dem TerraMaxx® Verlegeverfahren ermöglicht Gesamthöhen ab 31 mm inkl. Belag.
- **Variabel ablängbar**
- **Schutz vor Versottung durch integriertes Schmutzgitter.**
  Verhindert, dass Schmutz in den Drainrost fällt und gewährleistet so die dauerhafte Entwässerungsleistung von Drainrost und Drainage.
- **Einfache Höhenausrichtung durch 6 stufenlos verstellbare Drehfüße.**
  Präzise, unkomplizierte und zeitsparende Ausrichtung auf Belagsniveau.
- **Maximale Entwässerungsleistung durch nach unten offenen Drainrost.**
  In Kombination mit TerraMaxx® Verlegeverfahren bzw. Watec® Dünnschichtdrainagen vor Brüstungen, garantiert maximale Entwässerungskapazität ohne Rückstau, Ableitung von Fassaden- und Oberflächenwasser erfolgt ungebremst und sicher in die Flächendrainage unter dem Belag.

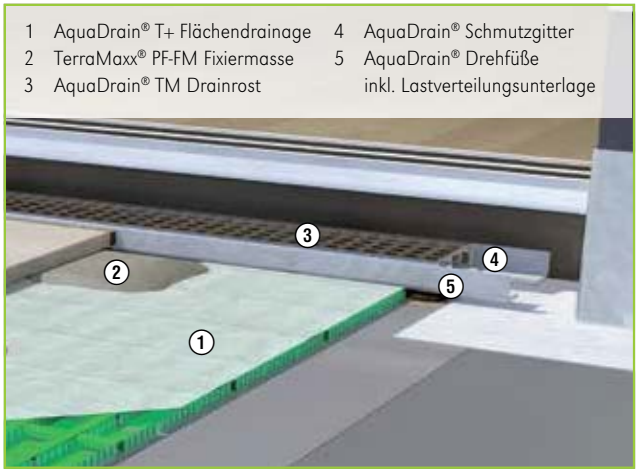

Extrem dünnschichtige TerraMaxx® PF Verlegung

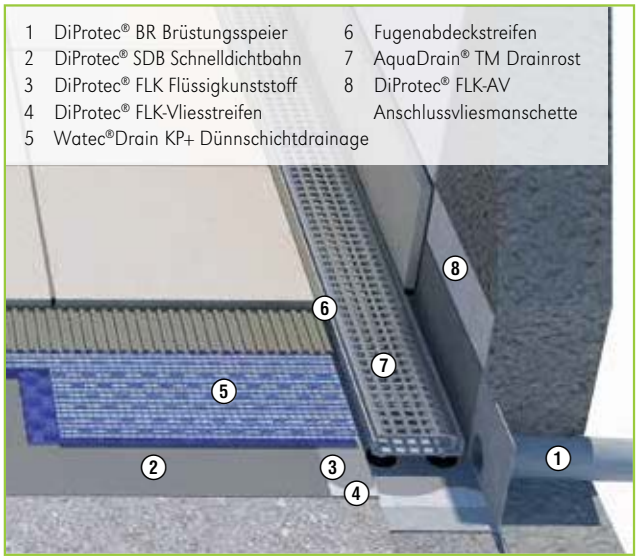

Balkonbrüstung mit Linienentwässerung und Brüstungsspeier

Produkteigenschaften

Rahmenmaterial:	Stahl feuerverzinkt oder Edelstahl
Auflagen:	Gitter – feuerverzinkt Quadratdesign – Edelstahl Profildesign – Edelstahl
Schmutzgitter:	Integriert
Höhenverstellbar:	In Abhängigkeit von Drehfuß-Höhe und Drainrost-Auflage. Die einzelnen Höhenangaben finden sie bei den Produktdetails auf der nächsten Seite
Ablängbar:	In Stufen ablängbar, siehe Seite 37
Einsatz:	Vor Türen, bodengleichen Fensterelementen oder in der Linienentwässerung

Sicher besser. GUTJAHR

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.

Draufsicht AquaDrain® TM Dainrostrahmen, ablängbar von 100 cm bis 11 cm

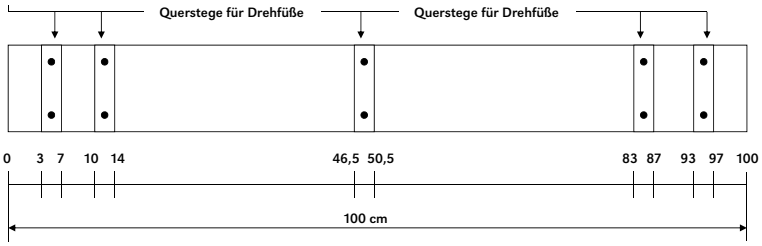

Stahl / feuerverzinkt

AquaDrain® TM-GV
Gitterrost



- Rollstuhl geeignet
- Material: Stahl feuerverzinkt
- Gitterrostauflage mit Maschenweite 30/10 mm
- stufenlos ablängbar von: 100 bis 77 cm; 56 bis 41 cm; 19 bis 11 cm
- Höhenverstellung: Standard Drehfuß: 31 bis 46 mm (Gewindestab vom Drehfuß schraubt sich zwischen den Gitterstäben durch, somit entfällt bauseitiges Abflexen), XL Drehfuß: 55 bis 71 mm

1-3 Stück | ab 4 Stück

300 31 301 TM	100 x 1.000 mm (B x L) inkl. 6 Drehfüße und 3 Lastverteilungsplatten	1 Stück	Gebinde/ 20 Stück	152,65 €/Stück

Edelstahl

AquaDrain® TM-QE
Quadratdesign-Rost



- Rahmen: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301
- Quadratdesign-Rostauflage mit Lochweite 8 x 8 mm, Edelstahl geschliffen, mit Schutzfolie
- stufenlos ablängbar von: 100 bis 77 cm; 56 bis 41 cm; 19 bis 11 cm
- Höhenverstellung: Standard Drehfuß: 33 bis 42 mm, (ab 25 mm bei bauseitigem Abschneiden des Fußgewindes), XL Drehfuß: 57 bis 66 mm

1-3 Stück | ab 4 Stück

331 31 302 TM	100 x 1.000 mm (B x L) inkl. 6 Drehfüße und 3 Lastverteilungsplatten	1 Stück	Gebinde/ 20 Stück	231,10 €/Stück

AquaDrain® TM-PE
Profildesign-Rost



- Rollstuhl geeignet
- Rahmen: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301,
- Profildesign-Rostauflage: Edelstahl glasperlengestrahlt
- stufenlos ablängbar von: 100 bis 77 cm; 56 bis 41 cm; 19 bis 11 cm
- Höhenverstellung: Standard Drehfuß: 33 bis 41 mm, (ab 26 mm bei bauseitigem Abschneiden des Fußgewindes), XL Drehfuß: 58 bis 66 mm

1-3 Stück | ab 4 Stück

300 31 302 TM	100 x 1.000 mm (B x L) inkl. 6 Drehfüße und 3 Lastverteilungsplatten	1 Stück	Gebinde/ 20 Stück	321,35 €/Stück

Alle Höhenmaße sind ohne Lastverteilplättchen angegeben, Höhe der Lastverteilplatten = 2 mm

Zubehör:

AquaDrain® TM
Endkappe



- Als Abschluss von AquaDrain® TM Drainrosten

308 80 408 TM	Edelstahl, für Roste 100 x 1.000 mm	1 Stück	–	7,50 €/Stück

AquaDrain® TM
Drehfußset



- Ab 33 mm Höhe, zzgl. 2 mm Lastverteilplatte, Edelstahl (als XL Variante ab 55 mm Höhe, zzgl. 2 mm Lastverteilungsplatte, Edelstahl)
- Set besteht aus 6 Drehfüßen und 3 Lastverteilungsplatte

308 80 307 TM	AquaDrain® TM Drehfußset	1 Set	–	20,35 €/Set
308 80 308 TM	AquaDrain® TM Drehfußset XL	1 Set	–	29,05 €/Set

AquaDrain® SL
Fugenband



- Selbstklebendes, vorkomprimiertes Spezialband
- Fixiert lose eingebaute Roste in der Belagsöffnung
- Schützt angrenzende Abdichtungen vor mechanischen Beschädigungen

308 80 200 FB	Länge 2.550 mm, Dicke 3 -15 mm	1 Rolle à 2,55 m	–	3,00 €/m

AquaDrain® KR/KRU

Das Kastenrinnen-System, geschlitzt und ungeschlitzt

für die rationelle Verlegung auf Kies/Splitt oder Mörtelbatzen.

AquaDrain® KRU ungeschlitzt als Stichkanal

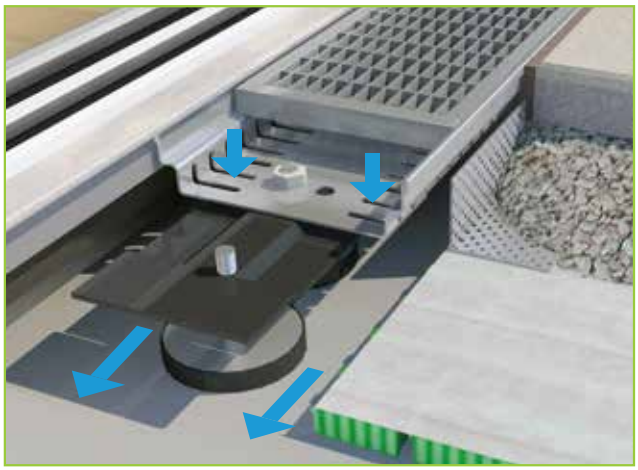

AquaDrain® KR geschlitzt und höhenverstellbar am Türanschluss

AquaDrain® KR wurde speziell für die einfache und schnelle Verlegung auf Kies/Splitt oder auf Mörtelbatzen entwickelt. Die im Rinnenboden integrierte Kiesleiste schützt vor grobem Schmutzeintrag in die Drainschicht. Verschiedene Rostauflagen aus Stahl oder Edelstahl eröffnen Gestaltungsmöglichkeiten, wie sie gerade bei längeren Linienentwässerungen oft gefordert werden.

Vorteile

- **Schnell & sauber.** Direkte Verlegung auf Kies/Splitt oder Mörtelbatzen. Zwei fixe Bauhöhen ermöglichen die direkte Anbindung an den Plattenbelag. Endkappen erleichtern einen sauberen Einbau bei der Linienentwässerung.
- **Langzeitkorrosionsschutz.** Die üblichen Kastenrinnen werden meist aus bandverzinktem (sendz. verzinktem) Stahlblech hergestellt und nachträglich abgelängt, geschlitzt oder gelocht. Somit sind die Schnitt- und Stanzkanten rostanfällig. Der Rinnenkanal bei AquaDrain® KR ist sendz. verzinkt und mit einer besonders hohen Zinkauflage ausgestattet. Zusätzlich wird er nach dem Stanzen zum Schutz vor Korrosion pulverbeschichtet.
- **Stufenlos höhenverstellbar – nur bei der geschlitzten Variante.**

Produkteigenschaften

Rinnenkanal:	sendz. verz. Stahlblech pulverbeschichtet
Auflagen:	Gitter – feuerverzinkt, Maschenweite 30/10 mm Gitter – Edelstahl elektropoliert (Werkstoff Nr. 1.4301) Maschenweite 30/10 mm Profildesign – Edelstahl (Werkstoff Nr. 1.4301) glasperlengestrahlt
Ablängbar:	In Stufen ablängbar, siehe Seite 39
Höhe Kastenrinne:	Fixe Bauhöhen von 40 mm und 70 mm
Einsatz geschlitzt:	Vor Türen, bodengleichen Fensterelementen oder in der Linienentwässerung
Einsatz ungeschlitzt:	Als Stichkanal
Stufenlos höhenverstellbar nur bei der geschlitzten Variante:	In Abhängigkeit von Drehfuß-Höhe und Drainrost-Auflage. Die einzelnen Höhenangaben finden sie bei den Produktdetails auf der nächsten Seite

	Art. Nr.	Ausführung (H x B x L)	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.

Stahl / feuerverzinkt

AquaDrain® KR-GV Gitterrost
Kastenrinne 40/70 mm
geschlitzt



- Material Rinnenkanal: sendz. verz. Stahlblech mit nachträglicher, Pulverbeschichtung (alumetallic) für erhöhten Korrosionsschutz
- Material Gitterrostauflage: feuerverzinkt, Maschenweite 30/10 mm
- Variabel ablängbar: Einsatz vor Türen, bodengleichen Fensterelementen oder in der Linienentwässerung

1-3 Stück ab 4 Stück

300 40 400 KR	40 x 150 x 1.000 mm (H x B x L)	1 Stück	Gebinde/20 Stück	123,55 €/Stück
300 40 700 KR	70 x 150 x 1.000 mm (H x B x L)	1 Stück	Gebinde/20 Stück	123,55 €/Stück

AquaDrain® KRU-GV Gitterrost
Kastenrinne 40/70 mm
ungeschlitzt



- Mit geschlossenem (ungeschlitztem) Rinnenkanal leitet die Kastenrinne Wasser sowie Schwebstoffe gezielt zu Abläufen hin und kann somit als Stichkanal eingesetzt werden.

300 41 400 KU	40 x 150 x 1.000 mm (H x B x L)	1 Stück	Gebinde/20 Stück	123,55 €/Stück
300 41 700 KU	70 x 150 x 1.000 mm (H x B x L)	1 Stück	Gebinde/20 Stück	123,55 €/Stück

Edelstahl

AquaDrain® KR-GE Gitterrost
Kastenrinne 40/70 mm



- Material Rinnenkanal: sendz. verz. Stahlblech mit nachträglicher, Pulverbeschichtung (alumetallic) für erhöhten Korrosionsschutz
- Material Gitterrostauflage: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301, Maschenweite 30/10 mm
- Variabel ablängbar: Einsatz vor Türen, bodengleichen Fensterelementen oder in der Linienentwässerung

1-3 Stück ab 4 Stück

301 40 400 KR	40 x 150 x 1.000 mm (H x B x L)	1 Stück	Gebinde/20 Stück	224,60 €/Stück
301 40 700 KR	70 x 150 x 1.000 mm (H x B x L)	1 Stück	Gebinde/20 Stück	224,60 €/Stück

AquaDrain® KRU-GE Gitterrost
Kastenrinne 40/70 mm

- Mit geschlossenem (ungeschlitztem) Rinnenkanal leitet die Kastenrinne Wasser sowie Schwebstoffe gezielt zu Abläufen hin und kann somit als Stichkanal eingesetzt werden.

301 41 400 KU	40 x 150 x 1.000 mm (H x B x L)	1 Stück	Gebinde/20 Stück	224,60 €/Stück
301 41 700 KU	70 x 150 x 1.000 mm (H x B x L)	1 Stück	Gebinde/20 Stück	224,60 €/Stück

AquaDrain® KR-PE Profildesign-Rost
Kastenrinne 40/70 mm



- Material Rinnenkanal: sendz. verz. Stahlblech mit nachträglicher, Pulverbeschichtung (alumetallic) für erhöhten Korrosionsschutz
- Material Profildesign-Rostauflage: Edelstahl glasperlengestrahlt, Werkstoff Nr. 1.4301
- Variabel ablängbar: Einsatz vor Türen, bodengleichen Fensterelementen oder in der Linienentwässerung

1-3 Stück ab 4 Stück

302 40 400 KR	40 x 150 x 1.000 mm (H x B x L)	1 Stück	Gebinde/20 Stück	313,85 €/Stück
302 40 700 KR	70 x 150 x 1.000 mm (H x B x L)	1 Stück	Gebinde/20 Stück	313,85 €/Stück

AquaDrain® KRU-PE Profildesign-Rost
Kastenrinne 40/70 mm



- Mit geschlossenem (ungeschlitztem) Rinnenkanal leitet die Kastenrinne Wasser sowie Schwebstoffe gezielt zu Abläufen hin und kann somit als Stichkanal eingesetzt werden.

302 41 400 KU	40 x 150 x 1.000 mm (H x B x L)	1 Stück	Gebinde/20 Stück	313,85 €/Stück
302 41 700 KU	70 x 150 x 1.000 mm (H x B x L)	1 Stück	Gebinde/20 Stück	313,85 €/Stück

Zubehör AquaDrain® SL Fugenband siehe Seite 44

AquaDrain® KR
Höhenverstellung



- nur für geschlitzte Varianten
- verzinkt, mit zusätzlicher Gleitbeschichtung
- Schieberplatte inkl. 2 Standard Drehfüßen und 2 Fixiermuttern
- Stufenlos Höhenverstellbar
  AquaDrain® KR 40: 73–90 mm (bzw. ab 60 mm bei bauseitigem Abflexen des Fußgewindes)
  mit XL-Füßen: 145–165 mm (bzw. ab 90 mm bei bauseitigem Abflexen des Fußgewindes) – gegen Aufpreis
  AquaDrain® KR 70: 90–120 mm
  mit XL-Füßen: 145–195 mm (bzw. ab 120 mm bei bauseitigem Abflexen des Fußgewindes) – gegen Aufpreis

308 80 475 KR	–	1 Stück	–	26,00 €/Stück

AquaDrain® KR
Universal-
Längsverbinder



- Verbindet AquaDrain® KR und KRU Kastenrinnen 40/70 mm untereinander
- Entfällt beim Einsatz der AquaDrain® KR Höhenverstellung

308 80 474 KR	–	1 Stück	–	8,55 €/Stück

AquaDrain® KR
Endkappe
40 / 70 mm



- Material: Edelstahl geschliffen, Werkstoff Nr. 1.4301, mit abziehbarer Schutzfolie
- Als vorderseitiger Abschluss über Schnittstellen der abgelängten AquaDrain® KR und KRU Kastenrinne 40 mm bzw. 70 mm

308 80 441 KR	40 x 150 mm (H x B)	1 Stück	–	8,40 €/Stück
308 80 471 KR	70 x 150 mm (H x B)	1 Stück	–	8,40 €/Stück

AquaDrain® SR

Die einzigartige Schlitzrinne

für die dezente, sichere Linienentwässerung von Balkonen und Terrassen.

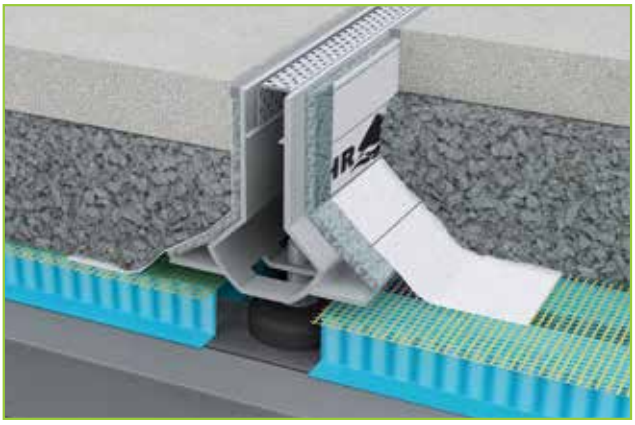

AquaDrain® SR-L für die Linienentwässerung

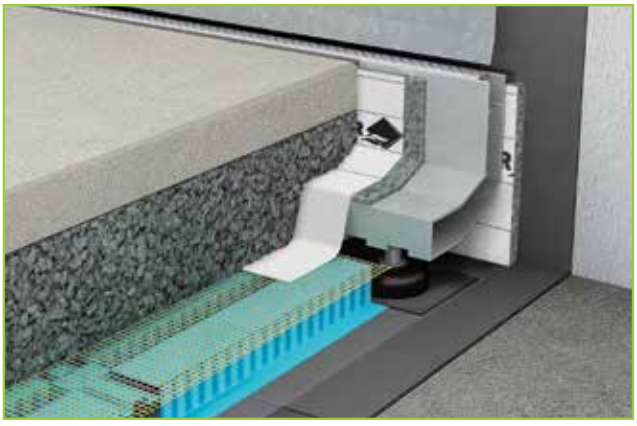

AquaDrain® SR-W für den Wandeinbau oder vor Brüstungen

AquaDrain® SR sind Schlitzrinnen, die sich unauffällig in die Belagsfläche einfügen. Der im Gegensatz zu herkömmlichen Schlitzrinnen nach unten offene Rinnenkörper sorgt für die sichere und schnelle Abführung von Oberflächenwasser direkt in die Drainschicht.

Vorteile

- **Einzigartig schmal**
  aus pulverbeschichtetem Aluminium, an der sichtbaren Stelle nur 15 mm breit.
- **Flexibler Einsatz dank innovativer Wendeauflage.**
  Wendbare Edelstahlauflage dient gleichzeitig als Schmutzgitter und verhindert, dass Laub oder Schmutz die Drainschicht versotten und die Drainageleistung beeinträchtigen. Dank der Wendemöglichkeit kann sowohl eine dezente Schattenfugenoptik als auch eine sichtbare flächenbündige Linienentwässerung realisiert werden.
- **Schnellere Entwässerung als bisherige Schlitzrinnen.**
  Unterseitige Entwässerungsöffnungen führen Wasser schnell und sicher in die angeschlossene Flächendrainage ab.
- **Geringe Einbauhöhe von 65 mm.**
- **Erhältlich als Lösung**
  – vor Brüstungen oder im Wandbereich (AquaDrain® SR-**W**)
  – in der Fläche als Linienentwässerung (AquaDrain® SR-**L**)
- **Stufenlos höhenverstellbar mit AquaDrain® SR Drehfußset**

Produkteigenschaften

Rahmenmaterial:	pulverbeschichtetes Aluminium
Auflage:	Wendeauflage Edelstahl, Werkstoff-Nr: 1.4301
Schmutzgitter:	Auflage = Schmutzgitter
Einbauhöhe:	ab 65 mm
Einsatz:	in der Fläche als Linienentwässerung (AquaDrain® SR-L), vor Brüstungen oder bei aufgehenden Bauteilen (AquaDrain® SR-W), in Verbindung mit AquaDrain® Flächendrainagen
Höhenverstellbarkeit:	In Abhängigkeit von Drehfuß-Höhe und Drainrost-Auflage. Die einzelnen Höhenangaben finden sie bei den Produktdetails auf der nächsten Seite

	Art. Nr.	Ausführung (H x B x L)	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.

Edelstahl

AquaDrain® SR-L Schlitzrinne
(Linienentwässerung)

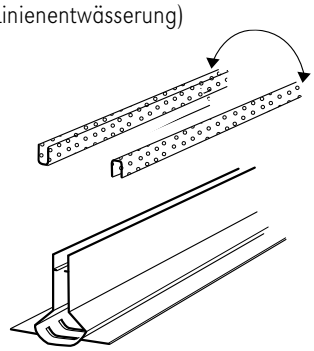

- Rahmen: Aluminium pulverbeschichtet
- Auflage: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301; Lochdurchmesser: 3 mm
- Einsatz in Kombination mit AquaDrain® Flächendrainagen in der Linienentwässerung
- Bauhöhe: 65 mm, Außenbreite der Rinnenöffnung: 15 mm, Einlaufquerschnitt: 12 mm
- variabel ablängbar
- höhenverstellbar mit Drehfußset (siehe unten beim Drehfußset)

bis 10 Stück | ab 11 Stück

300 70 100 SR	15/65 x 1.000 mm	1 Stück	Gebinde/ 20 Stück	107,40 €/Stück
				ab 1 Stück
300 70 103 SR	15/65 x 3.000 mm	1 Stück	Karton/ 7 Stück	290,20 €/Stück

AquaDrain® SR-W Schlitzrinne
(Wandeinbau)

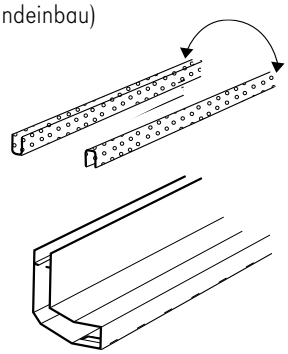

- Rahmen: Aluminium pulverbeschichtet.
- Auflage: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301; Lochdurchmesser: 3 mm
- Einsatz in Kombination mit AquaDrain® Flächendrainagen vor Brüstungen/aufgehenden Bauteilen
- Bauhöhe: 65 mm, Außenbreite der Rinnenöffnung: 15 mm, Einlaufquerschnitt: 12 mm
- variabel ablängbar
- höhenverstellbar mit Drehfußset (siehe unten beim Drehfußset)

bis 10 Stück | ab 11 Stück

300 70 101 SR	15/65 x 1.000 mm	1 Stück	Gebinde/ 20 Stück	107,40 €/Stück
				ab 1 Stück
300 70 113 SR	15/65 x 3.000 mm	1 Stück	Karton/ 7 Stück	290,20 €/Stück

Zubehör

AquaDrain® SR
Randdämmstreifen

- Selbstklebend
- Einbau zwischen Rinnenkanal und Belag, als Hinterfüllung der Bewegungsfuge
- Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages
- Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien im Abstand von 20 mm

108 80 304 SR	20 m/Rolle 60 x 60 x 5 mm	1 Stück	20 m	2,65 €/m

AquaDrain® SR
Drehfußset



- höhenverstellbar: 73–92 mm zzgl. 2 mm Lastverteilungsplatte
  mit XL-Fuß: 73–115 mm zzgl. 2 mm Lastverteilungsplatte
- Set besteht aus 1 Drehfuß und 1 Lastverteilungsplatte
- erleichtert das Ausrichten der Schlitzrinne
  (pro 1.000 mm werden 2 Drehfußsets empfohlen, pro 3.000 mm werden drei Drehfußsets empfohlen)

308 80 316 SR	AquaDrain® SR Drehfußset	1 Set	–	6,80 €/Set
308 80 317 SR	AquaDrain® SR Drehfußset XL	1 Set	–	9,70 €/Set

AquaDrain® SR
Eckverbinder



- Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Lochdurchmesser 3 mm
  Einsetzbar als 90 Grad Außen- und Inneneckverbinder für AquaDrain® SR-L und SR-W.
- Schenkelmaß 80 x 80 mm

308 80 330 SR	AquaDrain® SR Eckverbinder	1 Stück	–	20,40 €/Stück

Watec®Drain RD Watec®Drain AR

Die einzigartige Lösung für dünnschichtige Aufbauten.

Extrem flache Drainrinne mit nur 21 mm Höhe inklusive Belag.

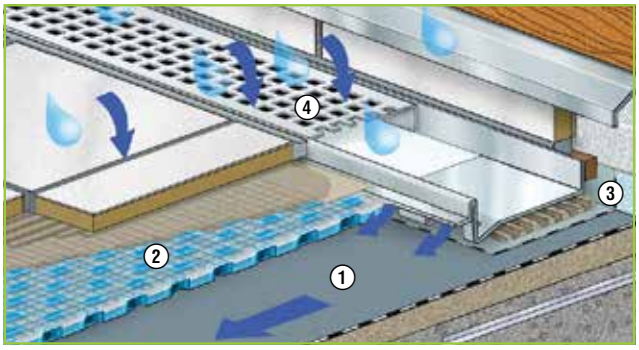

1 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn
2 Watec®Drain KP+ Dünnschichtdrainage
3 DiProtec® AB-K Abdichtungsband
4 Watec®Drain RD-QE Drainrinne mit Schmutzfilter

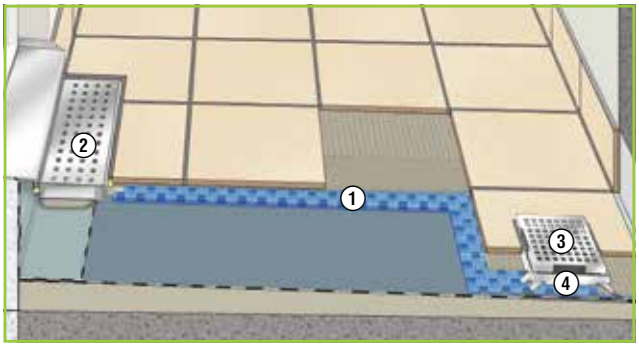

Watec®Drain AR Abdeckrost zur Entwässerung über Bodenabläufen
1 Watec®Drain KP+
2 Watec®Drain RD Drainrinne
3 Watec®Drain AR Abdeckrost 150x150mm
4 bestehender Bodenablauf oder DiProtec® DRAIN BA Bodenablauf

Der Schutz von Außenflächen und Türanschlüssen vor Wasserschäden ist auch bei geringen Aufbauhöhen kein Problem mehr. Die extrem flache Watec®Drain RD Drainrinne wurde speziell für die Watec®Drain KP+ Dünnschichtdrainage entwickelt. Der Watec®Drain AR Abdeckrost ermöglicht sichere Entwässerung über Bodenabläufen.

Vorteile

- **Sichere Entwässerung von Außenflächen und Türanschlüssen bei nur 21 mm Aufbauhöhe.**
  Die extrem flache Watec®Drain RD Drainrinne ermöglicht eine Aufbauhöhe von nur 21 mm inkl. Belag, dadurch sind regelgerechte Türanschlüsse auch bei geringen Aufbauhöhen realisierbar.
- **Zeit- und kostensparendes Ablängen einfach und variabel direkt auf der Baustelle.**
  Dank der patentierten Rahmengeometrie sind zeitaufwändige und teure Sonderanfertigungen nicht mehr notwendig.
- **Maximale Entwässerungsleistung.**
  Drainrinne leitet Oberflächen- und Fassadenwasser schnell über die Drainkanäle der Watec®Drain KP+ Drainagen ab und verhindert die Durchfeuchtung des Innenraums durch Stau- und Spritzwasser.
- **Schutz vor Versottung durch intregierten Schmutzfilter.**
  Verhindert, dass Schmutz in die Drainrinne fällt und gewährleistet so die dauerhafte Entwässerungsleistung von Drainrinne und Drainage.
- **Praktische und regelgerechte Reduzierung der Türanschlusshöhe von 15 auf 5 cm möglich.**

Produkteigenschaften

Rahmenmaterial:	Edelstahl
Auflage:	Quadratdesign – Edelstahl
Schmutzfilter:	Integriert
Höhe Drainrinne:	Fixe Bauhöhe von 18 mm
Einsatz:	Vor Türen, bodengleichen Fensterelementen oder in der Linienentwässerung in Verbindung mit der armierten Dünnschichtdrainage Watec®Drain KP+

Sicher besser. GUTJAHR

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.

Edelstahl

Watec®Drain RD-QE
Drainrinne – Quadratdesign

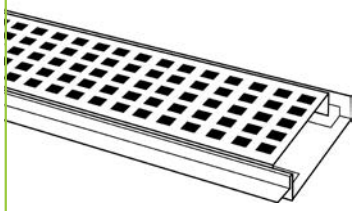

- Rahmen: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301
- Quadratdesign-Rostauflage mit Lochweite 8 x 8 mm, Edelstahl geschliffen, mit Schutzfolie
- Inkl. Endkappen
- In Kombination mit Watec®Drain KP+
- Bauhöhe 18 mm

1-3 Stück | ab 4 Stück

300 51 301 RD	100 mm x 1.000 mm (B x L)	1 Stück	Gebinde/ 20 Stück	157,45 €/Stück
			ab 1 Stück	
300 51 303 RD	100 mm x 2.000 mm (B x L)	1 Stück	Gebinde/ 20 Stück	303,30 €/Stück

Watec®Drain AR-QE
Abdeckrost



- Dünnbettrahmen, Material: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301
- Quadratdesign-Rostauflage mit Lochweite 8 x 8 mm, Edelstahl geschliffen, mit Schutzfolie
- Zur Oberflächenentwässerung in darunterliegenden Bodenablauf
- Wird im Dünnbett auf Watec® Drainagen eingeklebt

1-10 Stück | ab 11 Stück

300 60 322 AR	150 x 150 mm (L x B) 8 mm Höhe	1 Stück	–	86,50 €/Stück
300 60 323 AR	150 x 150 mm (L x B) 10 mm Höhe	1 Stück	–	86,50 €/Stück

Watec®Drain AR
Abdeckrost



RESTPOSTEN

- Dünnbettrahmen, Material: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301
- Langlochschlitz-Auflage mit Lochweite 50 x 6,5 mm, Edelstahl geschliffen, mit Schutzfolie
- Zur Oberflächenentwässerung in darunterliegenden Bodenablauf
- Wird im Dünnbett auf Watec® Drainagen eingeklebt

1-10 Stück | ab 11 Stück

300 60 312 AR	150 x 150 mm (L x B) 8 mm Höhe	1 Stück	–	52,30 €/Stück

Systemkomponenten:

DiProtec® DRAIN-BA
Bodenablauf DN 50 oder DN 70



- Bodenablauf aus Kunststoff (ABS)
- Erhältlich mit Ablaufquerschnitt 50 mm (DN 50) oder 70 mm (DN 70)
- Aufstockelement (optional) zur Herstellung eines doppelstöckigen Bodenablaufs erhältlich

580 10 150 BA	DN 50, Abgang senkrecht	1 Stück	–	61,25 €/Stück
580 10 170 BA	DN 70, Abgang senkrecht	1 Stück	–	63,50 €/Stück
580 10 350 BA	DN 50, Abgang waagerecht	1 Stück	–	61,25 €/Stück
580 10 370 BA	DN 70, Abgang waagerecht	1 Stück	–	63,50 €/Stück

DiProtec® AM-K
Anschlussmanschette Kunststoff



- Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Kunststoff
- Zur sicheren Anbindung an DiProtec® SDB und DiProtec® KSK
- Zur sicheren Anbindung an DiProtec® DRAIN-BA Bodenabläufe

500 50 123 AM	vorgefertigte Anschlussmanschette, 485 x 485 mm	1 Stück	–	32,85 €/Stück

DiProtec® AM-KV
Anschlussmanschette Kunststoff/Vlies



- Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Kunststoff mit Vlies-Rand
- Zur sicheren Anbindung an mineral. Dichtschlämmen, Flüssigkunststoff, sowie DiProtec® DRAIN-BA Bodenabläufe, DiProtec® DRAIN-BR Brüstungsspeier/DRAIN-NO Notüberlaufspeier

500 50 124 AM	vorgefertigte Bodenmanschette, 485 x 485 mm	1 Stück	–	33,45 €/Stück

DiProtec® AB-V
Butyl-Abdichtungsband Vlies



- Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Vlies
- Zum rückseitigen Aufkleben auf Watec®Drain RD Drainrinne und Fixieren/Ausrichten der Drainrinne mit Kleberbatzen auf dem Untergrund

500 50 112 AB	Rollen, Oberseite Vlies, Breite 150 mm	Rollen/20 m	–	6,20 €/m

Zubehör

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.

Zubehör für AquaDrain® FLEX / DR / KR / BF / BF-FLEX / TM

AquaDrain® Lochwinkel



- Aus hochwertigem Kunststoff
- Einsetzbar auch in Kombination mit Edelstahl-Drainrosten

1 - 30 Stück | ab 31 Stück

308 80 110 LW	50/70 mm x 1.000 mm	1 Stück	–	10,50 €/Stück

- Aus sendzimierverzinktem Stahl + Kunststoffbeschichtung
- Einsetzbar auch in Kombination mit Edelstahl-Drainrosten

308 80 104 LW	XS: 30/40 x 1.000 mm	1 Stück	–	15,90 €/Stück
308 80 103 LW	XL: 120/150 x 1.000 mm	1 Stück	–	29,65 €/Stück

AquaDrain® FLEX Endkappe



- Als Abschluss von AquaDrain® FLEX Drainrosten

308 80 405 FR	Edelstahl, für Roste 100 x 1.000 mm	1 Stück	–	7,50 €/Stück
308 80 402 FR	Edelstahl, für Roste 150 x 1.000 mm	1 Stück	–	8,55 €/Stück
308 80 409 FR	Edelstahl, für Roste 200 x 1.000 mm	1 Stück	–	10,10 €/Stück

AquaDrain® SL Fugenband



- Selbstklebendes, vorkomprimiertes Spezialband
- Fixiert lose eingebaute Roste in der Belagsöffnung
- Schützt angrenzende Abdichtungen vor mechanischen Beschädigungen

308 80 200 FB	Länge 2.550 mm, Dicke 3 –15 mm	1 Rolle à 2,55 m	–	3,00 €/m

AquaDrain® Mörtelanker

- Zum Fixieren von AquaDrain® FLEX Drainrosten in Estrich- und Mörtelschichten
- Pro Rost = 2 Mörtelanker

308 80 406 MA	Edelstahl	1 Stück	–	5,05 €/Stück

AquaDrain® Drehfuß



308 80 300 FU	Standard 60 mm Höhe, feuerverzinkt	1 Stück	–	6,45 €/Stück
308 80 301 FU	XL 135 mm Höhe, feuerverzinkt	1 Stück	–	10,20 €/Stück
308 80 310 FU	Standard 60 mm Höhe, Edelstahl, Werkstoff Nr: 1.4301	1 Stück	–	13,20 €/Stück
308 80 311 FU	XL 135 mm Höhe, Edelstahl, Werkstoff Nr: 1.4301	1 Stück	–	20,85 €/Stück

AquaDrain® BF-KD Kugelkopf-Drehfuß



308 80 312 FU	Standard 60 mm Höhe, Edelstahl, Werkstoff Nr: 1.4301	1 Stück	–	18,05 €/Stück
308 80 313 FU	XL 93 mm Höhe, Edelstahl, Werkstoff Nr: 1.4301	1 Stück	–	23,80 €/Stück

Sicher besser. GUTJAHR

Zubehör

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.

Weiteres Zubehör nur für AquaDrain® FLEX / BF-FLEX

AquaDrain® FLEX
Schieberplatte

- Verzinkt, mit zusätzlicher Gleitbeschichtung
- Nur für AquaDrain® FLEX Drainroste
- pro Schieberplatte sind 2 Drehfüße erforderlich (siehe Seite 44)

300 30 014	Schieberplatte 100 für Ausführung 100 x 1.000 mm	1 Stück	–	13,00 €/Stück
300 30 003	Schieberplatte 150 für Ausführung 150 x 1.000 mm	1 Stück	–	20,20 €/Stück
300 30 004	Schieberplatte 200 für Ausführung 200 x 1.000 mm	1 Stück	–	29,35 €/Stück

Systemkomponenten:

DiProtec® DRAIN-BA
Bodenablauf DN 50 oder DN 70



- Bodenablauf aus Kunststoff (ABS)
- Erhältlich mit Ablaufquerschnitt 50 mm (DN 50) oder 70 mm (DN 70)
- Aufstockelement (optional) zur Herstellung eines doppelstöckigen Bodenablaufs erhältlich

580 10 150 BA	DN 50, Abgang senkrecht	1 Stück	–	61,25 €/Stück
580 10 170 BA	DN 70, Abgang senkrecht	1 Stück	–	63,50 €/Stück
580 10 350 BA	DN 50, Abgang waagerecht	1 Stück	–	61,25 €/Stück
580 10 370 BA	DN 70, Abgang waagerecht	1 Stück	–	63,50 €/Stück

DiProtec® AM-K
Anschlussmanschette Kunststoff



- Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Kunststoff
- Zur sicheren Anbindung an DiProtec® SDB und DiProtec® KSK
- Zur sicheren Anbindung an DiProtec® DRAIN-BA Bodenabläufe

500 50 123 AM	vorgefertigte Anschlussmanschette, 485 x 485 mm	1 Stück	–	32,85 €/Stück

DiProtec® AM-KV
Anschlussmanschette Kunststoff/Vlies



- Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Kunststoff mit Vlies-Rand
- Zur sicheren Anbindung an mineral. Dichtschlämmen, Flüssigkunststoff, sowie DiProtec® DRAIN-BA Bodenabläufe, DiProtec® DRAIN-BR Brüstungsspeier/DRAIN-NO Notüberlaufspeier

500 50 124 AM	vorgefertigte Bodenmanschette, 485 x 485 mm	1 Stück	–	33,45 €/Stück

DiProtec® AB-V
Butyl-Abdichtungsband Vlies



- Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Vlies
- Zum rückseitigen Aufkleben auf Watec®Drain RD Drainrinne und Fixieren/Ausrichten der Drainrinne mit Kleberbatzen auf dem Untergrund

500 50 112 AB	Rollen, Oberseite Vlies, Breite 150 mm	Rollen/20 m	–	6,20 €/m

GUTJAHR Randabschlussprofile für Balkone und Terrassen

Gezielte, regelgerechte Randentwässerung von Balkonen.

Die wertbeständige Komplett-lösung aus Aluminium.

Wir haben alles was Sie brauchen: das intelligente Komponenten-System.

GUTJAHR Randprofilsysteme ermöglichen durch ihre intelligente Verbindungstechnik eine einfache und sichere Montage. So ist gewährleistet, dass alles optimal zusammen passt – ohne klaffende Fugen, Verkantungen und unsauber zusammengefügte Eckstücke. Die Profilverbinder und das Befestigungsset sind bereits im Paket enthalten und die Montage kann direkt erfolgen. Durch die Kombination mit den einfach einhängbaren ProRin® Balkonrinnen und Fallrohren bietet GUTJAHR außerdem die optimale Komplettlösung aus einer Hand.

Wir haben was gegen Schmutzfahnen: den auskragenden Schenkel.

GUTJAHR Randprofile verfügen über einen auskragenden Schenkel mit spezieller Tropfkante, der Oberflächenwasser weit genug von der Stirnseite der Balkonkragplatte wegleitet – Schmutzfahnen an Balkonen und Fassaden gehören so der Vergangenheit an.

Wir machen es Ihnen einfach: mit einer Innovation zum Anschluss der Abdichtung.

Die GUTJAHR Profilgeneration mit ungestanztem Schenkel garantiert in Kombination mit speziellen, selbstklebenden Systemdichtbändern den einfachen und sicheren Anschluss der Abdichtung. Die Dichtbänder werden einfach aufgeklebt – dadurch entfallen die sonst üblichen, fehleranfälligen Arbeitsgänge wie das Ausspachteln der Ausstanzungen, Einlegen von Rissbrücken und Anspachteln der Profile.

Drainabschlussprofile

ProFin® V 22/40/55
Drainabschlussprofile
ProFin® KL 60/80
Drain-Kiesleiste Edelstahl



- Einsatz mit AquaDrain® Flächendrainagen bei bauseits bereits vorhandener Abdichtung
- Als Randstütze für die Lastverteilungsschicht und zur Verblendung der Drainage
- In verschiedenen Aufkantungshöhen erhältlich



Sockelprofil

ProFin® SP
Sockelprofil

- Einfacher Anschluss von Abdichtungen an aufgehende Bauteile
- Mit integriertem Hinterlaufschutz

Traufprofile

ProFin® DP11/RA/BP/BE
Traufprofile



- Einsatz als Traufprofil bei bauseits noch nicht vorhandener Abdichtung; Einbau immer unter der Abdichtung mit der Möglichkeit, eine Balkonrinne einzuhängen
- **ProFin® DP11** für Fliesen im Verbund mit mineralischen Dichtschlämmen – perfekter, sauberer Randabschluss mit verdeckten Entwässerungsschlitzen und hoher Entwässerungsleistung



- **ProFin® RA** bei drainierten Belagsaufbauten oder als Randabschluss für die Verbundverlegung von Fliesen und Platten

- **ProFin® BP/BE** für Balkonbeschichtungen – spezielle Verkrallungsrillen verhindern das Ablösen der Beschichtung im Randbereich



Drainabschluss-/Traufprofile

ProFin® DP11/17/21/30
Basisprofile
ProFin® BL 24/49/69
Aufsteck-Blenden
ProFin® BB Balkon-Blende



- Trauf- und Drainprofil in einem
- Einsatz als Traufprofil bei bauseits noch nicht vorhandener Abdichtung; Einbau immer unter der Abdichtung mit der Möglichkeit, eine Balkonrinne einzuhängen
- Verdeckte Entwässerungsschlitze für saubere Wasserableitung; beste Entwässerungswerte im Markt
- **ProFin® DP17** für Watec® 3E Dünnschichtdrainage
  ProFin® DP21 für Watec®Drain KP+ Dünnschichtdrainage
  ProFin® DP 30 für Naturstein und Keramikelemente



- **ProFin® DP plus ProFin® BL:** Baukastensystem aus Basisprofilen und Aufsteck-Blenden für AquaDrain® Drainagen



- **ProFin® BB** als Verlängerung des Profilschenkels für alle ProFin® Randprofile auf insg. 90 mm/200 mm

Drainabschlussprofile für AquaDrain® Flächendrainagen

Einsatz – wenn Abdichtung und Traufprofil bauseits vorhanden sind.

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.

ProFin® V22

Für alle Profile gilt: je Stange 1 Profilverbinder inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder inklusive

ProFin® V22
Drainabschlussprofil



- Randabschluss zur Abdeckung der AquaDrain® Flächendrainage
- Aufkantungshöhe 22 mm
- Material: Aluminium, pulverbeschichtet
- Einsatz auf AquaDrain® T+ Flächendrainagen für Belagsdicken ab 22 mm (im TerraMaxx® Verlegeverfahren)

1-3 Stangen | ab 4 Stangen

200 73 103 TM	alumetallic	1 Stange/3 m	Karton/30 m inkl. 10 Profil-verbinder	29,10 €/m

ProFin® V22
Außenecke 90°



- Dichtgeschweißt

200 73 113 TM	alumetallic	1 Stück	Karton/10 Stück inkl. 20 Profil-verbinder	30,90 €/Stück

ProFin® V40

Für alle Profile gilt: je Stange 1 Profilverbinder inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder inklusive

ProFin® V40
Drainabschlussprofil



- Randabschluss zur Abdeckung der AquaDrain® Flächendrainage
- Aufkantungshöhe 40 mm
- Material: Aluminium, pulverbeschichtet
- Einsatz in Kombination mit AquaDrain® und TerraMaxx® Flächen-Drainsystemen

1-3 Stangen | ab 4 Stangen

200 70 101 AV	kieselgrau	Auslauf	1 Stange/3 m	Karton/30 m inkl. 10 Profil-verbinder	26,05 €/m
200 70 104 AV	schieferbraun				
200 70 103 AV	alumetallic				

ProFin® V40
Außenecke 90°



- Dichtgeschweißt

200 70 111 AV	kieselgrau	Auslauf	1 Stück	Karton/10 Stück inkl. 20 Profil-verbinder	29,35 €/Stück
200 70 114 AV	schieferbraun				
200 70 113 AV	alumetallic				

ProFin® V40
Außenecke 135°



- Dichtgeschweißt

200 70 121 AV	kieselgrau	Auslauf	1 Stück	Karton/10 Stück inkl. 20 Profil-verbinder	37,00 €/Stück
200 70 124 AV	schieferbraun				
200 70 123 AV	alumetallic				

ProFin® V40
Innenecke 90°



- Dichtgeschweißt

200 70 131 AV	kieselgrau	Auslauf	1 Stück	–	37,00 €/Stück
200 70 134 AV	schieferbraun				
200 70 133 AV	alumetallic				

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.

ProFin® V55

Für alle Profile gilt: je Stange 1 Profilverbinder inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder inklusive

ProFin® V55
Drainabschlussprofil



- Randabschluss zur Abdeckung der AquaDrain® Flächendrainage
- Aufkantungshöhe 55 mm
- Material: Aluminium, pulverbeschichtet
- Einsatz in Kombination mit AquaDrain® T+ (Verlegung mit Ausgleichsschicht) und AquaDrain® EK

1-3 Stangen | ab 4 Stangen

200 70 201 AV	kieselgrau **Auslauf**	1 Stange/3 m	Karton/21 m inkl. 7 Profil-verbinder	34,35 €/m
200 70 204 AV	schieferbraun			
200 70 203 AV	alumetallic			

ProFin® V55
Außenecke 90°



- Dichtgeschweißt

200 70 211 AV	kieselgrau **Auslauf**	1 Stück	Karton/7 Stück inkl. 14 Profil-verbinder	42,20 €/Stück
200 70 214 AV	schieferbraun			
200 70 213 AV	alumetallic			

Zubehör für ProFin® V Profile

ProFin® V22 Profilverbinder
ProFin® V40 Profilverbinder
ProFin® V55 Profilverbinder



- Verbindet und verblendet die Stöße der ProFin® V-Profile
- **Hinweis: im Lieferumfang der Profile bereits enthalten:** je Stange 1 Profilverbinder inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder inklusive

208 80 433 PV	alumetallic, für ProFin® V22	Beutel/2 Stück	–	4,10 €/Stück
200 10 231 PV	kieselgrau, für ProFin® V40 **Auslauf**	Beutel/2 Stück	–	4,10 €/Stück
200 10 234 PV	schieferbraun, für ProFin® V40			
200 10 233 PV	alumetallic, für ProFin® V40			
200 10 331 PV	kieselgrau, für ProFin® V55 **Auslauf**	Beutel/2 Stück	–	4,10 €/Stück
200 10 334 PV	schieferbraun, für ProFin® V55			
200 10 333 PV	alumetallic, für ProFin® V55			

AquaDrain® Mörtelanker



- Vereinfacht das Ausrichten/Fixieren der ProFin® V-Profile im Estrich/Verlege-Mörtel

308 80 406 MA	Edelstahl	1 Stück	–	5,05 €/Stück

ProFin® DP + ProFin® BL

EINMALIG!
4 Profile – 16 Aufbauhöhen!

Das einzigartige Baukastensystem für Balkonprofile

ermöglicht mit nur 4 Basis-Profilen 16 Aufbauhöhen von 11 bis 99 mm.

Das GUTJAHR Baukastensystem für Balkonprofile ist ein einzigartiges System aus flexibel kombinierbaren Drainprofilen und aufsteckbaren Profilblenden. Damit hat man nicht nur ein kombiniertes Drain-Entkopplungsprofil in einem Produkt, sondern kann dank der verschieden hohen Aufsteck-Blenden insgesamt 16 Aufbauhöhen von 11–99 mm realisieren. Das ist einmalig! Die Aufkantungshöhen der ProFin® DP Basisprofile von 11, 17, 21 bzw. 30 mm können ganz einfach mit einer aufgesteckten ProFin® BL Blende verlängert werden. Jedes der vier Basisprofile ist mit jeder der 3 Blenden kombinierbar.

- **Einmaliges Baukastensystem aus 4 Basisprofilen + 3 Aufsteck-Blenden – für 16 Höhenvarianten.**
- **Höchste Flexibilität durch optimale Kombinationsmöglichkeiten – für vielfältige Einsatzbereiche.**
- **Entkopplung der Blende vom Basisprofil verhindert Scherspannungen und daraus resultierende Schäden in der Abdichtungsebene.**
- **Einsetzbar mit allen GUTJAHR Drainagen und der DiProtec® Dichtbandtechnologie.**

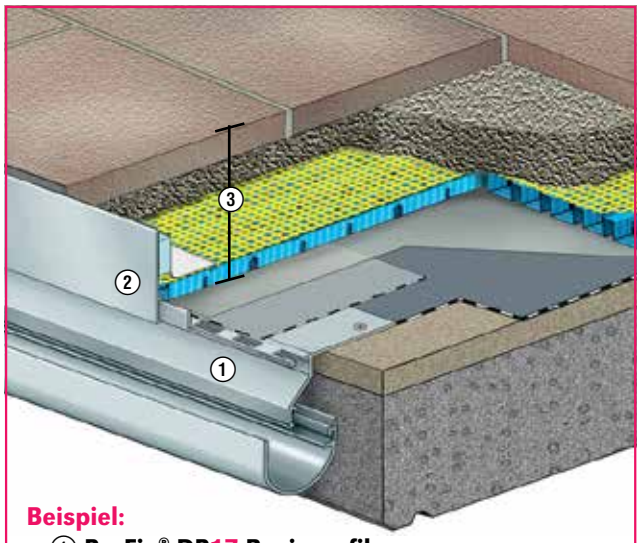

Beispiel:
① **ProFin® DP17 Basisprofil**
\+ ② **ProFin® BL49 Aufsteck-Blende**
= ③ **66 mm Gesamtaufkantungshöhe**

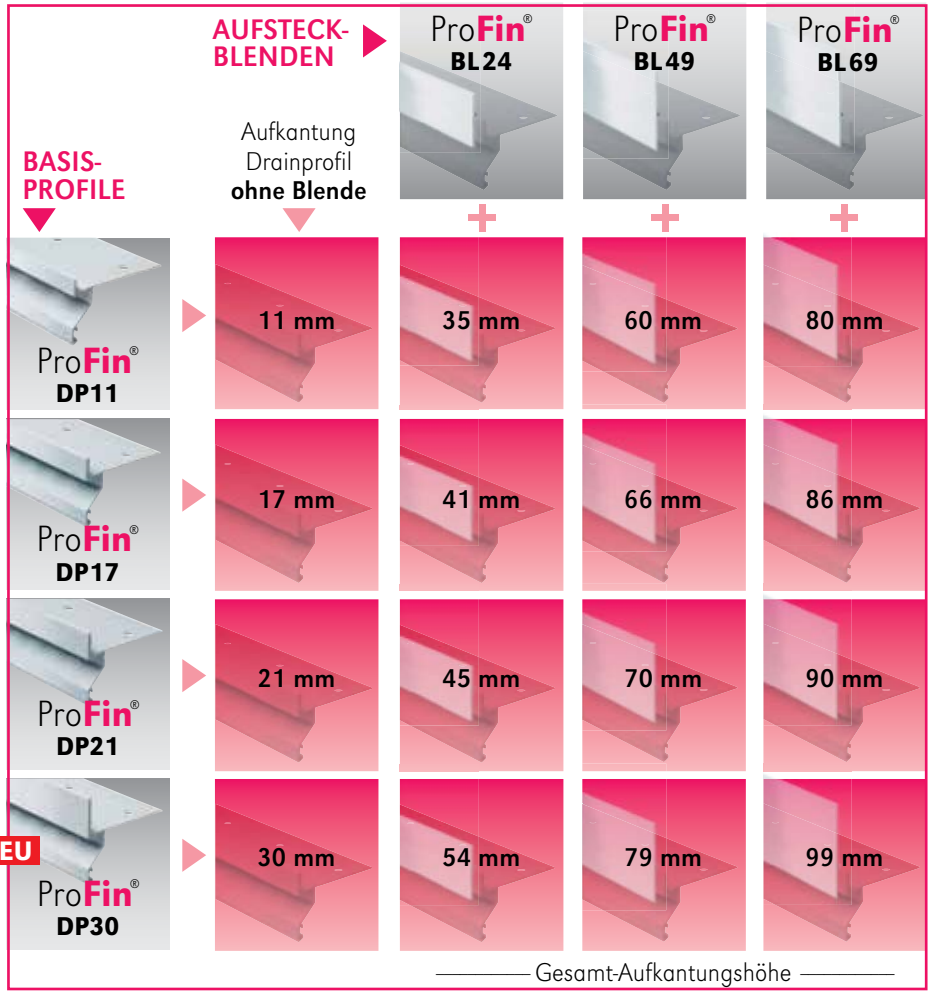

Das Baukastensystem aus ProFin® DP Basisprofilen und ProFin® BL Aufsteck-Blenden

Sicher besser. GUTJAHR

ProFin® DP11

Basisprofil des Baukastensystems

Drainabschlussprofil für die Verbundverlegung **oder für Aufbauten mit AquaDrain® Drainagen bis 80 mm – mit ProFin® BL Aufsteck-Blenden.**

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.

Für alle Profile gilt: je Stange 1 Profilverbinder inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder inklusive

ProFin® DP11 Basisprofil



1-3 Stangen | ab 4 Stangen

- Neue Profilgeneration mit ungestanztem Schenkel zum sicheren, einfachen Andichten von Abdichtungen in Verbindung mit DiProtec® AB Dichtbandtechnologie
- Mit Entwässerungsschlitzen zur Abführung von Oberflächen- und Sickerwasser
- Material: Aluminium, pulverbeschichtet
- Mit Einhangtasche zum Einhängen der ProRin® Balkonrinnen
- **Einsatzbereiche:**
  - als Randabschluss mit 11 mm Aufkantung im Verbund mit mineralischen Dichtschlämmen
  - als Randabschluss für drainierte Belagsaufbauten mit AquaDrain® Drainagen – in Kombination mit ProFin® BL Aufsteck-Blenden (siehe auch Seite 55)
  - als Abdichtung in Verbindung mit DiProtec® SDB und KSK kombiniert mit ProFin® BL Aufsteck-Blenden (siehe Seite 55):
    ProFin® BL24 = 35 mm Gesamtaufkantungshöhe
    ProFin® BL49 = 60 mm Gesamtaufkantungshöhe
    ProFin® BL69 = 80 mm Gesamtaufkantungshöhe

200 31 602 FA	anthrazitmetallic **NEU**	1 Stange/3 m	Karton/30 m inkl. 10 Profil-Verbinder + Befestigungs-Set	31,75 €/m
200 31 603 FA	alumetallic			
200 31 604 FA	schieferbraun			
200 31 601 FA	kieselgrau **Auslauf**			

ProFin® DP11 Außenecke 90°



- Dichtgeschweißt

200 31 612 FA	anthrazitmetallic **NEU**	1 Stück	Karton/10 Stück inkl. 20 Profil-Verbinder + Befestigungs-Set	39,90 €/Stück
200 31 613 FA	alumetallic			
200 31 614 FA	schieferbraun			
200 31 611 FA	kieselgrau **Auslauf**			

ProFin® DP11 Außenecke 135°



- Dichtgeschweißt

200 31 622 FA	anthrazitmetallic **NEU**	1 Stück	Karton/10 Stück inkl. 20 Profil-Verbinder + Befestigungs-Set	52,85 €/Stück
200 31 623 FA	alumetallic			
200 31 624 FA	schieferbraun			
200 31 621 FA	kieselgrau **Auslauf**			

ProFin® DP11 Innenecke 90°



- Dichtgeschweißt

200 31 632 FA	anthrazitmetallic **NEU**	1 Stück	–	52,85 €/Stück
200 31 633 FA	alumetallic			
200 31 634 FA	schieferbraun			
200 31 631 FA	kieselgrau **Auslauf**			

Systemkomponenten | Seite 76



DiProtec® AB-K
Butyl-Abdichtungsband Kunststoff



DiProtec® AB-KV
Butyl-Abdichtungsband Kunststoff/Vlies



DiProtec® AB-V
Butyl-Abdichtungsband Vlies

ProFin® DP17

Basisprofil des Baukastensystems

Drainabschlussprofil für Watec®3E Dünnschichtdrainage **oder für Aufbauten mit AquaDrain® Drainagen bis 86 mm – mit ProFin® BL Aufsteck-Blenden.**

Für alle Profile gilt: je Stange 1 Profilverbinder inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder inklusive

ProFin® DP17 Basisprofil





- Neue Profilgeneration mit ungestanztem Schenkel zum sicheren, einfachen Andichten von Abdichtungen in Verbindung mit DiProtec® AB Dichtbandtechnologie
- Mit Entwässerungsschlitzen zur Abführung von Oberflächen- und Sickerwasser
- Material: Aluminium, pulverbeschichtet
- Mit Einhangtasche zum Einhängen der ProRin® Balkonrinnen
- **Einsatzbereiche:**
  - als Randabschluss mit 17 mm Aufkantung in Kombination mit Watec® 3E Dünnschichtdrainage
  - als Randabschluss für drainierte Belagsaufbauten mit AquaDrain® Drainagen – in Kombination mit ProFin® BL Aufsteck-Blenden (siehe auch Seite 55)
  - als Abdichtung in Verbindung mit DiProtec® SDB und KSK kombiniert mit ProFin® BL Aufsteck-Blenden (siehe Seite 55):
    ProFin® BL24 = 41 mm Gesamtaufkantungshöhe
    ProFin® BL49 = 66 mm Gesamtaufkantungshöhe
    ProFin® BL69 = 86 mm Gesamtaufkantungshöhe

1-3 Stangen | ab 4 Stangen

Art. Nr.	Ausführung	Verkaufseinheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
200 17 402 DE	anthrazitmetallic **NEU**	1 Stange/3 m	Karton/30 m inkl. 10 Profil-Verbinder + Befestigungs-Set	34,10 €/m
200 17 403 DE	alumetallic			
200 17 404 DE	schieferbraun			
200 17 401 DE	kieselgrau **Auslauf**			

ProFin® DP17 Außenecke 90°





- Dichtgeschweißt

Art. Nr.	Ausführung	Verkaufseinheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
200 17 412 DE	anthrazitmetallic **NEU**	1 Stück	Karton/10 Stück inkl. 20 Profil-Verbinder + Befestigungs-Set	43,50 €/Stück
200 17 413 DE	alumetallic			
200 17 414 DE	schieferbraun			
200 17 411 DE	kieselgrau **Auslauf**			

ProFin® DP17 Außenecke 135°





- Dichtgeschweißt

Art. Nr.	Ausführung	Verkaufseinheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
200 17 912 DE	anthrazitmetallic **NEU**	1 Stück	Karton/10 Stück inkl. 20 Profil-Verbinder + Befestigungs-Set	55,20 €/Stück
200 17 913 DE	alumetallic			
200 17 914 DE	schieferbraun			
200 17 911 DE	kieselgrau **Auslauf**			

ProFin® DP17 Innenecke 90°



- Dichtgeschweißt

Art. Nr.	Ausführung	Verkaufseinheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
200 17 432 DE	anthrazitmetallic **NEU**	1 Stück	–	55,20€/Stück
200 17 433 DE	alumetallic			
200 17 434 DE	schieferbraun			
200 17 431 DE	kieselgrau **Auslauf**			

Systemkomponenten | Seite 76



DiProtec® AB-K
Butyl-Abdichtungsband Kunststoff



DiProtec® AB-KV
Butyl-Abdichtungsband Kunststoff/Vlies

DiProtec® AB-V
Butyl-Abdichtungsband Vlies

Sicher besser. GUTJAHR

Basisprofil des Baukastensystems

Drainabschlussprofil für Watec®Drain KP+ **oder für Aufbauten mit AquaDrain® Drainagen bis 90 mm – mit ProFin® BL Aufsteck-Blenden.**

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.

Für alle Profile gilt: je Stange 1 Profilverbinder inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder inklusive

ProFin® DP21
Basisprofil



1-3 Stangen | ab 4 Stangen

- Neue Profilgeneration mit ungestanztem Schenkel zum sicheren, einfachen Andichten von Abdichtungen in Verbindung mit DiProtec® AB Dichtbandtechnologie
- Mit Entwässerungsschlitzen zur Abführung von Oberflächen- und Sickerwasser
- Material: Aluminium, pulverbeschichtet
- Mit Einhangtasche zum Einhängen der ProRin® Balkonrinnen
- **Einsatzbereiche:**
  - als Randabschluss mit 21 mm Aufkantung in Komb. mit WatecDrain®KP+ Dünnschichtdrainage
  - als Randabschluss für drainierte Belagsaufbauten mit AquaDrain® Drainagen – in Kombination mit ProFin® BL Aufsteck-Blenden (siehe auch Seite 55)
  - als Abdichtung in Verbindung mit DiProtec® SDB und KSK kombiniert mit ProFin® BL Aufsteck-Blenden (siehe Seite 55):
    ProFin® BL24 = 45 mm Gesamtaufkantungshöhe
    ProFin® BL49 = 70 mm Gesamtaufkantungshöhe
    ProFin® BL69 = 90 mm Gesamtaufkantungshöhe

200 22 502 VE	anthrazitmetallic NEU	1 Stange/3 m	Karton/30 m inkl. 10 Profil-Verbinder + Befestigungs-Set	35,20 €/m
200 22 503 VE	alumetallic			
200 22 504 VE	schieferbraun			
200 22 501 VE	kieselgrau Auslauf			

ProFin® DP21 Außenecke 90°



- Dichtgeschweißt

200 22 512 VE	anthrazitmetallic NEU	1 Stück	Karton/10 Stück inkl. 20 Profil-Verbinder + Befestigungs-Set	44,55 €/Stück
200 22 513 VE	alumetallic			
200 22 514 VE	schieferbraun			
200 22 511 VE	kieselgrau Auslauf			

ProFin® DP21 Außenecke 135°



- Dichtgeschweißt

200 22 712 VE	anthrazitmetallic NEU	1 Stück	Karton/10 Stück inkl. 20 Profil-Verbinder + Befestigungs-Set	56,40 €/Stück
200 22 713 VE	alumetallic			
200 22 714 VE	schieferbraun			
200 22 711 VE	kieselgrau Auslauf			

ProFin® DP21 Innenecke 90°



- Dichtgeschweißt

200 22 532 VE	anthrazitmetallic NEU	1 Stück	–	56,40 €/Stück
200 22 533 VE	alumetallic			
200 22 534 VE	schieferbraun			
200 22 531 VE	kieselgrau Auslauf			

Systemkomponenten | Seite 76



DiProtec® AB-K
Butyl-Abdichtungsband Kunststoff



DiProtec® AB-KV
Butyl-Abdichtungsband Kunststoff/Vlies



DiProtec® AB-V
Butyl-Abdichtungsband Vlies

ProFin® DP30

Basisprofil des Baukastensystems

NEU

Drainabschlussprofil für Keramikelemente und Naturstein

oder für Aufbauten mit AquaDrain® Drainagen bis 99 mm – mit ProFin® Blenden.

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
ProFin® DP30 Basisprofil   		■ Neue Profilgeneration mit ungestanztem Schenkel zum sicheren, einfachen Andichten von Abdichtungen in Verbindung mit DiProtec® AB Dichtbandtechnologie ■ Mit Entwässerungsschlitzen zur Abführung von Oberflächen- und Sickerwasser ■ Material: Aluminium, pulverbeschichtet ■ Mit Einhangtasche zum Einhängen der ProRin® Balkonrinnen ■ **Einsatzbereiche:** – als Randabschluss für drainierte Belagsaufbauten mit AquaDrain® Drainagen – in Kombination mit ProFin® BL Aufsteck-Blenden (siehe auch Seite 55) – als Abdichtung in Verbindung mit DiProtec® SDB und KSK kombiniert mit ProFin® BL Aufsteck-Blenden (siehe Seite 55): **ProFin® BL24 = 54 mm Gesamtaufkantungshöhe** **ProFin® BL49 = 79 mm Gesamtaufkantungshöhe** **ProFin® BL69 = 99 mm Gesamtaufkantungshöhe** 1-3 Stangen ab 4 Stangen **lieferbar ab März 2016**			
	200 40 502 DP	anthrazitmetallic	1 Stange/3 m	Karton/21 m inkl. 7 Profil-Verbinder + Befestigungs-Set	36,80 €/m
	200 40 503 DP	alumetallic			
	200 40 504 DP	schieferbraun			
ProFin® DP30 Außenecke 90°   		■ Dichtgeschweißt **lieferbar ab März 2016**			
	200 40 512 DP	anthrazitmetallic	1 Stück	Karton/10 Stück inkl. 20 Profil-Verbinder + Befestigungs-Set	46,00 €/m
	200 40 513 DP	alumetallic			
	200 40 514 DP	schieferbraun			
ProFin® DP30 Außenecke 135°   		■ Dichtgeschweißt **lieferbar ab März 2016**			
	200 40 712 DP	anthrazitmetallic	1 Stück	Karton/10 Stück inkl. 20 Profil-Verbinder + Befestigungs-Set	58,90 €/m
	200 40 713 DP	alumetallic			
	200 40 714 DP	schieferbraun			
ProFin® DP30 Innenecke 90°  		■ Dichtgeschweißt **lieferbar ab März 2016**			
	200 40 532 DP	anthrazitmetallic	1 Stück	–	58,90 €/m
	200 40 533 DP	alumetallic			
	200 40 534 DP	schieferbraun			

Systemkomponenten | Seite 76



DiProtec® AB-K
Butyl-Abdichtungsband Kunststoff



DiProtec® AB-KV
Butyl-Abdichtungsband Kunststoff/Vlies

DiProtec® AB-V
Butyl-Abdichtungsband Vlies

Sicher besser. GUTJAHR

Aufsteckbare Profil-Blenden für verschiedene Aufbauhöhen

in Kombination mit ProFin® DP11 / DP17 / DP21 / DP 30 Basis-Profilen.

Für alle Profile gilt: je Stange 1 Blendenverbinder inklusive, je Ecke 2 Blendenverbinder inklusive

ProFin® BL24/49/69
Aufsteck-Blenden



- Aufsteckbare Blenden verdecken in Kombination mit den Basisprofilen ProFin® DP11, 17, 21, 30 Belagsaufbauten von 35-99 mm Höhe – **siehe Baukastensystem Seite 50**
- Material: Aluminium, pulverbeschichtet
- Sickerwasser wird hinter der Blende verdeckt abgeleitet
- Entkopplung der Blende vom Basisprofil = größte Verminderung von Scherkräften auf die Abdichtung

1-3 Stangen | ab 4 Stangen

Gesamtaufkantungshöhe in mm

	BL24	BL49	BL69
DP11	35 mm	60 mm	80 mm
DP17	41 mm	66 mm	86 mm
DP21	45 mm	70 mm	90 mm
DP30	54 mm	79 mm	99 mm

Art. Nr.	Ausführung	Verkaufseinheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
210 70 132 ED	anthrazitmetallic, 24 mm NEU	1 Stange/3 m	Karton, 30 m inkl. 10 Blendenverbinder	16,35 €/m
210 70 133 ED	alumetallic, 24 mm			
210 70 134 ED	schieferbraun, 24 mm			
210 70 131 ED	kieselgrau, 24 mm Auslauf			
210 70 162 ED	anthrazitmetallic, 49 mm NEU	1 Stange/3 m	Karton, 30 m inkl. 10 Blendenverbinder	19,00 €/m
210 70 163 ED	alumetallic, 49 mm			
210 70 164 ED	schieferbraun, 49 mm			
210 70 161 ED	kieselgrau, 49 mm Auslauf			
210 70 182 ED	anthrazitmetallic, 69 mm NEU	1 Stange/3 m	Karton, 30 m inkl. 10 Blendenverbinder	19,90 €/m
210 70 183 ED	alumetallic, 69 mm			
210 70 184 ED	schieferbraun, 69 mm			
210 70 181 ED	kieselgrau, 69 mm Auslauf			

ProFin® BL24/49/69
Blenden-Außenecke 90°



- Dichtgeschweißt

Art. Nr.	Ausführung	Verkaufseinheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
210 72 232 ED	anthrazitmetallic, 24 mm NEU	1 Stück	Karton, 10 Stück inkl. 20 Blendenverbinder	22,90 €/Stück
210 72 233 ED	alumetallic, 24 mm			
210 72 234 ED	schieferbraun, 24 mm			
210 72 231 ED	kieselgrau, 24 mm Auslauf			
210 72 262 ED	anthrazitmetallic, 49 mm NEU	1 Stück	Karton, 10 Stück inkl. 20 Blendenverbinder	24,65 €/Stück
210 72 263 ED	alumetallic, 49 mm			
210 72 264 ED	schieferbraun, 49 mm			
210 72 261 ED	kieselgrau, 49 mm Auslauf			
210 72 282 ED	anthrazitmetallic, 69 mm NEU	1 Stück	Karton, 10 Stück inkl. 20 Blendenverbinder	25,75 €/Stück
210 72 283 ED	alumetallic, 69 mm			
210 72 284 ED	schieferbraun, 69 mm			
210 72 281 ED	kieselgrau, 69 mm Auslauf			

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
ProFin® BL24/49/69 Blenden-Außenecke 135° 	■ Dichtgeschweißt				
	210 72 332 ED	anthrazitmetallic, 24 mm **NEU**	1 Stück	Karton, 10 Stück inkl. 20 Blenden-verbinder	24,65 €/Stück
	210 72 333 ED	alumetallic, 24 mm			
	210 72 334 ED	schieferbraun, 24 mm			
	210 72 331 ED	kieselgrau, 24 mm **Auslauf**			
	210 72 362 ED	anthrazitmetallic, 49 mm **NEU**	1 Stück	Karton, 10 Stück inkl. 20 Blenden-verbinder	26,35 €/Stück
	210 72 363 ED	alumetallic, 49 mm			
	210 72 364 ED	schieferbraun, 49 mm			
	210 72 361 ED	kieselgrau, 49 mm **Auslauf**			
	210 72 382 ED	anthrazitmetallic, 69 mm **NEU**	1 Stück	Karton, 10 Stück inkl. 20 Blenden-verbinder	28,25 €/Stück
	210 72 383 ED	alumetallic, 69 mm			
	210 72 384 ED	schieferbraun, 69 mm			
	210 72 381 ED	kieselgrau, 69 mm **Auslauf**			
ProFin® BL24/49/69 Blenden-Innenecke 90° 	■ Dichtgeschweißt				
	210 72 432 ED	anthrazitmetallic, 24 mm **NEU**	1 Stück inkl. 2 Blenden-verbinder	–	24,65 €/Stück
	210 72 433 ED	alumetallic, 24 mm			
	210 72 434 ED	schieferbraun, 24 mm			
	210 72 431 ED	kieselgrau, 24 mm **Auslauf**			
	210 72 462 ED	anthrazitmetallic, 49 mm **NEU**	1 Stück inkl. 2 Blenden-verbinder	–	26,35 €/Stück.
	210 72 463 ED	alumetallic, 49 mm			
	210 72 464 ED	schieferbraun, 49 mm			
	210 72 461 ED	kieselgrau, 49 mm **Auslauf**			
	210 72 482 ED	anthrazitmetallic, 69 mm **NEU**	1 Stück inkl. 2 Blenden-verbinder	–	28,25 €/Stück.
	210 72 483 ED	alumetallic, 69 mm			
	210 72 484 ED	schieferbraun, 69 mm			
	210 72 481 ED	kieselgrau, 69 mm **Auslauf**			

Zubehör für ProFin® DP Basisprofile

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
ProFin® DP11/17/21/30 Aufkantungsclips 	■ Zur Verkleidung der Aufkantungsstöße bei den ProFin DP11 / DP17 / DP21 / DP 30 Profilen (nicht erforderlich beim Einsatz von ProFin® BL Aufsteck-Blenden)				
	208 80 132 FA	anthrazitmetallic, 11 mm **NEU**	Beutel/2 Stück	–	2,65 €/Stück
	208 80 133 FA	alumetallic, 11 mm			
	208 80 134 FA	schieferbraun, 11 mm			
	208 80 131 FA	kieselgrau, 11 mm **Auslauf**			
	208 80 142 DE	anthrazitmetallic, 17 mm **NEU**	Beutel/2 Stück	–	2,65 €/Stück
	208 80 143 DE	alumetallic, 17 mm			
	208 80 144 DE	schieferbraun, 17 mm			
	208 80 141 DE	kieselgrau, 17 mm **Auslauf**			
	208 80 152 VE	anthrazitmetallic, 21 mm **NEU**	Beutel/2 Stück	–	2,65 €/Stück
	208 80 153 VE	alumetallic, 21 mm			
	208 80 154 VE	schieferbraun, 21 mm			
	208 80 151 VE	kieselgrau, 21 mm **Auslauf**			
	208 80 162 DP	anthrazitmetallic, 30 mm **NEU**	Beutel/2 Stück	–	2,65 €/Stück
	208 80 163 DP	alumetallic, 30 mm **NEU**			
	208 80 164 DP	schieferbraun, 30 mm **NEU**			
ProFin® DP Profilverbinder 	■ Verbindet und verblendet die Stöße der ProFin® DP Profile ■ **Hinweis: im Lieferumfang der Profile bereits enthalten:** je Stange 1 Profilverbinder inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder inklusive				
	208 80 402 PV	anthrazitmetallic **NEU**	Beutel/2 Stück	–	4,10 €/Stück
	208 80 403 PV	alumetallic			
	208 80 404 PV	schieferbraun			
	208 80 401 PV	kieselgrau **Auslauf**			

Zubehör für ProFin® BL Aufsteck-Blenden

ProFin® BL Blendenverbinder 	■ Verbindet und verblendet die Stöße der ProFin® BL Aufsteck-Blenden ■ **Hinweis: im Lieferumfang der Blenden bereits enthalten:** je Stange 1 Blendenverbinder inklusive, je Ecke 2 Blendenverbinder inklusive				
	201 70 832 ED	anthrazitmetallic, 24 mm **NEU**	Beutel/2 Stück	–	4,10 €/Stück
	201 70 833 ED	alumetallic, 24 mm			
	201 70 834 ED	schieferbraun, 24 mm			
	201 70 831 ED	kieselgrau, 24 mm **Auslauf**			
	201 70 862 ED	anthrazitmetallic, 49 mm **NEU**			
	201 70 863 ED	alumetallic, 49 mm			
	201 70 864 ED	schieferbraun, 49 mm			
	201 70 861 ED	kieselgrau, 49 mm **Auslauf**			
	201 70 882 ED	anthrazitmetallic, 69 mm **NEU**			
	201 70 883 ED	alumetallic, 69 mm			
	201 70 884 ED	schieferbraun, 69 mm			
	201 70 881 ED	kieselgrau, 69 mm **Auslauf**			

ProFin® RA

Randabschlussprofil

für die Verbundverlegung mit mineralischen Dichtschlämmen

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
		Für alle Profile gilt: je Stange 1 Profilverbinder inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder inklusive			
ProFin® RA Randabschlussprofil 		■ Randabschluss für Dünnbettverlegung mit alternativen Abdichtungen ■ Als Randabschluss von mineralischen Dichtschlämmen mit darauf verlegten gedrainten Belägen ■ In Kombination mit Folienverbundblech bei Dachterrassen ■ Material: Aluminium, pulverbeschichtet ■ Mit Einhangtasche zum Einhängen der ProRin® Balkonrinnen		1-3 Stangen / ab 4 Stangen	
	200 30 203 RA	alumetallic	1 Stange/3 m	Karton/30 m inkl. 10 Profil-Verbinder + Befestigungs-Set	27,60 €/m
ProFin® RA Außenecke 90° 		■ Dichtgeschweißt			
	200 30 213 RA	alumetallic	1 Stück	Karton/10 Stück inkl. 20 Profil-verbinder + Befestigungsset	39,15 €/Stück
ProFin® RA Außenecke 135° 		■ Dichtgeschweißt			
	200 30 223 RA	alumetallic	1 Stück	Karton/10 Stück inkl. 20 Profil-verbinder + Befestigungsset	51,75 €/Stück
ProFin® RA Innenecke 90° 		■ Dichtgeschweißt			
	200 30 233 RA	alumetallic	1 Stück	–	51,75 €/Stück

Zubehör für ProFin® RA Profile

ProFin® DP Profilverbinder 		■ Verbindet und verblendet die Stöße der ProFin® RA Profile ■ **Hinweis: im Lieferumfang der Profile bereits enthalten:** je Stange 1 Profilverbinder inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder inklusive			
	208 80 403 PV	alumetallic	Beutel/2 Stück	–	4,10 €/Stück

Systemkomponenten | Seite 76



DiProtec® AB-K
Butyl-Abdichtungsband Kunststoff



DiProtec® AB-KV
Butyl-Abdichtungsband Kunststoff/Vlies



DiProtec® AB-V
Butyl-Abdichtungsband Vlies

Sicher besser. GUTJAHR

Balkonblende als Verlängerung für alle ProFin® Randprofile

Verblendet Balkon-Stirnseiten

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
ProFin® BB-90 Balkonblende 90 mm Höhe 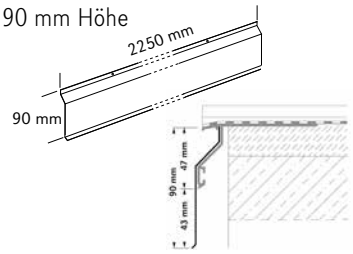	■ Zur Verlängerung der Profilschenkel aller ProFin® Profile um 43 mm auf insgesamt 90 mm ■ Pro Stange inkl. 1 ProRin® Profilverbinder mit Schrauben ■ Material: Aluminium pulverbeschichtet			1-3 Stangen / ab 4 Stangen	
	200 60 352 BB	anthrazitmetallic **NEU**	1 Stange/ 2,25m	–	21,60 €/m
	200 60 353 BB	alumetallic			
	200 60 354 BB	schieferbraun			
	200 60 351 BB	kieselgrau **Auslauf**			
ProFin® BB-200 Balkonblende 200 mm Höhe 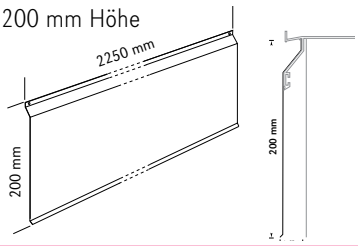	■ Zur Verlängerung der Profilschenkel aller ProFin® Profile um 153 mm auf insgesamt 200 mm ■ Pro Stange inkl. 1 ProRin® Profilverbinder mit Schrauben ■ Material: Aluminium pulverbeschichtet			1-3 Stangen / ab 4 Stangen	
	200 62 353 BB	200er, alumetallic	1 Stange/ 2,25m	–	33,15 €/m
ProRin® RB Außenecke 90° **ProRin® BB**-200 Außenecke 90° 	■ Inkl. 2 ProRin® RB Profilverbinder mit Schrauben				
	208 81 712 RB	anthrazitmetallic **NEU**	1 Stück	–	44,55 €/Stück
	208 81 713 RB	alumetallic			
	208 81 714 RB	schieferbraun			
	208 81 711 RB	kieselgrau **Auslauf**			
	200 82 713 BB	200er, alumetallic	1 Stück	–	67,35 €/Stück
ProRin® RB Außenecke 135° **ProRin® BB**-200 Außenecke 135° 	■ Inkl. 2 ProRin® RB Profilverbinder mit Schrauben				
	208 81 722 RB	anthrazitmetallic **NEU**	1 Stück	–	47,00 €/Stück
	208 81 723 RB	alumetallic			
	208 81 724 RB	schieferbraun			
	208 81 721 RB	kieselgrau **Auslauf**			
	200 82 723 BB	200er, alumetallic	1 Stück	–	69,50 €/Stück

Zubehör für ProFin® BB

ProFin® RB Profilverbinder **ProFin® BB** Profilverbinder 	■ Inkl. Schrauben ■ verbinden die Profilstöße der ProFin® BB Balkonblenden, bereits im Lieferumfang bei ProFin® BB enthalten				
	208 81 702 RB	anthrazitmetallic **NEU**	Beutel/2 Stück	–	4,10 €/Stück
	208 81 703 RB	alumetallic			
	208 81 704 RB	schieferbraun			
	208 81 701 RB	kieselgrau **Auslauf**			
	200 82 703 BB	200er, alumetallic	Beutel/2 Stück	–	7,30 €/Stück

ProFin® BP

Beschichtungsprofil zur Montage auf dem Estrich

Sichere, saubere Randabschlüsse bei Balkonbeschichtungen.

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
		Für alle Profile gilt: je Stange 1 Profilverbinder inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder inklusive			
ProFin® BP Beschichtungsprofil 		■ Randabschluss für Balkonbeschichtungen ■ Montage auf dem Gefälleestrich mit nachfolgender Beschichtung ■ Material: Aluminium, pulverbeschichtet ■ Verkrallungsrille für gute Haftung der Beschichtung im Kantenbereich ■ Aufkantung für sauberen Randabschluss und gegen Überlaufen der Beschichtung ■ Mit Einhangtasche zum Einhängen der ProRin® Balkonrinnen 1-3 Stangen ab 4 Stangen			
	200 30 903 BP	alumetallic	1 Stange/3 m	Karton/30 m inkl. 10 Profil-Verbinder + Befestigungs-Set	31,10 €/m
ProFin® BP Außenecke 90° 		■ Dichtgeschweißt			
	200 30 913 BP	alumetallic	1 Stück	Karton/10 Stück inkl. 20 Profil-Verbinder + Befestigungs-Set	43,45 €/Stück
ProFin® BP Außenecke 135° 		■ Dichtgeschweißt			
	200 30 923 BP	alumetallic	1 Stück	Karton/10 Stück inkl. 20 Profil-Verbinder + Befestigungs-Set	52,85 €/Stück
ProFin® BP Innenecke 90° 		■ Dichtgeschweißt			
	200 30 933 BP	alumetallic	1 Stück	–	52,85 €/Stück

Zubehör für ProFin® BP Profile

ProFin® DP Profilverbinder		■ Verbindet und verblendet die Stöße der ProFin® BP Profile ■ **Hinweis: im Lieferumfang der Profile bereits enthalten:** je Stange 1 Profilverbinder inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder inklusive			
	208 80 403 PV	alumetallic	Beutel/2 Stück	–	4,10 €/Stück

Sicher besser. GUTJAHR

Beschichtungsprofil zur Montage im Estrich

Sichere, saubere Randabschlüsse bei Balkonbeschichtungen.

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
		Für alle Profile gilt: je Stange 1 Profilverbinder inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder inklusive			
ProFin® BE Beschichtungs-Estrichprofil 		Wie ProFin® BP Beschichtungsprofil, aber ■ Zur Einbettung in den Gefälleverbundestrich mit nachfolgender Balkonbeschichtung		1-3 Stangen / ab 4 Stangen	
	200 10 623 BE	alumetallic	1 Stange/3 m	Karton/30 m inkl. 10 Profil-Verbinder + Befestigungs-Set	32,85 €/m
ProFin® BE Außenecke 90° 		■ Dichtgeschweißt			
	200 10 633 BE	alumetallic	1 Stück	Karton/10 Stück inkl. 20 Profil-Verbinder + Befestigungs-Set	44,55 €/Stück
ProFin® BE Außenecke 135° 		■ Dichtgeschweißt			
	200 10 643 BE	alumetallic	1 Stück	Karton/10 Stück inkl. 20 Profil-Verbinder + Befestigungs-Set	52,85 €/Stück
ProFin® BE Innenecke 90° 		■ Dichtgeschweißt			
	200 10 653 BE	alumetallic	1 Stück	–	52,85 €/Stück

Zubehör für ProFin® BP Profile

ProFin® DP Profilverbinder		■ Verbindet und verblendet die Stöße der ProFin® BE Profile ■ **Hinweis: im Lieferumfang der Profile bereits enthalten:** je Stange 1 Profilverbinder inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder inklusive			
	208 80 403 PV	alumetallic	Beutel/2 Stück	–	4,10 €/Stück

ProFin® KL

Die Drain-Kiesleiste aus hochwertigem Edelstahl

für einen schönen Randabschluss drainierter Belagsaufbauten.

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
ProFin® KL 60/80 Drain-Kiesleiste 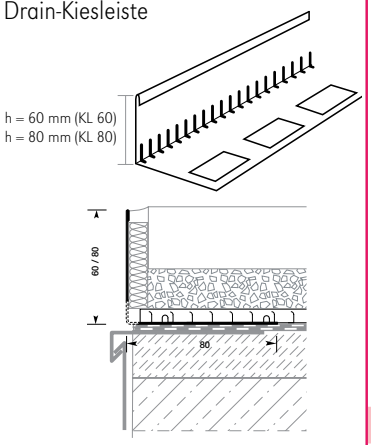		■ Als Randstütze für Schüttungen aus Kies/Splitt oder Lastverteilschichten aus Estrich/Drainmörtel und zur Verblendung der Drainage und des Belagsaufbaus ■ Hohe Entwässerungsleistung dank großzügiger Entwässerungsschlitze ■ Material: Edelstahl geschliffen, Werkstoff Nr 1.4301, mit abziehbarer Schutzfolie		1-3 Stangen ab 4 Stangen	
	202 10 160 KL	Edelstahl, Höhe 60 mm	1 Stange/3 m	Karton/15 m	31,10 €/m
	202 10 180 KL	Edelstahl, Höhe 80 mm	1 Stange/3 m		33,90 €/m

Zubehör für ProFin® KL Drain-Kiesleiste

ProFin® KL 60/80 Profilverbinder 		■ Material: Edelstahl geschliffen, Werkstoff Nr 1.4301 ■ Verbindet und verblendet die Stöße der ProFin® KL Drain-Kiesleiste ■ Verbinder wird mit DiProtec® FIX-MSP auf der ProFin® KL Drain-Kiesleiste verklebt (s. Seite 79)			
	202 80 160 KL	Edelstahl, Höhe 60 mm	1 Beutel/2 Stück	–	4,10 €/Stück
	202 80 180 KL	Edelstahl, Höhe 80 mm	1 Beutel/2 Stück		
ProFin® KL 60/80 Außeneckverbinder 90° 		■ Material: Edelstahl geschliffen, Werkstoff Nr 1.4301 ■ Verbindet und verblendet die Stöße der ProFin® KL Drain- Kiesleiste im Eckbereich ■ Verbinder wird mit DiProtec® FIX-MSP auf der ProFin® KL Drain-Kiesleiste verklebt (s. Seite 79)			
	202 80 260 KL	Edelstahl, Höhe 60 mm	1 Beutel/2 Stück	–	11,60 €/Stück
	202 80 280 KL	Edelstahl, Höhe 80 mm	1 Beutel/2 Stück		

Systemkomponente:

DiProtec® KSK-AB Abdichtungsband 		■ Material: Kaltbitumen mit speziellem Materialmix für erhöhte Reißfestigkeit; selbstklebend ■ Zum Abdichten von Stoßverbindungen und Wand-/Bodenanschlüssen ■ Zum Fixieren von ProFin® KL Drain-Kiesleiste auf bitumenverträglichen Abdichtungen ■ Doppelseitig silikonisiertes Papier verhindert ungewolltes Verkleben der Bahnen untereinander			
	500 10 112 KS	Rollen, Breite 250 mm	Rollen/10 m	–	6,55 €/m

Sicher besser. GUTJAHR

ProFin® SP Sockelprofil

Das 3 in 1 Profil für die Anbindung und den Hinterlaufschutz der Abdichtungsebene.

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
ProFin® SP Sockelprofil 	■ Material: Aluminium pulverbeschichtet ■ Für einen einfachen und sicheren Anschluss von Abdichtungen mit DiProtec® AB oder DiProtec® FLK an aufgehenden Bauteilen ■ Integrierter oberer Hinterlaufschutz der Abdichtung ■ Sauberer Sichtabschluss des Natursteins/der Fliese inkl. Tropfkante ■ Auch für haftungsfeindliche oder minderfeste Untergründe ■ Geprüfter Anschluss mit abP ■ je Stange 1 Stück Längsverbinder			1-3 Stangen / ab 4 Stangen	
	220 10 103 SP	alumetallic	1 Stange/3 m	Karton/30 m inkl. 10 Längsverbinder + Befestigungsset	20,65 €/m
ProFin® SP Außeneckverbinder 90° 	■ Material: Aluminium pulverbeschichtet ■ Verbindet und verblendet die Stöße des ProFin® SP Sockelprofils ■ Verbinder kann mit DiProtec® FIX-MSP auf dem Profil verklebt werden				
	220 10 113 SP	alumetallic	1 Beutel/ 2 Stück	–	17,25 €/Stück
ProFin® SP Inneneckverbinder 90° 	■ Material: Aluminium pulverbeschichtet ■ Verbindet und verblendet die Stöße des ProFin® SP Sockelprofils ■ Verbinder kann mit DiProtec® FIX-MSP auf dem Profil verklebt werden				
	220 10 123 SP	alumetallic	1 Beutel/ 2 Stück	–	17,25 €/Stück

Zubehör für ProFin® SP Sockelprofile

ProFin® SP Längsverbinder 	■ Material: Aluminium pulverbeschichtet ■ Verbindet und verblendet die Stöße des ProFin® SP Sockelprofils ■ Verbinder kann mit DiProtec® FIX-MSP auf dem Profil verklebt werden ■ **Hinweis: im Lieferumfang der Profile bereits enthalten:** je Stange 1 Längsverbinder inklusive, je Ecke 2 Längsverbinder inklusive				
	220 10 183 SP	alumetallic	1 Beutel/ 2 Stück	–	2,55 €/Stück

Systemkomponenten:

DiProtec® AB-K Butyl-Abdichtungsband Kunststoff 	■ Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Kunststoff ■ Zum Abdichten von Stoßverbindungen und Wand-/Bodenanschlüssen ■ Zum Abdichten der Stöße zwischen DiProtec® SDB und ProFin® Randprofilen				
	500 50 114 AB	Rollen, Oberseite Kunststoff, Breite 150 mm	Rollen/20 m	–	6,20 €/m
DiProtec® AB-V Butyl-Abdichtungsband Vlies 	■ Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Vlies ■ Als Wandanschluss, wenn Sockelbereich verputzt/verfliest werden soll ■ Zum Anschluss von mineralischen Abdichtungen an ProFin® Randprofile ■ Einsatz bei der Verlegung von Fliesen und Platten im Verbund mit mineralischen Dichtschlämmen				
	500 50 112 AB	Rollen, Oberseite Vlies, Breite 150 mm	Rollen/20 m	–	6,20 €/m
DiProtec® FIX-MSP Spezial-Dichtstoff MS Polymer 	■ Lösemittelfrei – silikonfrei – spannungsausgleichend ■ Auf leicht feuchten Untergründen einsetzbar ■ Stärkste Klebekraft und perfekte Anhaftung an Metall, Holz, Polystyrolkunststoffen und pulverlackbeschichteten Profilen, sowie auf mineralischen Untergründen				
	500 30 101 FX	Kartusche, 290 ml	1 Stück	Karton/20 Stück	15,25 €/Stück

GUTJAHR Balkonrinnen- und Fallrohrsystem

Gezielte, regelgerechte Randentwässerung von Balkonen.

Die wertbeständige Komplett-lösung aus Aluminium.

Das intelligente Komponenten-System

ProRin® – das komplette Alu-Rinnen- und Fallrohrsystem sorgt für eine gezielte Oberflächenentwässerung gemäß DIN 1986-100.

Die Systemkomponenten wurden als Bausatz konzipiert. Die ProRin® BR Balkonrinnen lassen sich ohne Löten und ohne Kleben einfach in die Profiltaschen der ProFin® Profile einhängen. Die Komplettentwässerung über Fallrohre erfolgt schnell und sauber über das steckbare ProRin® AL Fallrohr-System aus Aluminium.

ProRin® ist das erste Fallrohrsystem aus pulverbeschichtetem Aluminium. Das macht es besonders leicht, optisch hochwertig und vor allem dauerhaft wertbeständig. Zudem entwässert es dadurch gezielt und regelgerecht und ist zusammen mit den anderen ProRin® Systemkomponenten eine optimale Komplett-lösung.

Vorteile

- **Wertbeständig:**
  Hochwertiges Aluminiumsystem pulverbeschichtet
- **Einfach:**
  Durch vorgefertigte Systemkomponenten im Baukastensystem
- **Sauber:**
  Kein Löten, kein Kleben dank intelligenter Verbindungstechnik
- **Clever:**
  Spart gewerkeübergreifende Koordination, da Belag und Montage des Balkonrinnensystems von einem Gewerk auszuführen sind

Nicht regelgerechte Balkonentwässerung schafft Probleme!

Unkontrolliert ablaufendes Wasser kann schnell zum Reklamations- oder Sanierungsfall werden. Schmutzwasser, das ungehindert an den Stirnseiten der Balkonkragplatte abläuft, hinterlässt hässliche, unansehnliche Schmutzfahnen. Die Bausubstanz wird nachhaltig geschädigt und Nachbarn in darunterliegenden Stockwerken werden belästigt.

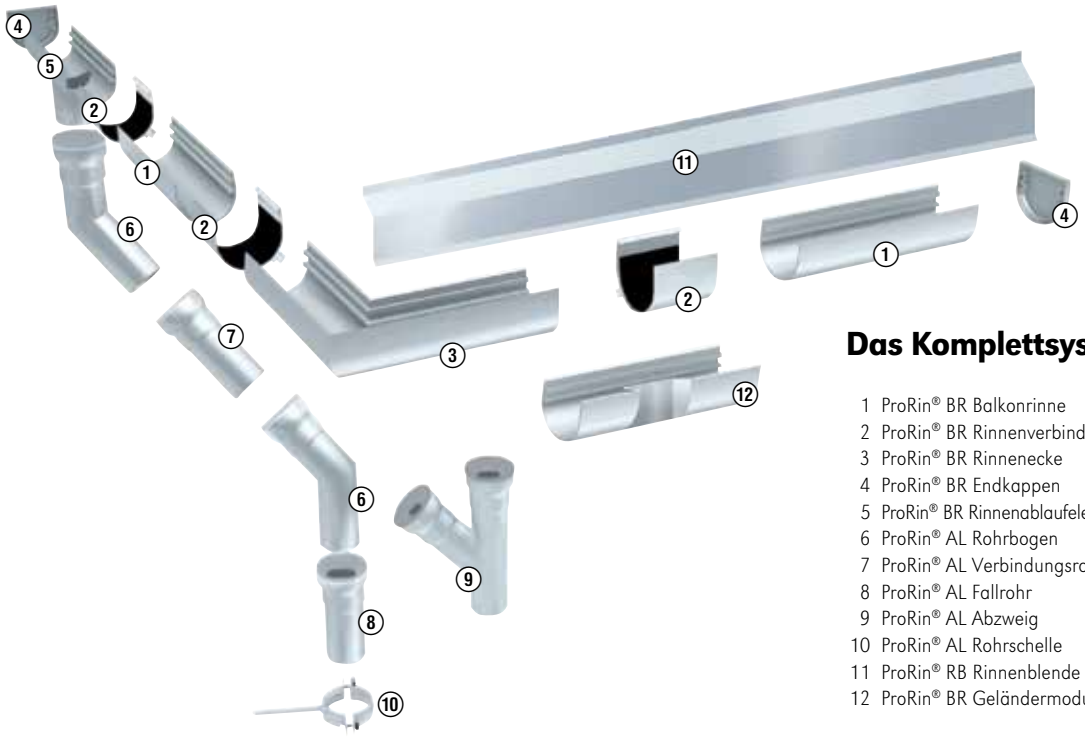

Das Komplettsystem

1 ProRin® BR Balkonrinne
2 ProRin® BR Rinnenverbinder
3 ProRin® BR Rinnenecke
4 ProRin® BR Endkappen
5 ProRin® BR Rinnenablaufelement
6 ProRin® AL Rohrbogen
7 ProRin® AL Verbindungsrohr
8 ProRin® AL Fallrohr
9 ProRin® AL Abzweig
10 ProRin® AL Rohrschelle
11 ProRin® RB Rinnenblende
12 ProRin® BR Geländermodul

Das ProRin® Rinnensystem wird einfach in die Profiltaschen der GUTJAHR Randprofile eingehängt und mit Arretierclipsen gesichert. Mit den ProRin® Rinnenverbindern werden die Rinnen einfach, schnell und sicher miteinander verbunden. Löten oder Kleben entfällt. Die kompakten Ausmaße des Systems ermöglichen den Einsatz auch bei geringen Abständen zwischen Balkonkragplatte und Geländerpfosten. ProRin® BR/AL ist vielseitig einsetzbar und bietet Komplettsysteme sowohl für die Entwässerung über Fallrohre als auch mit Speiern.

ProRin® BR

Aluminium-Balkonrinnensystem

für die Komplettentwässerung.

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.

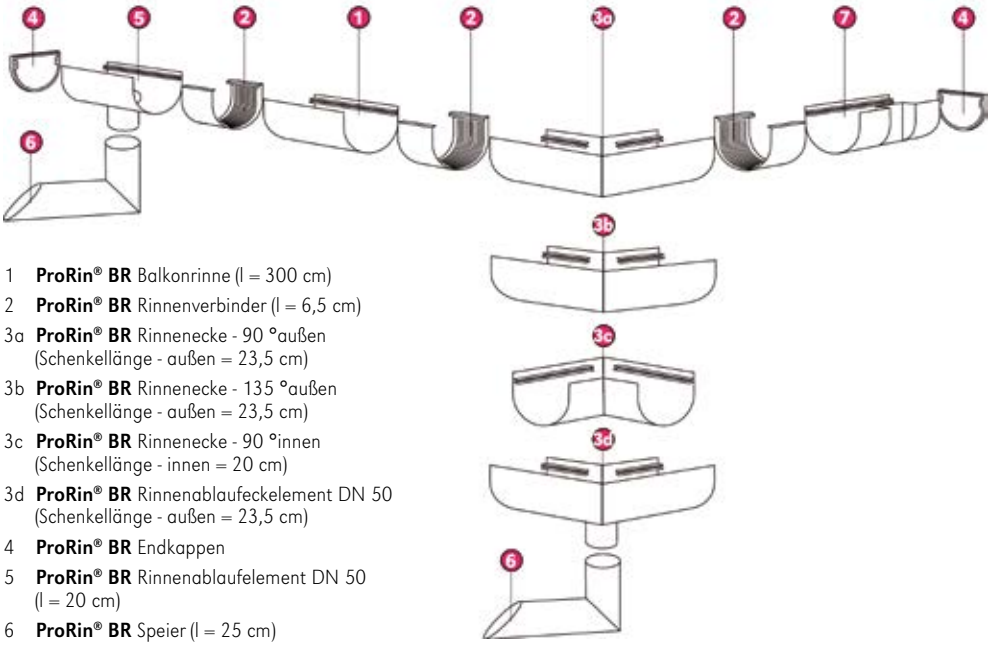

1 **ProRin® BR** Balkonrinne (l = 300 cm)
2 **ProRin® BR** Rinnenverbinder (l = 6,5 cm)
3a **ProRin® BR** Rinnenecke - 90 °außen (Schenkellänge - außen = 23,5 cm)
3b **ProRin® BR** Rinnenecke - 135 °außen (Schenkellänge - außen = 23,5 cm)
3c **ProRin® BR** Rinnenecke - 90 °innen (Schenkellänge - innen = 20 cm)
3d **ProRin® BR** Rinnenablaufeckelement DN 50 (Schenkellänge - außen = 23,5 cm)
4 **ProRin® BR** Endkappen
5 **ProRin® BR** Rinnenablaufelement DN 50 (l = 20 cm)
6 **ProRin® BR** Speier (l = 25 cm)
7 **ProRin® BR** Geländermodul (l = 30 cm)

ProRin® BR Balkonrinne



- Halbrundrinne für allseitige, komplette Wasserabführung von Balkonen
- Material: Aluminium, pulverbeschichtet
- Einhängbar in ProFin® Profilsystem und ProRin® Rinnenblenden
- Einbautiefe: ca. 75 mm

1-3 Stangen | ab 4 Stangen

200 50 202 BR	anthrazitmetallic	NEU	1 Stange/3 m	Karton/30 m inkl. Arretier-clipsen	27,25 €/m
200 50 203 BR	alumetallic				
200 50 204 BR	schieferbraun				
200 50 201 BR	kieselgrau	Auslauf			

ProRin® BR Rinnenecke 90°



- Dichtgeschweißt

200 50 232 BR	anthrazitmetallic	NEU	1 Stück	Karton/10 St. inkl. Arretier-clipsen	54,00 €/Stück
200 50 233 BR	alumetallic				
200 50 234 BR	schieferbraun				
200 50 231 BR	kieselgrau	Auslauf			

ProRin® BR Rinnenecke 135°



- Dichtgeschweißt

200 50 332 BR	anthrazitmetallic	NEU	1 Stück	Karton/10 St. inkl. Arretier-clipsen	65,70 €/Stück
200 50 333 BR	alumetallic				
200 50 334 BR	schieferbraun				
200 50 331 BR	kieselgrau	Auslauf			

ProRin® BR Innenecke 90°



- Dichtgeschweißt – inkl. Arretierclipsen

200 50 342 BR	anthrazitmetallic	NEU	1 Stück	–	65,70 €/Stück
200 50 343 BR	alumetallic				
200 50 344 BR	schieferbraun				
200 50 341 BR	kieselgrau	Auslauf			

Sicher besser. GUTJAHR

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
ProRin® BR Rinnenablaufelement DN 50 	■ Dichtgeschweißt ■ Ablaufstutzen Ø 50 mm ■ inkl. Arretierclipsen				
	200 50 242 BR	anthrazitmetallic **NEU**	1 Stück	–	46,25 €/Stück
	200 50 243 BR	alumetallic			
	200 50 244 BR	schieferbraun			
	200 50 241 BR	kieselgrau **Auslauf**			
ProRin® BR Geländermodul 200 mm 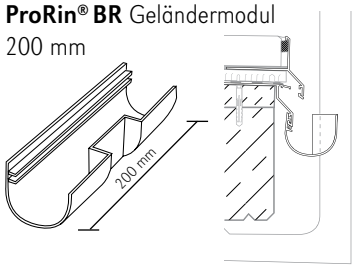	■ Dichtgeschweißt – inkl. Arretierclipsen ■ Rinnenelement mit Einbuchtung 20 x 50 mm (t x b) zur Montage zwischen Kragplatte und Geländerpfosten ■ ermöglicht Einsatz der ProRin BR Balkonrinne für Einbautiefen ≥ 55 mm ■ Hinweis: Verringert den Entwässerungsquerschnitt partiell um ca. 40%				
	200 50 252 BR	anthrazitmetallic **NEU**	1 Stück	–	39,05 €/Stück
	200 50 253 BR	alumetallic			
	200 50 254 BR	schieferbraun			
	200 50 251 BR	kieselgrau **Auslauf**			
ProRin® BR Rinnenablauf-eckelement DN50 	■ Dichtgeschweißt ■ Ablaufstutzen Ø 50 mm ■ inkl. Arretierclipsen				
	200 50 272 BR	anthrazitmetallic **NEU**	1 Stück	–	100,95 €/Stück
	200 50 273 BR	alumetallic			
	200 50 274 BR	schieferbraun			
	200 50 271 BR	kieselgrau **Auslauf**			
ProRin® BR Speier 	■ Zum Aufstecken auf ProRin® BR Rinnenablaufelement und Ablaufeckelement ■ Inkl. 2 selbstschneidende Edelstahlschrauben zur Befestigung				
	200 50 282 BR	anthrazitmetallic **NEU**	1 Stück	–	72,40 €/Stück
	200 50 283 BR	alumetallic			
	200 50 284 BR	schieferbraun			
	200 50 281 BR	kieselgrau **Auslauf**			
ProRin® BR Endkappe 	■ Aus UV-beständigem Kunststoff ■ Verklebbar mit DiProtec® FIX-MSP				
	200 50 212 BR	anthrazit **NEU**	1 Stück	–	5,55 €/Stück
	200 50 213 BR	alu			
	200 50 214 BR	braun-schwarz			
	200 50 211 BR	grau **Auslauf**			
ProRin® BR Rinnenverbinder 	■ Inkl. Dichtung und Stellschrauben ■ Spann- und justierbar ■ Breite 65 mm				
	200 50 222 BR	anthrazitmetallic **NEU**	1 Stück	–	11,35 €/Stück
	200 50 223 BR	alumetallic			
	200 50 224 BR	schieferbraun			
	200 50 221 BR	kieselgrau **Auslauf**			

ProRin® RB

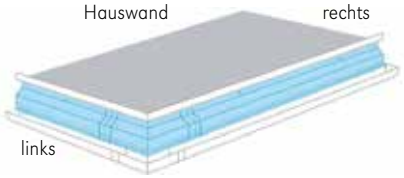

Umlaufendes Aluminium-Rinnenblendensystem

passend für alle ProFin® Randprofile.

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
ProRin® RB Rinnenblende 90 mm Höhe 	■ Zum Einbau des ProRin® BR Rinnensystems im Gefälle ■ Blende wird an Längs- und Kopfseiten eingesetzt, an der Fallrohrseite ist die ProRin® RB Schrägblende zu montieren ■ Pro Stange inkl. 2 Rinnenhalterungen und 1 ProRin® RB Profilverbinder mit Schrauben ■ alternativ Verkleben der Rinnen- und Gefälleblenden mit DiProtec® FIX-MSP			1-3 Stangen / ab 4 Stangen	
	200 60 552 RB	anthrazitmetallic **NEU**	1 Stange/2,25 m	–	31,10 €/m
	200 60 553 RB	alumetallic			
	200 60 554 RB	schieferbraun			
	200 60 551 RB	kieselgrau **Auslauf**			
ProRin® RB Außenecke 90° 	■ Inkl. 2 ProRin® RB Profilverbinder mit Schrauben				
	208 81 712 RB	anthrazitmetallic **NEU**	1 Stück	–	44,55 €/Stück
	208 81 713 RB	alumetallic			
	208 81 714 RB	schieferbraun			
	208 81 711 RB	kieselgrau **Auslauf**			
ProRin® RB Außenecke 135° 	■ Inkl. 2 ProRin® RB Profilverbinder mit Schrauben				
	208 81 722 RB	anthrazitmetallic **NEU**	1 Stück	–	47,00 €/Stück
	208 81 723 RB	alumetallic			
	208 81 724 RB	schieferbraun			
	208 81 721 RB	kieselgrau **Auslauf**			
ProRin® RB Schrägblende - **rechts** 90/125 mm Höhe 	■ Einbau in Verbindung mit ProRin® RB Rinnenblende ■ Profil wird an der Fallrohrseite eingesetzt (wenn Fallrohr rechts) ■ Pro Stange inkl. 2 Rinnenhalterungen			1-3 Stangen / ab 4 Stangen	
	200 60 362 RB	anthrazitmetallic **NEU**	1 Stange/2,25 m	–	37,60 €/m
	200 60 363 RB	alumetallic			
	200 60 364 RB	schieferbraun			
	200 60 361 RB	kieselgrau **Auslauf**			
ProRin® RB Schrägblende – **links** 90/125 mm Höhe 	■ Einbau in Verbindung mit ProRin® RB Rinnenblende ■ Profil wird an der Fallrohrseite eingesetzt (wenn Fallrohr links) ■ Pro Stange inkl. 2 Rinnenhalterungen			1-3 Stangen / ab 4 Stangen	
	200 60 372 RB	anthrazitmetallic **NEU**	1 Stange/2,25 m	–	37,60 €/m
	200 60 373 RB	alumetallic			
	200 60 374 RB	schieferbraun			
	200 60 371 RB	kieselgrau **Auslauf**			

Zubehör für ProRin® RB

ProRin® RB Profilverbinder 	■ Inkl. Schrauben ■ Verbindet die Profilstöße der ProRin® RB Rinnenblende, bereits im Lieferumfang bei ProRin RB enthalten				
	208 81 702 RB	anthrazitmetallic **NEU**	Beutel/2 Stück	–	4,10 €/Stück
	208 81 703 RB	alumetallic			
	208 81 704 RB	schieferbraun			
	208 81 701 RB	kieselgrau **Auslauf**			

Sicher besser. GUTJAHR

ProRin® GB

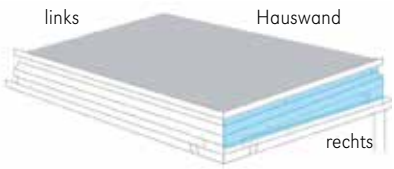

Aluminium-Gefälleblendensystem/Direkteinhang

passend für alle ProFin® Randprofile.

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
ProRin® GB Gefälleblende – **rechts** 50/105 mm Höhe 	■ Zum Einbau des ProRin® GB Rinnensystems im Gefälle an der Fallrohrseite (wenn Fallrohr rechts) 1-3 Stangen ab 4 Stangen ■ An Längs- und Kopfseiten wird die ProRin® BR Rinne direkt in das Balkonrandprofil eingehängt ■ Pro Stange inkl. 2 Rinnenhalterungen				
	200 60 382 GB	anthrazitmetallic **NEU**	1 Stange/2,25 m	–	37,60 €/m
	200 60 383 GB	alumetallic			
	200 60 384 GB	schieferbraun			
	200 60 381 GB	kieselgrau **Auslauf**			
ProRin® GB Gefälleblende – **links** 50/105 mm Höhe 	■ Zum Einbau des ProRin® GB Rinnensystems im Gefälle an der Fallrohrseite (wenn Fallrohr links) 1-3 Stangen ab 4 Stangen ■ An Längs- und Kopfseiten wird die ProRin® BR Rinne direkt in das Balkonrandprofil eingehängt ■ Pro Stange inkl. 2 Rinnenhalterungen				
	200 60 392 GB	anthrazitmetallic **NEU**	1 Stange/2,25 m	–	37,60 €/m
	200 60 393 GB	alumetallic			
	200 60 394 GB	schieferbraun			
	200 60 391 GB	kieselgrau **Auslauf**			

Zubehör für ProRin® RB/GB

ProRin® RB Rinnenhalterset 	■ Hinweis – 2 Rinnenhalter inkl Schrauben und Rinnenaussteifung – bereits im Lieferumfang bei ProRin® RB/GB enthalten				
	208 80 540	alu	Beutel/2 Stück	–	19,00 €/Beutel

Systemzubehör:

DiProtec® FIX-MSP Spezial-Dichtstoff MS Polymer	■ Lösemittelfrei – silikonfrei – spannungsausgleichend ■ Auf feuchten Untergründen einsetzbar ■ Stärkste Klebekraft und perfekte Anhaftung an Metall, Holz, Kunststoff und pulverbeschichteten Profilen **Einsatzbereiche:** ■ Verklebung der ProRin® Rinnenblenden mit den ProFin® Systemprofilen ■ Einkleben von keramischen Belägen in die IndorTec® FLEX-DRAIN Fliesenmulde				
	500 30 101 FX	Kartusche, 290 ml	1 Stück	Karton/20 Stück	15,25 €/Stück

Systemkomponenten:

DiProtec® DRAIN-BR Brüstungsspeier siehe Seite 78
DiProtec® DRAIN-NO Notüberlaufspeier siehe Seite 78

ProRin® AL

Aluminium-Fallrohrsystem

für die Komplettentwässerung.

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.

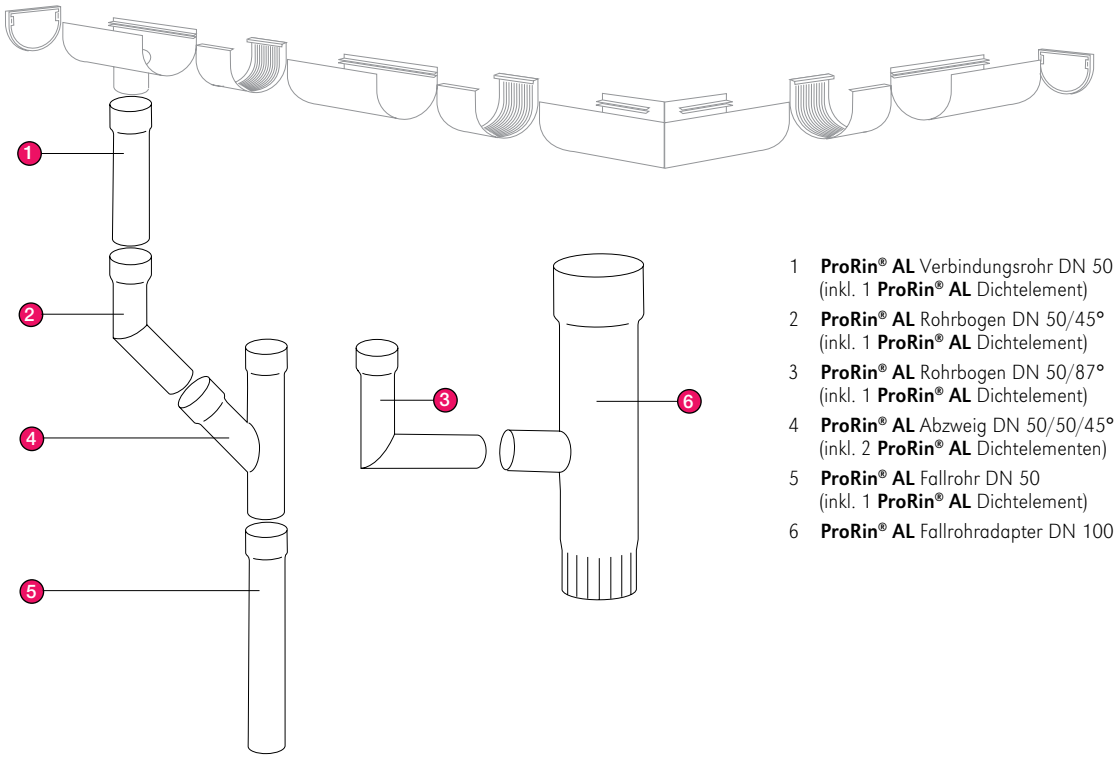

1 **ProRin® AL** Verbindungsrohr DN 50 (inkl. 1 **ProRin® AL** Dichtelement)
2 **ProRin® AL** Rohrbogen DN 50/45° (inkl. 1 **ProRin® AL** Dichtelement)
3 **ProRin® AL** Rohrbogen DN 50/87° (inkl. 1 **ProRin® AL** Dichtelement)
4 **ProRin® AL** Abzweig DN 50/50/45° (inkl. 2 **ProRin® AL** Dichtelementen)
5 **ProRin® AL** Fallrohr DN 50 (inkl. 1 **ProRin® AL** Dichtelement)
6 **ProRin® AL** Fallrohradapter DN 100

ProRin® AL
Rohrbogen
DN 50/45°



- Aluminium, pulverbeschichtet
- Inkl. Dichtelement

200 50 712 AL	anthrazitmetallic	NEU	1 Stück	–	31,65€/Stück
200 50 713 AL	alumetallic				
200 50 714 AL	schieferbraun				
200 50 711 AL	kieselgrau	Auslauf			

ProRin® AL
Rohrbogen
DN 50/87°



- Aluminium, pulverbeschichtet
- Inkl. Dichtelement

200 50 722 AL	anthrazitmetallic	NEU	1 Stück	–	31,65 €/Stück
200 50 723 AL	alumetallic				
200 50 724 AL	schieferbraun				
200 50 721 AL	kieselgrau	Auslauf			

ProRin® AL
Verbindungsrohr
DN 50



- Aluminium, pulverbeschichtet
- Inkl. Dichtelement

200 50 732 AL	anthrazitmetallic	NEU	1 Stück	–	28,80 €/Stück
200 50 733 AL	alumetallic				
200 50 734 AL	schieferbraun				
200 50 731 AL	kieselgrau	Auslauf			

Sicher besser. GUTJAHR

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
ProRin® AL Fallrohr DN 50 	■ Aluminium, pulverbeschichtet ■ Inkl. Dichtelement			1-3 Stück / ab 4 Stück	
	200 50 742 AL	anthrazitmetallic **NEU**	1 Stück	–	81,80 €/Stück
	200 50 743 AL	alumetallic			
	200 50 744 AL	schieferbraun			
	200 50 741 AL	kieselgrau **Auslauf**			
ProRin® AL Abzweig DN 50/50/45° 	■ Aluminium, pulverbeschichtet ■ Inkl. Dichtelement				
	200 50 752 AL	anthrazitmetallic **NEU**	1 Stück	–	61,65 €/Stück
	200 50 753 AL	alumetallic			
	200 50 754 AL	schieferbraun			
	200 50 751 AL	kieselgrau **Auslauf**			
ProRin® AL Rohrschelle DN 50 mit Schlagstift 	■ Zum Befestigen von ProRin® Fallrohren an WDVS-Fassaden				
	200 50 762 AL	anthrazitmetallic **NEU**	1 Stück	–	10,00 €/Stück
	200 50 763 AL	alumetallic			
	200 50 764 AL	schieferbraun			
	200 50 761 AL	kieselgrau **Auslauf**			
ProRin® AL Rohrschelle DN 50 mit Anschlussgewinde M8 	■ Zum Befestigen von ProRin® Fallrohren an WDVS-Fassaden ■ Durch Verschrauben mit bauseitiger Gewindestange M8				
	200 50 862 AL	anthrazitmetallic **NEU**	1 Stück	–	10,00 €/Stück
	200 50 863 AL	alumetallic			
	200 50 864 AL	schieferbraun			
	200 50 861 AL	kieselgrau **Auslauf**			
ProRin® AL Doppelmuffe DN 50 	■ Aluminium, pulverbeschichtet ■ Inkl. 2 Dichtelemente				
	200 50 772 AL	anthrazitmetallic **NEU**	1 Stück	–	24,60 €/Stück
	200 50 773 AL	alumetallic			
	200 50 774 AL	schieferbraun			
	200 50 771 AL	kieselgrau **Auslauf**			
ProRin® AL Fallrohradapter DN 100/50/87° 	■ Zum Anschluss an bestehende Fallrohre ■ Inkl. 1 Dichtelement				
	200 50 781 AL	Zinkblech	1 Stück	–	103,35 €/Stück

Die DiProtec® Abdichtungssysteme.

Schnell und sicher verlegt – für den Einsatz mit Watec® und AquaDrain® Drainagen.

Mit den DiProtec® Abdichtungssystemen bietet GUTJAHR einen weiteren, wichtigen Baustein für sichere und schadensfreie Balkon- und Terrassenbeläge.
Diese Abdichtungssysteme sind speziell auf die GUTJAHR Drainsysteme abgestimmt. Hierbei wurde besonders Wert auf Sicherheit und Verlegefreundlichkeit gelegt.

DiProtec® SDB wurde für die Kombination mit den dünnschichtigen Watec® Drainagen, allen AquaDrain® Drainagen und die TerraMaxx® DS Systeme entwickelt. Sie wird lose verlegt und ist dadurch nicht nur zeitsparend in der Verarbeitung, sondern auch einsetzbar auf feuchten oder haftungsfeindlichen Untergründen.

DiProtec® KSK ist unter allen AquaDrain® Drainagen und TerraMaxx® DS Drain-Stelzlager einsetzbar und gewährleistet aufgrund eines speziellen Materialmixes eine optimale Planlage.

Mit der innovativen Generation von **DiProtec® AB** Dichtbändern lassen sich Abdichtungen sicher und unkompliziert an GUTJAHR Randprofile anschließen.

Mit der **DiProtec® FLK** Flüssigkunststoffabdichtung lassen sich jetzt auch knifflige Anbindungsdetails, z.B. an Balkongeländerpfosten oder Türflanschen aus unterschiedlichsten Materialien sicher im System ausführen.

Die **DiProtec® DRAIN** Bodenabläufe und Brüstungsspeier komplettieren unsere Abdichtungssysteme und ermöglichen eine Entwässerung aus einer Hand.

DiProtec® SDB Schnelldichtbahn

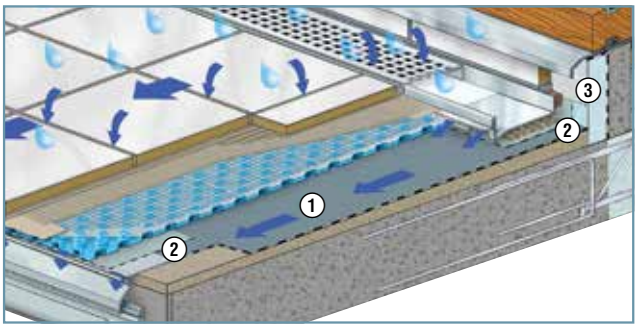

1 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn
2 DiProtec® AB-K Kunststoff-Abdichtungsband
3 DiProtec® AB-V Vlies-Abdichtungsband

DiProtec® KSK Kaltselbstklebebahn

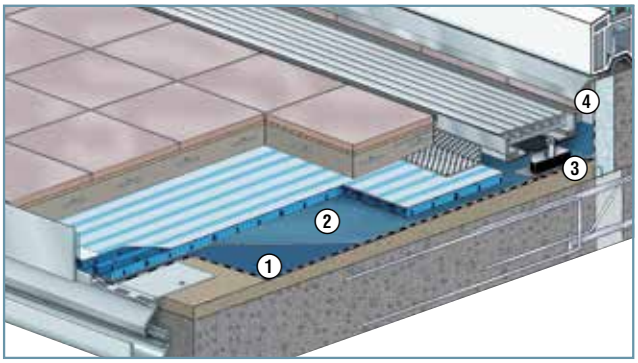

1 DiProtec® KSK Kaltselbstklebebahn
2 Trennlage (PE Folie)
3 DiProtec® KSK-AB Abdichtungsband
4 DiProtec® AB-V Vlies-Abdichtungsband

DiProtec® SDB

Lose verlegte, hochreißfeste Kunststoff-Schnelldichtbahn für eine schnelle, sichere und einfache Verlegung.

Vorteile

- **Schnelle Verlegung.**
  DiProtec® SDB wird lose verlegt – Untergrundvorbereitung, Grundierung und Trocknungszeiten entfallen dadurch.
- **Verarbeitungssicher durch definierte Dicke von ca. 2 mm.**
- **Integriertes unterseitiges Dampfdruckausgleichsvlies.**
  Dadurch auch bei feuchten Untergründen oder alten Fliesenbelägen einsetzbar.
- **Einfach und sicher.** Stoßverbindung, Profilanschluss und Wandanschluss mit selbstklebenden Systemdichtbändern. Direkter Anschluss an GUTJAHR Systemprofile möglich ohne vorheriges Anspachteln der Profilstöße.
- **Einfache Maß- und Schneideinteilung sowie sichere Einhaltung der Überlappungsbreite.**
  Durch oberseitig aufgedruckte Hilfslinien.
- **Einsetzbar als Bahnenabdichtung unter allen AquaDrain® und Watec® Drainagen, sowie unter TerraMaxx® Systemen.**
- **Mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13967.**
- **Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (in Verbindung mit DiProtec® AB und DiProtec® FLK).**

DiProtec® KSK

Bitumen-Kaltselbstklebebahn – speziell für den Einsatz auf Balkonen und Terrassen optimiert.

Vorteile

- **Optimale Planlage und beste Stabilität.**
  Durch speziellen Materialmix.
- **Selbstklebend für eine leichte Verarbeitung.**
  Doppelseitig silikonisiertes Abreißpapier verhindert ungewolltes Verkleben der Bahnen untereinander.
- **Einfache Maß- und Schneideinteilung sowie sichere Einhaltung der Überlappungsbreite.**
  Durch oberseitig aufgedruckte Hilfslinien.
- **Einsetzbar als Bahnenabdichtung unter allen AquaDrain® Drainagen und TerraMaxx® Systemen.**
- **Abdichtung nach DIN 18195, Teil 5, mäßig beanspruchter Bereich.**
- **Mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13969.**

DiProtec® SDB

Lose verlegte, hochreißfeste Kunststoff-Schnelldichtbahn

für Balkone und Terrassen in Kombination mit Watec® und AquaDrain® Drainagen.

DiProtec® SDB ist eine hochwertige, lose verlegte Dichtbahn, die eine schnelle und einfache Verlegung ermöglicht. Eine aufwändige Untergrundvorbereitung und Grundierung ist hier nicht notwendig. Intelligente Verbindungstechnik durch vorgefertigte Systemdichtbänder macht die Verlegung nicht nur schnell, sondern auch sicher.
DiProtec® SDB wurde speziell für die Kombination mit den armierten Dünnschicht-Drainsystemen Watec®3E und WatecDrain® KP+ konzipiert. Sie ist aber auch mit allen AquaDrain® Drainagen und mit den TerraMaxx® Systemen einsetzbar.

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
DiProtec® SDB Schnelldichtbahn 	■ Material: lose verlegte, hochreißfeste Kunststoffbahn mit matter Oberfläche ■ Unterseitig vlieskaschiert zum Dampfdruckausgleich ■ Einsetzbar mit allen AquaDrain® und Watec® Drainagen, sowie unter TerraMaxx® DS Drainstelzlager ■ Zum Abdichten mäßig beanspruchter Flächen wie Balkone und nicht unterwohnten Terrassen ■ CE Kennzeichen – mit abP in Kombination mit DiProtec® AB und DiProtec® FLK 1 Rolle ab 2 Rollen				
	500 50 101 SD	Rollen, 1 x 10 m	Rollen/10 m²	Palette/150 m²	24,65 €/m²
DiProtec® AB-K Butyl Abdichtungsband Kunststoff 	■ Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Kunststoff ■ Zum Abdichten von Stoßverbindungen und Wand-/Bodenanschlüssen ■ Zum Abdichten der Stöße zwischen DiProtec® SDB und ProFin® Randprofilen				
	500 50 114 AB	Rollen, Oberseite Kunststoff, Breite 150 mm	Rollen/20 m	–	6,20 €/m
DiProtec® AB-K Innenecke **DiProtec® AB**-K Außenecke 	■ Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Kunststoff ■ Erleichtert die Verarbeitung durch vorgefertigte Ecken ■ Auch einsetzbar beim DiProtec® KSK System				
	500 50 115 AB	vorgefertigte Innenecke 90° 150 x 150 mm	Karton/2 Stück	–	19,40 €/Stück
	500 50 116 AB	vorgefertigte Außenecke 90° 150 x 150 mm			
DiProtec® AB-V Butyl-Abdichtungsband Vlies 	■ Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Vlies ■ Als Wandanschluss, wenn Sockelbereich verputzt/verfliest werden soll ■ Zum Anschluss von mineralischen Abdichtungen an ProFin® Randprofile ■ Einsatz bei der Verlegung von Fliesen und Platten im Verbund mit mineralischen Dichtschlämmen				
	500 50 112 AB	Rollen, Oberseite Vlies, Breite 150 mm	Rollen/20 m	–	6,20 €/m

Sicher besser. GUTJAHR

DiProtec® KSK

Bitumen-Kaltselbstklebebahn

für Balkone und Terrassen in Kombination mit AquaDrain® Flächendrainagen.

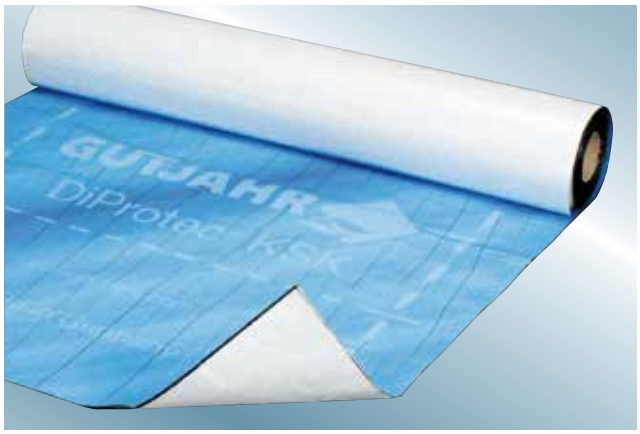

DiProtec® KSK ist eine Bitumen-Kaltselbstklebebahn, die speziell für den Einsatz auf Balkonen und Terrassen optimiert wurde. Spezielle Materialeigenschaften beugen Faltenbildung vor und stellen eine optimale Planlage sicher. Das doppelseitige Silikonpapier verhindert das ungewollte Verkleben der Bahnen untereinander. Ein spezieller Primer sperrt nachrückende Feuchtigkeit aus dem Untergrund und verhindert ein Ausbluten des Bitumens.
DiProtec® KSK ist einsetzbar mit allen AquaDrain® Drainagen und mit dem TerraMaxx® DS Drain-Stelzlagersystem.

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
DiProtec® KSK Kaltselbstklebebahn 	■ Material: Kaltbitumen mit speziellem Materialmix; selbstklebend ■ Zum Abdichten mäßig beanspruchter Flächen gemäß DIN 18195, Teil 5 ■ Einsetzbar mit allen AquaDrain® Drainagen und TerraMaxx® DS Drainstelzlager ■ CE Kennzeichen			1 Rolle ab 2 Rollen	
	500 10 101 KS	Rollen, 1 x 10 m	Rollen/10 m²	Palette/240m²	13,75 €/m²
DiProtec® KSK-AB Abdichtungsband 	■ Material: Kaltbitumen mit speziellem Materialmix für erhöhte Reißfestigkeit; selbstklebend ■ Zum Abdichten von Stoßverbindungen und Wand-/Bodenanschlüssen ■ Zum Abdichten der Stöße zwischen DiProtec® KSK und ProFin® DP 11 Randprofilen ■ Doppelseitig silikonisiertes Papier vermindert ungewolltes Verkleben der Bahnen untereinander				
	500 10 112 KS	Rollen, Breite 250 mm	Rollen/10 m	–	6,55 €/m
DiProtec® PR-ZE Primer für mineralische Untergründe 	■ Nach Aushärtung nicht mehr anlösbar (reemulgierbar) ■ Dadurch kein Durchbluten des Bitumens ■ Auch bei leicht feuchten Untergründen einsetzbar – tiefenwirkende Verfestigung bis 2 cm Eindringtiefe vermindert Saugfähigkeit und vermindert nachrückende Feuchtigkeit ■ Verbrauch bei normalen Untergründen 100-200 ml/m² (Richtwert) ■ Auch als 1 l Kleingebinde erhältlich (siehe Seite 77)			1 Gebinde ab 2 Gebinde	
	500 20 121 KS	im 5 l Gebinde	Gebinde/5 l	–	15,75 €/l
DiProtec® AB-V Butyl-Abdichtungsband Vlies 	■ Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Vlies ■ Als Wandanschluss, wenn Sockelbereich verputzt/verfliest werden soll				
	500 50 112 AB	Rollen, Oberseite Vlies, Breite 150 mm	Rollen/20 m	–	6,20 €/m

Zur sicheren Eckausbildung können DiProtec® AB-K Innenecken/Außenecken eingesetzt werden. Siehe Seite 76.

DiProtec® AB

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.

DiProtec® AB Dichtbänder

DiProtec® AB-V
Butyl-Abdichtungsband
Vlies



- Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Vlies
- Als Wandanschluss, wenn Sockelbereich verputzt/verfliest werden soll
- Zum Anschluss von mineralischen Abdichtungen an ProFin® Randprofile
- Einsatz bei der Verlegung von Fliesen und Platten im Verbund mit mineralischen Dichtschlämmen

500 50 112 AB	Rollen, Oberseite Vlies, Breite 150 mm	Rollen/20 m	–	6,20 €/m

DiProtec® AB-K
Butyl-Abdichtungsband
Kunststoff



- Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Kunststoff
- Zum Abdichten von Stoßverbindungen und Wand-/Bodenanschlüssen
- Zum Abdichten der Stöße zwischen DiProtec® SDB und ProFin® Randprofilen

500 50 114 AB	Rollen, Oberseite Kunststoff, Breite 150 mm	Rollen/20 m	–	6,20 €/m

DiProtec® AB-K Innenecke
DiProtec® AB-K Außenecke



- Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Kunststoff
- Erleichtert die Verarbeitung durch vorgefertigte Ecken

500 50 115 AB	vorgefertigte Innenecke 90° 150 x 150 mm	Karton/2 Stück	–	19,40 €/Stück
500 50 116 AB	vorgefertigte Außenecke 90° 150 x 150 mm			

DiProtec® AB-KV
Butyl-Abdichtungsband
Kunststoff/Vlies



- Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite 75 mm Kunststoff / 75 mm Vlies
- Zum Anschluss von mineralischen Abdichtungen an ProFin® Randprofile
- Einsatz bei der Verlegung von Fliesen und Platten in Kombination mit AquaDrain®/Watec® Drainagen

500 50 113 AB	Rollen, Oberseite Kunststst./Vlies, Breite 150 mm	Rollen/20 m	–	6,90 €/m

DiProtec® KSK-AB
Abdichtungsband



- Material: Kaltbitumen mit speziellem Materialmix für erhöhte Reißfestigkeit; selbstklebend
- Zum Abdichten von Stoßverbindungen und Wand-/Bodenanschlüssen
- Zum Abdichten der Stöße zwischen DiProtec® KSK und ProFin® DP 11 Randprofilen
- Doppelseitig silikonisiertes Papier verhindert ungewolltes Verkleben der Bahnen untereinander

500 10 112 KS	Rollen, Breite 250 mm	Rollen/10 m	–	6,55 €/m

Profile



ProFin® SP Seite 63
Sockelprofil



ProFin® DP11 Seite 51
Drainprofil
ProFin® DP17 Seite 52
Drainprofil
ProFin® DP21 Seite 53
Drainprofil

ProFin DP 30 Seite 54
Drainprofil
ProFin® RA Seite 58
Randabschlussprofil



ProFin® BL Seite 55
Aufsteck-Blenden

Sicher besser. GUTJAHR

DiProtec® FLK DiProtec® PR

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.

DiProtec® Flüssigkunststoff-Abdichtung

DiProtec® FLK
Flüssigkunststoff-Abdichtung

ab 1-5kg ab 6kg

- Alkalibeständig
- Zweikomponentige, lösemittelfreie Abdichtung
- Zur perfekten Anbindung der DiProtec® SDB Schnelldichtbahn an: Geländerpfosten, Durchdringungen, Türflansche, unterschiedliche Materialien, z.B. Holz, Kunststoff, Metall, Bitumen
- Zur Abdichtung tiefer gelegter Linienentwässerungen (z.B. vor Brüstungen)
- 1 kg Gebinde komplett inkl. 1 x PP Vliesstreifen á 2,75 m, Auftragspinsel und Schutzhandschuhen
- 5 kg Gebinde komplett inkl. 2 x PP Vliesstreifen á 7 m, Auftragspinsel und Schutzhandschuhen
- Mit allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (in Anlehnung an DIN 18195 Teil 5 mäßig beansprucht)
- Verbrauch bei 15 cm breitem Vliesstreifen = 0,45 kg/lfm

510 10 100 FL	1 kg Kleingebinde	1 Gebinde	–	58,70 €/Gebinde
510 10 125 FL	5 kg (2 x 2,5 kg) Gebinde	1 Gebinde	–	205,00 €/Gebinde

DiProtec® FLK-AV
Anschlussvliesmanschette

- Anschlussmanschette aus PP-Vlies
- Zur sicheren Anbindung von DiProtec® FLK Abdichtungen an (Geländer-) Pfosten, Fallrohre, Bodenabläufe

510 80 801 FL	500 x 500 mm	1 Stück	–	5,80 €/Stück

DiProtec® FLK-ST
Stoßarmierung



- Feinmaschiges Spezial-Glasgittergewebe
- Überdeckt Stöße der PP-Vliesstreifeneinlage von DiProtec® FLK-Abdichtung dadurch kann die sonst erforderliche Überlappung des Vliesstreifens entfallen

510 80 805 FL	Rolle 25m, Breite 125 mm	1 Rolle	–	0,70 €/m

DiProtec® Primer

DiProtec® PR-ZE Primer
Primer für mineralische Untergründe

- Zum sicheren Anschluss von DiProtec® AB Abdichtungsbändern und DiProtec® FLK an mineralische Untergründe
- Grundierung für DiProtec® KSK / DiProtec® FLK
- Nach Aushärtung nicht mehr anlösbar (reemulgierbar)
- Auch bei leicht feuchten Untergründen einsetzbar – tiefenwirkende Verfestigung bis 2 cm
- Eindringtiefe vermindert Saugfähigkeit und vermindert nachrückende Feuchtigkeit
- Verbrauch bei normalen Untergründen 100 – 200 ml/m² (Richtwert)
- Auch als 5 l Großgebinde erhältlich (s. Seite 75)

500 20 122 PR	1 l Gebinde	1 Gebinde	–	18,80 €/Gebinde

DiProtec® PR-DB Primer

- Grundierung zum Anschluss von DiProtec® FLK Flüssigkunststoff an die DiProtec® SDB Schnelldichtbahn
- Verbrauch: 25 ml / lfm / 25 cm breit

500 20 123 PR	300 ml Gebinde	1 Gebinde	–	34,45 €/Gebinde

DiProtec® PR-MT Primer

- Grundierung für metallische Untergründe
- Auch als Reiniger für metallische Oberflächen (z.B. entfetten/entölen)
- Als Reiniger für Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit DiProtec® FLK
- Verbrauch: 15 ml / lfm / 15cm breit

500 20 125 PR	250 ml Gebinde	1 Gebinde	–	20,35 €/Gebinde

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.

DiProtec® DRAIN-BA Bodenabläufe

DiProtec® DRAIN-BA
Bodenablauf
DN 50 oder DN 70
senkrecht



- Anschlussmanschette DiProtec® AM nicht im Lieferprogramm (separat bestellen – siehe Seite 79).
- Bodenablauf aus Kunststoff (ABS)
- Erhältlich mit Ablaufquerschnitt DN 50 (Ablaufleistung 2,5 l/s) oder DN 70 (Ablaufleistung 3,0 l/s)
- Flanschdurchmesser 305 mm, Einlaufquerschnitt = 150 mm Ø (Außen)
- Aufstockelement (optional) zur Herstellung eines doppelstöckigen Bodenablaufs erhältlich

580 10 150 BA	Kunststoff DN 50, Abgang senkrecht	1 Stück	–	61,25 €/Stück
580 10 170 BA	Kunststoff DN 70, Abgang senkrecht	1 Stück	–	63,50 €/Stück

DiProtec® DRAIN-BA
Bodenablauf
DN 50 oder DN 70
waagerecht



- Anschlussmanschette DiProtec® AM nicht im Lieferprogramm (separat bestellen – siehe Seite 79).
- Bodenablauf aus Kunststoff (ABS)
- Erhältlich mit Ablaufquerschnitt DN 50 (Ablaufleistung 2,5 l/s) oder DN 70 (Ablaufleistung 3,0 l/s)
- Flanschdurchmesser 305 mm, Einlaufquerschnitt = 150 mm Ø (Außen)
- Aufstockelement (optional) zur Herstellung eines doppelstöckigen Bodenablaufs erhältlich
- Höhe 75 mm, zzgl. Muffe für anzuschließendes Abflussrohr und Gefälleweg

580 10 350 BA	Kunststoff DN 50, Abgang waagerecht	1 Stück	–	61,25 €/Stück
580 10 370 BA	Kunststoff DN 70, Abgang waagerecht	1 Stück	–	63,50 €/Stück

DiProtec® DRAIN-AR
Aufstockelement

- Zur Herstellung eines doppelstöckigen Bodenablaufs mit zweiter Entwässerungsebene in Kombination mit DiProtec® DRAIN-BA
- Einsatz bei Ausführung von Belägen mit Drainageschichten von 30 – 110 mm Aufbauhöhe Unter 30 mm siehe Watec®Drain AR Abdeckrost, Seite 42/43
- Bestehend aus Kunststoff-Einlaufring mit Entwässerungsschlitzen, ablängbarem Aufsatzrahmen inklusive Edelstahl-Einlegerost (Außenmaß 102 x 102 mm) im QE-Quadratdesign, Werkstoff Nr: 1.4301

580 10 800 BA	Kunststoff mit Edelstahl-Einlegerost	1 Stück	–	100,95 €/Stück

DiProtec® DRAIN-BR Brüstungsspeier

DiProtec® DRAIN-BR
Brüstungsspeier



- Edelstahl, Werkstoff Nr: 1.4301, gebeizt
- Zur Entwässerung von Brüstungsbalkonen
- Speierrohr Ø 50 mm, bauseits ablängbar
- Einsatz in der Abdichtungsebene

200 50 293 BR	Edelstahl, gebürstet, 25 x 15 cm (B x H)	1 Stück	–	105,00 €/Stück

DiProtec® DRAIN-NO Notüberlaufspeier

DiProtec® DRAIN-NO
Notüberlaufspeier



- Edelstahl, Werkstoff Nr: 1.4301, gebeizt
- Zur Entwässerung von Brüstungsbalkonen
- Einsatz über der Abdichtungsebene
- Speierrohr Ø 50 mm, bauseits ablängbar

200 50 294 BR	Edelstahl, gebürstet, 25 x 25 cm (B x H)	1 Stück	–	105,00 €/Stück

DiProtec® AM DiProtec® FIX

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.

DiProtec® AM Anschlussmanschetten für Bodenabläufe und Brüstungsspeier

DiProtec® AM-K
Anschlussmanschette
Kunststoff



- Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Kunststoff
- Zur sicheren Anbindung an DiProtec® SDB und DiProtec® KSK
- Zur sicheren Anbindung an DiProtec® DRAIN-BA Bodenabläufe

500 50 123 AM	vorgefertigte Anschlussmanschette, 485 x 485 mm	1 Stück	-	32,85 €/Stück

DiProtec® AM-KV
Anschlussmanschette
Kunststoff/Vlies



- Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Kunststoff mit Vlies-Rand
- Zur sicheren Anbindung von mineral. Dichtschlämme, an DiProtec® DRAIN-BA Bodenabläufe, DiProtec® DRAIN-BR Brüstungsspeier sowie DiProtec® DRAIN-NO Notüberlaufspeier

500 50 124 AM	vorgefertigte Anschlussmanschette, 485 x 485	1 Stück	-	33,45 €/Stück

DiProtec® FIX Spezial-Dichtkleber

DiProtec® FIX-MSP
Spezial-Dichtstoff MS Polymer

- Lösemittelfrei – silikonfrei – spannungsausgleichend
- Auf leicht feuchten Untergründen einsetzbar
- Stärkste Klebekraft und perfekte Anhaftung an Metall, Holz, Polystyrolkunststoffen und pulverlackbeschichteten Profilen, sowie auf mineralischen Untergründen

500 30 101 FX	Kartusche, 290 ml	1 Stück	Karton/20 Stück	15,25 €/Stück

MorTec® DRAIN – das dünnschichtige EP-Drainmörtelsystem

MorTec® SOFT Die Fuge aus der Tube

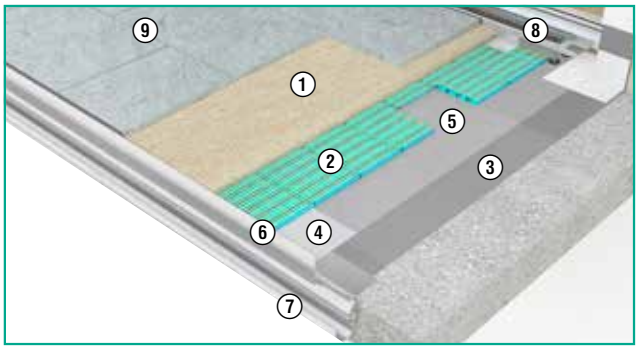

1 MorTec® DRAIN EP-Drainmörtel
2 AquaDrain® EK Flächendrainage
3 DiProtec® SDB Schnell-Dichtbahn
4 DiProtec® AB-K Butyl-Abdichtungsband
5 PE-Trennlage
6 kombiniertes Drain-Entkopplungsprofil aus ProFin® DP11 Drainprofil und ProFin® BL24 Aufsteck-Blende
7 ProRin® BR Balkonrinne
8 AquaDrain® TM-QE Drainrost
9 MorTec® SOFT Die Fuge aus der Tube

MorTec® DRAIN

MorTec® DRAIN ist ein dünnschichtiges Epoxidharz-Drainmörtelsystem für den Einsatz in Kombination mit der AquaDrain® EK Flächen- und der AquaDrain® SD Stufendrainage für fest verlegte Naturwerksteine und keramische Beläge auf Balkonen und (Dach-)Terrassen.

Vorteile

- **Dünnschichtig:**
  Reduziert die erforderliche Aufbauhöhe um mind. 25 mm im Vergleich zu mineralischen Drainmörtel-Systemen (ca. 50-70 mm Aufbauhöhe). Es ist damit ideal für die Sanierung oder bei fehlenden Aufbauhöhen.
- **Sicher:**
  MorTec® DRAIN unterstützt in Kombination mit den Drainagen die schnelle Entwässerung und beschleunigt das Abtrocknen von Natursteinbelägen. Das Komplettsystem mit AquaDrain® Drainrosten gewährleistet zudem die optimale Entwässerung des Türanschlussbereiches.

Einsatzbereich

Für fest verlegte Naturwerksteine und keramische Beläge auf AquaDrain® Flächendrainagen und Stufendrainagen.

Untergrund/Belag

Untergrund-Anforderung: Druckstabil;
bei Wärmedämmungen: EPS 035 DAA dh/XPS), mind. 150 kPa

Geeignete Untergründe:
- Erdberührende Terrassen, Dachterrassen, Loggien, frei auskragende Balkone, Außentreppen
- Alte Fliesenbeläge/alte Beschichtungen

Gefälle: Mind. 1 %

Abdichtung: alle Abdichtungsarten möglich, außer Bitumenschweißbahnen

Belag-Mindestdicke:
- Naturstein: bei Formatgröße 600 x 300 mm, bzw. 400 x 400 mm (mind. 15 mm)
- bei größeren Formaten (mind. 20 mm)

Aufbauhöhe inkl. Belag:
Bei Verlegung auf AquaDrain® EK, 8mm:
- ab ca. 43 mm (Fliesen)
- ab ca. 52 mm (Naturstein)
- bei Großformaten ab 60 mm (Naturstein)

Systemprofile: ProFin® DP11 mit Blende BL 24

Systemdrainrost: AquaDrain® TM

MorTec® DRAIN

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
MorTec® DRAIN-EP Bindemittel im Knetbeutel 					
	■ Bindemittel auf Epoxidharzbasis ■ Weichmacherfrei, lösemittelfrei und phenolfrei (green line) ■ In Kombination mit MorTec® DRAIN-DK Drainkorn ist ein Drainmörtelaufbau mit nur 25 mm Dicke auf AquaDrain® EK 8 Platten bzw. AquaDrain® SD Stufendrainagen herstellbar ■ Bereits nach ca. 3 Std. regenfest; spart Zeit, keine Mischfehler – kein Abwiegen mehr der einzelnen Komponenten ■ Mischungsverhältnis: 1 kg MorTec® DRAIN-EP pro 25 kg MorTec® DRAIN-DK Drainkorn ■ Bei 25 mm Dicke sind pro qm ca. 1,6 kg Bindemittel erforderlich			
400 10 102 EP	1 kg Mini-Knetbeutel	Gebinde/1 kg	–	45,95 €/kg
400 10 112 EP	10 kg Knetbeutel Set (5 x2 kg)	Gebinde/10 kg	–	36,85 €/kg
MorTec® DRAIN-DK Drainkorn 					
	■ Spezialfilterquarz in Anlehnung an EN 12904; feuergetrocknet und vorgemischt ■ Bestmögliche Drainagefunktion und höchste Festigkeit im Gesamtsystem mit MorTec® DRAIN-EP ■ Bei 25 mm Dicke sind pro qm ca. 40 kg Drainkorn erforderlich		1 Sack	ab 2 Säcken	
400 10 121 DK	25 kg Sack	Sack/25 kg	–	0,82 €/kg

MorTec® SOFT Die Fuge aus der Tube

Spezialfugenfüllstoff mit Feinkornstruktur für elastische, spannungsreduzierte Fugen bei großformatigen Außenbelägen

MorTec® SOFT Die Fuge aus der Tube					
	■ Alternativer Fugenfüllstoff zur Ausbildung elastischer, spannungsreduzierter Fugen für geklebte oder punktweise fixierte Außenbeläge ■ Für Beläge aus Keramik, Naturstein, Betonwerkstein ohne Formatbegrenzung ■ Fugenkammern müssen frei gekratzt werden ■ Einsetzbar nur in Verbindung mit Drainagensystemen: - AquaDrain® EK - bei TerraMaxx® PF und DS - Watec®Drain KP+ ■ 1 Kartusche ergibt 12,5 m Fuge bei einem Fugenquerschnitt von 5 x 5 = 25 mm²				
400 30 101 SO	zementgrau, 310 ml Kartusche	1 Stück	Karton / 20 Stück	14,05 €/Stück	
400 30 102 SO	anthrazit, 310 ml Kartusche	1 Stück	Karton / 20 Stück	14,05 €/Stück	
400 30 103 SO	dunkelbraun, 310 ml Kartusche	1 Stück	Karton / 20 Stück	14,05 €/Stück	NEU
MorTec® SOFT Glättmittel					
	■ Zum Glätten von MorTec® SOFT Fuge ■ Geeignet für Keramik, Natur- und Betonwerkstein ■ Wässrige Lösung ■ Hautschonend, dermatologisch getestet ■ Nur unverdünnt anwenden				
400 30 111 SO	250 ml	1 Stück	–	6,35 €/Stück	

GUTJAHR Fassadensystem mit bauaufsichtlicher Zulassung

Armiertes Belüftungs- und Entkopplungssystem

für im Verbund verlegte Keramikbeläge an Fassaden und Wandflächen.

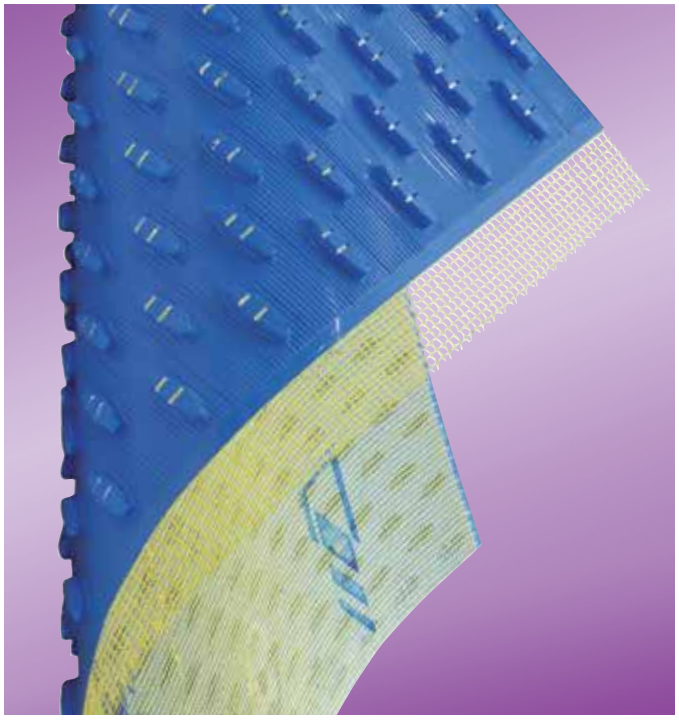

Dauerhaft schöne Fassaden mit dem einzigartigen CeraVent® System.

Gestalterische Vielfalt, Schlagfestigkeit, dauerhafte Farbechtheit – verklebte keramische Fassaden verfügen über viele Vorteile gegenüber vorgehängten Systemen. Durch die Belüftung und Entkopplung mit dem CeraVent® System lassen sich die üblichen Schäden solcher Verbundkonstruktionen durch Feuchtigkeit und Frost dauerhaft vermeiden.

CeraVent® entkoppelt die Keramik vom Untergrund und bildet eine Luftschicht. Das System ist sowohl auf neu angebrachten Wärmedämmschichten zur Schadensprävention als auch auf alten schadhaften Untergründen zur Sanierung einsetzbar.

Mit dem CeraVent® System entsteht eine eigenständige Belagschale, die vom zugehörigen Dübelsystem standsicher getragen wird. Die Belagsträgermatte ist dabei als zweite Hülle vom Untergrund entkoppelt. Risse und Spannungen im Untergrund werden neutralisiert.
Durch die Belüftungsfunktion des CeraVent® Systems wird Diffusionsstau aufgrund des dampfdichten keramischen Belages ausgeschaltet: In den rückseitigen Kanälen der Belagsträgermatte wird Feuchte hinter dem Fliesenbelag abgeführt. Ausblühungen und Frostabplatzungen als Folge von Feuchteanreicherungen werden wirksam verhindert.

Probleme bei unbelüfteten Fassaden.

Thermische Längenänderungen:
Unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten der Baustoffe führen zu unvermeidlichen Spannungen innerhalb der einzelnen Schichten; insbesondere bei wärmegedämmten Untergründen. Es kommt zu Belagsablösungen und Rissbildungen.

Aufsteigende Feuchte und Dampfdiffusion:
Werden auf feuchtes Mauerwerk Beläge mit sperrender Wirkung im kraftschlüssigen Verbund verlegt, können Belagsschäden entstehen. Von innen nach außen diffundierender Wasserdampf kann bei zu "dichten" Baustoffen zu Kondenswasser und damit zu Ausblühungen führen.

Frostschäden:
In der Konstruktion gespeichertes Wasser dehnt sich bei Frost aus und führt zu Frostabsprengungen.

Bild: Deutsche Steinzeug

Funktionsweise des CeraVent® Systems.

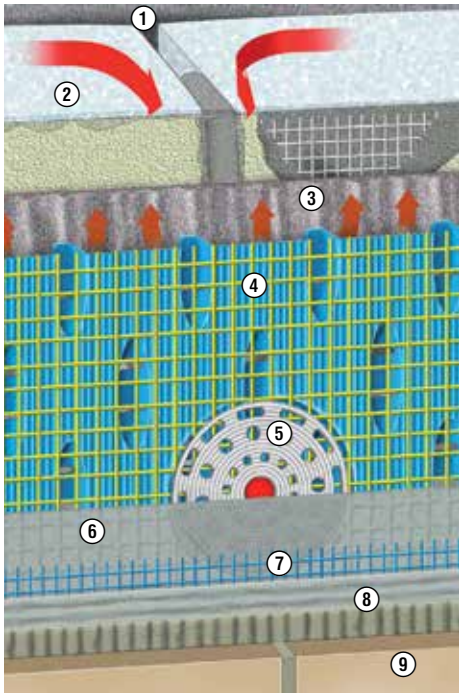

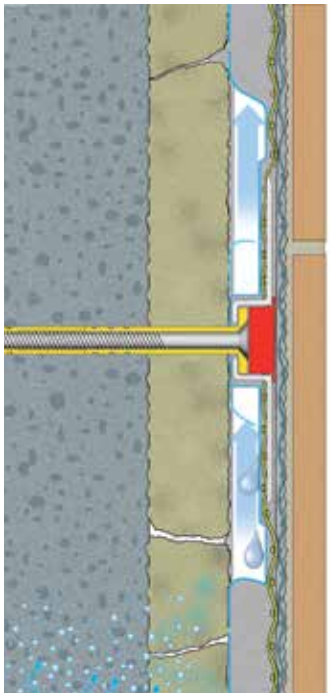

Das CeraVent® Komplettsystem:

1 Verankerungsfähiger Untergrund
2 WDVS System
3 PCI Fassadenkleber zur Montagefixierung
4 CeraVent® Belagsträgermatte
5 CeraVent® Montageset bestehend aus Schraubdübel, Schraube, Dübelteller und Abdeckkappe
6 Armierungsspachtel aus PCI Fassadenspachtel
7 CeraVent® Armierungsgewebe
8 Ansetzmörtel: PCI Fassadenkleber
9 Keramischer Belag – Agrob Buchtal GmbH

Ohne Abbildung:

CeraVent® Eckschutzprofil
CeraVent® Abschlussprofil
CeraVent® Lüftungsprofil
Watec® ST Stoßarmierung

Vorteile

- **Belüftung der Fassaden-/Wandkonstruktion durch Belagsträgermatte.**
  Führt diffundierenden Wasserdampf ab und verhindert so Frostschäden und Ausblühungen.
- **Entkopplung des keramischen Oberbelags vom Untergrund.**
  Vermeidet Rissbildungen durch kritische Scherspannungen.
- **Eigenständiger Belagsträger.**
  Ist alleine durch die Verdübelung standfest, erlaubt dadurch vielfältigen Einsatzbereich, z.B. auf haftungsfeindlichen Untergründen wie Anstrichen, feuchten Putzschichten.
- **Mit bauaufsichtlicher Zulassung**
  in Kombination mit den im System zugelassenen Produkten von PCI GmbH und Agrob Buchtal GmbH
  – für WDVS Systeme bis zu 19 cm Dicke
  – bis zu 20 m Höhe (Hochhausgrenze)

CeraVent®

Belüftungs- und Entkopplungssystem für keramische Fassaden

für die Verklebung von Keramikbelägen an Fassaden und Wandflächen.

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.

CeraVent® System

CeraVent® Belagsträgermatte



- Armierter Belagsträger für die Verklebung von Keramik an Fassaden und Wandflächen
- Material: PS
- Hinterlüftet und entkoppelt die Beläge
- Einsatz: Sockelflächen, Fassaden, Kellerabgänge, feuchte Innenwände

1-3 Stück | ab 4 Stück

700 10 210 CV	Platten, 10 mm, 1,00 x 1,00 m	Karton/20 m²	Palette 200 m²	27,35 €/m²
700 10 210 ZZ	Platte, 10 mm, 1,00 x 1,00 m	1 Platte/1 m²	–	31,55 €/m²

CeraVent® Dübelset



- Dübelset, bauaufsichtlich zugelassen
- Einsatz bei Beton- und Vollmauerwerk, sowie bei Hochlochziegel und Hohlblocksteine

SDF-S 10H 100	700 38 801 CV	Länge 100 mm; ø 10 mm	Set/100 Stück	–	163,45 €/Set
SDF-S 10H 120	700 38 802 CV	Länge 120 mm; ø 10 mm	Set/100 Stück	–	174,95 €/Set
SDF-S 10H 140	700 38 803 CV	Länge 140 mm; ø 10 mm	Set/100 Stück	–	186,45 €/Set
SDF-S 10H 160	700 38 804 CV	Länge 160 mm; ø 10 mm	Set/100 Stück	–	209,45 €/Set
SDF-S 10H 180	700 38 805 CV	Länge 180 mm; ø 10 mm	Set/100 Stück	–	264,70 €/Set
SDF-S 10H 200	700 38 806 CV	Länge 200 mm; ø 10 mm	Set/100 Stück	–	285,10 €/Set
SDF-S 10H 220	700 38 809 CV	Länge 220 mm; ø 10 mm	Set/100 Stück	–	375,15 €/Set
SDF-S 10H 280	700 38 807 CV	Länge 280 mm; ø 10 mm	Set/100 Stück	–	Preis auf Anfrage

CeraVent® Profile

CeraVent® Lüftungsprofil



- Zur Ausbildung des oberen und unteren Systemanschlusses
- Ermöglicht die Be- und Entlüftung der Wand-/Fassadenfläche
- Mit integriertem Insektenschutz
- Inkl. 1 Verbinder pro Stab

1-3 Stäbe | ab 4 Stäben

700 80 103 CV	Kunststoff, weiß	1 Stab/2,00 m	Karton/50 m	8,95 €/m

CeraVent® Eckschutzprofil



- Zur Eckausbildung: verbindet die Ansätze der im Eckbereich gestoßenen Matten

1-3 Stäbe | ab 4 Stäben

700 80 101 CV	Kunststoff, weiß	1 Stab/2,50 m	Karton/62,50 m	2,65 €/m

CeraVent® Abschlussprofil



- Zur Ausbildung des Randabschlusses an senkrechten Flächen
- Höhe der Aufkantung: 14 mm

1-3 Stäbe | ab 4 Stäben

700 80 102 CV	Kunststoff, weiß	1 Stab/2,50 m	Karton/62,50 m	4,50 €/m

CeraVent®-AP Abdeckprofil



- Material: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301
- Als oberer horizontaler Abschluss bei Sockel- und Wandflächen mit CeraVent®
- Auskragender Schenkel führt Fassaden- und Oberflächenwasser zielgerichtet ab
- Ermöglicht Be- und Entlüftung der Wand-/Sockelfläche
- Inkl. Befestigungsset und zwei Profilverbindern

1-3 Bund | ab 4 Bund

700 80 200 CV	Edelstahl mit Schutzfolie Länge 2,50 m	1 Bund 2 x 2,50 m	–	191,30 €/Bd.

Sicher besser. GUTJAHR

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
CeraVent®-SP Sockelprofil 	■ Material: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 ■ Zur Ausbildung des unteren Abschlusses von Sockelflächen ■ Lüftungsschlitze ermöglichen die Be- und Entlüftung der Wand-/Sockelfläche ■ Inkl. Befestigungsset ■ Verbreiterter Auflageschenkel stützt die Belagsschale in ihrer **gesamten** Konstruktionsdicke, eine Aufkantung zur Wandseite sorgt für zusätzliche Abstützung 1-3 Bund ab 4 Bund				
	700 80 201 CV	Edelstahl mit Schutzfolie Länge 2,50 m	1 Bund 2 x 2,50 m	–	169,60 €/Bd.
CeraVent®-SP Außenecke 90° 	■ Material: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 ■ Kann mit DiProtec® FIX-MSP auf Profil verklebt werden (s. Seite 79) NEU				
	708 80 443 CV	Edelstahl mit Schutzfolie	1 Stück	–	19,70 €/Stück

Zubehör

CeraVent® Armierungsgewebe 	■ Spezielles Gewebe zum Einbetten in die zweite Gewebespachtelung 1 Rolle ab 2 Rollen				
	700 30 101 CV	Rollen, 1,00 x 50 m (B x L)	Rolle/50 m	–	3,90 €/m
CeraVent®-AP Abdeckprofilverbinder 	■ Material: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 ■ Verblendet und verbindet die Stöße der CeraVent®-AP Abdeckprofile ■ Verbinder kann mit DiProtec® FIX-MSP auf Profil verklebt werden (s. Seite 79)				
	708 80 440 CV	Edelstahl mit Schutzfolie	1 Stück	–	9,25 €/Stück
CeraVent®-AP Außeneck-verbinder 90° 	■ Material: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 ■ Verbindet und verblendet die Außenecken der CeraVent®-AP Abdeckprofile ■ Verbinder kann mit DiProtec® FIX-MSP auf Profil verklebt werden (s. Seite 79)				
	708 80 441 CV	Edelstahl mit Schutzfolie	1 Stück	–	19,60 €/Stück
Watec® ST Stoßarmierung 	■ Selbstklebend ■ Verbindet CeraVent® Belagsträgermatten				
	108 80 201 ST	Rollen, Breite 100 mm	Rolle/10 m	–	3,07 €/m
	108 80 200 ST	Rollen, Breite 100 mm	Rolle/50 m	–	2,70 €/m
Watec® BW Bewegungsfugenband 	■ Selbstklebend ■ Überdeckt Bewegungsfugen in CeraVent® Belagsträgermatten				
	108 80 105 BW	Rollen, Breite 30 mm	Rolle/50 m	–	1,07 €/m
AquaDrain® Drainmattenschere 	■ Robustes und praktisches Werkzeug zum einfachen und exakten Zuschneiden der CeraVent® Belagsträgermatten				
	108 80 801 DS	Edelstahl mit gummierten Griffen	1 Stück	–	54,00 €/Stück

GUTJAHR Lösungen für den Innenbereich

Entkopplungen, komplette Duschrinnen- und Fußbodenheizungs-syteme

für Sicherheit, Komfort und langfristige Schadensfreiheit in Innenräumen.

Als Spezialist für innovative Entwässerungssysteme im Außenbereich sorgt GUTJAHR seit über 25 Jahren für schadensfreie Balkone und Terrassen.
Mit den IndorTec® Systemen bieten wir sichere, durchdachte Lösungen für den Innenbereich, die zu mehr Sicherheit, Komfort und schadensfreien Konstruktionen beitragen.

Zum Beispiel das Warmwasser-Fußbodenheizsystem, dünnschichtig im Trockenbau mit nur 30 mm Aufbauhöhe, sowie Entkopplungsmatten, schwimmend und fest verlegt für kritische Untergründe und hohe Druckbelastungen. Ein Duschrinnensystem für bodengleiche Duschen, verbunden mit einem Schallschutzpaket – ideal für die Sanierung in Hotels und Mehrfamilienhäusern. Die IndorTec® Produkte sind perfekt auf die Anforderungen kritischer Innenbereiche ausgerichtet.

IndorTec® FLEXBONE-VA/2E

Die neue Form der Sicherheit

Mit IndorTec® FLEXBONE bietet GUTJAHR ein komplett neues, revolutionär sicheres Entkopplungssystem für die Verlegung von Keramik und Naturstein auf kritischen Untergründen. Die patentierte Knochenstruktur und ihre einzigartigen Vorteile machen IndorTec® FLEXBONE zum leistungsstarken und verlässlichen „Rückgrat" des Belages – gerade bei großformatigen oder hochbelasteten Belägen.

IndorTec® FLEXBONE-2E ist die Zeitspar-Entkopplung, die ohne Verbund mit dem Untergrund (also schwimmend) verlegt wird. IndorTec® FLEXBONE-VA ist als Verbundentkopplung die ideale Lösung für hochbelastbare Beläge und Großformate, sowie für den Einsatz in Feuchträumen.

IndorTec® FLEX-DRAIN

Die innovative Komplettlösung für bodengleiche Duschen.

Bodengleiche Duschen liegen im Trend. Bei der Sanierung sind meist jedoch nur geringe Aufbauhöhen vorhanden. Dort sind ultraflache Duschrinnen-Systeme gefragt, die gleichzeitig ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleisten.
IndorTec® FLEX-DRAIN verfügt über eine einzigartige zweite Entwässerungsebene. Sie führt über die Fugen in die Konstruktion eindringendes Sickerwasser sicher in die Duschrinne ab und vermindert so Schäden durch Stauwasser.

Dank einer innovativen Andichttechnologie ist IndorTec® FLEX-DRAIN universell einsetzbar in Flächen-, Eck- und Wandbereichen. Mit nur 62 mm Einbauhöhe bei hoher Entwässerungsleistung ist das System optimal für die Badsanierung geeignet. Die Wendeauflage ist sowohl als Fliesenmulde wie auch als Edelstahlabdeckung einsetzbar.

IndorTec® THERM

Die dünnschichtige Trockenbau-Fußbodenheizung mit nur 30 mm Höhe

IndorTec® THERM ist ein Warmwasser-Heizungssystem mit nur 30 mm Aufbauhöhe inkl. Dämmung – statt bis zu 81 mm bei herkömmlichen Systemen. Damit ist es eines der dünnsten Systeme im Markt und ideal für die Sanierung. Das Trockenbausystem gewährleistet einen einfachen und schnellen Einbau, denn aufwändige Arbeiten mit Estrich und wochenlange Trocknungs- und Wartezeiten entfallen. Eine selbstklebende, dünne Entkopplungsmatte ersetzt die dicke Estrichschicht.

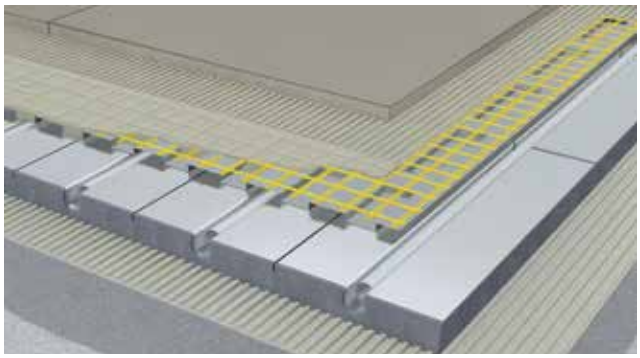

Das aufkaschierte Alu-Wärmeleitblech sorgt außerdem für eine gleichmäßige Belagserwärmung. Dank der niedrigen Vorlauftemperatur/schnellere Reaktionszeit benötigt dieses System nur wenig Energie.

IndorTec® FLEXBONE-2E

NEU

Das schwimmend verlegte Entkopplungssystem

zur Entlüftung und Entkopplung von Belägen im Innenbereich.

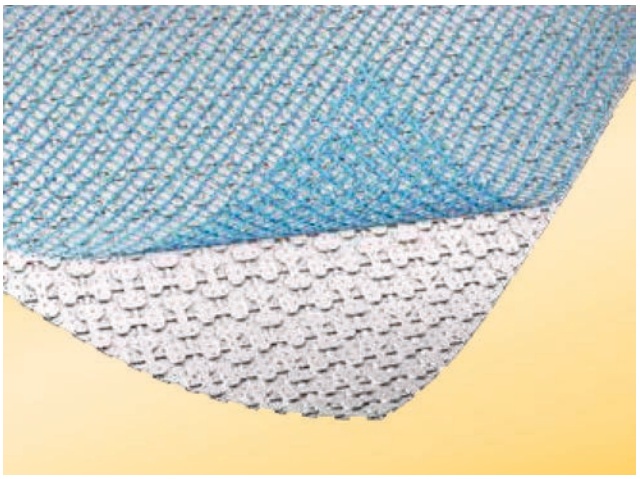

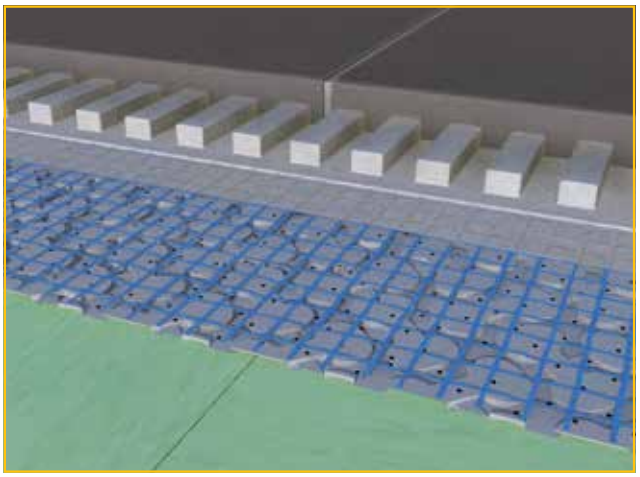

IndorTec® FLEXBONE-2E schwimmend verlegete Enkopplungsmatte für haftungsfeindliche Untergründe (z.B. Linoleum) mit Gittergewebe-Armierung

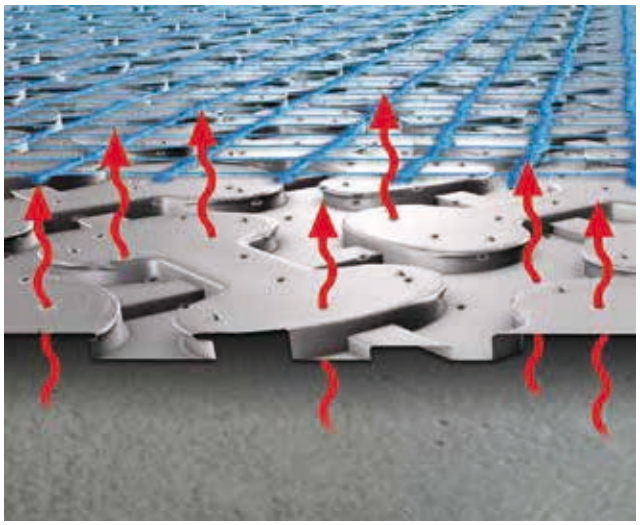

Restfeuchte im Untergrund verteilt sich gleichmäßig im Kanalsystem und kann durch die Perforationen der Matte über die Belagsfugen ablüften.

IndorTec® FLEXBONE-2E spart bei der Verlegung von Keramik und Naturstein im Innenbereich Zeit und Geld. Denn IndorTec® FLEXBONE-2E ist das einzige Entkopplungssystem, das entlüftet und entkoppelt, ohne mit dem Untergrund verklebt zu werden. Dank schwimmender Verlegung auch als Wechselbelag und auf haftungsfeindlichen Untergründen einsetzbar.

Vorteile

- **Bis zu 50 % Zeitersparnis durch schwimmende Verlegung ohne Verklebung mit dem Untergrund:** Untergrundvorbereitung, Grundierung und Verklebung der Matten mit dem Untergrund entfallen.
- **Keine Risse, Belagsablösungen oder -aufwölbungen im Fliesen- oder Natursteinbelag:** dank sicherer Entlüftung und Entkopplung vom Untergrund.
- **Vermeidet Feuchtestau:** durch gleichmäßige, horizontale und vertikale Entlüftung von Restfeuchte in der Unterkonstruktion über Luftkanalsystem und Perforationen in der Matte.
- **Einsatz auch auf haftungsfeindlichen Untergründen:** durch armierten Belagsträger, der eine eigenständige Belagsschale ergibt.
- **Ideal für Wechselbeläge**, da durch die 100%ige Entkopplung ein Austausch ohne Schädigung des Untergrundes möglich ist.
- **Praxisbewährt – als System seit über 15 Jahren im Einsatz.**

Geeignete Untergründe

- haftungsfeindliche Untergründe z. B.
  - PVC, Linoleum, etc.
  - alte Farbanstriche
  - Mischuntergründe
- auf jungen, zu feuchten Zementestrichen
- gerissenen Heizestrichen
- Gussasphalt
- auf jungen, zu feuchten Calciumsulfatestrichen
- auf beheizten Fußbodenkonstruktionen
- auf Holzuntergründen und Trockenestrichen

Formatvorgaben

- keramische Beläge/Naturstein mit mindestens 20 cm Kantenlänge
  (bei Holzuntergründen max. 35 cm Kantenlänge)
- Belagsdicken mindestens 10 mm (Feinsteinzeug mindestens 8 mm), Naturstein ab 15 mm.

Sicher besser. GUTJAHR

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
IndorTec® FLEXBONE-2E Entkopplungssystem 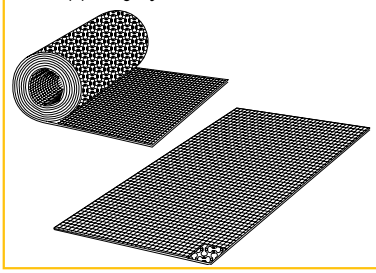	■ Material: Perforierte, speziell geformte, unverrottbare Kunststofffolie (PP), ca. 3 mm Stärke. Oberseitig mit einer Gittergewebe-Armierung ■ Armiertes Tragsystem für Keramik- und Natursteinverlegung im Innenbereich ■ Einsatz auch auf haftungsfeindlichen Untergründen möglich			1 Rolle ab 2 Rollen/ Karton/Palette	
	600 21 120 ZE	Rollen, 3 mm, 20,00 x 1,00 m	Rolle/20 m²	Palette/120 m²	15,50 €/m²
	600 21 102 ZE	Platten, 3 mm, 2,00 x 1,00 m	Karton/10 m²	Palette/120 m²	16,50 €/m²

NEU

Zubehör

Watec® BW Bewegungsfugenband 	■ Selbstklebend ■ Überdeckt Bewegungsfugen in IndorTec® FLEXBONE-2E Rollen/Platten				
	108 80 105 BW	Rollen, Breite 30 mm	Rolle/50 m	–	1,07 €/m
Watec® ST Stoßarmierung 	■ Selbstklebend ■ Deckt Ansätze zu benachbarten IndorTec® FLEXBONE-2E Rollen/Platten ab				
	108 80 201 ST	Rollen, Breite 100 mm	Rolle/10 m	–	3,07 €/m
	108 80 200 ST	Rollen, Breite 100 mm	Rolle/50 m	–	2,70 €/m
AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit SK-Fuß 	■ Mit selbstklebendem Fuß ■ Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages ■ Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und IndorTec® FLEXBONE-2E ■ Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien im Abstand von 10 mm				
	108 80 303 RD	Rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x D)	Rolle/20 m	–	2,65 €/m
AquaDrain® Drainmattenschere 	■ Robustes und praktisches Werkzeug zum einfachen und exakten Zuschneiden aller AquaDrain®, CeraVent®, IndorTec® FLEXBONE und Watec® Drainrollen/-platten				
	108 80 801 DS	Edelstahl mit gummierten Griffen	1 Stück	–	54,00 €/Stück

IndorTec® FLEXBONE-VA

NEU

Die hochbelastbare Verbundentkopplung

für höher belastete Flächen und großformatige Beläge im Innenbereich.

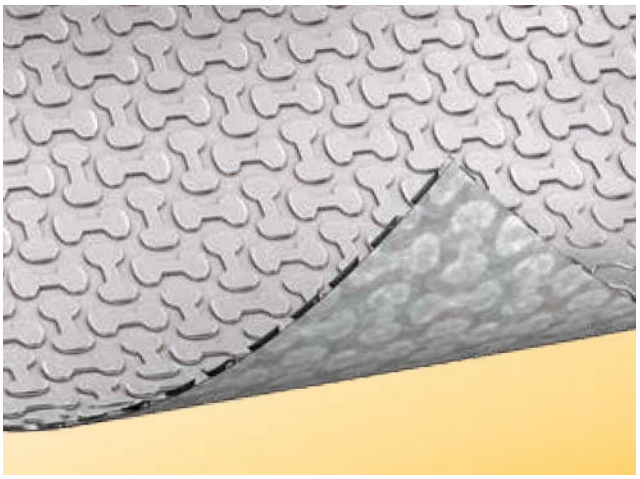

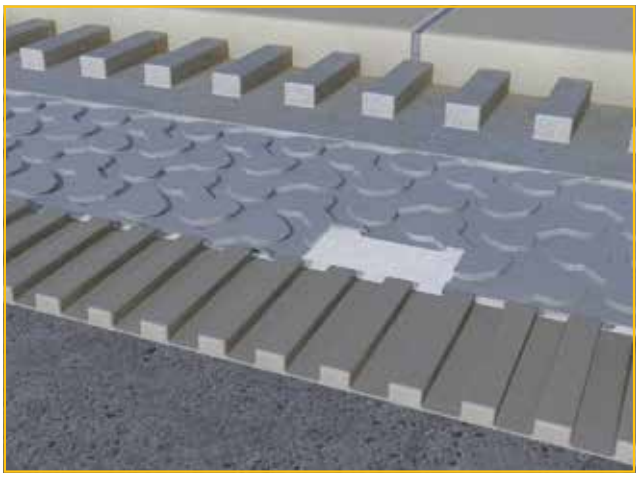

IndorTec® FLEXBONE-VA Verbundentkopplung mit unterseitig aufkaschiertem Vlies

IndorTec® FLEXBONE-VA mit unterseitigem Vlies ist ein hochleistungsfähiges Verbund-Entkopplungssystem mit hervorragender Haftscher- und Haftzugfestigkeit. Dadurch ist das System in der Lage, selbst starke Bewegungen aus kritischen Untergründen ebenso wie hohe dynamische Kräfte von oben problemlos abzubauen. IndorTec® FLEXBONE-VA bietet eine bisher unerreichte Sicherheit für die Verlegung hochbelasteter Beläge und Großformate. Auch einsetzbar als Verbundabdichtung in Nassräumen.

Vorteile

- **Hochleistungsentkopplung mit Bestwerten (MPA Wiesbaden):** perfekt für die Verlegung von Großformaten und für hochbelastbare Flächen
- **Sichere Entkopplung durch patentierte Knochenstruktur:**
  - höhere Verformbarkeit und dadurch bessere Pufferung von Bewegungen aus dem Untergrund
  - exzellente Haftscherfestigkeit (um bis zu 75 % höher als herkömmliche Entkopplungsmatten), die problemlos Horizontalverformungen im Untergrund von bis zu 1,3 mm ermöglicht
- **Hervorragende Verkrallung des Klebers dank GripLock Technologie:** bietet zusätzliche Sicherheitsreserven bei höheren Lasten
- **Dampfdruckausgleich:** durch Dampfdruckausgleichsvlies auf der Unterseite der Entkopplungsmatte
- **Sehr guter Lastabtrag:** durch Aufstandsfläche von über 50%
- **Als Verbundabdichtung:** mit aufeinander abgestimmten und geprüften Systemkomponenten (Dichtkleber, Dichtbänder)

Geeignete Untergründe im Innenbereich

- auf jungen, zu feuchten Zementestrichen
- auf jungen, zu feuchten Calciumsulfatestrichen
- auf gerissenen (Heiz-)Estrichen
- auf Holzuntergründen und Trockenestrichen
- für großformatige Beläge
- als Abdichtung im Nassbereich

Formatvorgaben

- keramische Beläge/Naturstein mit mindestens 10 cm Kantenlänge (bei Holzuntergründen max. 35 cm Kantenlänge)
- Belagsdicken mindestens 10 mm (Feinsteinzeug mindestens 8 mm), Naturwerkstein ab 15 mm.

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.
IndorTec® FLEXBONE-VA Verbundentkopplung 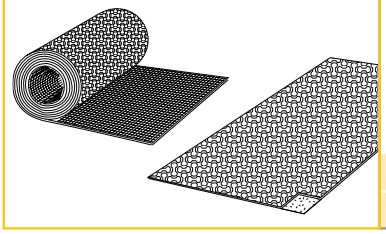	■ Material: Speziell geformte, unverrottbare Kunststofffolie (PP), ca. 3 mm Stärke. Unterseitig mit einem werkseitig aufkaschiertem Verkrallungsvlies ■ Armiertes Tragsystem für großformatige Keramik- und Natursteinverlegung im Innenbereich ■ auch als Feuchtraumabdichtung einsetzbar			1 Rolle ab 2 Rollen/ Karton/Palette	NEU
	600 20 120 FB	Rollen, 3 mm, 20,00 x 1,00 m	Rolle/20 m²	Palette/120 m²	13,10 €/m²
	600 20 102 FB	Platten, 3 mm, 2,00 x 1,00 m	Karton/10 m²	Palette/120 m²	14,80 €/m²

Zubehör

AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit SK-Fuß 	■ Mit selbstklebendem Fuß ■ Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages ■ Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und IndorTec® FLEXBONE-VA ■ Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien im Abstand von 10 mm				
	108 80 303 RD	Rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x D)	Rolle/20 m	–	2,65 €/m
Watec® BW Bewegungsfugenband 	■ Selbstklebend ■ Überdeckt Bewegungsfugen in IndorTec® FLEXBONE-VA Rollen/Platten				
	108 80 105 BW	Rollen, Breite 30 mm	Rolle/50 m	–	1,07 €/m
AquaDrain® Drainmattenschere 	■ Robustes und praktisches Werkzeug zum einfachen und exakten Zuschneiden aller AquaDrain®, CeraVent®, IndorTec® FLEXBONE, Watec® Drainrollen/-platten				
	108 80 801 DS	Edelstahl mit gummierten Griffen	1 Stück	–	54,00 €/Stück
IndorTec® SEAL-DB Dichtband 	■ Material: PE-Folie, beidseitig vlieskaschiert ■ Zum Abdichten von Stoßverbindungen und Wand-/Bodenanschlüssen				
	600 10 111 DB	Rollen, 150 mm x 30 m	Rolle/30m	–	2,60 €/m
IndorTec® SEAL-BW Außenecke/Innenecke 	■ Material: PE-Folie, beidseitig vlieskaschiert ■ Mit integrierter Dehnzone				
	600 10 118 BW	vorgefertigte Außenecke 150 x 150 mm	Karton/10 Stück	–	7,90 €/Stück
	600 10 119 BW	vorgefertigte Innenecke 150 x 150 mm	Karton/10 Stück	–	7,90 €/Stück
IndorTec® SEAL-BM Bodenmanschette	■ Material: PE-Folie, beidseitig vlieskaschiert ■ Für das Andichten von Bodenabläufen				
	600 10 115 BM	vorgefertigte Bodenmanschette, Ø 170 mm; 450 x 450 mm	Beutel/3 Stück	–	5,70 €/Stück
IndorTec® SEAL-BW Bewegungsfugendichtband 	■ Material: PE-Folie, beidseitig vlieskaschiert ■ Mit integrierter Dehnzone				
	600 10 117 BW	150 mm x 30 m	Rolle/30 m	–	4,00 €/m
IndorTec® SEAL-DK Dichtkleber	■ Zweikomponentiger Dichtkleber für Stoß- und Anschlußverbindungen ■ Als Verbundabdichtung in Verbindung mit IndorTec® FLEXBONE-VA und IndorTec® SEAL-Dichtbändern sowie IndorTec® FLEX-DRAIN ■ ausreichend für ca. 12 m Dichtband			2 Gebinde ab 3 Gebinde	
	600 10 121 DK	zweikomponentiger Dichtkleber	Gebinde/4,25 kg	–	7,65 €/kg

IndorTec® FLEX-DRAIN

Das einzigartige flexible und ultraflache Duschrinnen-System

mit zweiter Entwässerungsebene und innovativer integrierter Andichttechnologie.

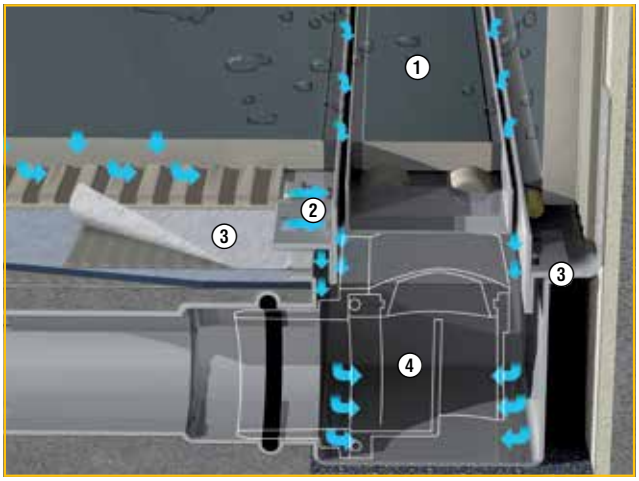

1 2-in-1 Wendeauflage
2 Zweite Entwässerungsebene: Edelstahl-Drainrahmen mit verdeckten Entwässerungsschlitzen
3 Edelstahl-Rinnenkörper mit werkseitig aufgebrachter Dichtmanschette mit 11 mm schmalem Klebeflansch
4 Ultraflache Einbauhöhe 28 mm bei senkrechtem Ablauf in Rohrsiphon (1,0 l/s Ablaufleistung) und ab 62 mm bei waagerechtem Anschluss an Flexrohr (0,5 l/s Ablaufleistung)

IndorTec® FLEX-DRAIN ist ein innovatives ultraflaches Duschrinnen-System, das über eine einzigartige zweite Entwässerungsebene verfügt. Dadurch wird über die Fugen in die Konstruktion eindringendes Sickerwasser sicher in die Duschrinne abgeführt und Schäden durch Sickerwasser-Stau werden verhindert.

Vorteile

- **Maximale Sicherheit durch zweite Entwässerungsebene.** Führt auch Sickerwasser in der Konstruktion sicher ab.
- **Maximale Flexibilität reduziert Variantenvielfalt.**
  - durch werkseitig aufgebrachte Dichtmanschette mit schmalem Klebeflansch – ermöglicht universellen Einsatz auch im Eck- und Wandbereich.
  - durch Wendeauflage, die sowohl als Fliesenmulde wie auch als Edelstahlabdeckung einsetzbar ist.
  - durch integrierten Fixbau-Adapter.
- **Drei Bauhöhen für alle Anwendungen:**
  Bauhöhe 28 mm, Ablaufleistung 1,0 l/s mit Rohrsiphon unter der Geschoßdecke
  Bauhöhe 62 mm, Ablaufleistung 0,5 l/s für die Sanierung
  Bauhöhe 82 mm, Ablaufleistung 0,6 l/s für Neubau
- **Erhältlich in drei Längen:** 750 mm / 950 mm / 1150 mm und **zwei Rahmenhöhen:** für Fliesen und Mosaik 11 mm, für Naturstein 22 mm.
- **Individuelle Sonderlängen** von 300 bis 1500 mm.
- **Hygienisch** durch elektropolierte Edelstahlkonstruktion, integriertes Rinnengefälle zum Abfluß und reinigungsfreundlich konstruiertem Geruchsverschluß.

Systemvarianten

Ⓐ Basissystem – bestehend aus Rinnenkörper mit Geruchsverschluß, Dichtmanschette und integriertem Fixbau-Adapter, Drainrahmen und Wendeauflage. Komplett einbaufertig vormontiert. Alle Metallteile aus Edelstahl mit elektropolierter Oberfläche.

Ⓑ Basissystem Plus – mit zusätzlicher Lastverteilplatte und aufkaschierter Abdichtung zur Überbrückung von Schwachstellen im Estrich bei zu geringer Rohrüberdeckung.

Ⓒ Schallschutzsystem – bestehend aus Schallschutzmatte zum Einsatz unter Estrich und Duschrinne sowie Lastverteilplatte zur Verwendung auf dem Estrich. Laut einer Untersuchung des Fraunhofer Instituts übertrifft das Komplettsystem IndorTec® FLEX-DRAIN selbst erhöhte Anforderungen deutlich und erzielt Bestwerte bei der Reduzierung von Geräuschbelastungen.

Sicher besser. GUTJAHR

NEU: jetzt einbaufertig mit integriertem Fixbau-Adapter

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.

Rinnen mit senkrechtem Ablauf

Sonderlängen von 300 mm bis 1.500 mm sind lieferbar. Preise auf Anfrage.

IndorTec® FLEX-DRAIN
Duschrinne

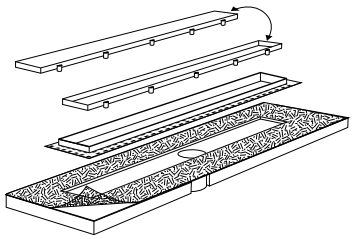

- Material: Rinnenkörper Edelstahl elektropliert, Rahmen/Einleger Edelstahl gebürstet
- 3 Längen: 750 mm/950 mm/1.150 mm
- 2 Rahmenhöhen: 11 mm für Fliesen und Mosaik (gemäß Verlegeempfehlung); 22 mm für Naturstein
- Bauhöhe 28 mm (1,0 l/s; Sperrwasserhöhe = 55 mm)
- Rohrsiphon DN 50 aus hochwertigem Kunststoff wird mitgeliefert
- Einbaufertig mit integriertem Fixbau-Adapter
- Beweglichkeit des Drainrahmens bietet entsprechende Anpassung an das Fliesenrastermaß

1-4 Stück | ab 5 Stück

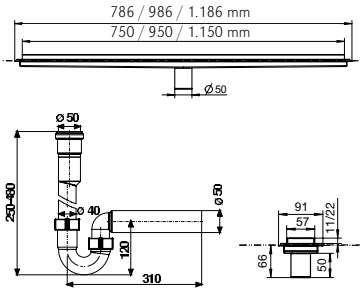

612 75 111 FD	28/11 x 750 mm Für Fliesen und Mosaik	1 Stück	–	393,00 €/Stück
612 95 111 FD	28/11 x 950 mm Für Fliesen und Mosaik	1 Stück	–	433,00 €/Stück
612 15 111 FD	28/11 x 1.150 mm Für Fliesen und Mosaik	1 Stück	–	520,65 €/Stück
612 75 122 FD	28/22 x 750 mm Für Naturstein	1 Stück	–	401,50 €/Stück
612 95 122 FD	28/22 x 950 mm Für Naturstein	1 Stück	–	444,00 €/Stück
612 15 122 FD	28/22 x 1.150 mm Für Naturstein	1 Stück	–	533,20 €/Stück

Rinnen mit waagerechtem Ablauf

IndorTec® FLEX-DRAIN
Duschrinne



- Material: Rinnenkörper Edelstahl elektropoliert, Rahmen/Einleger Edelstahl gebürstet
- 3 Längen: 750mm/950 mm/1.150 mm
- 2 Rahmenhöhen: 11 mm für Fliesen und Mosaik (gemäß Verlegeempfehlung); 22 mm für Naturstein
- Aufbauhöhe 62 mm = 0,5 l/s; Sperrwasserhöhe 30 mm
  Aufbauhöhe 82 mm = 0,6 l/s; Sperrwasserhöhe 50 mm
- Herausnehmbarer Geruchsverschluss aus hochwertigem Kunststoff – leicht zu reinigen
- Einbaufertig mit integriertem Fixbau-Adapter
- Beweglichkeit des Drainrahmens bietet entsprechende Anpassung an das Fliesenrastermaß

1-4 Stück | ab 5 Stück





610 75 111 FD	62/11 x 750 mm Für Fliesen und Mosaik	1 Stück	–	405,75 €/Stück
610 95 111 FD	62/11 x 950 mm Für Fliesen und Mosaik	1 Stück	–	447,70 €/Stück
610 15 111 FD	62/11 x 1.150 mm Für Fliesen und Mosaik	1 Stück	–	518,10 €/Stück
610 75 122 FD	62/22 x 750 mm Für Naturstein	1 Stück	–	417,60 €/Stück
610 95 122 FD	62/22 x 950 mm Für Naturstein	1 Stück	–	459,60 €/Stück
610 15 122 FD	62/22 x 1.150 mm Für Naturstein	1 Stück	–	530,60 €/Stück



611 75 111 FD	82/11 x 750 mm Für Fliesen und Mosaik	1 Stück	–	447,70 €/Stück
611 95 111 FD	82/11 x 950 mm Für Fliesen und Mosaik	1 Stück	–	494,05 €/Stück
611 15 111 FD	82/11 x 1.150 mm Für Fliesen und Mosaik	1 Stück	–	565,05 €/Stück
611 75 122 FD	82/22 x 750 mm Für Naturstein	1 Stück	–	458,50 €/Stück
611 95 122 FD	82/22 x 950 mm Für Naturstein	1 Stück	–	504,80 €/Stück
611 15 122 FD	82/22 x 1.150 mm Für Naturstein	1 Stück	–	577,95 €/Stück

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.

Schallschutz-Set

IndorTec® FLEX-DRAIN SM
Schallschutzmatte



- Material: PU-gebundene Gummifasern/Elastomere, Dicke 17 mm
- Im System geprüfte Bestwerte beim Tritt- und Installationsschall
- Einsatz in Verbindung mit IndorTec® FLEX-DRAIN unter Duschrinne und Estrich

1 Stück ab 2 Stück



610 30 100 SM	1.250 x 800 mm	1 Stück	–	59,35 €/m²

IndorTec® FLEX-DRAIN LP
Lastverteilplatte
mit integrierter Abdichtung



- Material: 3 mm Verbundplatte mit aufkaschierter ober-/unterseitiger Abdichtungsmembran aus IndorTec® SEAL
- Gewährleistet gleichmäßige Lastverteilung bei Estrichschichten auf IndorTec® FLEX-DRAIN SM Schallschutzmatte

1 Stück ab 2 Stück

610 20 120 FD	990 x 800 mm	1 Stück	–	140,50 €/Stück
610 20 121 FD	1.190 x 995 mm	1 Stück	–	178,95 €/Stück
610 20 122 FD	1.390 x 1.110 mm	1 Stück	–	234,10 €/Stück

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.

Zubehör

IndorTec® FLEX-DRAIN FR
Flexrohr

- Hochwertiger Kunststoff
- Erleichtert den Anschluss an den Ablauf, unterschiedliche Rohrbögen nicht mehr erforderlich
- Rohrinnenseite ist glatt, erleichtert eine gründliche Reinigung mit der Rohrreinigungsspirale
- Länge 750 mm, Zugang DN40, Abgang DN40 oder DN50 (durch Ablängen des Endstücks)

610 10 130 FD	DN 40 -> DN 50, L = 750 mm	1 Stück	–	24,55 €/Stück

IndorTec® FLEX-DRAIN GP
Gefälleprofil



- Material: 2 mm Edelstahl gebürstet
- Zur Verkleidung der seitlichen Wangen von bodengleichen Duschen
- Verklebung mit DiProtec® FIX-MSP, siehe Seite 79

610 10 125 FD	1,25 m	1 Stück	–	29,45 €/Stück

IndorTec® FLEX-DRAIN BP
Blendenprofil



- Material: 2 mm Edelstahl gebürstet
- Zur Verkleidung der Wandflächen über Duschrinnen
- Einsatz in Kombination mit IndorTec® FLEX-DRAIN GP Gefälleprofil
- Verklebung mit DiProtec® FIX-MSP, siehe Seite 79

610 10 225 FD	25 x 1.250 mm	1 Stück	–	29,45 €/Stück
610 10 240 FD	30 x 1.400 mm	1 Stück	–	35,80 €/Stück

IndorTec® FLEX-DRAIN LP
Lastverteilplatte
mit integrierter Abdichtung



- Material: 3 mm Verbundplatte mit aufkaschierter ober-/ unterseitiger Abdichtungsmembran aus IndorTec® SEAL
- Gewährleistet gleichmäßige Lastverteilung auch bei geringster Rohrüberdeckung und ist bei allen Einbauvarianten einsetzbar

1 Stück ab 2 Stück

610 20 120 FD	990 x 800 mm	1 Stück	–	140,50 €/Stück
610 20 121 FD	1.190 x 995 mm	1 Stück	–	178,95 €/Stück
610 20 122 FD	1.390 x 1.110 mm	1 Stück	–	234,10 €/Stück

IndorTec® FLEX-DRAIN EA
Eckabdichtung



- zur sicheren Eindichtung bei bodengleichen Duschen
- Innenecken vorgefertigt linke und rechte Variante
- Material PE Folie, beidseitig vlieskaschiert
- Höhe = 20 mm
- Verklebung mit IndorTec® SEAL-DK Dichtkleber

600 10 130 EA	links	1 Stück	–	11,65 €/Stück
600 10 131 EA	rechts	1 Stück	–	11,65 €/Stück

IndorTec® SEAL-DK
Dichtkleber

- Zweikomponentiger Dichtkleber für Stoß- und Anschlußverbindungen
- Als Verbundabdichtung in Verbindung mit IndorTec® FLEXBONE-VA und IndorTec® SEAL-Dichtbändern sowie IndorTec® FLEX-DRAIN
- ausreichend für ca. 12 m Dichtband

2 Gebinde ab 3 Gebinde

600 10 121 DK	zweikomponentiger Dichtkleber	Gebinde/4,25 kg	–	7,65 €/kg

IndorTec® THERM

Warmwasser-Fußbodenheizsystem

Das dünnschichtige Trockenbausystem mit nur 30 mm Systemhöhe

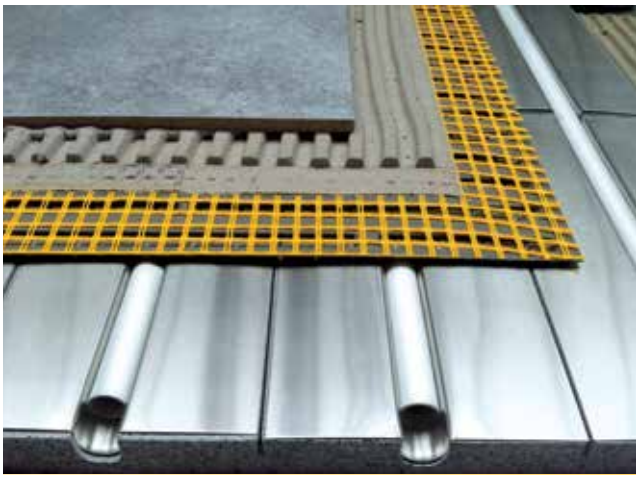

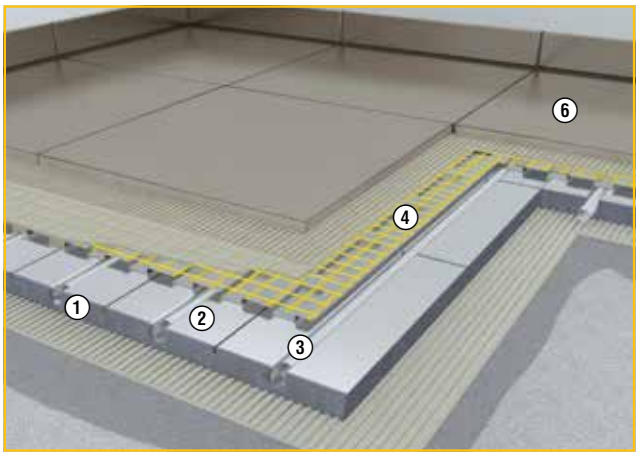

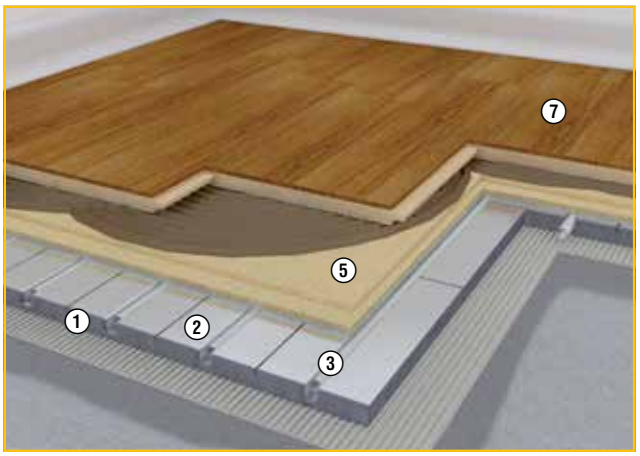

Das IndorTec® THERM Komplettsystem

1 Dämmplatte Neo-EPS, 26 mm Stärke
2 Alu-Wärmeleitblech werkseitig aufkaschiert
3 Heizrohr in einer Ω Führung
4 IndorTec® THERM 2E-SK selbstklebende Entkopplungsmatte
5 IndorTec® THERM TUB 10 Trockenunterbodenelement
6 Fliese/Naturstein im Dünnbett
7 Geeignete Beläge wie PVC, Teppich, Linoleum oder Mehrschicht-Parkett

Das neu entwickelte und rundum geprüfte IndorTec® THERM Warmwasser-Heizungssystem besticht durch seine geringe Aufbauhöhe von nur 30 mm inkl. Dämmung. Das Trockenbausystem gewährleistet einen schnellen und einfachen Einbau, denn aufwändige Arbeiten mit Estrich entfallen. Das spart Zeit und Kosten.

Vorteile

- **Trockenbausystem ohne Estrich** – extrem schnelle Verlegung, Trocknungs-Wartezeiten entfallen, deutlich reduziertes Gewicht.
- **Mit nur 30 mm Systemhöhe** optimal für die Sanierung.
- **Gleichmäßige Belagserwärmung** dank werkseitig aufkaschiertem Aluminium-Wärmeleitblech.
- **Reaktionsschnell und energiesparend,** denn das Aufheizen dicker Estrichschichten entfällt.
- **Optimale Nutzung moderner Heiztechnik und regenerativer Energien wie Wärmepumpen oder Solartechnik** durch niedrige Vorlauftemperatur/effektive Heizleistung.
- **Bessere Dämmleistung und verbesserter Trittschall** dank innovativem, hochwertigem Neo-EPS Dämmmaterial 16dB Trittschallminderung (in Anlehnung an DIN EN ISO 140-8).
- **Einfache, schnelle Verarbeitung** dank selbstklebender Entkopplungsmatte.
- **Maximale Sicherheit durch umfangreiche Prüfzeugnisse**

Verarbeitungsinformationen

Einsatzbereich:
- Flächen der Kategorien A1, A2, A3, B1, D1 gemäß DIN H1055-3 (z. B. Wohn- und Aufenthaltsräume, Büroflächen)
- Brandverhalten nach DIN EN 13501: E

Geeignete Untergründe:
- Rohbetondecken
- Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphaltestriche
- Holzunterkonstruktionen

Untergrund-Anforderung:
- eben, druckfest, tragfähig, durchbiegungsfrei und frei von haftungsfeindlichen Mitteln und Oberflächen

Beläge:
- im System auf IndorTec® THERM 2E-SK Entkopplungsmatte
  - Fliesen: mind. 10 mm dick
  - Naturstein: mind. 20 mm dick
  - Mindestformat 30 x 30 cm / Max. Format 60 x 90 cm
- im System auf IndorTec® THERM TUB 10 Trockenunterbodenelement
  - In Kombination mit geeigneten Belägen wie PVC, Teppich, Linoleum oder Mehrschicht-Parkett

Aufbauhöhe inkl. Belag:
- Fliesen: ab ca. 45 mm
- Naturstein: ab ca. 55 mm
- Parkett: ab ca. 49 mm

Sicher besser. GUTJAHR

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.

Fliese und Naturstein

Die angegebenen Richtpreise sind ohne Verschnitt und Anpassung. Als Richtwert empfehlen wir 10 % Verschnittkosten einzukalkulieren.

IndorTec® THERM

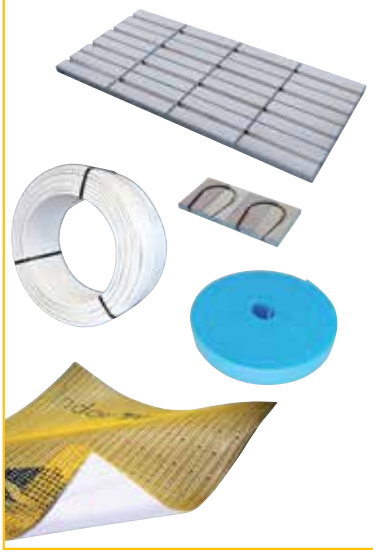

Systemelemente Neo-EPS für Beläge aus Fliesen und Naturstein auf Wohnungstrenndecken über Räumen gleicher Temperatur oder wärmegedämmten Estrichen (Neo-EPS 26 mm) bzw. über unbeheizten Räumen (Neo-EPS 45 mm)

IndorTec® THERM Fußboden-Heizsystem für Warmwasserbetrieb, wärme- und trittschalldämmend, für Wohnbereiche mit einer Belastung bis 2,0 KN/ qm, bestehend aus folgenden wesentlichen Komponenten:

- Heizelemente inkl. Rohrführung und Wärmeleitblech aus Aluminium für die Bodenfläche (Neo-EPS 26 mm für Wohnungsdecken über beheizten Räumen, bzw. Neo-EPS 45 mm für Wohnungsdecken über nicht beheizten Räumen)
- Heizrohre (16 x 2 mm, Verlegeabstand 125 mm)
- Rahmenhölzer
- Zubehör
- Belagsträger- und Entkopplungsplatte, selbstklebend

Als Planungsgrundlage erhalten Sie hier einen Quadratmeter Richtpreis.

80AG26FNTH	Neo-EPS 26 mm Höhe	m²	–	140,00 €/m² *
80AG45FNTH	Neo-EPS 45 mm Höhe; (höhere Wärmedämmung)	m²	–	162,00 €/m² *

Mehrschicht-Parkett

Die angegebenen Richtpreise sind ohne Verschnitt und Anpassung. Als Richtwert empfehlen wir 10 % Verschnittkosten einzukalkulieren.

IndorTec® THERM

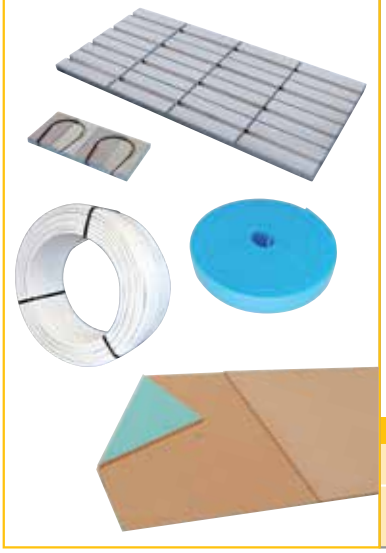

Systemelemente Neo-EPS für geeignete Beläge wie PVC, Teppich, Linoleum oder Mehrschicht-Parkett auf Wohnungstrenndecken über Räumen gleicher Temperatur oder auf wärmegedämmten Estrichen

IndorTec® THERM Fußboden-Heizsystem für Warmwasserbetrieb, wärme- und trittschalldämmend, für Wohnbereiche mit einer Belastung bis 2,0 KN/ qm, bestehend aus folgenden wesentlichen Komponenten:

- Heizelemente inkl. Rohrführung und Wärmeleitblech aus Aluminium für die Bodenfläche (Neo-EPS 26 mm für Wohnungsdecken über beheizten Räumen, bzw. Neo-EPS 45 mm für Wohnungsdecken über nicht beheizten Räumen)
- Heizrohre (16 x 2 mm, Verlegeabstand 125 mm)
- Rahmenhölzer
- Zubehör
- Trockenunterbodenelemente, 2lagig, selbstklebend

Als Planungsgrundlage erhalten Sie hier einen Quadratmeter Richtpreis.

80AG26PATH	Neo-EPS 26 mm Höhe	m²	–	169,00 €/m² *
80AG45PATH	Neo-EPS 45 mm Höhe (höhere Wärmedämmung)	m²	–	191,00 €/m² *

* Ein konkretes Angebot erfordert weitere Angaben, wie vermasste Grundriss-Zeichnung, Ort und Art des Heizungsanschlusses und die Ausarbeitung eines Verlegeplanes, den wir für sie gegen eine Netto-Kostenpauschale von 75,00 € + MwSt erstellen (wird nach Auftragserteilung wieder gutgeschrieben).

Weitere Systemkomponenten auf Wunsch erhältlich:

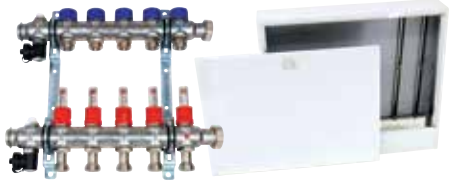

Heizkreisverteilertechnik

Steuerungstechnik

Artikelnummernliste

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
100 10 100 TM	**21**	108 80 200 ST	**85**	200 17 431 DE	**52**	200 40 532 DP	**54**	200 50 723 AL	**70**	200 70 104 AV	**48**	208 80 401 PV	**57**
100 10 110 TM	**21**	108 80 200 ST	**89**	200 17 432 DE	**52**	200 40 533 DP	**54**	200 50 724 AL	**70**	200 70 111 AV	**48**	208 80 402 PV	**57**
100 10 111 TM	**21**	108 80 201 ST	**25**	200 17 433 DE	**52**	200 40 534 DP	**54**	200 50 731 AL	**70**	200 70 113 AV	**48**	208 80 403 PV	**57**
100 50 105 DE	**27**	108 80 201 ST	**27**	200 17 434 DE	**52**	200 40 712 DP	**54**	200 50 732 AL	**70**	200 70 114 AV	**48**	208 80 403 PV	**58**
100 60 116 FE	**7**	108 80 201 ST	**85**	200 17 911 DE	**52**	200 40 713 DP	**54**	200 50 733 AL	**70**	200 70 121 AV	**48**	208 80 403 PV	**60**
100 70 108 TT	**11**	108 80 201 ST	**89**	200 17 912 DE	**52**	200 40 714 DP	**54**	200 50 734 AL	**70**	200 70 123 AV	**48**	208 80 403 PV	**61**
100 70 108 TT	**19**	108 80 203 SK	**7**	200 17 913 DE	**52**	200 50 201 BR	**66**	200 50 741 AL	**71**	200 70 124 AV	**48**	208 80 404 PV	**57**
100 70 116 TT	**11**	108 80 203 SK	**9**	200 17 914 DE	**52**	200 50 202 BR	**66**	200 50 742 AL	**71**	200 70 131 AV	**48**	208 80 433 PV	**49**
100 70 116 TT	**19**	108 80 203 SK	**11**	200 22 501 VE	**53**	200 50 203 BR	**66**	200 50 743 AL	**71**	200 70 133 AV	**48**	208 80 540	**69**
100 80 212 KP	**25**	108 80 203 SK	**13**	200 22 502 VE	**53**	200 50 204 BR	**66**	200 50 744 AL	**71**	200 70 134 AV	**48**	208 81 701 RB	**59**
101 00 108 HB	**17**	108 80 203 SK	**15**	200 22 503 VE	**53**	200 50 211 BR	**67**	200 50 751 AL	**71**	200 70 201 AV	**49**	208 81 701 RB	**68**
101 00 116 HB	**17**	108 80 203 SK	**19**	200 22 504 VE	**53**	200 50 212 BR	**67**	200 50 752 AL	**71**	200 70 203 AV	**49**	208 81 702 RB	**59**
101 00 208 HB	**17**	108 80 303 RD	**7**	200 22 511 VE	**53**	200 50 213 BR	**67**	200 50 753 AL	**71**	200 70 204 AV	**49**	208 81 702 RB	**68**
101 00 216 HB	**17**	108 80 303 RD	**9**	200 22 512 VE	**53**	200 50 214 BR	**67**	200 50 754 AL	**71**	200 70 211 AV	**49**	208 81 703 RB	**59**
101 14 004 TM	**19**	108 80 303 RD	**11**	200 22 513 VE	**53**	200 50 221 BR	**67**	200 50 761 AL	**71**	200 70 213 AV	**49**	208 81 703 RB	**68**
101 14 005 TM	**19**	108 80 303 RD	**13**	200 22 514 VE	**53**	200 50 222 BR	**67**	200 50 762 AL	**71**	200 70 214 AV	**49**	208 81 704 RB	**59**
101 14 006 TM	**19**	108 80 303 RD	**15**	200 22 531 VE	**53**	200 50 223 BR	**67**	200 50 763 AL	**71**	200 73 103 TM	**48**	208 81 704 RB	**68**
101 14 007 TM	**19**	108 80 303 RD	**17**	200 22 532 VE	**53**	200 50 224 BR	**67**	200 50 764 AL	**71**	200 73 113 TM	**48**	208 81 711 RB	**59**
101 14 008 TM	**19**	108 80 303 RD	**19**	200 22 533 VE	**53**	200 50 231 BR	**66**	200 50 771 AL	**71**	200 82 703 BB	**59**	208 81 711 RB	**68**
101 20 216 HU	**13**	108 80 303 RD	**21**	200 22 534 VE	**53**	200 50 232 BR	**66**	200 50 772 AL	**71**	200 82 713 BB	**59**	208 81 712 RB	**59**
101 20 316 HU	**15**	108 80 303 RD	**25**	200 22 711 VE	**53**	200 50 233 BR	**66**	200 50 773 AL	**71**	200 82 723 BB	**59**	208 81 712 RB	**68**
102 60 108 EK	**9**	108 80 303 RD	**27**	200 22 712 VE	**53**	200 50 234 BR	**66**	200 50 774 AL	**71**	201 70 831 ED	**57**	208 81 713 RB	**59**
102 60 116 EK	**9**	108 80 303 RD	**89**	200 22 713 VE	**53**	200 50 241 BR	**67**	200 50 781 AL	**71**	201 70 832 ED	**57**	208 81 713 RB	**68**
102 60 218 EK	**9**	108 80 303 RD	**91**	200 22 714 VE	**53**	200 50 242 BR	**67**	200 50 861 AL	**71**	201 70 833 ED	**57**	208 81 714 RB	**59**
102 70 201 SD	**23**	108 80 304 SR	**41**	200 30 203 RA	**58**	200 50 243 BR	**67**	200 50 862 AL	**71**	201 70 834 ED	**57**	208 81 714 RB	**68**
102 70 202 SD	**23**	108 80 801 DS	**7**	200 30 213 RA	**58**	200 50 244 BR	**67**	200 50 863 AL	**71**	201 70 861 ED	**57**	208 81 721 RB	**59**
102 70 210 SD	**23**	108 80 801 DS	**9**	200 30 223 RA	**58**	200 50 251 BR	**67**	200 50 864 AL	**71**	201 70 862 ED	**57**	208 81 721 RB	**68**
102 70 211 SD	**23**	108 80 801 DS	**11**	200 30 233 RA	**58**	200 50 252 BR	**67**	200 60 351 BB	**59**	201 70 863 ED	**57**	208 81 722 RB	**59**
108 80 103 SK	**7**	108 80 801 DS	**13**	200 30 903 BP	**60**	200 50 253 BR	**67**	200 60 352 BB	**59**	201 70 864 ED	**57**	208 81 722 RB	**68**
108 80 103 SK	**9**	108 80 801 DS	**15**	200 30 913 BP	**60**	200 50 254 BR	**67**	200 60 353 BB	**59**	201 70 881 ED	**57**	208 81 723 RB	**59**
108 80 103 SK	**11**	108 80 801 DS	**17**	200 30 923 BP	**60**	200 50 271 BR	**67**	200 60 354 BB	**59**	201 70 882 ED	**57**	208 81 723 RB	**68**
108 80 103 SK	**13**	108 80 801 DS	**25**	200 30 933 BP	**60**	200 50 272 BR	**67**	200 60 361 RB	**68**	201 70 883 ED	**57**	208 81 724 RB	**59**
108 80 103 SK	**15**	108 80 801 DS	**27**	200 31 601 FA	**51**	200 50 273 BR	**67**	200 60 362 RB	**68**	201 70 884 ED	**57**	208 81 724 RB	**68**
108 80 103 SK	**19**	108 80 801 DS	**85**	200 31 602 FA	**51**	200 50 274 BR	**67**	200 60 363 RB	**68**	202 10 160 KL	**62**	210 70 131 ED	**55**
108 80 105 BW	**23**	108 80 801 DS	**89**	200 31 603 FA	**51**	200 50 281 BR	**67**	200 60 364 RB	**68**	202 10 180 KL	**62**	210 70 132 ED	**55**
108 80 105 BW	**25**	108 80 801 DS	**91**	200 31 604 FA	**51**	200 50 282 BR	**67**	200 60 371 RB	**68**	202 80 160 KL	**62**	210 70 133 ED	**55**
108 80 105 BW	**27**	200 10 231 PV	**49**	200 31 611 FA	**51**	200 50 283 BR	**67**	200 60 372 RB	**68**	202 80 180 KL	**62**	210 70 134 ED	**55**
108 80 105 BW	**85**	200 10 233 PV	**49**	200 31 612 FA	**51**	200 50 284 BR	**67**	200 60 373 RB	**68**	202 80 260 KL	**62**	210 70 161 ED	**55**
108 80 105 BW	**89**	200 10 234 PV	**49**	200 31 613 FA	**51**	200 50 293 BR	**78**	200 60 374 RB	**68**	202 80 280 KL	**62**	210 70 162 ED	**55**
108 80 105 BW	**91**	200 10 331 PV	**49**	200 31 614 FA	**51**	200 50 294 BR	**78**	200 60 381 GB	**69**	208 80 131 FA	**57**	210 70 163 ED	**55**
108 80 107 FF	**11**	200 10 333 PV	**49**	200 31 621 FA	**51**	200 50 331 BR	**66**	200 60 382 GB	**69**	208 80 132 FA	**57**	210 70 164 ED	**55**
108 80 107 FF	**13**	200 10 334 PV	**49**	200 31 622 FA	**51**	200 50 332 BR	**66**	200 60 383 GB	**69**	208 80 133 FA	**57**	210 70 181 ED	**55**
108 80 108 FF	**11**	200 10 623 BE	**61**	200 31 623 FA	**51**	200 50 333 BR	**66**	200 60 384 GB	**69**	208 80 134 FA	**57**	210 70 182 ED	**55**
108 80 108 FF	**13**	200 10 633 BE	**61**	200 31 624 FA	**51**	200 50 334 BR	**66**	200 60 391 GB	**69**	208 80 141 DE	**57**	210 70 183 ED	**55**
108 80 109 FS	**23**	200 10 643 BE	**61**	200 31 631 FA	**51**	200 50 341 BR	**66**	200 60 392 GB	**69**	208 80 142 DE	**57**	210 70 184 ED	**55**
108 80 109 FS	**25**	200 10 653 BE	**61**	200 31 632 FA	**51**	200 50 342 BR	**66**	200 60 393 GB	**69**	208 80 143 DE	**57**	210 72 231 ED	**55**
108 80 109 FS	**27**	200 17 401 DE	**52**	200 31 633 FA	**51**	200 50 343 BR	**66**	200 60 394 GB	**69**	208 80 144 DE	**57**	210 72 232 ED	**55**
108 80 117 FF	**11**	200 17 402 DE	**52**	200 31 634 FA	**51**	200 50 344 BR	**66**	200 60 551 RB	**68**	208 80 151 VE	**57**	210 72 233 ED	**55**
108 80 117 FF	**13**	200 17 403 DE	**52**	200 40 502 DP	**54**	200 50 711 AL	**70**	200 60 552 RB	**68**	208 80 152 VE	**57**	210 72 234 ED	**55**
108 80 118 FF	**11**	200 17 404 DE	**52**	200 40 503 DP	**54**	200 50 712 AL	**70**	200 60 553 RB	**68**	208 80 153 VE	**57**	210 72 261 ED	**55**
108 80 118 FF	**13**	200 17 411 DE	**52**	200 40 504 DP	**54**	200 50 713 AL	**70**	200 60 554 RB	**68**	208 80 154 VE	**57**	210 72 262 ED	**55**
108 80 130 SD	**23**	200 17 412 DE	**52**	200 40 512 DP	**54**	200 50 714 AL	**70**	200 62 353 BB	**59**	208 80 162 DP	**57**	210 72 263 ED	**55**
108 80 200 ST	**25**	200 17 413 DE	**52**	200 40 513 DP	**54**	200 50 721 AL	**70**	200 70 101 AV	**48**	208 80 163 DP	**57**	210 72 264 ED	**55**
108 80 200 ST	**27**	200 17 414 DE	**52**	200 40 514 DP	**54**	200 50 722 AL	**70**	200 70 103 AV	**48**	208 80 164 DP	**57**	210 72 281 ED	**55**

Artikel	Seite
210 72 282 ED	**55**
210 72 283 ED	**55**
210 72 284 ED	**55**
210 72 331 ED	**56**
210 72 332 ED	**56**
210 72 333 ED	**56**
210 72 334 ED	**56**
210 72 361 ED	**56**
210 72 362 ED	**56**
210 72 363 ED	**56**
210 72 364 ED	**56**
210 72 381 ED	**56**
210 72 382 ED	**56**
210 72 383 ED	**56**
210 72 384 ED	**56**
210 72 431 ED	**56**
210 72 432 ED	**56**
210 72 433 ED	**56**
210 72 434 ED	**56**
210 72 461 ED	**56**
210 72 462 ED	**56**
210 72 463 ED	**56**
210 72 464 ED	**56**
210 72 481 ED	**56**
210 72 482 ED	**56**
210 72 483 ED	**56**
210 72 484 ED	**56**
220 10 103 SP	**63**
220 10 113 SP	**63**
220 10 123 SP	**63**
220 10 183 SP	**63**
300 10 106 DL	**35**
300 10 108 DL	**35**
300 10 306 DL	**35**
300 10 308 DL	**35**
300 10 308 DR	**35**
300 30 003	**45**
300 30 004	**45**
300 30 014	**45**
300 30 101 FR	**31**
300 30 102 FR	**31**
300 30 201 FR	**31**
300 30 202 FR	**31**
300 30 301 FR	**31**
300 30 302 FR	**31**
300 30 401 FR	**31**
300 30 402 FR	**31**
300 30 601 FR	**31**
300 30 602 FR	**31**
300 30 701 FR	**33**
300 30 702 FR	**33**
300 30 703 FR	**33**
300 30 704 FR	**33**
300 30 711 FR	**31**
300 30 712 FR	**31**
300 30 801 FR	**33**
300 30 802 FR	**33**
300 30 811 FR	**33**
300 30 812 FR	**33**
300 31 301 TM	**37**
300 31 302 TM	**37**
300 32 101 FR	**31**
300 32 102 FR	**31**
300 32 301 FR	**31**
300 32 302 FR	**31**
300 32 603 FR	**31**
300 32 604 FR	**31**
300 40 400 KR	**39**
300 40 700 KR	**39**
300 41 400 KU	**39**
300 41 700 KU	**39**
300 51 301 RD	**43**
300 51 303 RD	**43**
300 60 312 AR	**43**
300 60 322 AR	**43**
300 60 323 AR	**43**
300 70 100 SR	**41**
300 70 101 SR	**41**
300 70 103 SR	**41**
300 70 113 SR	**41**
301 40 400 KR	**39**
301 40 700 KR	**39**
301 41 400 KU	**39**
301 41 700 KU	**39**
302 40 400 KR	**39**
302 40 700 KR	**39**
302 41 400 KU	**39**
302 41 700 KU	**39**
308 80 103 LW	**44**
308 80 104 LW	**44**
308 80 110 LW	**44**
308 80 200 FB	**37**
308 80 200 FB	**44**
308 80 300 FU	**44**
308 80 301 FU	**44**
308 80 307 TM	**37**
308 80 308 TM	**37**
308 80 310 FU	**44**
308 80 311 FU	**44**
308 80 312 FU	**44**
308 80 313 FU	**44**
308 80 316 SR	**41**
308 80 317 SR	**41**
308 80 330 SR	**41**
308 80 402 FR	**44**
308 80 405 FR	**44**
308 80 406 MA	**44**
308 80 406 MA	**49**
308 80 408 TM	**37**
308 80 409 FR	**44**
308 80 441 KR	**39**
308 80 471 KR	**39**
308 80 474 KR	**39**
308 80 475 KR	**39**
330 30 601 FR	**31**
330 30 602 FR	**31**
330 30 603 FR	**31**
330 30 604 FR	**31**
331 31 302 TM	**37**
332 10 306 DR	**35**
332 10 308 DR	**35**
400 10 102 EP	**81**
400 10 112 EP	**81**
400 10 121 DK	**81**
400 30 101 SO	**19**
400 30 101 SO	**21**
400 30 101 SO	**81**
400 30 102 SO	**19**
400 30 102 SO	**21**
400 30 102 SO	**81**
400 30 103 SO	**19**
400 30 103 SO	**21**
400 30 103 SO	**81**
400 30 111 SO	**81**
401 14 014 TM	**19**
500 10 101 KS	**75**
500 10 112 KS	**62**
500 10 112 KS	**75**
500 10 112 KS	**76**
500 20 121 KS	**75**
500 20 122 PR	**77**
500 20 123 PR	**77**
500 20 125 PR	**77**
500 30 101 FX	**63**
500 30 101 FX	**69**
500 30 101 FX	**79**
500 50 101 SD	**74**
500 50 112 AB	**43**
500 50 112 AB	**45**
500 50 112 AB	**63**
500 50 112 AB	**74**
500 50 112 AB	**75**
500 50 112 AB	**76**
500 50 113 AB	**75**
500 50 113 AB	**76**
500 50 114 AB	**63**
500 50 114 AB	**74**
500 50 114 AB	**76**
500 50 115 AB	**74**
500 50 115 AB	**76**
500 50 116 AB	**74**
500 50 116 AB	**76**
500 50 123 AM	**43**
500 50 123 AM	**45**
500 50 123 AM	**79**
500 50 124 AM	**43**
500 50 124 AM	**45**
500 50 124 AM	**79**
510 10 100 FL	**77**
510 10 125 FL	**77**
510 80 801 FL	**77**
510 80 805 FL	**77**
580 10 150 BA	**43**
580 10 150 BA	**45**
580 10 150 BA	**78**
580 10 170 BA	**43**
580 10 170 BA	**45**
580 10 170 BA	**78**
580 10 350 BA	**43**
580 10 350 BA	**45**
580 10 350 BA	**78**
580 10 370 BA	**43**
580 10 370 BA	**45**
580 10 370 BA	**78**
580 10 800 BA	**78**
600 10 111 DB	**91**
600 10 118 BW	**91**
600 10 119 BW	**91**
600 10 115 BM	**91**
600 10 117 BW	**91**
600 10 121 DK	**91**
600 10 121 DK	**95**
600 10 130 EA	**95**
600 10 131 EA	**95**
600 20 102 FB	**91**
600 20 120 FB	**91**
600 21 102 ZE	**89**
600 21 120 ZE	**89**
610 10 125 FD	**95**
610 10 130 FD	**95**
610 10 225 FD	**95**
610 10 240 FD	**95**
610 15 111 FD	**93**
610 15 122 FD	**93**
610 20 120 FD	**94**
610 20 120 FD	**95**
610 20 121 FD	**94**
610 20 121 FD	**95**
610 20 122 FD	**94**
610 20 122 FD	**95**
610 30 100 SM	**94**
610 75 111 FD	**93**
610 75 122 FD	**93**
610 95 111 FD	**93**
610 95 122 FD	**93**
611 15 111 FD	**93**
611 15 122 FD	**93**
611 75 111 FD	**93**
611 75 122 FD	**93**
611 95 111 FD	**93**
611 95 122 FD	**93**
612 15 111 FD	**93**
612 15 122 FD	**93**
612 75 111 FD	**93**
612 75 122 FD	**93**
612 95 111 FD	**93**
612 95 122 FD	**93**
700 10 210 CV	**84**
700 10 210 ZZ	**84**
700 30 101 CV	**85**
700 38 801 CV	**84**
700 38 802 CV	**84**
700 38 803 CV	**84**
700 38 804 CV	**84**
700 38 805 CV	**84**
700 38 806 CV	**84**
700 38 807 CV	**84**
700 38 809 CV	**84**
700 80 101 CV	**84**
700 80 102 CV	**84**
700 80 103 CV	**84**
700 80 200 CV	**84**
700 80 201 CV	**85**
708 80 440 CV	**85**
708 80 441 CV	**85**
708 80 443 CV	**85**
80AG26FNTH	**97**
80AG26PATH	**97**
80AG45FNTH	**97**
80AG45PATH	**97**

Für Ihre Notizen

01_16 | 1. Auflage

Ihr GUTJAHR Partnerhändler:

GUTJAHR
Systemtechnik GmbH

Philipp-Reis-Straße 5-7
D-64404 Bickenbach
Tel.: +49 (0) 6257 9306-0
Fax: +49 (0) 6257 9306-31

info@gutjahr.com
www.gutjahr.com

Besuchen Sie uns auf
facebook.com/gutjahr.systemtechnik

Partner im

FACHVERBAND FLIESEN UND NATURSTEIN
im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes

DNV BEB

Sicher besser.
GUTJAHR