


Eine starke Kombination

DELTA®-VENT S PLUS und Holzfaser-Dämmstoff

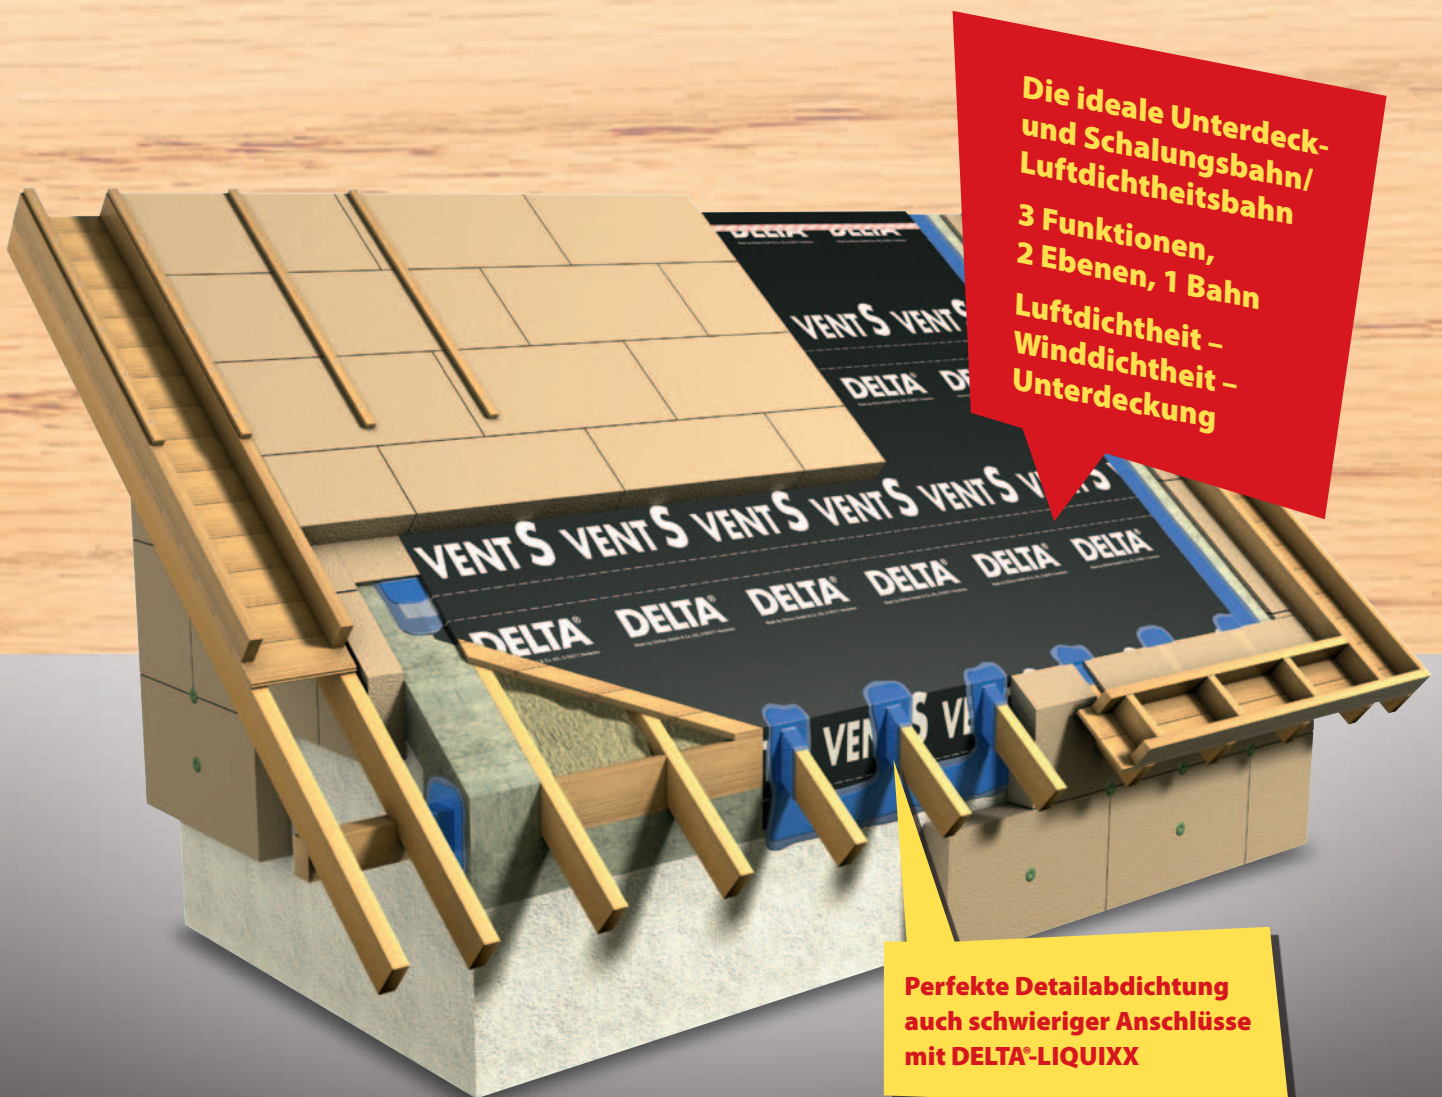

Die ideale Unterdeck-
und Schalungsbahn/
Luftdichtheitsbahn
3 Funktionen,
2 Ebenen, 1 Bahn
Luftdichtheit -
Winddichtheit -
Unterdeckung

Perfekte Detailabdichtung
auch schwieriger Anschlüsse
mit DELTA®-LIQUIXX


DELTA®-VENT S PLUS

- Auf Sparren oder Schalung
- Sichere Verklebung der Überlappungen durch 2 integrierte Klebezonen
- Wirtschaftliche Verarbeitung der Luftdichtheitschicht
- Perfekte Detailabdichtung auch schwieriger Anschlüsse mit DELTA®-LIQUIXX

**Unsere Empfehlung:
DELTA®-VENT S PLUS –
Doppelter Schutz**

bei stärker gegliederten Dachflächen.

Zusätzlich als winddichte Unterdeckbahn
(UDB-A) auf der Holzfaser-Dämmung

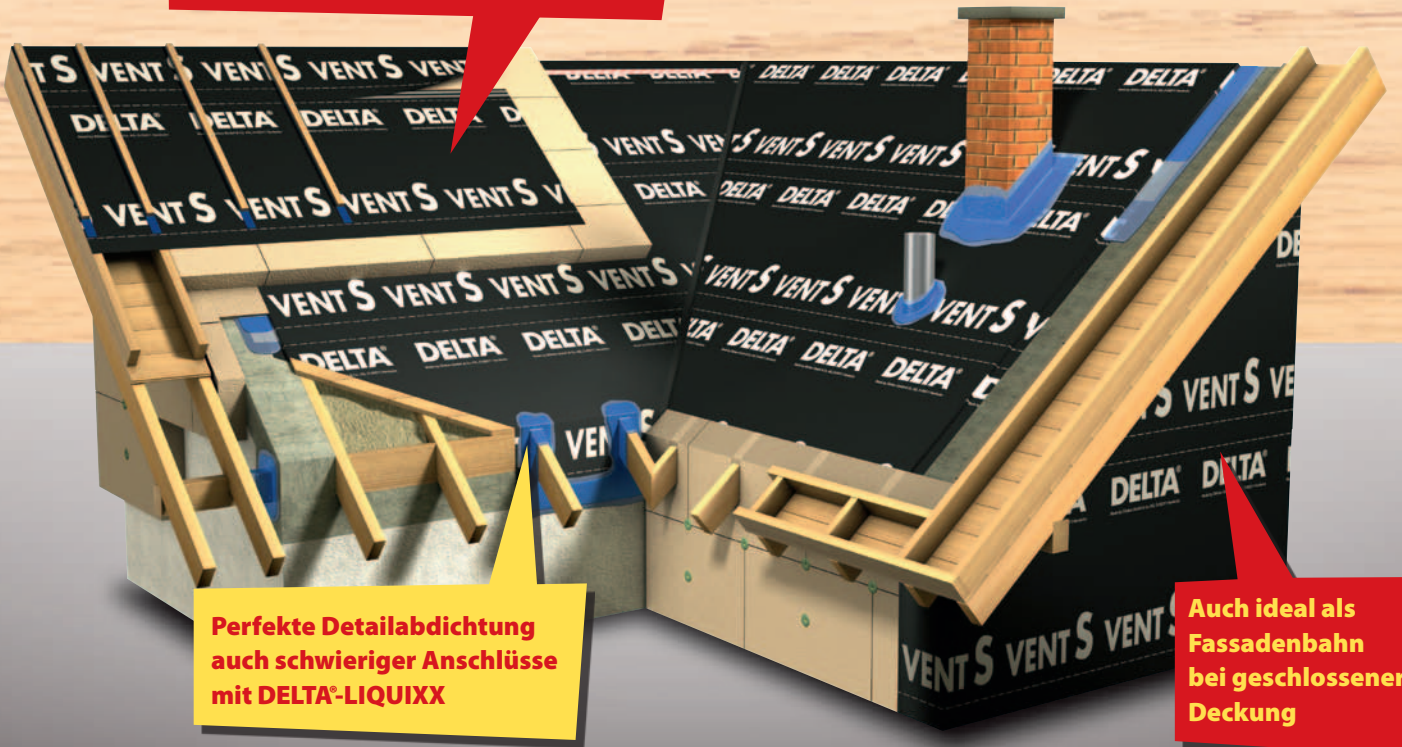

**Perfekte Detailabdichtung
auch schwieriger Anschlüsse
mit DELTA®-LIQUIXX**

**Auch ideal als
Fassadenbahn
bei geschlossener
Deckung**

DELTA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ewald Dörken AG, Herdecke.

DELTA®-VENT S PLUS – Das Wichtigste in Kürze

Material	3-lagige Steildachbahn aus reißfester diffusions-offener PP-Spinnvlies-Folien-Kombination mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
Reißkraft	ca. 270/220 N/5 cm, EN 12311-1
Wasserdichtheit	Klasse W 1, EN 13859-1+2
S _d -Wert	ca. 0,02 m
Widerstand gegen Schlagregen	Bestanden, Schlagregentest Unterspann- und Unterdeckbahnen – TU Berlin
Gewicht	ca. 150 g/m ²
Rollengewicht	ca. 11 kg
Rollenaß	50 m x 1,50 m

Generell empfehlen wir durch die unterschiedlichen Verhältnisse von Witterung und Sonneneinstrahlung die zügige Eindeckung unserer Folien. Grenzen der Freibewitterungszeit in der Funktion als Behelfsdeckung sind den am Produkt angebrachten Verlegeanleitungen zu entnehmen.

DELTA®-Zubehör

DELTA®-LIQUIXX
Pastöse Funktionsbeschichtung zum luftdichten Anschluss schwieriger Dachdetails im Innen- und Außenbereich am Steildach. Mit DELTA®-LIQUIXX GT 15 Spezialvlies universell einsetzbar, schnell und einfach mit dem Pinsel zu verarbeiten.

DELTA®-MULTI-BAND
Universelles Klebeband mit höchster Klebekraft. Für alle Folien im Innen- und Außenbereich.

DELTA®-THAN
Dauerelastischer Kartuschenkleber aus Spezialkautschuk. Außen.

DELTA®-SCHAUM-BAND
Einseitig klebendes Dichtband zur Abdichtung von Nagelstellen zwischen Konterlattung und Unterdeckbahn.

DELTA®-FLEXX-BAND
Dehnfähiges Anschluss- und Abdichtungsband für Details außen und innen.

Starke Partner im Verband der Holzfaser-Dämmstoffe e. V. VHD:

