


FÜR DEN FACHHANDEL  
GÜLTIG AB 01.01.2013



PREISLISTE 2013  
ETERNIT FASSADENPRODUKTE

## Eternit Fassadentafeln EQUITONE



EQUITONE [textura]

### **EQUITONE [textura]** – Seite 8

Werkstoff:


Faserzement (DIN EN 12467)

Beschichtung:

beidseitige mehrfache Reinacrylatbeschichtung mit Fillite-Eintrag, TopCoat-Oberflächenversiegelung, heißverfilmt

Oberfläche:

körnig, geringe Schmutzhaftung



EQUITONE [pictura]

### **EQUITONE [pictura]** – Seite 9

Werkstoff:


Faserzement (DIN EN 12467)

Beschichtung:

UV-gehärtete Oberflächenbehandlung auf Reinacrylatbeschichtung, deckend farbig

Oberfläche:

glatt, hohe Abriebfestigkeit, permanenter und dauerhafter Graffitienschutz



EQUITONE [natura]

### **EQUITONE [natura]** – Seite 10

Werkstoff:


durchgefärbter Faserzement (DIN EN 12467)

Beschichtung:

Reinacrylatbeschichtung, heißverfilmt in Walz-Gießtechnik

Oberfläche:

glatt, seidig matt lasiert, durchscheinende gleichmäßige Struktur des Faserzements



EQUITONE [natura PRO]

### **EQUITONE [natura PRO]** – Seite 11

Werkstoff:

durchgefärbter Faserzement (DIN EN 12467)

Beschichtung:

UV-gehärtete PRO-Oberflächenbehandlung auf Reinacrylatbeschichtung, farbig lasiert

Oberfläche:

glatt, durchscheinender Faserzement, permanenter und dauerhafter Graffitienschutz



EQUITONE [tectiva] (Etercolor)

### **EQUITONE [tectiva]** – Seite 12

**(Etercolor)**

Werkstoff:

durchgefärbter Faserzement (DIN EN 12467)


Beschichtung:

beidseitig hydrophobiert

Oberfläche:

matte, geschliffene Oberfläche mit betont lebendigem Erscheinungsbild

## Eternit Fassadentafeln



Elementa

**Elementa** – Seite 13

Werkstoff:

Faserzement (DIN EN 12467)

Beschichtung:

Farbgrundierung mit Rückseitenversiegelung zur bauseitigen Endbeschichtung

## Eternit Balkonplatten EQUITONE



EQUITONE [textura]

**EQUITONE [textura]** – Seite 18

Werkstoff:

Faserzement (DIN EN 12467)

Beschichtung:

beidseitige mehrfache Reinacrylatbeschichtung mit Fillite-Eintrag, TopCoat-Oberflächenversiegelung, heißverfilmt

Oberfläche:

körnig, geringe Schmutzhaftung

## Eternit Fassadenziegel Tonality



Tonality

**Tonality® by Eternit** – Seite 26

Werkstoff:

Ton

Beschichtung:

natur, oberflächenveredelt oder glasiert

Sortimente:

Natur, Oberflächenveredelt, Color, Ziegelrot, Sonderserie

Oberfläche:

glatt, gerillt oder Lisene



Tonality Lamelle

**Tonality® by Eternit Sonnen- und Sichtschutz** – Seite 30

Werkstoff:

Ton

Beschichtung:

natur, oberflächenveredelt oder glasiert

Sortimente:

Natur, Oberflächenveredelt, Color, Ziegelrot

## Sortiment in der Preisliste Fassadenpaneele Cedral



Cedral Structur

**Cedral Structur und Cedral Glatt**  
Werkstoff:  
Faserzement (DIN EN 12467)  
Beschichtung:  
wasserabweisende dauerhafte  
acrylatbasierende Farbbeschichtung  
Oberfläche:  
Holz-Struktur oder glatt

## Sortiment in der Preisliste Bauplatten



Duripanel A2

**Duripanel A2/Duripanel B1**  
Werkstoff:  
Holzzement (DIN EN 634-2)  
Eigenschaften:  
Verrottungsfeste, tragende und  
aussteifende Bauplatte nach  
Eurocode 5 mit NA, nichtbrennbar  
für erhöhte Brandschutzanfor-  
derungen oder schwerentflammbar



Duripanel Verlegeplatte B1

**Duripanel Verlegeplatte A2/  
Duripanel Verlegeplatte B1**  
Werkstoff:  
Holzzement (DIN EN 634-2)  
Eigenschaften:  
Fußbodenverlegeplatte mit geringen  
Dickentoleranzen und hoher Druck-  
festigkeit, nichtbrennbar oder  
schwerentflammbar




Eterplan

**Eterplan**  
Werkstoff:  
Faserzement (DIN EN 12467)  
Eigenschaften: Nichtbrennbare,  
fäulnissichere, witterungs- und  
frostbeständige Bauplatte



Bluclad

**Bluclad**  
Werkstoff:  
Faserzement (DIN EN 12467)  
Eigenschaften:  
tragende und aussteifende Putz-  
trägerplatte nach Zulassung  
Z-31.4-160 (DIN 1052) zur Direkt-  
beplankung auf Holzständern oder  
für vorgehängte hinterlüftete  
Fassaden



Masterclima

**Masterclima**  
Werkstoff:  
Kalziumsilikat  
Eigenschaften:  
Innendämm- und Sanierungsplatte  
zur Beseitigung von Feuchteschä-  
den, Verhinderung von Schimmel-  
neubildung. „Empfohlen vom IBR“,  
Institut für Baubiologie, Rosenheim


Generalvertrieb für Deutschland:  
redstone GmbH  
Haferwende 1  
28357 Bremen  
Tel.: 04 21-22 31 49-0  
Fax: 04 21-22 31 49-90  
e-Mail: [info@redstone.de](mailto:info@redstone.de)  
[www.redstone.de](http://www.redstone.de)

## Sortiment in der Preisliste Dach



Dachuntersichten

**Dachuntersichten**  
Werkstoff:  
Faserzement (DIN EN 12467)  
Beschichtung:  
mehrfache Reinacrylatbeschichtung  
Oberfläche:  
glatt  
Anwendung:  
Dachabschlüsse, Dachuntersichten




Fassadenplatten

**Fassadenplatten**  
Werkstoff:  
Faserzement (DIN EN 492)  
Beschichtung:  
Reinacrylatbeschichtung,  
heiß verfilmt  
Format:  
z.B. 40 x 40 cm vollkantig  
Anwendung:  
Fassadenbekleidung

# INHALT

---


## **Besondere Hinweise**



Seite 6

---

## **Eternit Fassadentafeln EQUITONE**



Seite 7

---


## **Eternit Balkonplatten EQUITONE**



Seite 17

---

## **Werkzeuge und Zubehör für Eternit Fassadentafeln und Fassadenpaneele**



Seite 21

---


## **Eternit Fassadenziegel Tonality**



Seite 25

---


## **Adressen und Bezugsquellen**



Seite 32

---

## **Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen**



Seite 33

---

# Besondere Hinweise

## Artikel

Diese Preisliste beinhaltet Fassadentafeln, Balkonplatten und Fassadenziegel sowie die entsprechenden Befestigungselemente, Zubehör und Werkzeuge.

## Lieferzeiten

Die in der Preisliste enthaltenen Artikel sind mit Lieferzeiten versehen. Diese setzen sich folgendermaßen zusammen:

- S = Standardartikel,  
aus Lagerbeständen lieferbar,  
Abverkauf vorbehalten
- E3 = Ergänzungsartikel,  
bis zu 3 Wochen Lieferzeit
- E6 = Ergänzungsartikel,  
bis zu 6 Wochen Lieferzeit
- E8 = Ergänzungsartikel,  
bis zu 8 Wochen Lieferzeit
- F = Fertigungsartikel, Lieferzeit auf Anfrage

Die Verfügbarkeit ab Werk ist bei den Produkten angegeben.

Bei werkseitiger Bearbeitung verlängert sich die Lieferzeit unserer Produkte um ca. 2 Wochen nach Auftragsklarheit (Verbindlichkeit der Kundenauftragsdaten).

Die Lieferung, soweit nichts anderes angegeben wird, erfolgt auf VdFZ-Paletten, die mit EUR 45,00 pro Palette berechnet werden. Bei Rückgabe wird der volle Betrag erstattet. Zur Rückführung dieser Paletten zu einem Eternit-Werksstandort bieten wir einen kostenlosen Abholservice an. Die Abholung dieser Paletten erfolgt ausschließlich ab Lager des Handels bzw. des Händlerkunden.

Lieferungen auf Europaletten erfolgen im Tausch oder werden mit EUR 8,00 pro Palette berechnet. Bei Rückgabe von tauschfähigen Europaletten an unsere Standorte vergüten wir EUR 7,00 pro Palette.

Warenbestellungen sind nach erfolgter Auftragsbestätigung nicht änderbar. Das gilt insbesondere für die kundenauftragsbezogene Fertigung von Produkten mit Individualfarben und zu bearbeitenden Artikeln. Nachbestellungen nach erfolgter Produktion gelten als neuer Auftrag. Diese Bestellungen müssen in vollem Umfang zum vereinbarten Liefertermin abgenommen werden. Bei Abnahmeverzug durch den Besteller berechnen wir spätestens nach 4 Wochen die entstehenden Mehraufwendungen (siehe AGB Seite 33; III. 6.).

## Bearbeitungsservice

Die Bearbeitung unserer Produkte erfolgt auf Kundenwunsch in unserem Werk Neubeckum. Die eindeutige und verbindliche Übermittlung der Daten erfolgt mittels elektronischem Bestellformular, welches als Download unter [www.eternit.de](http://www.eternit.de) zur Verfügung steht. Dieses elektronische Bestellformular ist auch in unserem Verkaufsservice erhältlich.

Verschnittreste werden nur auf ausdrücklichen Kundenwunsch mitgeliefert. Dies ist gesondert mit dem Verkaufsservice zu vereinbaren.

## Qualitätsanforderungen

Faserzementtafeln werden entsprechend den Qualitätsanforderungen der Eternit AG zugeschnitten und gebohrt. Die zulässigen Maßabweichungen für Zuschnitte betragen bis 3.100 mm Tafellänge  $\pm 1$  mm. Die gemessenen Diagonalen einer Tafel dürfen nicht mehr als 2 mm voneinander abweichen. Diese Qualitätsanforderungen gehen weit über die Anforderungen der DIN EN 12467 hinaus. Weitere Anforderungen an Maßgenauigkeit erfordern eine zusätzliche Kantenbearbeitung (Kantenkalibrierung). Diese ist auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.

## Lieferungs- und Zahlungskonditionen

Die angeführten unverbindlichen Preisempfehlungen verstehen sich ab unseren Werken zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer und ohne Bruchrisiko. Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (siehe Seite 33 und 34).

## Lieferservice und Frachtkonditionen

Auf Kundenwunsch erfolgt die Lieferung bauseitig oder an das Lager unserer Kunden. Die Lieferung erfolgt abhängig von der Verfügbarkeit unserer Produkte.

Die Transportdispositions- und Transitzeiten bis zum Bestimmungsort sind nicht in den Verfügbarkeitsangaben enthalten und gesondert zu vereinbaren.

Bei geschlossenem Bezug ab 4 t von Eternit Produkten dieser Preisliste liefern wir frachtfrei Lager oder Baustelle, befahrbare Straße vorausgesetzt, ohne Abladen. Bei Lieferung unter 4 t berechnen wir einen Frachtkostenanteil je Lieferung wie folgt:  
Bis 499 kg: EUR 150,00.

Ab 500 kg: EUR 150,00 zuzüglich EUR 1,50 je angefangene 100 kg.

Bei Selbstabholung mit LKW ab Werk gewähren wir ab 4 t eine Frachtvergütung von EUR 1,00 pro 100 kg.

Bei Aufträgen mit Sonderbehandlung auf Wunsch des Kunden (z. B. Expressgut, Sonderfahrten oder Luftfracht) werden die notwendigen Versandkosten berechnet.

Wird Kran- oder Staplerentladung (ebenerdig) gewünscht, berechnen wir anteilige Kosten von EUR 10,00 je t. Das Mindestgewicht bei Kran- oder Staplerentladung beträgt 5 t. Die Mindestberechnung beträgt EUR 50,00.

## Beratungsservice

Eine weiterführende objekt- und auftragsbezogene Beratung erhalten Sie durch unser Verkaufsteam oder unter der **Service-Line 01805-651 651** (0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen).

## Impressum:


Eternit AG · Vertrieb Fassade

Redaktion: Holger Schulz, Tanya Henze

Sitz der Gesellschaft:

Eternit AG · Im Breitspiel 20 · 69126 Heidelberg

Handelsregister: Mannheim HRB 337456

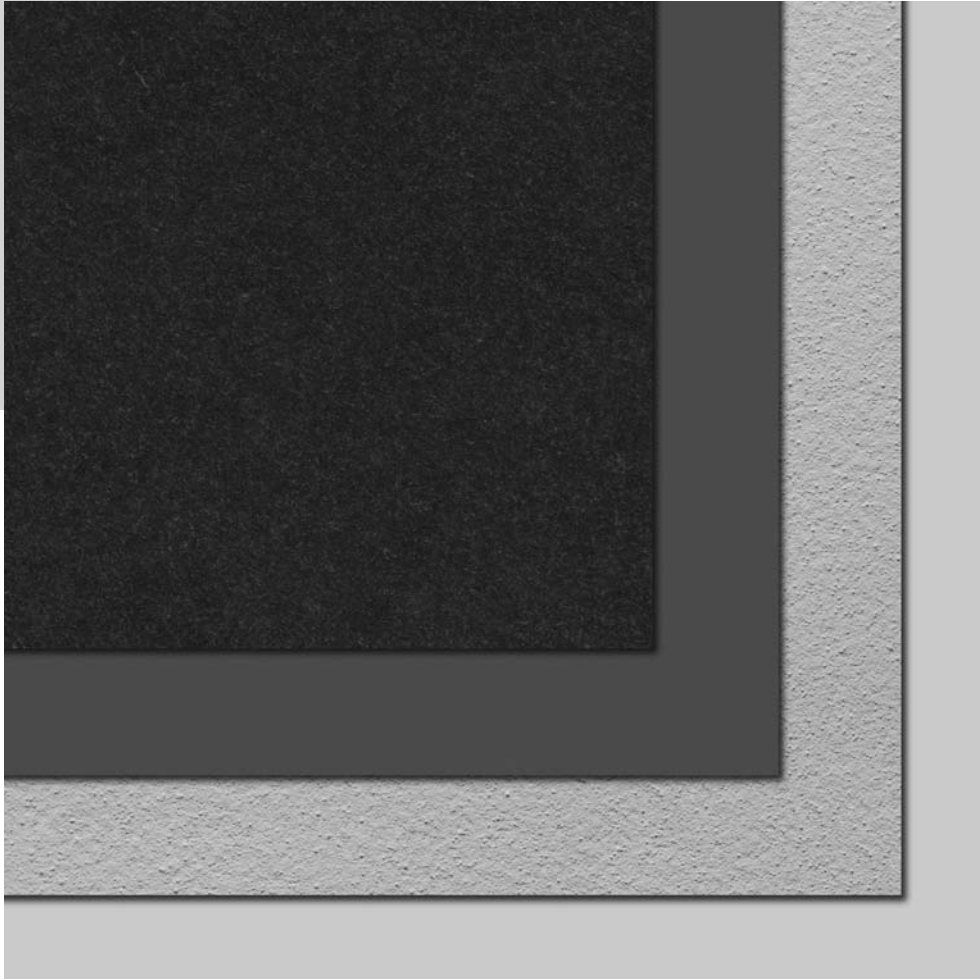


## **ETERNIT FASSADENTAFELN EQUITONE**

EQUITONE [textura]	Seite 8
EQUITONE [pictura]	Seite 9
EQUITONE [natura]	Seite 10
EQUITONE [natura PRO]	Seite 11
EQUITONE [tectiva]	Seite 12
Elementa	Seite 13
Bearbeitung und Befestigungselemente	Seite 14
Zubehör Eternit Systemdach EQUITONE	Seite 16

# Eternit Fassadentafeln EQUITONE

## EQUITONE [textura]

Werkstoff:	naturgrau oder anthrazit durchgefärbter Faserzement (DIN EN 12467) mit CE-Kennzeichnung	Brandverhaltensklassifizierung:	A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1)
Beschichtung:	mehrfache Reinacrylatbeschichtung mit Fillite-Eintrag, TopCoat-Oberflächenversiegelung, heißverfilmt	Anwendung:	vorgehängte hinterlüftete Fassaden für alle Gebäudearten und -höhen, dekorativer Innenausbau, Eternit Systemdach EQUITONE
Oberfläche:	körnig, geringe Schmutzhaftung	Farbtöne:	15 Farben (8 Standard- und 7 Ergänzungsfarben für 1,25 m breite Tafeln (8 mm)), Individualfarben nach technischer Machbarkeit (Farbkarte siehe Seite 36)
Dicken:	8 mm, 12 mm		
Format:	max. Nutzmaß 3.100 x 1.500 mm		



EQUITONE [textura]

Dicke (mm)	Produktions- und Liefermaß Abmessungen in mm mit Stanzkante	Nutz- und Berechnungsfläche (m <sup>2</sup> )	Anzahl pro Palette	Gewicht pro m <sup>2</sup> (kg)	Nutzfläche pro Palette (m <sup>2</sup> )	Gewicht pro Palette (kg)	Standard- und Ergänzungsfarben*		Individualfarben**			
							Lieferzeit ab Werk		Lieferzeit ab Werk			
							S - E6		F			
							Abnahme ganzer Paletten	angebrochene Palette	100 - 300 m <sup>2</sup> pro Farbton	50 - 99 m <sup>2</sup> pro Farbton	20 - 49 m <sup>2</sup> pro Farbton	bis 19 m <sup>2</sup> pro Farbton
Preise in EUR/m <sup>2</sup>												

Textura												
8	3.130 x 1.280	3,100 x 1,250 = 3,875	30	15,4	116,25	1.870	<b>58,50</b>	67,50	68,50	78,00	101,50	175,50
8	2.530 x 1.280	2,500 x 1,250 = 3,125	30	15,4	93,75	1.500	<b>58,50</b>	67,50	68,50	78,00	101,50	175,50
8	3.130 x 1.530	3,100 x 1,500 = 4,650	30	15,4	139,50	2.220	<b>58,50</b>	67,50	68,50	78,00	101,50	175,50
12	3.130 x 1.280	3,100 x 1,250 = 3,875	20	22,8	77,50	1.870	<b>66,50</b>	76,50	77,50	88,00	114,50	199,00
12	2.530 x 1.280	2,500 x 1,250 = 3,125	20	22,8	62,50	1.500	<b>66,50</b>	76,50	77,50	88,00	114,50	199,00
12	3.130 x 1.530	3,100 x 1,500 = 4,650	20	22,8	93,00	2.200	<b>66,50</b>	76,50	77,50	88,00	114,50	199,00

*Standardfarben 8 mm Tafeln und in der Nutzbreite 1,25 m, Lieferzeit <b>S</b> :	rot TA 305 grau TA 207	rot TA 304 schwarz TA 001	orange TA 701 siehe Seite 36	grau TG 206	grau TG 205	weiß TG 102
Standardfarben 12 mm Tafeln und in der Nutzbreite 1,25 m, Lieferzeit <b>S</b> :	grau TG 205	weiß TG 102				
Ergänzungsfarben 8 mm Tafeln und in der Nutzbreite 1,25 m, Lieferzeit <b>E6</b> :	gelb TG 602 blau TA 405	gelb TG 601 siehe Seite 36	beige TG 803	blau TG 404	blau TG 403	grün TG 504
Ergänzungsfarben 12 mm Tafeln und in der Nutzbreite 1,25 m, Lieferzeit <b>E6</b> :	rot TA 305 blau TG 404 schwarz TA 001	rot TA 304 blau TG 403	orange TA 701 grün TG 504	gelb TG 602 grau TG 206	gelb TG 601 blau TA 405	beige TG 803 grau TA 207

Ergänzungsfarben 8 mm und 12 mm Tafeln und in der Nutzbreite 1,50 m, Lieferzeit **E6**:

alle Farben der Farbkarte Seite 36  
Textura Tafeln in den Farben der Farbkarte Seite 36, die auf einer anders farbigen als in der Farbkarte angegebenen Grundtafel produziert werden sollen, werden mit einem Preisaufschlag berechnet, nach technischer Machbarkeit,  
Preise gelten für Individualfarben auf naturgrauer und anthrazitfarbener Grundtafel.  
**Ab 300 m<sup>2</sup> pro Farbton entfällt der Preiszuschlag für Individualfarben auf naturgrauer und anthrazitfarbener Grundtafel.**  
Preise für Individualfarben auf cremeweißer Grundtafel auf Anfrage.

\*\* Individualfarben Lieferzeit **F**:

### Verarbeitung


Fassadentafeln EQUITONE Textura mit Stanzkanten müssen vor der Anwendung allseitig ca. 15 mm besäumt werden.

### Stanzkanten

Die Lieferung der Tafeln erfolgt grundsätzlich wie abgebildet mit Stanzkanten.

### Lagerung


Die Tafeln sind bei Lagerung im Stapel auf einer ebenen Unterlage vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung mit einer Bauplane zu schützen.

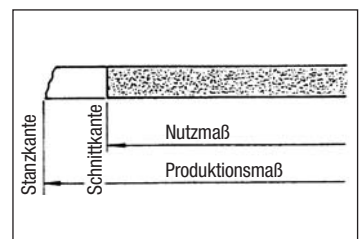

# Eternit Fassadentafeln EQUITONE

## EQUITONE [pictura]

Werkstoff:	Faserzement (DIN EN 12467) mit CE-Kennzeichnung	Brandverhaltens- klassifizierung:	A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1)
Beschichtung:	UV-gehärtete Oberflächenbehandlung auf Reinacrylatbeschichtung, deckend farbig	Anwendung:	vorgehängte hinterlüftete Fassaden für alle Gebäudearten und -höhen, gehobener Innenausbau, Eternit Systemdach Equitone
Oberfläche:	glatt, hohe Abriebfestigkeit, permanenter und dauerhafter Graffitienschutz	Farbtöne:	15 Farben (7 Standard- und 8 Ergän- zungsfarben), Individualfarben nach technischer Machbarkeit (Farbkarte siehe Seite 36)
Dicken:	8 mm, 12 mm		
Format:	max. Nutzmaß 3.100 x 1.250 mm		

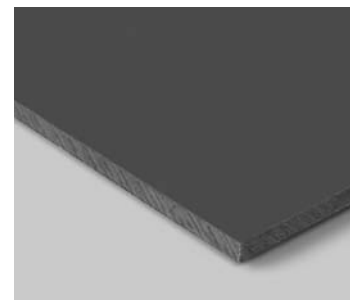

EQUITONE [pictura]

Dicke (mm)	Produktions- und Liefermaß Abmessungen in mm mit Stanzkante	Nutz- und Berechnungsfläche (m <sup>2</sup> )	Anzahl pro Palette	Gewicht pro m <sup>2</sup> (kg)	Nutzfläche pro Palette (m <sup>2</sup> )	Gewicht pro Palette (kg)	Standard- und Ergänzungsfarben*		Individualfarben**			
							Lieferzeit ab Werk		Lieferzeit ab Werk			
							S – E8		F			
							Abnahme ganzer Paletten	angebrochene Palette	100 – 300 m <sup>2</sup> pro Farbton	50 – 99 m <sup>2</sup> pro Farbton	20 – 49 m <sup>2</sup> pro Farbton	bis 19 m <sup>2</sup> pro Farbton
Preise in EUR/m <sup>2</sup>												

Pictura													
8	3.130 x 1.280	3,100 x 1,250 = 3,875	30	15,4	116,25	1.870	<b>62,50</b>	72,00	73,00	83,00	108,00	187,50	
8	2.530 x 1.280	2,500 x 1,250 = 3,125	30	15,4	93,75	1.500	<b>62,50</b>	72,00	73,00	83,00	108,00	187,50	
12	3.130 x 1.280	3,100 x 1,250 = 3,875	20	22,8	77,50	1.870	<b>71,00</b>	81,50	82,50	94,00	122,50	212,00	
12	2.530 x 1.280	2,500 x 1,250 = 3,125	20	22,8	62,50	1.500	<b>71,00</b>	81,50	82,50	94,00	122,50	212,00	

* Standardfarben, Lieferzeit S:	beige PU 841	grau PU 241	grau PU 243	weiß PU 141	orange PU 741	rot PU 341
	schwarz PU 041	siehe Seite 36				
Ergänzungsfarben, Lieferzeit E8:	braun PU 941	grün PU 543	braun PU 943	beige PU 842	grau PU 242	blau PU 441
	grün PU 541	grün PU 542	siehe Seite 36			

Im Farbton PU 041 werden die Tafeln mit anthrazitfarbener Grundtafel geliefert.  
Pictura Tafeln in den Farben der Farbkarte Seite 36, die auf einer anders farbigen als in der Farbkarte angegebenen Grundtafel produziert werden sollen, werden mit einem Preiszuschlag berechnet.

\*\* Individualfarben, Lieferzeit F:

nach technischer Machbarkeit,  
Preise gelten für Individualfarben auf naturgrauer und anthrazitfarbener Grundtafel.  
**Ab 300 m<sup>2</sup> pro Farbton entfällt der Preiszuschlag für Individualfarben auf naturgrauer und anthrazitfarbener Grundtafel.**

Preise für Individualfarben auf cremeweißer Grundtafel auf Anfrage.

### Verarbeitung


Fassadentafeln Equitone Pictura mit Stanzkanten müssen vor der Anwendung allseitig ca. 15 mm besäumt werden. Nach dem Zuschnitt müssen die Kanten imprägniert werden. **Die Luko 803-Kantenimprägnierung ist bei der Bestellung entsprechend zu berücksichtigen (siehe Seite 24).**

### Stanzkanten

Die Lieferung der Tafeln erfolgt grundsätzlich wie abgebildet mit Stanzkanten.

### Lagerung


Die Tafeln sind bei Lagerung im Stapel auf einer ebenen Unterlage vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung mit einer Bauplane zu schützen.

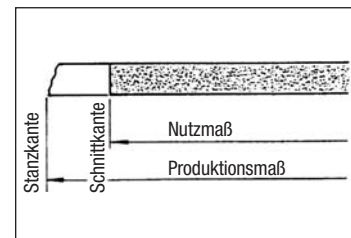

# Eternit Fassadentafeln EQUITONE

## EQUITONE [natura]

Werkstoff:	durchgefärbter Faserzement (DIN EN 12467) mit CE-Kennzeichnung	Brandverhaltens- klassifizierung:	A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1)
Beschichtung:	Reinacrylatbeschichtung, heißverfilmt in Walz-Gießtechnik	Anwendung:	vorgehängte hinterlüftete Fassaden für alle Gebäudearten und -höhen, dekorativer Innenausbau
Oberfläche:	glatt, seidig matt lasiert, durchscheinende gleichmäßige Struktur des Faserzements	Farbtöne:	41 Farben (15 Standard- und 26 Ergän- zungsfarben (8 mm)), Individualfarben nach technischer Machbarkeit (Farbkarte siehe Seite 37)
Dicken:	8 mm, 12 mm		
Format:	max. Nutzmaß 3.100 x 1.250 mm		



EQUITONE [natura]

Dicke (mm)	Produktions- und Liefermaß Abmessungen in mm mit Stanzkante	Nutz- und Berechnungsfläche (m <sup>2</sup> )	Anzahl pro Palette	Gewicht pro m <sup>2</sup> (kg)	Nutzfläche pro Palette (m <sup>2</sup> )	Gewicht pro Palette (kg)	Standard- und Ergänzungsfarben*		Individualfarben**			
							Lieferzeit ab Werk		Lieferzeit ab Werk			
							S – E8		F			
							Abnahme ganzer Paletten	angebrochene Palette	100 – 300 m <sup>2</sup> pro Farbton	50 – 99 m <sup>2</sup> pro Farbton	20 – 49 m <sup>2</sup> pro Farbton	bis 19 m <sup>2</sup> pro Farbton
Preise in EUR/m <sup>2</sup>												

Natura												
8	3.130 x 1.280	3,100 x 1,250 = 3,875	30	15,4	116,25	1.870	<b>67,00</b>	77,00	78,00	89,00	116,00	200,50
8	2.530 x 1.280	2,500 x 1,250 = 3,125	30	15,4	93,75	1.500	<b>67,00</b>	77,00	78,00	89,00	116,00	200,50
12	3.130 x 1.280	3,100 x 1,250 = 3,875	20	22,8	77,50	1.870	<b>77,00</b>	88,50	89,50	102,00	133,00	230,50
12	2.530 x 1.280	2,500 x 1,250 = 3,125	20	22,8	62,50	1.500	<b>77,00</b>	88,50	89,50	102,00	133,00	230,50

\* Standardfarben 8 mm, Lieferzeit **S**: naturgrau N 250 anthrazit N 251 rubin N 359 cremeweiß N 154 weiß N 191 grau N 292  
beige N 891 grau N 271 grau N 282 blau N 473 schwarz N 072 rot N 373  
braun N 973 schwarz N 071 schwarz N 073 siehe Seite 37

Ergänzungsfarben 8 mm, Lieferzeit **E8**: restliche Farben gemäß Farbkarte Seite 37

Standardfarben 12 mm, Lieferzeit **S**: naturgrau N 250 anthrazit N 251 rubin N 359 cremeweiß N 154

Ergänzungsfarben 12 mm, Lieferzeit **E8**: restliche Farben gemäß Farbkarte Seite 37

\*\* Individualfarben, Lieferzeit **F**:

nach technischer Machbarkeit,

Preise gelten für Individualfarben auf naturgrauer und anthrazitfarbener Grundtafel.

**Ab 300 m<sup>2</sup> pro Farbton entfällt der Preiszuschlag für Individualfarben auf naturgrauer und anthrazitfarbener Grundtafel.**

Preise für Individualfarben auf cremeweißem Grundtafel auf Anfrage.

Das Erscheinungsbild der farbig lasierten Faserzementtafeln Equitone Natura wird weitgehend durch natürliche Rohstoffe geprägt. Leichte Unregelmäßigkeiten, unterschiedliche Färbungen und Spuren des Herstellungsprozesses charakterisieren die eigenständige Materialidentität.

### Verarbeitung

Fassadentafeln Equitone Natura mit Stanzkanten müssen vor der Anwendung allseitig ca. 15 mm besäumt werden.


Nach dem Zuschnitt müssen die Kanten imprägniert werden. **Die Luko 803-Kantenimprägnierung ist bei der Bestellung entsprechend zu berücksichtigen (siehe Seite 24).**

### Stanzkanten

Die Lieferung der Tafeln erfolgt grundsätzlich wie abgebildet mit Stanzkanten.

### Lagerung


Die Tafeln sind bei Lagerung im Stapel auf einer ebenen Unterlage vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung mit einer Bauplane zu schützen.

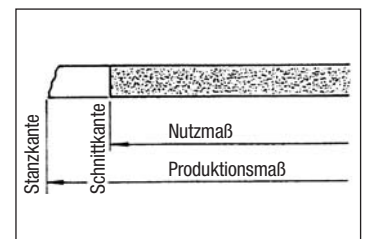

# Eternit Fassadentafeln EQUITONE

## EQUITONE [natura PRO]

Werkstoff:	durchgefärbter Faserzement (DIN EN 12467) mit CE-Kennzeichnung	Brandverhaltens- klassifizierung:	A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1)
Beschichtung:	UV-gehärtete PRO-Oberflächenbehandlung auf Reinacrylatbeschichtung, farbig lasiert	Anwendung:	vorgehängte hinterlüftete Fassaden für alle Gebäudearten und -höhen, dekorativer Innenausbau
Oberfläche:	glatt, durchscheinende gleichmäßige Struktur des Faserzements, permanenter und dauerhafter Graffitienschutz	Farbtöne:	17 Farben (13 Standard- und 4 Ergänzungsfarben (8 mm)) (Farbkarte siehe Seite 37)
Dicken:	8 mm, 12 mm		
Format:	max. Nutzmaß 3.100 x 1.250 mm		

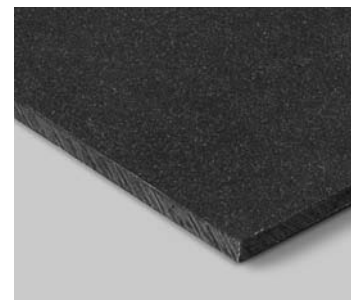

EQUITONE [natura PRO]

Dicke (mm)	Produktions- und Liefermaß Abmessungen in mm mit Stanzkante	Nutz- und Berechnungsfläche (m <sup>2</sup> )	Anzahl pro Palette	Gewicht pro m <sup>2</sup> (kg)	Nutzfläche pro Palette (m <sup>2</sup> )	Gewicht pro Palette (kg)	Standard- und Ergänzungsfarben*	
							Lieferzeit ab Werk	
							S	
							Abnahme ganzer Paletten	angebrochene Palette
							Preise in EUR/m <sup>2</sup>	

Natura PRO								
8	3.130 x 1.280	3,100 x 1,250 = 3,875	30	15,4	116,25	1.870	74,50	86,00
8	2.530 x 1.280	2,500 x 1,250 = 3,125	30	15,4	93,75	1.500	74,50	86,00
12	3.130 x 1.280	3,100 x 1,250 = 3,875	20	22,8	77,50	1.870	84,00	96,50
12	2.530 x 1.280	2,500 x 1,250 = 3,125	20	22,8	62,50	1.500	84,00	96,50

* Standardfarben 8 mm, Lieferzeit <b>S</b> :	naturgrau NU 250 beige NU 891 schwarz NU 073	anthrazit NU 251 grau NU 282	rubin NU 359 blau NU 473	cremeweiß NU 154 braun NU 973	weiß NU 191 rot NU 373	grau NU 292 grün NU 572
Ergänzungsfarben 8 mm, Lieferzeit <b>E8</b> :	weiß NU 161	weiß NU 162	beige NU 861	braun NU 961		
Standardfarben 12 mm, Lieferzeit <b>S</b> :	naturgrau NU 250	anthrazit NU 251	rubin NU 359	cremeweiß NU 154		
Ergänzungsfarben 12 mm, Lieferzeit <b>E8</b> :	weiß NU 191 rot NU 373 braun NU 961	grau NU 292 grün NU 572 siehe Seite 37	beige NU 891 schwarz NU 073	grau NU 282 weiß NU 161	blau NU 473 weiß NU 162	braun NU 973 beige NU 861

Das Erscheinungsbild der farbig lasierten Faserzementtafeln Equitone Natura PRO wird weitgehend durch natürliche Rohstoffe geprägt. Leichte Unregelmäßigkeiten, unterschiedliche Färbungen und Spuren des Herstellungsprozesses charakterisieren die eigenständige Materialidentität.

### Verarbeitung


Fassadentafeln Equitone Natura PRO mit Stanzkanten müssen vor der Anwendung allseitig ca. 15 mm besäumt werden. Nach dem Zuschnitt müssen die Kanten und Hinterschnittbohrungen imprägniert werden. **Die Luko 803-Kantenimprägnierung ist bei der Bestellung entsprechend zu berücksichtigen (siehe Seite 24).**

### Stanzkanten

Die Lieferung der Tafeln erfolgt grundsätzlich wie abgebildet mit Stanzkanten.

### Lagerung


Die Tafeln sind bei Lagerung im Stapel auf einer ebenen Unterlage vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung mit einer Bauplane zu schützen.

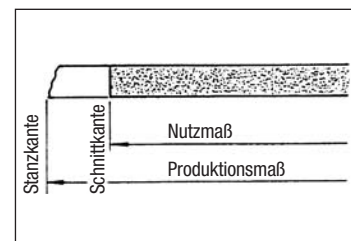

# Eternit Fassadentafeln EQUITONE

## EQUITONE [tectiva]

Werkstoff:	durchgefärbter Faserzement (DIN EN 12467)	Brandverhaltens- klassifizierung:	A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1)
Beschichtung:	beidseitig hydrophobiert	Anwendung:	vorgehängte hinterlüftete Fassaden für alle Gebäudearten und -höhen, dekorativer Innenausbau
Oberfläche:	matte, geschliffene Oberfläche mit betont lebendigem Erscheinungsbild	Farbtöne:	6 Ergänzungsfarben (Farbkarte siehe Seite 36)
Dicken:	8 mm		
Format:	max. Nutzmaß 3.050 x 1.220 mm		



EQUITONE [tectiva]

Dicke (mm)	Produktions- und Liefermaß Abmessungen in mm mit Stanzkante	Nutz- und Berechnungsfläche (m <sup>2</sup> )	Produktionsfläche (m <sup>2</sup> )	Anzahl pro Palette	Gewicht pro m <sup>2</sup> (kg)	Nutzfläche pro Palette (m <sup>2</sup> )	Gewicht pro Palette (kg)	Ergänzungsfarben* Lieferzeit ab Werk	
								E3	
								Abnahme ganzer Paletten	angebrochene Palette
Preise in EUR/m <sup>2</sup> **									

Tectiva (Etercolor)										
8	3.070 x 1.240	3,050 x 1,220 = 3,721	3,807	40	15,0	148,80	2.230	<b>61,00</b>		70,50
8	2.520 x 1.240	2,500 x 1,220 = 3,050	3,125	40	15,0	122,00	1.830	<b>61,00</b>		70,50

\* Ergänzungsfarben, Lieferzeit **E3**: weiß TE 90    creme TE 00    beige TE 10    braun TE 60    grau TE 20    graphit TE 80    siehe Seite 36

\*\* Die Ermittlung des Tafelpreises auf Ihrer Rechnung erfolgt über die Produktionsfläche und einen reduzierten Preis pro m<sup>2</sup>.

Das Erscheinungsbild der geschliffenen und hydrophobierten Faserzementtafeln Equitone Tectiva wird durch die natürlichen Rohstoffe bestimmt. Das lebendige, changierende Farbspiel entsteht zufällig und gibt der Tafel die eigene Charakteristik. Mit der Zeit kann sich die Optik der Fassadentafeln Tectiva individuell verändern.

**Die Tafeln weisen produktionsbedingt eine Ausrichtung der Oberfläche auf. Wir bitten Sie darauf bei der Planung, Bestellung und Verlegung zu achten.**

### Verarbeitung

Fassadentafeln Equitone Tectiva mit Stanzkanten müssen vor der Anwendung allseitig ca. 10 mm besäumt werden. Eine Luko-Kantenimprägnierung ist nicht erforderlich.

### Stanzkanten


Die Lieferung der Tafeln erfolgt grundsätzlich wie abgebildet mit Stanzkanten.

### Lagerung

Die Tafeln sind bei Lagerung im Stapel auf einer ebenen Unterlage vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung mit einer Bauplane zu schützen.

### Lieferung

Die Lieferung erfolgt auftragsbezogen auf VdFZ-Paletten oder auf Einwegpaletten.

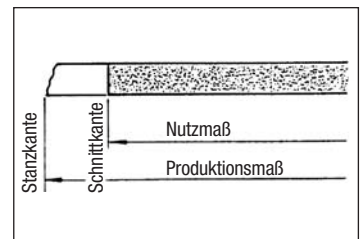

# Eternit Fassadentafeln

## Elementa

Werkstoff: Faserzement (DIN EN 12467)  
mit CE-Kennzeichnung


Beschichtung: Farbgrundierung mit Rückseiten-  
versiegelung auf cremeweiß oder natur-  
grau durchgefärbten Faserzementtafeln  
(nach Verfügbarkeit) zur bauseitigen  
Endbeschichtung

Dicke: 8 mm, 12 mm

Format: max. Nutzmaß 3.100 x 1.250 mm

Brandverhaltens-  
klassifizierung: A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1)

Anwendung: vorgehängte hinterlüftete Fassaden,  
für alle Gebäudearten und -höhen,  
zur bauseitigen Endbeschichtung



Elementa

Dicke (mm)	Produktions- und Liefermaß Abmessungen in mm mit Stanzkante	Nutz- und Berechnungsfläche (m <sup>2</sup> )	Anzahl pro Palette	Gewicht pro m <sup>2</sup> (kg)	Nutzfläche pro Palette (m <sup>2</sup> )	Gewicht pro Palette (kg)	Preise in EUR/m <sup>2</sup>		
							Abnahme ganzer Paletten	angebrochene Palette	Lieferzeit ab Werk
<b>Elementa</b>									
8	3.130 x 1.280	3,100 x 1,250 = 3,875	30	15,4	116,25	1.870	<b>44,00</b>	51,00	<b>S</b>
8	2.530 x 1.280	2,500 x 1,250 = 3,125	30	15,4	93,75	1.500	<b>44,00</b>	51,00	<b>S</b>
12	3.130 x 1.280	3,100 x 1,250 = 3,875	20	22,8	77,50	1.870	<b>52,50</b>	60,50	<b>E6</b>
12	2.530 x 1.280	2,500 x 1,250 = 3,125	20	22,8	62,50	1.500	<b>52,50</b>	60,50	<b>E6</b>

### Bauseitige Farbbeschichtung

Die bauseitige Endbeschichtung hat spätestens **4 Wochen** nach der Montage zu erfolgen. Eine Werkstattbeschichtung mit definierten Klimabedingungen ist zu empfehlen. Die Beschichtung muss alkali- und witterungsbeständig sein und die nötige Haftfähigkeit auf dem Untergrund aufweisen.

Geeignet sind bindemittelreiche Dispersionsfarben auf der Basis von Acrylaten mit lichtechten anorganischen Pigmenten wie z. B.:

Disbocret 515 Betonfarbe ([www.caparol.de](http://www.caparol.de)), StoColor Top ([www.sto.de](http://www.sto.de)), Algenschutzfarbe 4055 (Rickert GmbH & Co., [www.rickert-bocholt.de](http://www.rickert-bocholt.de)),

Keim Teknosil ([www.keimfarben.de](http://www.keimfarben.de)).

**Die Eternit AG übernimmt keine Gewährleistung für diese Beschichtungen.**

### Verarbeitung


Fassadentafeln Elementa müssen vor der Anwendung allseitig ca. 15 mm besäumt werden.

### Stanzkanten

Die Lieferung der Tafeln erfolgt grundsätzlich wie abgebildet mit Stanzkanten.

### Lagerung

Die Tafeln sind bei Lagerung im Stapel auf einer ebenen Unterlage vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung mit einer Bauplane zu schützen.

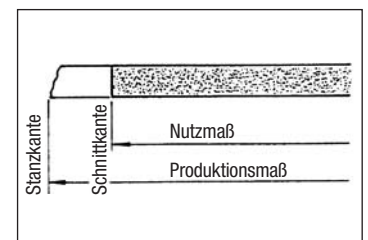

# Eternit Fassadentafeln EQUITONE

## Bearbeitung und Befestigungselemente

### Bearbeitung

Dicke (mm)	Schneiden und Kantenbrechen	Luko-Kanten- imprägnierung	Bohren	Eternit Tergo (rückseitige Befestigung)
				Qualitätsüberwachte Hinterschnittbohrungen mit Luko-Imprägnierung bei Natura PRO
			Durchgangs- bohrung bis Ø 9,5 mm	
	Preise in EUR/ m Schnittlänge	Preise in EUR/ m Kantenlänge		Preise in EUR/ Bohrung

Bearbeiten von Eternit Fassadentafeln Equitone Textura, Pictura, Natura, Natura PRO, Tectiva, Elementa				
8	2,10	0,50	0,80	–
12	2,60	0,50	0,80	1,30

Für die Bearbeitung verlängert sich die Lieferzeit um 1–2 Wochen nach Auftragsklarheit. Die Abrechnung erfolgt auf Basis der Eternit Zuschnittoptimierung für die einzelnen Abrufe. Die eindeutige und verbindliche Übermittlung der Daten erfolgt mittels elektronischem Bestellformular. Bei werkseitigem Zuschnitt wird generell bei Fassadentafeln Equitone Pictura, Natura und Natura PRO die notwendige Luko-Kantenimprägnierung preiswirksam vorgenommen. Bei werksseitigen Hinterschnittbohrungen wird generell bei Fassadentafeln Equitone Natura PRO die notwendige LUKO-Imprägnierung preiswirksam vorgenommen. Die Frachtdisposition ist nicht in den Verfügbarkeitsangaben enthalten und wird gesondert vereinbart.

### Befestigungselemente für Eternit Fassadentafeln Equitone auf Holz-Unterkonstruktion

Dicke (mm)	Bezeichnung	Maße (mm)	Material	Verpackung (Karton)	Standard- und Ergänzungs- farben	Individualfarben			
					Lieferzeit ab Werk	Lieferzeit ab Werk			
						S – E8	F		
						über 10.000 Stück	3.250–10.000 Stück	1.250–3.000 Stück	250–1.000 Stück
Preise in EUR/Karton									

Fassadenschraube für Eternit Fassadentafeln Equitone Textura, Pictura, Natura, Natura PRO, Tectiva, Elementa									
8	Eternit Fassadenschraube, mit Innenvielkant T20, Kopf Ø 15 mm	5,5 x 35	Edelstahl farbig beschichtet	250 Stück	<b>72,30</b>	72,30	94,00	122,20	158,90
8 und 12	Eternit Fassadenschraube, mit Innenvielkant T20, Kopf Ø 15 mm	5,5 x 45	Edelstahl farbig beschichtet	250 Stück	<b>82,40</b>	82,40	107,20	139,40	181,30
8	Eternit Fassadenschraube, mit Bohrspitze, Innenvielkant T20, Kopf Ø 15 mm	5,5 x 40	Edelstahl farbig beschichtet	250 Stück	<b>86,80</b>	86,80	112,90	146,80	190,90
8 und 12	Eternit Fassadenschraube, mit Bohrspitze, Innenvielkant T20, Kopf Ø 15 mm	5,5 x 50	Edelstahl farbig beschichtet	250 Stück	<b>99,00</b>	99,00	128,70	167,40	217,70
8 und 12	Schraubhülse Ø 7 mm für Pictura und Natura PRO	11,7/7,0 x 5,4	Edelstahl blank	250 Stück	<b>25,40</b>	–	–	–	–

Der Bohrlochdurchmesser beträgt 6 mm bei Fassadentafeln Equitone Textura, Natura, Tectiva und Elementa und 7 mm bei Fassadentafeln Equitone Pictura und Natura PRO.

# Eternit Fassadentafeln EQUITONE

## Befestigungselemente

### Befestigungselemente für Eternit Fassadentafeln auf Aluminium-Unterkonstruktion

Dicke (mm)	Bezeichnung	Maße (mm)	Material	Verpackung (Karton)	Standard- u. Ergänzungs-farben	Individualfarben			
					Lieferzeit ab Werk	Lieferzeit ab Werk			
						S – E8	F		
					über 10.000 Stück	3.250 – 10.000 Stück	1.250 – 3.000 Stück	250 – 1.000 Stück	
<b>Preise in EUR/Karton</b>									

Fassadenniet für Eternit Fassadentafeln Equitone Textura, Pictura, Natura, Natura PRO, Tectiva, Elementa									
8	Eternit Fassadenniet mit Dorn aus Edelstahl, Kopf Ø 15 mm	4 x 18 – K 15	Aluminium farbig beschichtet oder eloxiert	250 Stück	<b>59,40</b>	59,40	77,30	100,50	130,90
	Eternit Festpunkthülse 08 für Festpunktausbildung	Ø 9,4 für Fassadenniet 4 x 18 – K 15	Aluminium blank	200 Stück	<b>30,80</b>	–	–	–	–
12 und Stülp-schalung (8 mm sichtbar befestigt)	Eternit Fassadenniet mit Dorn aus Edelstahl, Kopf Ø 15 mm	4 x 25 – K 15	Aluminium farbig beschichtet oder eloxiert	250 Stück	<b>77,00</b>	77,00	100,10	130,20	169,30
	Eternit Festpunkthülse 12 für Festpunktausbildung.	Ø 9,4 für Fassadenniet 4 x 25 – K 15	Aluminium blank	200 Stück	<b>51,30</b>	–	–	–	–

Je Tafel sind zwei Festpunkthülsen erforderlich. Bei Nietbefestigung der Eternit Fassadentafeln Equitone Pictura und Natura Pro ist die Verwendung der Nietsetzlehre (Seite 20) zwingend notwendig. Bitte beachten Sie die jeweils gültigen Verlegehinweise. Befestigungselemente mit Fassadennieten aus Edelstahl in Fassadenfarbe auf Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech auf Anfrage.

Tergo Hinterschnittdübel und Hinterschnittniet für Eternit Fassadentafeln Equitone Textura, Pictura, Natura, Natura PRO									
12	Eternit Hinterschnittdübel mit Schraube und angerollter Unterlegscheibe	10/8/9,1 6,4 6 x 12	Edelstahl blank	100 Stück	<b>204,50</b>	–	–	–	–
12	Eternit Hinterschnittniet E9 N2,0 A4 mit Distanzscheibe 3 mm, rot, für Anbauteil - nenndicken 2,0 mm	13/8,8/15 3,0/10/20 2,0	Edelstahl blank	100 Stück	<b>204,50</b>	–	–	–	–
12	Eternit Hinterschnittniet E9 N2,5 A4 mit Distanzscheibe 2,5 mm, grau, für Anbauteil - nenndicken 2,5 mm	13/8,8/15 2,5/10/20 2,5	Edelstahl blank	100 Stück	<b>204,50</b>	–	–	–	–
12	Eternit Hinterschnittniet E9 N3,0 A4 mit Distanzscheibe 2 mm, grün, für Anbauteil - nenndicken 3,0 mm	13/8,8/15 2,0/10/20 3,0	Edelstahl blank	100 Stück	<b>204,50</b>	–	–	–	–

Edelstahlpreise unterliegen starken Schwankungen, so dass Preisanpassungen im Jahresverlauf nicht ausgeschlossen werden können.

# Eternit Fassadentafeln EQUITONE

## Zubehör Eternit Systemdach EQUITONE

	Maße (mm)	Material	Verpackungseinheit (Stück)	Preis in EUR/Verpackungseinheit	Lieferzeit ab Werk
--	-----------	----------	----------------------------	---------------------------------	--------------------

### Eternit Systemdach EQUITONE – Schraube, Fugenblech, Profile



**Eternit Systemdach Equitone Schraube** mit Bohrspitze, mit EPDM-Dichtung und Dichtscheibe mit Innenvielkant

5 x 70	Edelstahl, beschichtet, EPDM, Dichtung schwarz	100	52,30	E6
--------	------------------------------------------------	-----	-------	----

**Eternit Systemdach Equitone Fugenblech** mit eingelegtem Winkel, dunkelgrau

180 x 1.280	beschichtetes Aluminium	1	14,80	E6
180 x 2.530	beschichtetes Aluminium	1	29,60	E6

**Eternit Systemdach Equitone Aufsteckprofil**, schwarz

42 x 9 x 15 x 2.300	Hart-PVC	10	43,00	E6
---------------------	----------	----	-------	----



**Lüftungsband**

100 x 5.000	Kunststoff	1	5,20	S
-------------	------------	---	------	---

### Eternit First-/Grat-Linien-Entlüfter



**Eternit First-/Grat-Linien-Entlüfter** für das Eternit Systemdach Equitone, 2-seitig, Lüftungsquerschnitt 300 cm<sup>2</sup>/m, mit Regen- und Schneeabweiser

2 m	beschichtetes Aluminium, dunkelgrau	1	120,50	E6
-----	-------------------------------------	---	--------	----

**Eternit First-/Grat-Linien-Entlüfter-Verbindungselement** Oberteil (1 Stück je Verbindungsstoß)

–	beschichtetes Aluminium, dunkelgrau	1	5,50	E6
---	-------------------------------------	---	------	----

**Eternit First-/Grat-Linien-Entlüfter-Verbindungselement** Unterteil (2 Stück je Verbindungsstoß = 1 Verpackungseinheit)

–	beschichtetes Aluminium, dunkelgrau	2	5,50	E6
---	-------------------------------------	---	------	----

**Eternit First-/Grat-Linien-Entlüfter Firstabschluss**

–	beschichtetes Aluminium, dunkelgrau	1	9,50	E6
---	-------------------------------------	---	------	----

Preise und Lieferzeit des First-/Grat-Linien-Entlüfters in anderen Farben erhalten Sie auf Anfrage.

### Dachdurchgang



**Grundplatte** für Entlüfterstützen flach oder Antennendurchgang

–	aus Kunststoff, schwarz	1	41,00	S
---	-------------------------	---	-------	---



**Entlüfterstützen** flach DN 100

–	aus Kunststoff, dunkelgrau	1	18,00	S
---	----------------------------	---	-------	---



**Schlauchanschluss** für Entlüfterstützen DN 100 mit Reduzierstück für DN 50, 70, 100 und Edelstahlschelle

–	–	1	6,65	S
---	---	---	------	---




**Anschlussmanschette**

–	EPDM, schwarz	1	4,30	S
---	---------------	---	------	---



**Rofatop Klebeband** einseitig

50 x 2.500	–	1	12,25	S
------------	---	---	-------	---

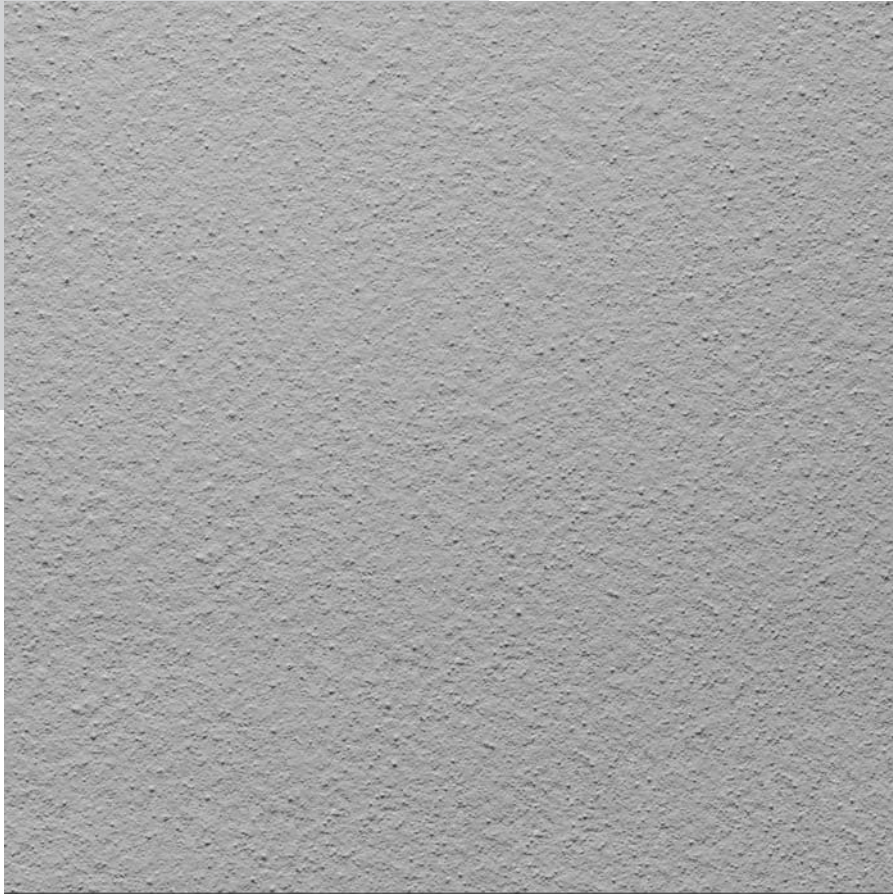

## **ETERNIT BALKONPLATTEN EQUITONE**

EQUITONE [textura]

Seite 18


Bearbeitung und Befestigungselemente

Seite 19

# Eternit Balkonplatten EQUITONE

## EQUITONE [textura]

Werkstoff:	naturerhärteter Faserzement (DIN EN 12467) mit CE-Kennzeichnung	Brandverhaltens- klassifizierung:	A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1)
Beschichtung:	beidseitige mehrfache Reinacrylat- beschichtung mit Fillite-Eintrag, TopCoat- Oberflächenversiegelung, heißverfilmt	Anwendung:	Balkonplatte, Sichtschutzwände
Oberfläche:	körnig, geringe Schmutzhaftung	Farbtöne:	15 Standard- und Ergänzungsfarben Sonderfarben nach technischer Machbarkeit
Dicken:	10 mm		(Farbkarte siehe Seite 36)
Format:	max. Nutzmaß 3.100 x 1.500 mm		

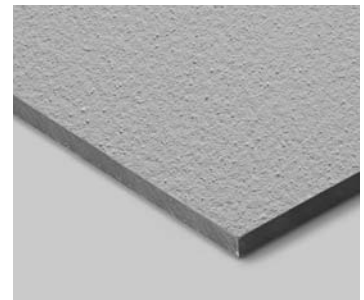

EQUITONE [textura]

Dicke (mm)	Produktions- und Liefermaß Abmessungen in mm mit Stanzkante	Nutz- und Berechnungsfläche (m <sup>2</sup> )	Anzahl pro Palette	Gewicht pro m <sup>2</sup> (kg)	Nutzfläche pro Palette (m <sup>2</sup> )	Gewicht pro Palette (kg)	Standard- und Ergänzungsfarben*		Individualfarben**			
							Lieferzeit ab Werk		Lieferzeit ab Werk			
							E3 - F		F			
							Abnahme ganzer Paletten	angebrochene Palette	100 - 300 m <sup>2</sup> pro Farbton	50 - 99 m <sup>2</sup> pro Farbton	20 - 49 m <sup>2</sup> pro Farbton	bis 19 m <sup>2</sup> pro Farbton
Preise in EUR/m <sup>2</sup>												

### Balkonplatten Textura einfarbig

10	3.130 x 1.280	3,100 x 1,250 = 3,875	20	20,1	77,50	1.686	<b>65,50</b>	75,50	85,50	98,50	128,50	196,50
10	2.530 x 1.280	2,500 x 1,250 = 3,125	30	20,1	93,70	1.895	<b>65,50</b>	75,50	85,50	98,50	128,50	196,50
10	3.130 x 1.530	3,100 x 1,500 = 4,650	20	20,1	93,00	2.028	<b>65,50</b>	75,50	85,50	98,50	128,50	196,50

\* Standardfarben, Lieferzeit E3: grau TB 206    grau TB 205    weiß TB 102  
Ergänzungsfarben, Lieferzeit F: rot TB 305    rot TB 304    orange TB 701    gelb TB 601    gelb TB 602    beige TB 803    blau TB 404  
blau TB 403    grün TB 504    blau TB 405    grau TB 207    schwarz TB 001

\*\* Individualfarben, Lieferzeit F:

nach technischer Machbarkeit,  
Preise gelten für Sonderfarben auf naturgrauer Grundtafel.  
**Ab 300 m<sup>2</sup> pro Farbton entfällt der Preiszuschlag für Sonderfarben.**  
Einfarbige Balkonplatten sind allseitig 15 mm zu besäumen.

Dicke (mm)	Produktions- und Liefermaß Abmessungen in mm mit Stanzkante	Nutz- und Berechnungsfläche (m <sup>2</sup> )	Anzahl pro Palette	Gewicht pro m <sup>2</sup> (kg)	Nutzfläche pro Palette (m <sup>2</sup> )	Gewicht pro Palette (kg)	Ergänzungsfarben*		Individualfarben**			
							Lieferzeit ab Werk		Lieferzeit ab Werk			
							F		F			
							Abnahme ganzer Paletten	angebrochene Palette	100 - 300 m <sup>2</sup> pro Farbton	50 - 99 m <sup>2</sup> pro Farbton	20 - 49 m <sup>2</sup> pro Farbton	bis 19 m <sup>2</sup> pro Farbton
Preise in EUR/m <sup>2</sup>												

### Balkonplatten Textura zweifarbig nach Wahl

10	3.130 x 1.280	3,030 x 1,180 = 3,575	20	20,1	71,50	1.686	<b>86,00</b>	99,00	112,00	129,00	168,00	257,50
10	2.530 x 1.280	2,430 x 1,180 = 2,868	30	20,1	86,00	1.780	<b>86,00</b>	99,00	112,00	129,00	168,00	257,50
10	3.130 x 1.530	3,030 x 1,430 = 4,333	20	20,1	86,60	2.028	<b>86,00</b>	99,00	112,00	129,00	168,00	257,50

\* Ergänzungsfarben, Lieferzeit F: rot TB 305    rot TB 304    orange TB 701    gelb TB 602    gelb TB 601    beige TB 803    blau TB 404  
blau TB 403    grün TB 504    grau TB 206    grau TB 205    weiß TB 102    blau TB 405    grau TB 207  
schwarz TB 001

\*\* Individualfarben, Lieferzeit F:

nach technischer Machbarkeit,  
Preise gelten für Sonderfarben auf naturgrauer Grundtafel.  
**Ab 300 m<sup>2</sup> entfällt der Preiszuschlag für Sonderfarben.**  
Zweifarbige Balkonplatten sind allseitig 50 mm zu besäumen.

Bestellungen für kundenauftragsbezogene Fertigung von Produkten sind nach erfolgter Auftragsbestätigung nicht änderbar. Diese Bestellungen müssen in vollem Umfang zum vereinbarten Liefertermin abgenommen werden. Die eindeutige und verbindliche Übermittlung der Daten erfolgt mittels elektronischem Bestellformular.

# Eternit Balkonplatten EQUITONE

## Bearbeitung und Befestigungselemente

### Bearbeitung

Dicke (mm)	Schneiden und Kantenbrechen		Bohren
	rechtwinklige Zuschnitte $\geq 30 \text{ m}^2$ Zuschnittfläche pro Abruf und Farbton	rechtwinklige Zuschnitte $< 30 \text{ m}^2$ Zuschnittfläche pro Abruf und Farbton	Durchgangsbohrung bis $\varnothing 9,5 \text{ mm}$
	Preise in EUR/m Schnittlänge		Preise in EUR/Bohrung

Balkonplatten Textura			
10	2,40	2,70	0,80

Für die Bearbeitung verlängert sich die Lieferzeit um 1–2 Wochen nach Auftragsklarheit. Die Abrechnung erfolgt auf Basis der Eternit Zuschnittoptimierung für die einzelnen Abrufe. Die eindeutige Übermittlung der Daten erfolgt mittels elektronischem Bestellformular. Die Frachtdisposition ist nicht in den Verfügbarkeitsangaben enthalten und wird gesondert vereinbart.

#### Verarbeitung

Einfarbige Balkonplatten Equitone Textura mit Stanzkanten sind vor der Anwendung allseitig ca. 15 mm zu besäumen.


Beidseitig unterschiedlich farbige Balkonplatten Textura mit Stanzkanten sind allseitig ca. 50 mm zu besäumen.

#### Stanzkanten

Die Lieferung der Tafeln erfolgt grundsätzlich wie abgebildet mit Stanzkanten.

#### Lagerung

Die Tafeln sind bei Lagerung im Stapel auf einer ebenen Unterlage vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung mit einer Bauplane zu schützen.

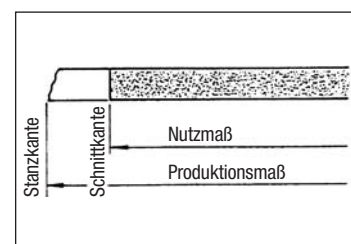

### Befestigungselemente

Bezeichnung	Klemmlänge (mm)	Maße (mm)	Verpackung (Karton)	Standardfarben	Individualfarben			
				Lieferzeit ab Werk	Lieferzeit ab Werk			
				E3	F			
					über 3.000 Stück	1.100–3.000 Stück	200–1.000 Stück	100 Stück
Preise in EUR/Verpackungseinheit								

Balkonplatten Textura farbige Befestigungselemente								
Eternit Sicherheits-Balkonschraube, nichtrostend, Kopf $\varnothing 15 \text{ mm}$ , mit Innenvielkant T20, inkl. Unterlegscheibe, Federring und Spezialmutter	12–16 17–21	M5 x 25 M5 x 30	100 Stück 100 Stück	<b>69,10</b> <b>72,60</b>	69,10 72,60	89,90 94,40	116,90 122,80	152,00 159,70
Eternit Balkonniet aus Edelstahl, Kopf $\varnothing 15 \text{ mm}$	12–14 14–16	4 x 18 4 x 20	100 Stück 100 Stück	<b>36,80</b> <b>36,80</b>	36,80 36,80	47,90 47,90	62,30 62,30	81,00 81,00
Eternit Festpunkt - hülse 08 aus Edelstahl, für Festpunkt - punktausbildung	–	$\varnothing 9,4$ für Balkonniet	20 Stück	<b>6,90</b>	–	–	–	–

Durchmesser der benötigten Bohrlöcher in der Balkonplatte beträgt 7,0 mm bei der Verwendung von Balkonschrauben. Der Bohrl Lochdurchmesser in der Unterkonstruktion beträgt 5,1 mm. Bei der Verwendung der Balkonnieten beträgt der Bohrl Lochdurchmesser der Balkonplatte 9,5 mm, der Bohrl Lochdurchmesser in der Unterkonstruktion 4,1 mm.

Edelstahlpreise unterliegen starken Schwankungen, so dass Preisanpassungen im Jahresverlauf nicht ausgeschlossen werden können.





## **ETERNIT WERKZEUGE UND ZUBEHÖR**

Werkzeuge zum Bohren und Sägen

Seite 22

Fugenhinterlegung und Eternit Naxo

Seite 23

Kantenimprägnierung und Reparaturfarbe

Seite 24

# Eternit Werkzeuge und Zubehör

## Werkzeuge zum Bohren und Sägen

### Werkzeuge zum Bohren

	Ø (mm)	Material	Verpackungs- einheit (Stück)	Preis in EUR/Stück	Lieferzeit ab Werk
--	-----------	----------	------------------------------------	-----------------------	-----------------------

#### Eternit Spezialbohrer

für bauseitiges Vorbohren der Fassadentafeln



**Spezialbohrer** für Textura, Natura, Tectiva und Elementa, auf Holzunterkonstruktion

6,0	VHM	1	<b>59,60</b>	<b>S</b>	
<b>Spezialbohrer</b> für Pictura und Natura PRO, auf Holzunterkonstruktion und Balkonplatten auf Metallunterkonstruktion					
7,0	VHM	1	<b>68,20</b>	<b>S</b>	
<b>Spezialbohrer</b> für Textura, Pictura, Natura, Natura PRO, Tectiva und Elementa, auf Al-Unterkonstruktion					
9,5	VHM	1	<b>84,40</b>	<b>S</b>	

#### Eternit Bohrlehre

für zentrische Bohrungen in die Al-Uk bei 9,5 mm vorgebohrten Tafeln



**Eternit Bohrlehre**, inkl. 1 Bohrer und 1 Stiftschlüssel

4,1	div.	1	<b>69,90</b>	<b>S</b>	
<b>Eternit Bohrer</b> , speziell für Eternit Bohrlehre					
4,1	HSS	5	<b>31,10</b>	<b>S</b>	

#### Nietsetzlehre

für Eternit Fassadentafeln und Balkonplatten



**Nietsetzlehre Alu**, für Fassadenniet, 4 x 18/25-K15, aus Aluminium

40	HS	1	<b>39,20</b>	<b>S</b>	
<b>Nietsetzlehre Edelstahl</b> , für Balkonniet, 4 x 18/20, aus Edelstahl					
40	HS	1	<b>53,40</b>	<b>E3</b>	

### Werkzeuge zum Sägen

	Material	Verpackungs- einheit (Stück)	Preis in EUR/Einheit	Lieferzeit ab Werk
--	----------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------

#### Stichsägeblatt T 141 HM



hartmetallbestückt	3	<b>36,30</b>	<b>S</b>
--------------------	---	--------------	----------

Es wird empfohlen ohne Pendelhub zu schneiden.

	Ø (mm)	Material	Verpackungs- einheit (Stück)	Preis in EUR/Stück	Lieferzeit ab Werk
--	-----------	----------	------------------------------------	-----------------------	-----------------------

#### Speziälsägeblätter für Kreissäge

für bauseitige Zuschnitte von Faserzement



<b>Kreissägeblatt Diamaster 160</b> , 160 x 3,2/2,4 x 20, Z4					
160	diamantbestückt	1	<b>269,50</b>	<b>S</b>	
<b>Kreissägeblatt Diamaster 190</b> , 190 x 3,2/2,4 x 20, Z4					
190	diamantbestückt	1	<b>275,30</b>	<b>S</b>	
<b>Kreissägeblatt Diamaster 225</b> , 225 x 3,2/2,4 x 30, Z6					
225	diamantbestückt	1	<b>414,40</b>	<b>S</b>	
<b>Kreissägeblatt Diamaster 300</b> , 300 x 3,2/2,4 x 30, Z8					
300	diamantbestückt	1	<b>511,40</b>	<b>S</b>	

# Eternit Werkzeuge und Zubehör

Werkzeuge zum Sägen, Fugenhinterlegung, Eternit Naxo


## Technische Informationen zu den Spezialsägeblättern für Kreissägen

Durchmesser (mm)	Schnittbreite/ Stammbblattstärke (mm)	Bohrung (mm)	Nebenlöcher st/∅ (mm)/ cc-d (mm)	Anzahl Zähne	empfohlene Geschwindigkeit U/min
<b>Spezialsägeblätter</b>					
160	3,2/2,4	20	–	4	4.000
190	3,2/2,4	20	–	4	3.200
225	3,2/2,4	30	2/10/60	6	2.800
300	3,2/2,4	30	2/10/60	8	2.000

## Fugenhinterlegung

Produkte	Bezeichnung	Maße Breite (mm)	Material	Verpackungs- einheit (m/Rolle)	Preis in EUR/Rolle	entspricht Preis in EUR/Meter	Lieferzeit ab Werk
<b>Fugenhinterlegung</b>							
Alu Fugenhinterlegung für Holz-Uk	Eternit Fugenband, schwarz	130	Alu	25	<b>68,10</b>	2,72	<b>S</b>
	Eternit Fugenband, schwarz	110	Alu	25	<b>58,60</b>	2,34	<b>S</b>
	Eternit Fugenband, schwarz	70	Alu	25	<b>38,90</b>	1,56	<b>S</b>
EPDM Fugenhinterlegung für Holz-Uk	Eternit Fugenband, schwarz	130	EPDM	20	<b>58,80</b>	2,94	<b>S</b>
	Eternit Fugenband, schwarz	110	EPDM	20	<b>50,90</b>	2,55	<b>S</b>
	Eternit Fugenband, schwarz	70	EPDM	20	<b>33,60</b>	1,68	<b>S</b>
Fugenhinterlegung für Gestaltungslösung Eternit Naxo	Eternit Fugenband, Edelstahl geschliffen	70	Edelstahl	20	auf Anfrage	auf Anfrage	<b>F</b>

## Befestigungselemente für Eternit Naxo

	Maße (mm)	Material	Verpackungs- einheit (Stück)	Preis in EUR/Stück	Lieferzeit ab Werk
<b>Eternit Naxo Element</b>					
	<b>Kegel mit Flachkopf-Spezialschraube 55/60</b>				
	∅ 34/13 Höhe 24	geschliffener massiver Edelstahl	1	auf Anfrage	<b>F</b>

Andere Formen und Maße sind bis zu einer Höhe von 25 mm möglich. Nietbefestigung auf AL-Uk auf Anfrage.

# Eternit Werkzeuge und Zubehör

## Kantenimprägnierung, Reparaturfarbe

### Kantenimprägnierung für Natura, Natura PRO und Pictura nach Zuschnitt

Nach bauseitigem Zuschnitt die gebrochenen Schnittkanten und bei Natura PRO auch die Hinterschnittbohrungen bei +5° C bis +25° C mit Luko 803-Kantenimprägnierung versiegeln. Verbrauch: ca. 50 g pro 100 m Schnittlänge bei 8 mm Tafeldicke.

	Verpackungseinheit	Preis in EUR/Einheit	Lieferzeit ab Werk
--	--------------------	----------------------	--------------------

#### Profi-Applikator



**Profi-Applikator**, mit drei speziellen Mikrofaserschwämmen und Applikatorschale

1 Set

9,50

S

**Profi-Ersatzschwämme**, für Profi-Applikator

20 Stück

62,90

S

#### Zweifach-Applikator



**Zweifach-Applikator**, 0,125 l im Zweifach-Applikator mit einem Ersatzschwamm für Baustellenzuschnitte – 2-fache Versiegelung nötig

1 Einheit

6,60

S

**Zweifach-Applikator**, leerer Zweifach-Applikator mit einem Ersatzschwamm

1 Einheit

1,60

S

**Ersatzschwämme**, für Zweifach-Applikator

20 Stück

4,90

S

#### Eternit Luko-803-Kantenimprägnierung



**Luko-803-Kantenimprägnierung**

0,5-l-Kanister

19,30

S

andere Gebindegrößen

auf Anfrage

auf Anfrage

### Reparaturfarbe für kleinere Ausbesserungsarbeiten

	Farbton	Verpackungseinheit	Preis in EUR/Einheit	Lieferzeit ab Werk
--	---------	--------------------	----------------------	--------------------

#### Eternit Reparaturfarbe

für kleine Retuschierarbeiten



**Reparaturfarbe** für Textura, Natura Oberflächen

Standard- und Ergänzungsfarbe

0,5 l

39,50

F

Standard- und Ergänzungsfarbe

20 ml

8,40

F

Individualfarben

0,5 l

54,50

F


Individualfarben

20 ml

11,40

F

Nicht für Kanten- oder Flächenbeschichtung geeignet! Bitte Merkblatt beachten.

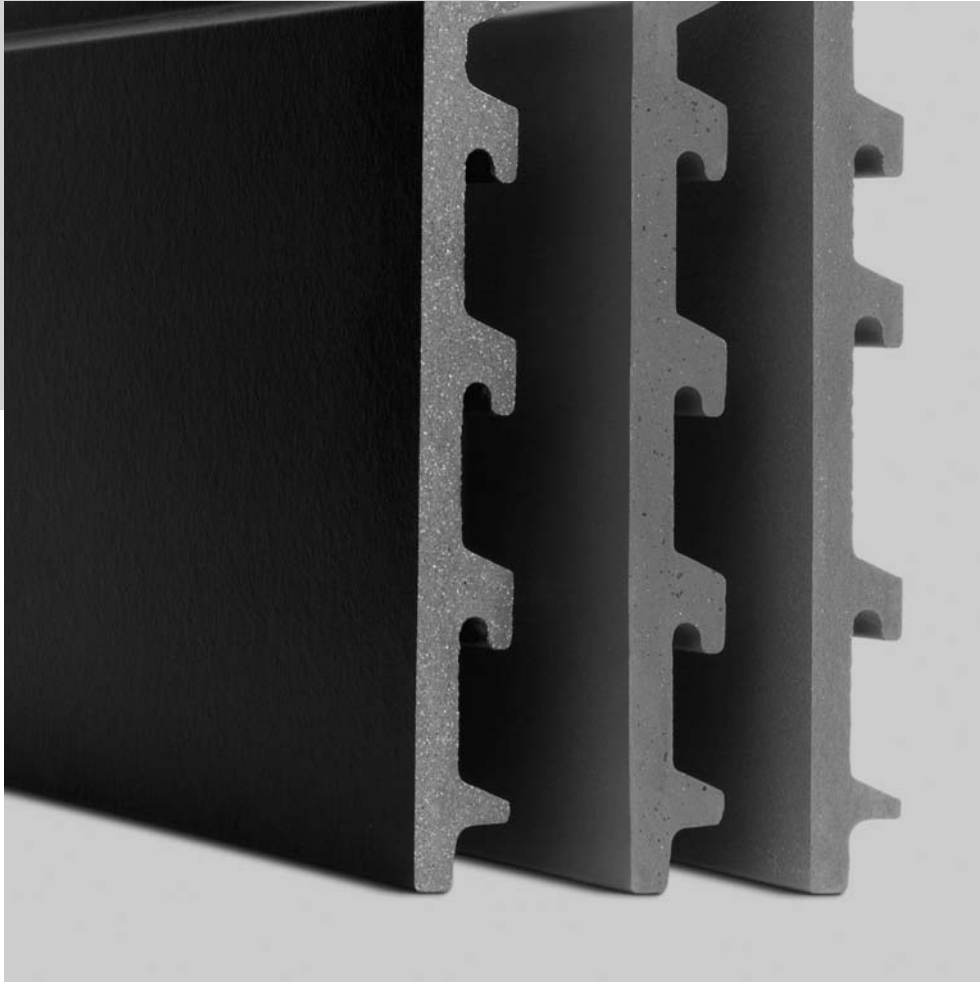

## **ETERNIT FASSADENZIEGEL TONALITY**

Tonality® by Eternit:

Natur, Oberflächenveredelt, Color, Ziegelrot, Sonderserie

Seite 26

Adaptiv System (ADS)

Seite 27

Basisagraffen System (BAS)

Seite 28

Artikel für BAS und ADS

Seite 29

System Siding

Seite 29

System T-Line

Seite 29

Sonnen- und Sichtschutz

Seite 30

# Eternit Fassadenziegel Tonality

Natur, Oberflächenveredelt, Color, Ziegelrot, Sonderserie

## Tonality® by Eternit

Werkstoff:	Ton	Längenmaß:	maximal 1.600 mm
Beschichtung:	natur, oberflächenveredelt oder glasiert	Brandverhaltens-	
Sortimente:	Natur, Oberflächenveredelt, Color, Ziegelrot, Sonderserie	klassifizierung:	A1 (DIN EN 13501-1)
Oberfläche:	glatt, gerillt oder Lisene	Anwendung:	vorgehängte hinterlüftete Fassade auf einer Tonality Systemunterkonstruktion
Höhenmaß:	150, 175, 200, 225, 250, 300, 400 mm	Farbtöne:	Siehe Farbkarte Seite 35



Tonality

Bezeichnung	Ziegel- dicke (mm)	Gewicht pro m <sup>2</sup> (kg)	Ziegelhöhen (Rastermaß)	Lieferzeit ab Werk
			150, 175, 200, 225, 250, 300 und 400 mm	
			Ziegellänge (Rasterlänge) ab 300 bis 1.600 mm	
			Preise in EUR/m <sup>2</sup>	

Fassadenziegel Tonality Natur	Farbkarte siehe Seite 35			
Oberfläche mit Mattglasur, Ausführung glatt	26	35	auf Anfrage	F

Ausführung gerillt in den Ziegelhöhen (Rastermaß) 150, 200, 250, 300 und 400 mm möglich. Ausführung mit Lisene in den Ziegelhöhen (Rastermaß) 200, 250, 300 und 400 mm möglich. Preis und Lieferzeit auf Anfrage. Die Ziegelhöhen mit Nennmaß 150 und 175 mm können nur bis zu einer Länge von 900 mm gefertigt werden.

Fassadenziegel Tonality Oberflächenveredelt	Farbkarte siehe Seite 35			
oberflächenveredelt, Ausführung glatt	26	35	auf Anfrage	F

Ausführung gerillt in den Ziegelhöhen (Rastermaß) 150, 200, 250, 300 und 400 mm möglich. Ausführung mit Lisene in den Ziegelhöhen (Rastermaß) 200, 250, 300 und 400 mm möglich. Preis und Lieferzeit auf Anfrage. Die Ziegelhöhen mit Nennmaß 150 und 175 mm können nur bis zu einer Länge von 900 mm gefertigt werden.

Fassadenziegel Tonality Color	Farbkarte siehe Seite 35			
farbig glasiert, Ausführung glatt	26	35	auf Anfrage	F

Die Ziegelhöhen mit Nennmaß 150 und 175 mm können nur bis zu einer Länge von 900 mm gefertigt werden.

Fassadenziegel Tonality Ziegelrot	Farbkarte siehe Seite 35			
naturrot durchgefärbt, nicht glasiert, Ausführung glatt	26	35	auf Anfrage	F

Ausführung gerillt in den Ziegelhöhen (Rastermaß) 150, 200, 250, 300 und 400 mm möglich. Ausführung mit Lisene in den Ziegelhöhen (Rastermaß) 200, 250, 300 und 400 mm möglich. Preis und Lieferzeit auf Anfrage. Die Ziegelhöhen mit Nennmaß 150 und 175 mm können nur bis zu einer Länge von 900 mm gefertigt werden.

Bezeichnung	Ziegel- dicke (mm)	Gewicht pro m <sup>2</sup> (kg)	Ziegelhöhen (Rastermaß)	Lieferzeit ab Werk
			175 und 200 mm	
			Ziegellänge (Rasterlänge) 400 und 450 mm	
			Preise in EUR/m <sup>2</sup>	

Fassadenziegel Tonality Sonderserie	Farbkarte siehe Seite 35			
durchgefärbt, Oberfläche geflammt, Ausführung glatt	22	35	auf Anfrage	F

## Besondere Hinweise für Fassadenziegel Tonality® by Eternit

Bei verschiedenen Brandchargen kann es herstellungsbedingt zu leichten Farbunterschieden kommen. Um die bestmögliche optische Wirkung zu erhalten, ist es zwingend erforderlich, dass Sie eine Bestellung über die gesamte Objektmenge platzieren.

Berücksichtigen Sie hierbei bitte den Verschnitt, Baustellenbruch und die Einlagerung für die Bauherrschaft.

Für Bestellungen von Mengen unter 250 Stück pro Ziegellänge und Farbe berechnen wir ab der zweiten Position zusätzlich 4,00 Euro/Stück brutto. Alle Tonality Artikel (Seite 26 bis 30) werden ab Werk Weroth geliefert.

# Eternit Fassadenziegel Tonality


## Tonality Systemunterkonstruktion

Profilauswahl	Ziegelhöhe (mm)	Profillänge (mm)
Durch die Agraffenrasterung ergeben sich abhängig von der jeweiligen Ziegelhöhe unterschiedliche Profile und Profillängen der Systemunterkonstruktion.	150	2.694
	175	2.794
	200	2.794
	225	2.694
	250	2.744
	300	2.694
	400	2.794

## Tonality Adaptivsystem (ADS)

	Material	Oberfläche	Gewicht pro lfm (kg)	Länge (mm)			Lieferzeit ab Werk
				2.694	2.744	2.794	
				Preise in EUR/Stück			

### Adaptivsystem (ADS)



<b>ADS Vertikalprofil 46</b> , 35 x 60 x 35 mm, für Systemtiefe 46 mm				
Aluminium	blank	0,64	auf Anfrage	F
<b>ADS Vertikalprofil 56</b> , 45 x 60 x 45 mm, für Systemtiefe 56 mm				
Aluminium	blank	0,75	auf Anfrage	F
<b>ADS Vertikalprofil 66</b> , 55 x 60 x 55 mm, für Systemtiefe 66 mm				
Aluminium	blank	0,85	auf Anfrage	F
<b>ADS Fugenprofil geschlossen</b> , 8 mm Fuge, 56 x 23 mm				
Aluminium	beschichtet schwarz	0,28	auf Anfrage	F
<b>ADS Fugenprofil geschlossen</b> , 8 mm Fuge, 56 x 30 mm, bündig				
Aluminium	beschichtet schwarz	0,28	auf Anfrage	F
<b>ADS Fugenprofil „feine Fuge“</b> , 2 mm Fuge, 56 x 23 mm				
Aluminium	beschichtet schwarz	0,57	auf Anfrage	F
<b>ADS Fugenprofil „feine Fuge“</b> , 2 mm Fuge, 56 x 30 mm, bündig mit Klinkungen				
Aluminium	beschichtet schwarz	0,60	auf Anfrage	F
<b>ADS Fugenprofil offen</b> , 8 mm Fuge, 56 x 31 mm				
Aluminium	beschichtet schwarz	0,33	auf Anfrage	F
<b>ADS Endprofil</b> , 56 x 5 mm, ohne Fuge				
Aluminium	blank	0,20	auf Anfrage	F
<b>ADS Vertikalprofil Außenecke 46</b> , 74 x 35 mm, beidseitig angrenzende Verlegung, rechts oder links, Systemtiefe 46 mm				
Aluminium	blank	0,50	auf Anfrage	F
<b>ADS Vertikalprofil Außenecke 56</b> , 74 x 45 mm, beidseitig angrenzende Verlegung, rechts oder links, Systemtiefe 56 mm				
Aluminium	blank	0,50	auf Anfrage	F
<b>ADS Vertikalprofil Außenecke 66</b> , 74 x 55 mm, beidseitig angrenzende Verlegung, rechts oder links, Systemtiefe 66 mm				
Aluminium	blank	0,50	auf Anfrage	F
<b>ADS Abschlussprofil</b> , 35 x 30 x 37 mm, für rechts oder links, für Systemtiefe 46 mm				
Aluminium	blank	0,64	auf Anfrage	F
<b>ADS Abschlussprofil</b> , 45 x 30 x 47 mm, für rechts oder links, für Systemtiefe 56 mm				
Aluminium	blank	0,75	auf Anfrage	F
<b>ADS Abschlussprofil</b> , 55 x 30 x 57 mm, für rechts oder links, für Systemtiefe 66 mm				
Aluminium	blank	0,85	auf Anfrage	F
<b>ADS Stützprofil</b> , 60 x 4 mm, aus CR Kautschuk (Neopren) verpackt zu 100 Stück				
CR Kautschuk	schwarz	0,01/Stück	auf Anfrage	F

Die Abgabe erfolgt in Stück der jeweiligen Profillänge.

Die hier aufgelistete Unterkonstruktion ist geeignet für eine Ziegeldicke von 26 mm. Die Unterkonstruktion für eine Ziegeldicke von 22 mm ist analog erhältlich.

Bitte beachten Sie unsere elektronischen Bestellformulare im Internet unter [www.eternit.de](http://www.eternit.de).

### Tonality Basisagraffensystem (BAS)

	Material	Oberfläche	Gewicht pro lfm (kg)	Länge (mm)			Lieferzeit ab Werk
				2.694	2.744	2.794	

Preise in EUR/Stück

#### Basisagraffensystem (BAS)




<b>BAS Basisagraffenprofil</b> , geschlossene Fuge mit 8 mm, Fugenfeder Standard (21 mm), 20x60x20 mm, Systemtiefe 31 mm							
Aluminium	Beschichtung RAL 7021	0,45	auf Anfrage			F	
<b>BAS Basisagraffenprofil</b> , geschlossene Fuge mit 8 mm, Fugenfeder bündig (29 mm), 20 x 60 x 20 mm, Systemtiefe 31 mm							
Aluminium	Beschichtung RAL 7021	0,45	auf Anfrage			F	
<b>BAS Basisagraffenprofil</b> , feine Fuge mit 2 mm, Fugenfeder 21 mm, 20 x 60 x 20 mm, Systemtiefe 31 mm							
Aluminium	Beschichtung RAL 7021	0,45	auf Anfrage			F	
<b>BAS Basisagraffenprofil</b> , feine Fuge mit 2 mm, bündig mit Klinkungen (29 mm), 20 x 60 x 20 mm, Systemtiefe 31 mm							
Aluminium	Beschichtung RAL 7021	0,45	auf Anfrage			F	
<b>BAS Vertikalprofil Außenecke 90°</b> , 20 x 40 x 40 x 20 mm, Systemtiefe 31 mm							
Aluminium	blank	0,38	auf Anfrage			F	
<b>BAS Abschlussprofil</b> , 20 x 40 x 23 mm, für rechts oder links, Systemtiefe 31 mm							
Aluminium	blank	0,32	auf Anfrage			F	

Die Abgabe erfolgt in Stück der jeweiligen Profillänge.

### Tonality BAS Flex Halter

	Material	Oberfläche	Länge (mm)	Gewicht pro lfm (kg)	Verpackungseinheit (Stück)	Preise in EUR/Stück	Lieferzeit ab Werk
--	----------	------------	------------	----------------------	----------------------------	---------------------	--------------------

#### Systemergänzung BAS Flex Halter



<b>BAS Flex Halter</b> , 20 x 60 x 50 mm, Systemtiefe 31 mm							
Aluminium	blank	50	0,32	22	auf Anfrage		F
<b>BAS Flex Fugenprofil</b> , geschlossene Fuge 8 mm, Fugenfeder Standard (21 mm), Systemtiefe 31 mm							
Aluminium	Beschichtung RAL 7021	2.794	0,19	1	auf Anfrage		F
<b>BAS Flex Fugenprofil</b> , geschlossene Fuge 8 mm, Fugenfeder bündig (29 mm), Systemtiefe 31 mm							
Aluminium	Beschichtung RAL 7021	2.794	0,22	1	auf Anfrage		F
<b>BAS Flex End-Federleiste</b>							
Aluminium	blank	2.794	0,10	1	auf Anfrage		F
<b>BAS Flex Bohrschablone</b>							
Aluminium	blank	1.385	0,68	1	auf Anfrage		F

Die hier aufgelistete Unterkonstruktion ist geeignet für eine Ziegeldicke von 26 mm. Die Unterkonstruktion für eine Ziegeldicke von 22 mm ist analog erhältlich.

Bitte beachten Sie unsere elektronischen Bestellformulare im Internet unter [www.eternit.de](http://www.eternit.de).

# Eternit Fassadenziegel Tonality


Tonality Systemunterkonstruktion, System Siding, System T-Line

## Nicht systemgebundene Artikel für Tonality Unterkonstruktion (ADS und BAS)

Bezeichnung	Material	Oberfläche	Länge (mm)	Gewicht (kg/lfm)	Verpackungseinheit (Stück)	Preise in EUR/Stück		Lieferzeit ab Werk
<b>Tonality Unterkonstruktion (ADS und BAS)</b>								
<b>Außeneckprofil 90° offen</b> , 30 x 30, für beidseitig angrenzende Verlegung, für Tonfassade	Aluminium	eloxiert	3.000	0,54	1	auf Anfrage		<b>F</b>
<b>Leibungs-/Sturzprofil, schmal</b> , 20 x 40 mm, für alle Systemtiefen	Aluminium	blank	2.694 2.744 2.794	0,30	1	auf Anfrage		<b>F</b>
<b>Leibungs-/Sturzprofil, breit</b> , 20 x 100 mm, für alle Systemtiefen	Aluminium	blank	2.694 2.744 2.794	0,30	1	auf Anfrage		<b>F</b>
<b>Distanzstück für Horizontalfuge</b>	Aluminium	blank	–	0,30 kg/Stück	10	auf Anfrage		<b>F</b>
<b>Kleber für Horizontalfuge</b> 310 ml/Kartusche	–	–	–	0,50 kg/Stück	1	auf Anfrage		<b>F</b>
<b>Fugenprofil</b> (Windsperr)	CR Neopren	schwarz	50.000	0,17	1 Rolle	auf Anfrage		<b>F</b>
<b>Dichtungs-Aufnahmeprofil</b> (für Windsperr), 27 x 64 mm	Aluminium	blank	2.694 2.744 2.794	0,30	1	auf Anfrage		<b>F</b>
<b>Gehrungsschnitt 45°</b>	–	–	–	–	–	auf Anfrage		<b>F</b>

Die hier aufgelistete Unterkonstruktion ist geeignet für eine Ziegeldicke von 26 mm. Die Unterkonstruktion für eine Ziegeldicke von 22 mm ist analog erhältlich. Bitte beachten Sie unsere elektronischen Bestellformulare im Internet unter [www.eternit.de](http://www.eternit.de).

## Tonality® by Eternit System Siding und T-Line

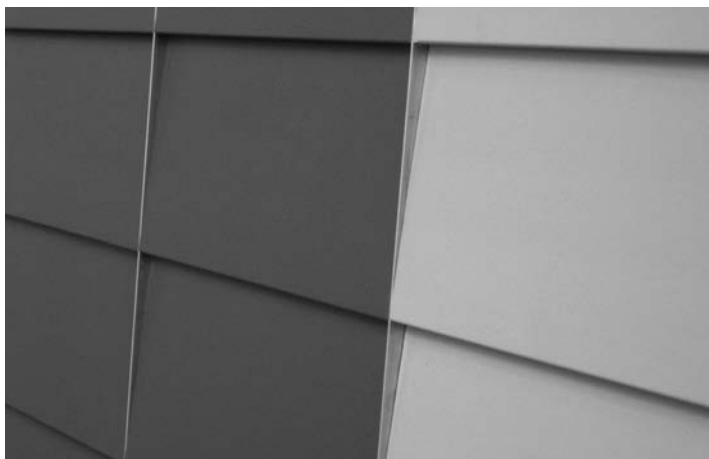

System Siding





System T-Line

Systemunterkonstruktionen auf Anfrage.

# Eternit Fassadenziegel Tonality

## Tonality Sonnen- und Sichtschutz

### Tonality® by Eternit Sonnen- und Sichtschutz

	Höhe (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Gewicht (kg/lfm)	Preise in EUR/Stück	Lieferzeit ab Werk
<b>Tonality Baguette</b>						
	Oberfläche glatt					
	150	300 bis 1.000	65	10	auf Anfrage	F
<b>Tonality Lamelle</b>						
	Oberfläche glatt					
	150	300 bis 1.000	50	5	auf Anfrage	F
	durchgefärbt, Oberfläche glatt					
260	300 bis 1.000	60	13	auf Anfrage	F	
<b>Tonality Quadrat</b>						
	Oberfläche glatt					
	40	300 bis 1.200	40	2,5	auf Anfrage	F
	Oberfläche glatt					
	50	300 bis 1.200	50	3,3	auf Anfrage	F
Oberfläche glatt						
70	300 bis 1.200	70	7	auf Anfrage	F	

Die Maximallänge der Tonality Sonnen- und Sichtschutzziegel Baguette und Lamelle beträgt 1.800 mm (aus mindestens zwei Einzelementen zusammengestellt).

Die Maximallänge der Tonality Sonnen- und Sichtschutzziegel Quadrat beträgt 2.000 mm (aus mindestens zwei Einzelementen zusammengestellt).

Die Tonality Sonnen- und Sichtschutzziegel sind farblich passend zu den Fassadenziegeln Natur, Oberflächenveredelt, Ziegelrot und Color erhältlich.

## Produktionsstandorte

### Faserzement und Holzzement:

Eternit AG · Dyckerhoffstraße 95 - 105 · 59269 Beckum · Telefon (0 25 25) 69-0 · Telefax (0 25 25) 69-291

Eternit NV · Kuiermansstraat 1 · B-1880 Kapelle-op-den-Bos · Telefon + 32 (0) 15-71 71 71 · Telefax + 32 (0) 15-71 71 79

### Fassadenziegel:

Creaton AG · Industriegebiet, In der Mark 100 · 56414 Weroth · Telefon (0 64 35) 909 99-23 · Telefax (0 64 35) 909 99-30

## Mitgliedschaften



Eternit ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V. Sie klassifiziert die Nachhaltigkeit von Gebäuden.



Eternit ist Mitglied im Bundesverband Deutscher Fertigbau e.V. (BDF).



Eternit ist Mitglied beim Institut Bauen und Umwelt e.V. Es vergibt Zertifikate (Umweltdeklarationen) für Bauprodukte auf Basis der internationalen Norm ISO 14025 (EPD, Environmental Product Declaration).



Eternit ist Mitglied im Deutscher Holzfertigbau-Verband e.V. (DHV).



Eternit ist Mitglied im Fachverband Baustoffe und Bauteile für vorgehängte hinterlüftete Fassaden e.V. (FVHF) und im Verband der Faserzement-Industrie e.V. (VdFZ).



Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V.

### VdFZ

Verband der Faserzement-Industrie e.V.



Holzbaupartner – Bund Deutscher Zimmermeister

## Bezugsquellen

### Nietsetzgerät

Zum elektro-mechanischen Setzen von Fassadennieten empfehlen wir das Akku Nietsetzgerät „Accubird“ der Fa. Gesipa. Bezugsquelle: Gesipa Blindniettechnik GmbH, Nordendstraße 13 - 39, 64546 Mörfelden-Walldorf, Tel.: 0 61 05/9 62-0, Fax: 0 61 05/96 22 87, [www.gesipa.com](http://www.gesipa.com)

### Trennsägen für Faserzementtafeln

Für den materialgerechten Zuschnitt von Faserzementtafeln empfehlen wir die Verwendung

- der Festool-Trennsäge AXT 50 LA mit Sägeführung ([www.festool.de](http://www.festool.de)) oder
- der mafell-Trennsäge PSS 3100 SE mit Führungsschiene und Diamantsägeblatt. ([www.mafell.de](http://www.mafell.de))
- des Protool-Trennsystems DSC AGP 125 mit Scheibe TL D125 Premium 765 260 und Baustellensauger VCP 260 E-MAC

### Klebetchnik für Fassadentafeln und Bauplatten

Genauere Montagevorgaben, 2-Tageskurse und den exklusiven Sika-Vertrieb für das für Faserzementtafeln auf AL-Unterkonstruktion allgemein bauaufsichtlich zugelassene „SikaTack-Panel“ System erhalten Sie von:

Firma Walter Hallschmid GmbH & Co. KG, Wiesenstraße 1, 94424 Arnstorf, Telefon 0 87 23/9 61 21, Telefax 0 87 23/9 61 27, [www.dichten-und-kleben.de](http://www.dichten-und-kleben.de), E-Mail: [info@dichten-und-kleben.de](mailto:info@dichten-und-kleben.de)

## Bezugsquellen

### **BWM Dübel + Montagetechnik GmbH**

#### **Ernst-Mey-Straße 1**

70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon 07 11/903 13-0

Telefax 07 11/903 13-20

E-Mail: [info@bwm.de](mailto:info@bwm.de)

Internet: [www.bwm.de](http://www.bwm.de)

### **Montaflex**

#### **Aluminiumprofile + Bauartikel GmbH**

Am Hafen 36

38112 Braunschweig

Telefon 05 31/2 10 22-0

Telefax 05 31/2 10 22-20

E-Mail: [info@montaflex.de](mailto:info@montaflex.de)

Internet: [www.montaflex.de](http://www.montaflex.de)

### **NFT-SL Fassadentechnik GmbH**

Weinstraße 2

D-76889 Kapellen-Drusweiler

Telefon 0 63 43/70 03-0

Telefax 0 63 43/70 03-20

E-Mail: [lind@nft-sl.de](mailto:lind@nft-sl.de)

Internet: [www.nft-sl.de](http://www.nft-sl.de)

### **Systea Pohl GmbH**

Margarete-Steiff-Straße 6

24558 Henstedt-Ulzburg

Telefon 0 41 93/99 11-0

Telefax 0 41 93/17 98

E-Mail: [systea@pohlnet.com](mailto:systea@pohlnet.com)

Internet: [www.pohlnet.com](http://www.pohlnet.com)

### **GIP GmbH**

An der Katharinenkirche 2

38100 Braunschweig

Telefon 05 31/ 70 21-12 44

Telefax 05 31/ 70 21-12 45

E-Mail: [info@gip-fassade.com](mailto:info@gip-fassade.com)

Internet: [www.gip-fassade.com](http://www.gip-fassade.com)

### **Gaubatz Fassaden Systeme GmbH**

Fontanestraße 17

67574 Osthofen

Telefon 0 62 42/91 51 84

Telefax 0 62 42/91 51 85

E-Mail: [info@fasgau.de](mailto:info@fasgau.de)

Internet: [www.fasgau.de](http://www.fasgau.de)

### **U-kon International GmbH**

Bergiusstraße 2

33689 Bielefeld

Telefon 0 52 05/998 78-50

Telefax 0 52 05/998 78-59

E-Mail: [info@u-kon.de](mailto:info@u-kon.de)

Internet: [www.u-kon.de](http://www.u-kon.de)

## Produktqualität

Im eingebauten Zustand können Fassadentafeln durch massive Umwelteinflüsse z. B. in stark naturnaher Lage Grünspan anlegen. Ein vollständiger Schutz gegen Vandalismus und andere außergewöhnliche Einwirkungen kann nicht gewährleistet werden. Eine einwandfreie Funktion der einzelnen Produkte ist nur zu gewährleisten bei fachgerechter Verarbeitung unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Verarbeitungshinweise der Eternit AG Deutschland.

# Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Eternit Aktiengesellschaft, Heidelberg

## I. Allgemeines, Geltungsbereich

1. Diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind Bestandteil aller Angebote und Verträge über Lieferungen und Leistungen der Eternit Aktiengesellschaft. Sie gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen abweichenden Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
2. Alle zusätzlichen Vereinbarungen, Nebenabreden oder Änderungen sind, auch soweit sie bereits mündlich getroffen sind, schriftlich niederzulegen. Nachvertragliche Vereinbarungen können wirksam nur von einem bevollmächtigten Vertreter geschlossen werden.
3. Personenbezogene Daten unserer Kunden werden unter den Voraussetzungen der §§ 4, 28 BDSG, also insbesondere nur bei Vorliegen einer Einwilligung und nur im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses, von uns gespeichert und verarbeitet. Der Widerruf der erteilten Einwilligung an die Eternit AG ist jederzeit möglich.

## II. Angebote, Preise, Muster

1. Angebote sind bis zum Vertragsschluss freibleibend. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.
2. Sofern keine schriftliche Vereinbarung über den Preis getroffen worden ist, gilt der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Listenpreis. Abweichend vom Vorstehenden gilt der zum Zeitpunkt der Lieferung bzw. dem der Selbstabholung gültige Listenpreis, sofern in der Zeit zwischen dem Abschluss des Vertrages und der Lieferung bzw. Selbstabholung Kostensteigerungen, insbesondere für Energie, Personal und Abgaben, eingetreten sind, die in ihrem Ausmaß nicht vorhersehbar waren. Entsprechendes gilt auch für den nicht-kaufmännischen Verkehr, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass zwischen dem Vertragsschluss und der Lieferung bzw. Selbstabholung mehr als vier Monate vergangen sind; beträgt die Erhöhung der Listenpreise mehr als 5%, so steht dem nicht-kaufmännischen Besteller ein Vertragslösungsrecht (Kündigungs- oder Rücktrittsrecht) zu. Die Kostensteigerungen werden wir dem Besteller auf dessen Verlangen jeweils nachweisen.
3. Alle Preise verstehen sich ab Werk bzw. Auslieferungslager zuzüglich Transportkosten, Umsatzsteuer, Zoll und anderer Kosten, die zwischen Vertragsabschluss und vertragsgemäßer Übergabe der Waren anfallen.
4. Muster und Proben gelten, eine anderweitige Vereinbarung ausgenommen, als unverbindliche Anschauungsstücke. Geringfügige Abweichungen von unserem Angebot oder Muster in Bezug auf Größe, Güte, Gewicht und Farbe bleiben vorbehalten.

## III. (Teil-)Lieferung, Gefahrenübergang, Annahme- und Schuldnerverzug

1. Verbindliche Liefertermine bedürfen einer schriftlichen Bestätigung.
2. Wir sind zu Teillieferungen innerhalb der angegebenen Lieferfrist berechtigt, falls diese dem Besteller zumutbar sind.
3. Höhere Gewalt und andere unvorhersehbare außergewöhnliche Ereignisse, zu denen u. a. Material-, Energie-, Arbeitskräfte- und Transportraumangel, Produktionsstörungen, Arbeitskampf, Lieferfristüberschreitungen unserer Vorlieferanten, Verkehrsstörungen und Verfügungen gehören, die uns außerstande setzen, unsere Lieferverpflichtungen zu erfüllen, befreien uns für die Dauer der Auswirkungen bzw. im Falle der Unmöglichkeit der Lieferung vollständig von unserer Leistungspflicht. Wir werden den Käufer über den Eintritt eines derartigen Falles unverzüglich unterrichten.
4. Wird die Ware dem Besteller auf dessen Wunsch geliefert – auch frei Baustelle oder frei Lager –, so geht mit der Auslieferung an den Frachtführer/Spediteur die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über; dies gilt auch im Falle von Teillieferungen oder bei Selbstabholung. Die vereinbarte Anlieferung setzt die Erreichbarkeit der Entladestelle mit LKW bis zu 40 t sowie eine geeignete ebenerdige Entlademöglichkeit voraus. Bei Lieferungen innerhalb von 24 Stunden (Expresslieferung) oder der nachträglichen Änderung von Lieferaufträgen durch den Besteller innerhalb von 24 Stunden vor Beginn des ursprünglichen Liefertermins (Änderung des Lieferortes oder des Lieferzeitpunktes) trägt der Besteller die hierdurch entstehenden zusätzlichen Kosten.
5. Der für den Besteller entgegennehmende Unterzeichner des Lieferscheins gilt als zur Entgegennahme der Ware bevollmächtigt.
6. Kann der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
7. Können wir unsere Verpflichtung zur Lieferung bzw. bei Selbstabholung der Ware zur Übergabe nicht rechtzeitig erfüllen, so haften wir für den dem

Besteller aus dem Verzug entstehenden Schaden nur nach Maßgabe der nachfolgenden Ziff. V Abs. 1.

8. Soweit die Geltung von Incoterms-Klauseln vereinbart ist, sind die Incoterms-Klauseln in der aktuellen, von der Internationalen Handelskammer veröffentlichten Fassung maßgeblich.

## IV. Sachmängel

1. Dem Besteller obliegt es, die gelieferte Ware sofort nach Erhalt zu untersuchen. Erkennbare Mängel, Stückzahlabweichungen oder Falschlieferungen sind uns unverzüglich, im kaufmännischen Verkehr spätestens binnen fünf Tagen und im nicht-kaufmännischen Verkehr binnen zwei Wochen, schriftlich anzuzeigen. Unterbleibt die rechtzeitige Anzeige, sind Rechte aufgrund von Sachmängeln ausgeschlossen. Uns ist Gelegenheit zur gemeinsamen Feststellung der angezeigten Beanstandungen und zur Anwesenheit bei Entnahmen für Materialprüfungen zu geben.
2. Voraussetzung für das geltend Machen von Ansprüchen aufgrund von Mängeln ist, dass der Besteller die gekaufte Ware ordnungsgemäß behandelt und gelagert und den bauseitigen Einbau, die Verlegung, Montage oder sonstige Weiterverarbeitung entsprechend den geltenden Fachregeln, Richtlinien, Normen, den Auflagen der Zulassungen und unseren Werkvorschriften durchgeführt hat.
3. Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur unsere Produktbeschreibung als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Diese Beschreibungen der Warenbeschaffenheit oder sonstige Erklärungen zur Ware sind nicht als Garantie zu verstehen. Auf eine Garantie kann sich der Besteller nur berufen, wenn sie schriftlich und ausdrücklich als Garantie erklärt wird.
4. Geringfügige Farbton- und sonstige Oberflächenveränderungen (insbes. Ausblühungen, Mikrorisse) an der Ware sowie andersartige Abweichungen in deren Erscheinungsbild (geringfügige Unregelmäßigkeiten, Verformungen), welche die Brauchbarkeit der Ware nicht negativ beeinflussen, sind nicht als vertragswidrige Leistung anzusehen. Entsprechendes gilt für den handelsüblichen Bruch. Alters- oder witterungsbedingter Verschleiß ist kein Sachmangel.
5. Bei berechtigter und rechtzeitig erhobener Mängelrüge des Bestellers sind wir nach unserer Wahl zu Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so kann der Besteller Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen.
6. Unsere Beratung erfolgt unverbindlich, die Haftung hierfür ist – soweit gesetzlich möglich – dem Grunde oder der Höhe nach ausgeschlossen.
7. Soweit wir uns zu Bauleistungen verpflichtet haben, gelten für die Gewährleistung die Bestimmungen der VOB/B in der jeweils gültigen Fassung.

## V. Schadensersatz

1. Ansprüche auf Schadensersatz sind ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn wir eine Pflichtverletzung zu vertreten haben, und für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits beruhen. Einer Pflichtverletzung der Eternit AG steht die ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen gleich. Hat die Eternit AG eine Pflichtverletzung zu vertreten, ist der Besteller unter den gesetzlichen Voraussetzungen zum Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigt, soweit es nicht um einen Mangel der Kaufsache geht.
2. Das Vorstehende gilt insbesondere für Ansprüche wegen Verschuldens bei Vertragsverhandlungen, Verletzung einer Nebenpflicht oder sonstiger gesetzlicher Ansprüche.
3. Schadensersatzansprüche wegen Unmöglichkeit oder wegen Unvermögens bleiben davon unberührt. Gleiches gilt, soweit die Haftung aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist.

## VI. Verpackung

1. Erfolgt auf Wunsch des Käufers eine vom Standard abweichende Verpackung, insbesondere im Falle des Exports, wird diese gesondert berechnet.
2. Die Standardverpackung unserer Faserzement-Produkte erfolgt auf Europaletten oder VdFZ-Branchenpaletten (VdFZ: Verband der Faserzement-Industrie e. V.). VdFZ-Branchenpaletten werden dem Käufer bei Lieferung berechnet, bei fehlerfreier Rückgabe an unsere Lieferstelle erfolgt eine Erstattung in voller Höhe. Selbstabholern wird bei Europaletten die Stückdifferenz zwischen Lieferpaletten und fehlerfreien Rückgabepaletten belastet bzw. erstattet.

## VII. Zahlungen, Zurückbehaltungsrechte

1. Rechnungen sind 8 Tage nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto, sonst 30 Tage netto, zahlbar. Bei Zahlungen per Lastschriftverfahren mit Einzugs-

ermächtigung gewähren wir 3 % Skonto. Der Skontobetrag ist vom jeweiligen Rechnungsendbetrag zu ermitteln. Vorauskasse kann vereinbart werden. Zahlungen sind ausschließlich an die aus der Rechnung ersichtlichen Zahlstellen zu leisten.

2. Für die Anrechnung von Zahlungen auf Zinsen und Kosten gilt § 367 BGB, insoweit scheidet der Abzug von Skonto auf die neue Schuld des Bestellers aus.
3. Bonus-, Rabatt- oder sonstige Leistungsvereinbarungen zugunsten des Bestellers oder Dritter sind auflösend bedingt für den Fall nicht oder nicht vollständiger Zahlung unserer Forderungen, gleich auf welchem Grund die Nichtzahlung des Bestellers beruht. Für den Fall von Zahlungsrückständen jeglicher Art wird bereits jetzt die Aufrechnung von Forderungen der Eternit mit Forderungen des Bestellers aus Bonus-, Rabatt- oder sonstigen Leistungsvereinbarungen bestimmt.
4. Liegt der allgemeine Gerichtsstand des Bestellers außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, ist die Zahlung durch Vorauskasse oder unwiderrufliches Akkreditiv, bestätigt durch eine deutsche Großbank oder ein deutsches öffentliches Kreditinstitut, zu leisten.
5. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Im kaufmännischen Verkehr kann der Besteller ein Zurückbehaltungsrecht nur dann geltend machen, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
6. Wir sind im Falle durch die Auskunft einer Bank oder Auskunftsbegründer Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Bestellers, auch wenn diese bereits bei dem Vertragsabschluss bestand, berechtigt, die uns obliegende Leistung zu verweigern, soweit nicht der Besteller Zug um Zug leistet oder uns Sicherheit in Höhe unserer vertraglichen Forderung leistet. Ist der Besteller dazu trotz Aufforderung nicht bereit, sind wir – unbeschadet etwaiger sonstiger Rechte – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
7. Der Besteller kommt mit der Erfüllung einer fälligen Geldforderung durch den Zugang der Mahnung, der Klageerhebung oder die Zustellung eines Mahnbescheides in Verzug. Er gerät ebenfalls in Verzug, wenn für die Erfüllung Zeit nach dem Kalender bestimmt worden ist und er nicht zu der bestimmten Zeit leistet. Unbeschadet des Vorstehenden kommt der Besteller dreißig Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufforderung in Verzug.  
Der Zahlungsverzug des Bestellers berechtigt uns, unbeschadet der sonstigen uns zustehenden Rechte, Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu berechnen. Falls ein höherer Verzugschaden nachgewiesen werden kann, vermögen wir diesen Schaden geltend zu machen; der Besteller ist seinerseits berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns infolge des Zahlungsverzuges kein oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist.

#### **VIII. Eigentumsvorbehalt, Forderungssicherung**

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus dem jeweils zugrunde liegenden Kaufvertrag unser Eigentum (Eigentumsvorbehalt). Der Besteller ist verpflichtet, die pflegliche Behandlung der Ware sicherzustellen.
2. Im kaufmännischen Verkehr erstreckt sich dieser Eigentumsvorbehalt auf alle aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller bestehenden Forderungen einschließlich der Nebenforderungen.
3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die gelieferte Sache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Sache liegt – es sei denn, dass der Besteller Nicht-Kaufmann ist – kein Rücktritt vom Vertrag, außer, wir hätten diesen ausdrücklich erklärt.
4. Der Besteller ist verpflichtet, die gelieferte Sache pfleglich zu behandeln; insbesondere hat er sie auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.
5. Die Be- oder Verarbeitung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns übernommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschl. Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen im Zeitpunkt der Verarbeitung.
6. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschl. Umsatzsteuer) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns das anteilige Miteigentum überträgt. Entsprechendes gilt für den Fall der Verbindung.
7. Der Besteller ist berechtigt und ermächtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern. Er tritt jedoch bereits jetzt alle Forderungen

in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschl. Umsatzsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Be- oder Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung weiter verkauft worden ist. Der Besteller tritt uns im selben Umfang auch die Forderungen (einschließlich des Rechts auf Einräumung einer Sicherungshypothek) ab, die ihm durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen Dritte erwachsen. Ist der Besteller selbst Eigentümer des Grundstücks, so erfasst die Vorausabtretung in gleichem Umfang die aus der Veräußerung des Grundstückes oder von Grundstücksrechten resultierenden Forderungen.

8. Der Besteller bleibt berechtigt, die uns abgetretenen Forderungen selbst einzuziehen. Wir sind im Falle des Zahlungsverzuges des Bestellers jedoch berechtigt, die ihm eingeräumte Einziehungsberechtigung im Hinblick auf die uns abgetretenen Forderungen zu widerrufen. Der Besteller hat uns in diesem Fall die erforderlichen Informationen zu geben, die wir zur Geltendmachung der uns abgetretenen Forderungen benötigen. Die Abtretung der aus dem Verkauf der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen an Dritte ist dem Besteller nur gestattet, soweit sie zum Zwecke der Forderungseinziehung (Factoring) erfolgt.
9. Übersteigt der realisierbare Wert der uns vom Besteller eingeräumten realisierbaren Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 %, sind wir auf Verlangen zur Freigabe der Sicherheiten in entsprechendem Umfang verpflichtet. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

#### **IX. Urheber- und Markenrechte, Technische Angaben**

1. An den von uns bereitgestellten Abbildungen, Zeichnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns sämtliche urheberrechtlichen Ansprüche vor. Der Vertrieb unserer Erzeugnisse ist nur unter den dafür bestehenden, geschützten Marken (u. a.: ETERNIT) zulässig.
2. Technische Auskünfte und Ausführungsvorschläge erteilen wir im Rahmen unseres Kundendienstes unter Berücksichtigung der geltenden Rechtsvorschriften für das Bauwesen und der Regeln der Baukunst nach bestem Wissen. Der Besteller hat die Eignung der bestellten Ware und vorgeschlagene Ausführung für die beabsichtigte Verwendung selbst zu prüfen. Wir sind zur Änderung der technischen Daten des bestellten Liefergegenstandes berechtigt, soweit dies dem Kunden zumutbar ist.

#### **X. Erfüllungsort**

Erfüllungsort für Lieferungen und bei Selbstabholung ist – soweit nicht ein anderes vereinbart ist – der Ort der Lieferstelle (Werk oder Vertriebslager), für Zahlungen die in der Rechnung bezeichneten Zahlstellen. Schecks sind zu senden an: ETERNIT Aktiengesellschaft, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg.

#### **XI. Sonstiges**

1. Übertragungen von Rechten und Pflichten des Bestellers aus dem mit uns geschlossenen Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Zustimmung.  
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Besteller einschließlich dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die Wirksamkeit der anderen Bedingungen nicht berührt. Es gilt vielmehr vereinbart, was wirksam – dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bedingung am nächsten kommend – vereinbart werden kann.


#### **XII. Vertragssprache, Gerichtsstand, Anwendbares Recht (Contract Language, Place of Jurisdiction, Applicable law)**

1. Vereinbarte Vertragssprache ist die deutsche Sprache. (Both parties have agreed that the contract language shall be German.)
2. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag, auch für Scheck- und Wechselklagen, ist, sofern die Voraussetzungen des § 38 Abs. 1 ZPO vorliegen, Heidelberg. (The parties submit for all contractual and extra contractual disputes arising from the contract to the local and international exclusive jurisdiction of the courts of Heidelberg, Germany.) Wir haben ferner das Recht, auch am für den Käufer zuständigen Gericht zu klagen oder an jedem anderen Gericht, das nach nationalem oder internationalem Recht zuständig sein kann. (We shall have the right to bring a claim before a court at the buyer's principle place of business or at his discretion before any other court being competent according to any national or international law.)
3. Im nicht-kaufmännischen Verkehr ist Gerichtsstand der Wohnsitz des Beklagten.
4. Auf alle Rechtsbeziehungen, die sich für die Parteien aus dem Vertrag ergeben, gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des einheitlichen UN-Kaufrechts. (Both parties have agreed that the laws of Federal Republic of Germany shall apply. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, however, shall not apply.)


## Fassadenziegel Tinality® Natur by Eternit



## Fassadenziegel Tinality® Oberflächenveredelt by Eternit

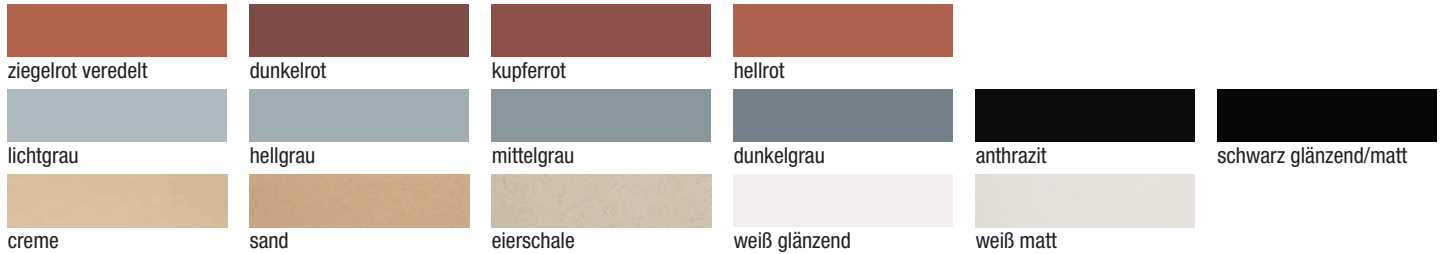

## Fassadenziegel Tinality® Color by Eternit

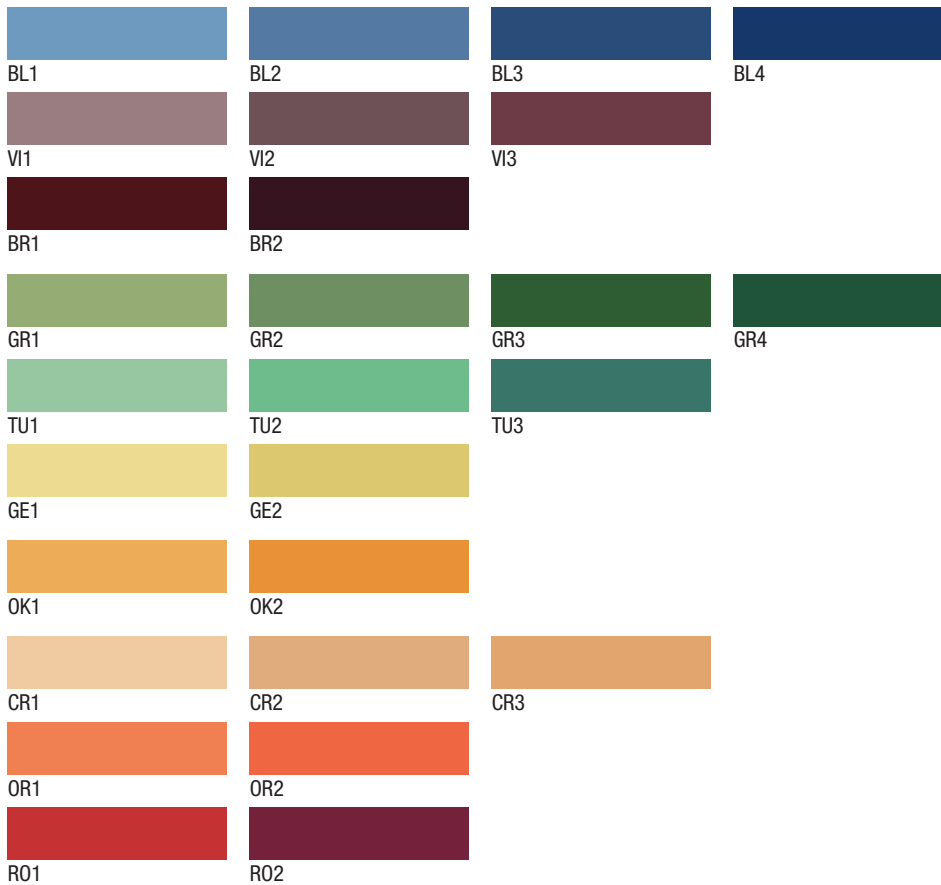


Sonderfarben nach technischer Machbarkeit


## Fassadenziegel Tinality® Ziegelrot by Eternit



## Fassadenziegel Tinality® Sonderserie by Eternit



## Fassadentafeln EQUITONE [pictura]

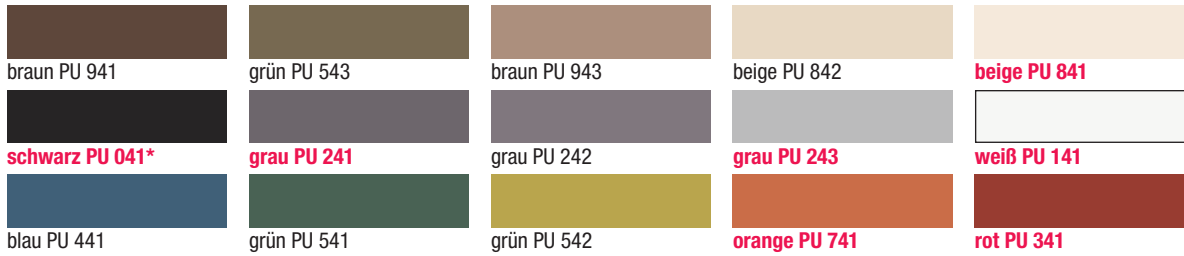

**Standardfarben: Lieferzeit S**

Ergänzungsfarben: Lieferzeit E8

Individualfarben nach technischer Machbarkeit

\* Im Farbton PU 041 werden die Tafeln mit anthrazitfarbener Grundtafel geliefert. Alle anderen Farben werden mit naturgrauer Grundtafel geliefert.

## Fassadentafeln EQUITONE [textura] und Balkonplatten EQUITONE [textura]



TA = Textura auf anthrazit durchgefärbten Tafeln  
 TG = Textura auf naturgrau durchgefärbten Tafeln  
 TB = Textura Balkonplatten

### Fassadentafeln

**Standardfarben: Lieferzeit S für 8 mm Tafeln  
 in der Nutzbreite 1,25 m**

Lieferzeit S für 12 mm Tafeln  
 in der Nutzbreite 1,25 m,  
 in den Farben weiß TG 102  
 und grau TG 205

Ergänzungsfarben für 8 mm Tafeln und in 1,25 m  
 Nutzbreite und alle Tafeln in Nutzbreite 1,50 m:  
 Lieferzeit E6  
 Individualfarben nach technischer Machbarkeit

### Balkonplatten

Lieferzeiten siehe Seite 18

## Fassadentafeln EQUITONE [tectiva] (Etercolor)




Ergänzungsfarben: Lieferzeit E3

## Fassadentafeln EQUITONE [natura]

24 farbige Lasuren auf anthrazit durchgefärbten Tafeln



4 transparente Lasuren auf durchgefärbten Tafeln



4 farbige Lasuren auf cremeweiß durchgefärbten Tafeln



9 farbige Lasuren auf naturgrau durchgefärbten Tafeln



**Standardfarben: Lieferzeit S für 8 mm Tafeln**

Lieferzeit S für 12 mm Tafeln in den Farben anthrazit N 251, rubin N 359, cremeweiß N 154 und naturgrau N 250

Ergänzungsfarben: Lieferzeit E8 für 8 mm Tafeln  
Individualfarben nach technischer Machbarkeit

## Fassadentafeln EQUITONE [natura PRO] mit dauerhaftem Graffitischutz


6 farbige Lasuren auf anthrazit durchgefärbten Tafeln



4 transparente Lasuren auf durchgefärbten Tafeln



4 farbige Lasuren auf cremeweiß durchgefärbten Tafeln

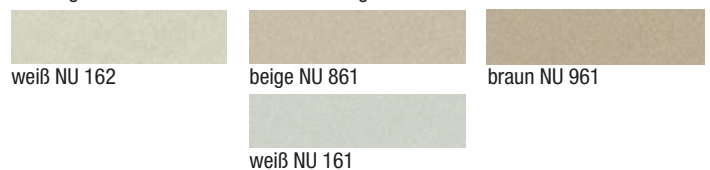

3 farbige Lasuren auf naturgrau durchgefärbten Tafeln



**Standardfarben: Lieferzeit S für 8 mm Tafeln**

Lieferzeit S für 12 mm Tafeln in den Farben anthrazit NU 251, rubin NU 359, cremeweiß NU 154 und naturgrau NU 250

Ergänzungsfarben: Lieferzeit E8 für 8 mm Tafeln



## DACH

Dachplatten  
Wellplatten  
Dachsteine  
Photovoltaik  
Dämmelemente  
Dachfolien  
Dachuntersichten

**Tel.:** 01805-659 659\*

**Fax:** 01805-658 658\*

**E-Mail:** dach@eternit.de

## FASSADE

Fassadentafeln  
Fassadenpaneele  
Fassadenplatten  
Fassadenziegel  
Putzträgerplatten  
Balkonplatten  
Bauplatten

**Tel.:** 01805-651 651\*

**Fax:** 01805-632 630\*

**E-Mail:** fassade@eternit.de

